

RC XETAL CLEAN

PÂTE DE NETTOYAGE FILMOGÈNE POUR ÉLIMINER LA POUSSIÈRE, LA SUIE ET AUTRES CONTAMINANTS INTÉRIEURS

Rapport KIK : avis favorable en raison de l'interaction avec le sous-sol

Peeling



AVANTAGES RC XETAL CLEAN

- ✓ Respectueux de l'environnement et facile à utiliser
- ✓ Nettoyage en profondeur dans les pores
- ✓ Convient au profilage en profondeur, comme les œuvres d'art
- ✓ Pas de séquelles chimiques

Description

RC XETAL CLEAN est une pâte de nettoyage filmogène à base de latex pour éliminer la suie, la saleté, la poussière et la nicotine sur des murs intérieurs et les œuvres d'art sculptées. Le produit s'applique facilement et forme un film facilement retirable après séchage. Lors du pelage du film, la contamination est éliminée mécaniquement et la surface est nettoyée profondément dans les pores. Le produit convient parfaitement au nettoyage après un incendie.

RC XETAL CLEAN est disponible en différents types :

- RC XETAL CLEAN 1 : Dispersion de latex sans EDTA.
- RC XETAL CLEAN 3 : Dispersion de latex à formulation intensive.
- RC XETAL CLEAN 6 : Dispersion de latex sans ammoniac.

RC XETAL CLEAN est basé sur la technique de nettoyage qui élimine les produits nocifs ou esthétiquement dérangeants mécaniquement ou chimiquement dans un film facilement retirable. La pollution qui est ancrée chimiquement au substrat peut être dissoute en ajoutant des complexes à la pâte. La concentration des complexes est adaptée à chaque problème afin d'assurer un nettoyage maximal sans endommager le substrat. Renseignez-vous sur les additifs ou les complexes supplémentaires pour notre RC XETAL CLEAN.

Propriétés

- Un nettoyage en profondeur dans les pores
- Haute efficacité, peut même être pulvérisé mécaniquement
- Pas de séquelles chimiques
- Aucune nuisance par l'eau
 - Aucun dommage aux restaurations en plâtre et des œuvres d'art
 - Les sels présents ne sont pas dissous dans le substrat
 - Aucun risque de contamination
 - Pas de formation de moisissures

Support

RC XETAL CLEAN convient parfaitement au nettoyage intérieur de diverses surfaces telles que la brique, le béton et la pierre artificielle liée au ciment, le calcaire, le grès, la pierre calcaire, la pierre émaillée, le marbre, les enduits, les peintures, le plastique, le métal ...

Il est toujours conseillé de placer une éprouvette avec le produit dans un endroit peu visible pour évaluer le résultat du nettoyage.

Instructions d'utilisation

Préparation du support

Les surfaces avoisinantes (et qui n'ont pas besoin de traitement) doivent être protégées de manière adéquate. La surface doit être sèche et exempte d'excès de poussière et de saletés.

Appliquer

Bien mélanger RC XETAL CLEAN et appliquer avec une brosse ou avec un pistolet airless. Afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, l'épaisseur de la couche doit être de 1 à 2 mm, en fonction du type de support. Pulvériser le produit à une distance d'environ 15 cm et avec un recouvrement de 50 % pour obtenir cette épaisseur sans coulures. Dans les cavités concaves des surfaces sculptées, une attention particulière doit être apportée pour limiter l'épaisseur de couche du film. La température minimale de traitement est d'environ 10°C.

Supprimer

Après 24 heures, le film peut être retiré en tirant uniformément et avec une tension constante. Le cas échéant, le film peut être incisé. Le produit est de couleur beige clair et devient brun transparent pendant le séchage, ce qui indique la formation d'un film. Après séchage complet (minimum 24 heures, maximum 36 heures), la pellicule élastique peut être enlevée. Évitez d'attendre plus de 3 jours, car l'élasticité du film sera fortement réduite et il sera difficile de le décoller.

Si nécessaire, nettoyez délicatement la surface avec une éponge douce légèrement humidifiée.

Consommation

La consommation dépend du degré de salissure et du support, ainsi que de la structure de l'objet à nettoyer:

- Surface plane: environ 0,7 (brosse) à 1,0 (machine) kg/m².
- Surface sculptée: environ 1,0 (brosse) à 3,0 (machine) kg/m².

Caractéristiques techniques

Etat physique	Liquide épaisse
Base	Latex naturel avec des produits de remplissage et de nettoyage qui absorbent la saleté
Couleur	Beige clair
Odeur	Caractéristique
pH	9 - 11

Sécurité

Lors de la pulvérisation, une protection respiratoire avec filtre à particules P2 doit être portée avec des lunettes de sécurité. Porter des gants et des vêtements de protection appropriés.

Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité la plus récente.

Remarque

- RC XETAL CLEAN est prêt à l'emploi et ne doit jamais être dilué.
- La température ambiante et de contact minimale pour l'application est de 10°C.
- Il convient de toujours procéder à un essai avant d'entamer l'ensemble du projet.
- Les plus grandes quantités de produit résiduel doivent être éliminées dans les conteneurs d'origine conformément aux réglementations applicables. Les conteneurs entièrement vides et propres doivent être recyclés. Tout matériau contaminé après l'application doit être éliminé conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne déverser pas dans les égouts. Ne jeter pas dans l'évier.

Nettoyage des outils

Avec de l'eau froide et du savon ou des outils pour l'enlèvement après polymérisation complète.

Rincer abondamment les appareils Airless en utilisant de l'eau et suffisamment de détergent.

Stockage / Durée de conservation

1 an après fabrication dans son emballage d'origine fermé, conserver à l'abri du gel (+5°C à +20°C) dans une espace sombre.

Conditionnement

20 kg RC XETAL CLEAN 1 (art.nr. S10484)


20 kg RC XETAL CLEAN 3 (art.nr. S10482)

20 kg RC XETAL CLEAN 6 (art.nr. S10472)

Types airless

Marque	Type de pompe	Pistolet	Arroseur	Flux d'air
Delta	1140 i	1 pistolet	0,021 ²	4,2 l/mn
Industries	6900 GH Pumpe mit Ansaugstutzen	1 pistolet	0,021 ²	5,7 l/mn
Titan	6900 GHD Eintauchpumpe	1 pistolet	0,021 ²	5,7 l/mn
Graco	Mark VII HD	HD Gun ... (sans filtre)	WRLP 1229 (wide range low pressure) 60cm de large et ouverture 29inch Pour les bords du jour : PAA 517 (moins large, moins de perte de matière)	150 bar sur la pompe sans filtre sur la machine
Wagner	HC 45 E SSP	1 pistolet	0,021 ²	5,6 l/mn


Photos

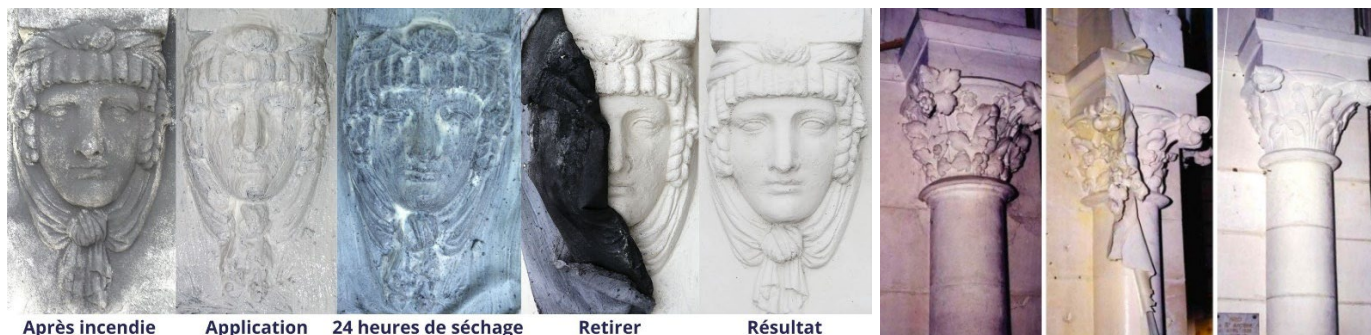

Nettoyage de brique



Nettoyage de statues

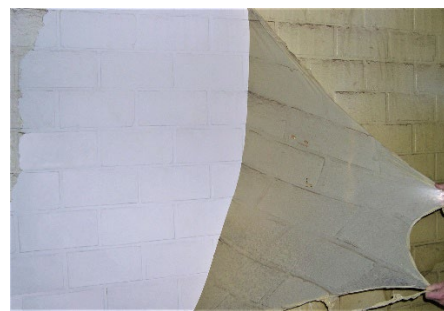

Nettoyage de peinture

Notice légale

Les informations et recommandations contenues dans le présent document ont été rédigées de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Reynchemie, concernant des produits correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales et conformément à nos directives. Étant donné que les conditions pratiques, les matériaux et les supports peuvent varier selon les applications, Reynchemie ne peut garantir ni la commercialisation ni l'adéquation du produit à un usage particulier. L'utilisateur reste responsable d'effectuer des tests préalables afin de vérifier la compatibilité du produit avec l'application envisagée. Toutes les valeurs et propriétés indiquées sont des résultats moyens déterminés à 20 °C ; des écarts raisonnables sont acceptés. Les produits utilisés en combinaison avec ce produit dans le même système d'application (tels que les produits de préparation ou de finition) doivent toujours être appliqués conformément aux instructions figurant dans leurs fiches techniques respectives. Reynchemie se réserve le droit de modifier la composition ou les propriétés de ses produits sans préavis. Sauf dispositions légales impératives, Reynchemie n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une application non conforme de ses produits ou du non-respect des instructions fournies. Les droits de propriété de tiers doivent toujours être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours consulter la version la plus récente de la fiche technique (TDS) et de la fiche de données de sécurité (SDS) locales du produit concerné ; des exemplaires peuvent être fournis sur demande si elles ne sont pas disponibles sur notre site www.reynchemie.com. La parution du présent document rend caduques toutes les versions antérieures.