


ファイバーグレー チング

(FRP 製)



会社概要

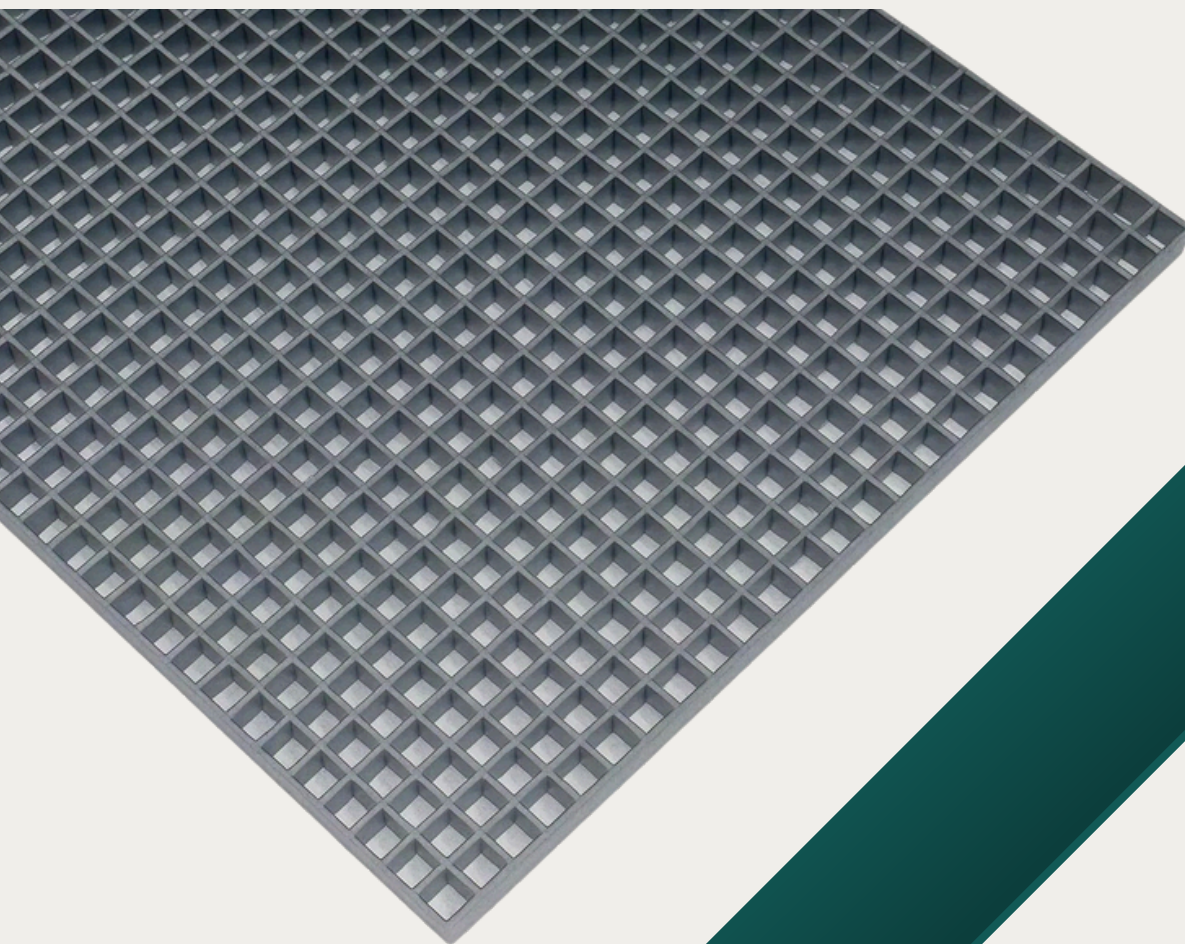

40年+

業界実績

100年+

カスタマイズ・オーダーメイド対応

200年+

政府機関向け実績



Sid Wang

All Leader Founder

All Leader（オールリーダー）は、FRP複合材料の世界的なリーダーとして、さまざまな分野に高品質で耐久性のあるソリューションを提供しています。長年の豊富な専門知識と専念したチームによって、時代を超えて信頼される製品をお届けしています。

なぜFRPを選ぶのか？



70%軽量化

FRP複合材料は鋼鉄やコンクリートに比べて70%軽量で、輸送コストや構造物の負担を削減しながら、強度を損なうことなく革新的な設計を実現します。

メンテナンスコストの削減

FRPは耐腐食性と耐久性に優れ、メンテナンスの手間が少なく、長期的なコストを削減できます。また、過酷な環境下でもその完全性を保持し、優れた耐久性を発揮します。

より安全な選択

FRPは非導電性と高い耐荷重性を誇り、安全性が求められる建築に最適で、重要な条件下でも信頼性を確保します。


環境に優しい

FRP材料は耐久性があり、リサイクル可能で、持続可能な開発に貢献するため、建築およびデザインコンサルティング業界において環境に配慮した選択肢となります。

製品仕様


正方形タイプ

38 x 38

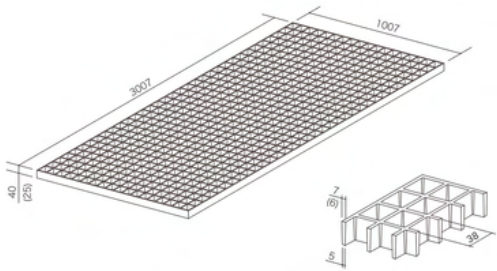


厚度(mm)	格子寸法(mm)	荷重バー上幅(mm)	開口率	概算重量(kg/m ²)	標準寸法
13	38×38	5.7	72%	6.5	1220×3660 1524×3048
25	38×38	6.2	69%	8.5	1220×3660 1524×3048
30	38×38	6.5	67%	10.0	1220×3660 1524×3048
38	38×38	7.0	65%	12.5	1220×3660 1524×3048
50	38×38	8.0	62%	16.0	1220×3660 1524×3048

25 x 25

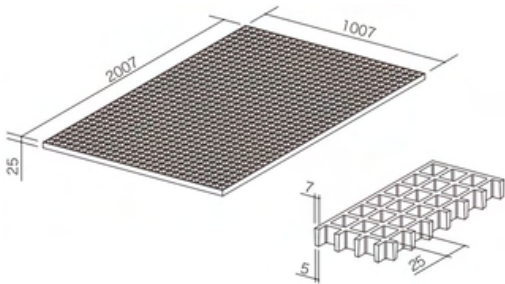

厚度(mm)	格子寸法(mm)	荷重バー上幅(mm)	開口率	概算重量(kg/m ²)	標準寸法
13	25×25	3.8	68%	8.5	1220×3660 1524×3048
25	25×25	4.2	65%	12.0	1220×3660 1524×3048
30	25×25	4.5	63%	14.5	1220×3660 1524×3048
38	25×25	5.0	61%	17.5	1220×3660 1524×3048
50	25×25	6.0	58%	23.0	1220×3660 1524×3048

13 x 13

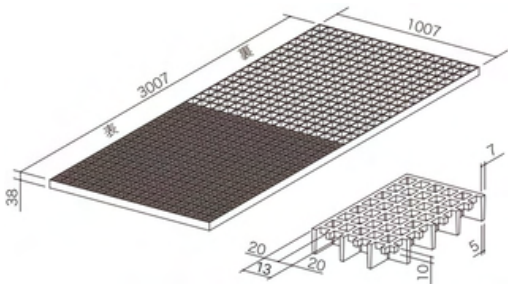


厚度(mm)	格子寸法(mm)	荷重バー上幅(mm)	開口率	概算重量(kg/m ²)	標準寸法
13	13×13	2.0	63%	11.5	1220×3660 1524×3048
25	13×13	2.5	60%	16.5	1220×3660 1524×3048
30	13×13	2.8	58%	19.5	1220×3660 1524×3048
38	13×13	3.0	56%	23.0	1220×3660 1524×3048
50	13×13	3.5	53%	29.0	1220×3660 1524×3048

製品仕様


長方形タイプ

13 x 40

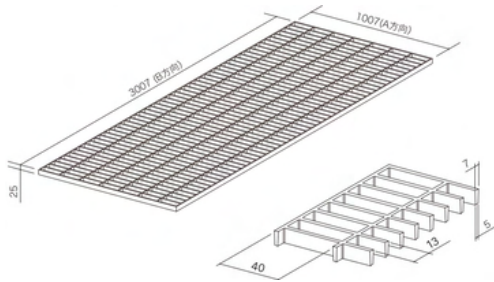


厚度(mm)	格子寸法(mm)	荷重バー上幅(mm)	開口率	概算重量(kg/m ²)	標準寸法
13	13×40	7	72%	7.0	1220×3660 1524×3048
25	13×40	8	70%	9.5	1220×3660 1524×3048
30	13×40	9	68%	11.5	1220×3660 1524×3048
38	13×40	10	66%	14.0	1220×3660 1524×3048
50	13×40	11	64%	18.0	1220×3660 1524×3048

25 x 100

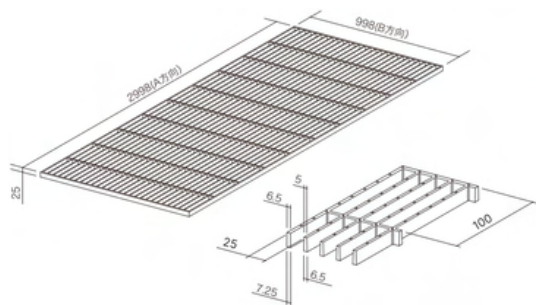

厚度(mm)	格子寸法(mm)	荷重バー上幅(mm)	開口率	概算重量(kg/m ²)	標準寸法
13	25×100	12	80%	5.5	1220×3660 1524×3048
25	25×100	13	78%	7.5	1220×3660 1524×3048
30	25×100	14	76%	9.0	1220×3660 1524×3048
38	25×100	15	74%	11.0	1220×3660 1524×3048
50	25×100	17	72%	14.5	1220×3660 1524×3048


39.5 x 79.5

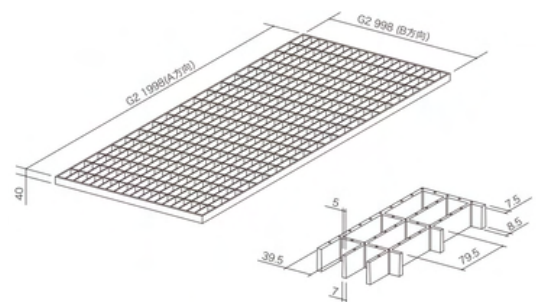

厚度(mm)	格子寸法(mm)	荷重バー上幅(mm)	開口率	概算重量(kg/m ²)	標準寸法
13	39.5×79.5	13	75%	6.0	1220×3660 1524×3048
25	39.5×79.5	14	73%	8.2	1220×3660 1524×3048
30	39.5×79.5	15	71%	9.8	1220×3660 1524×3048
38	39.5×79.5	16	69%	12.0	1220×3660 1524×3048
50	39.5×79.5	18	67%	15.5	1220×3660 1524×3048

応用

正方形タイプ 38 x 38

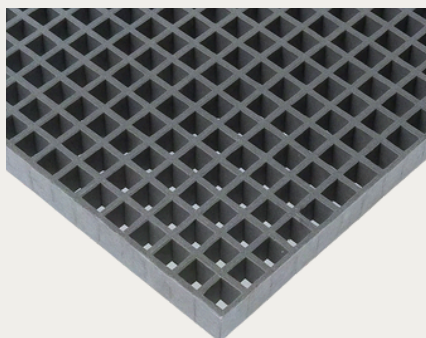


天井



排水溝グレーチング


洗車場

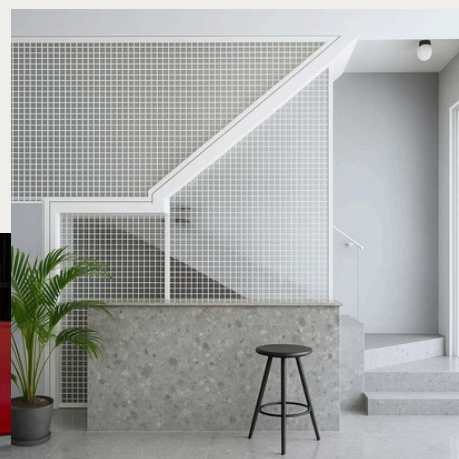


パーティション

応用

正方形タイプ 38 x 38

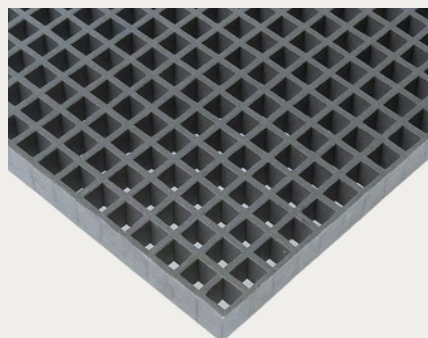


畜産用プラットフォーム

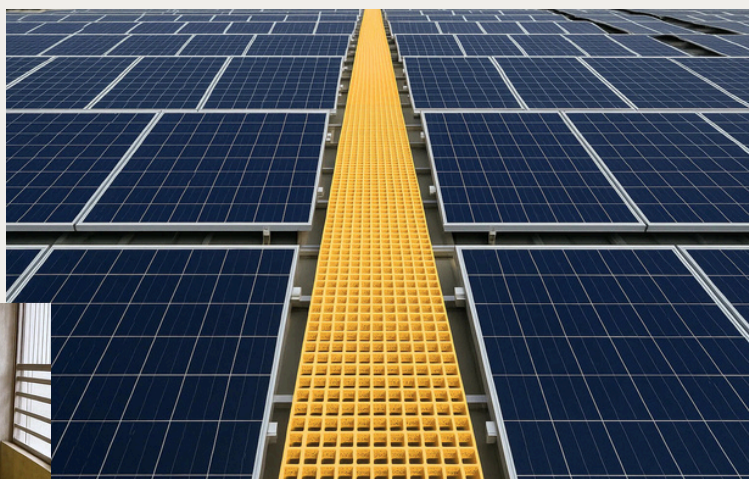

太陽光発電設備のメンテナンス用通路


海洋作業用プラットフォーム

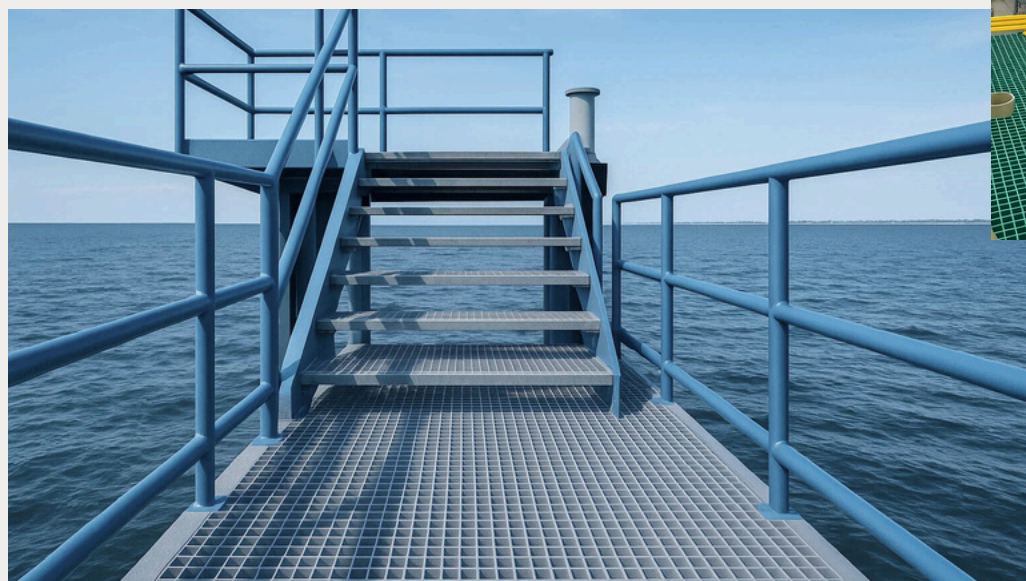


工場作業用プラットフォーム

応用


正方形タイプ 25 x 25

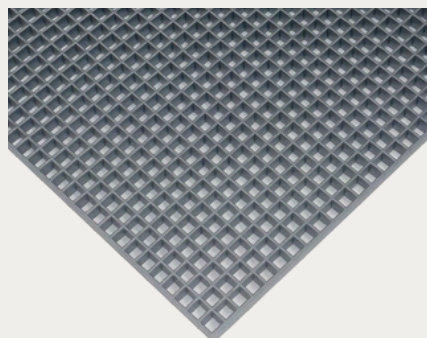



排水溝グレーチング

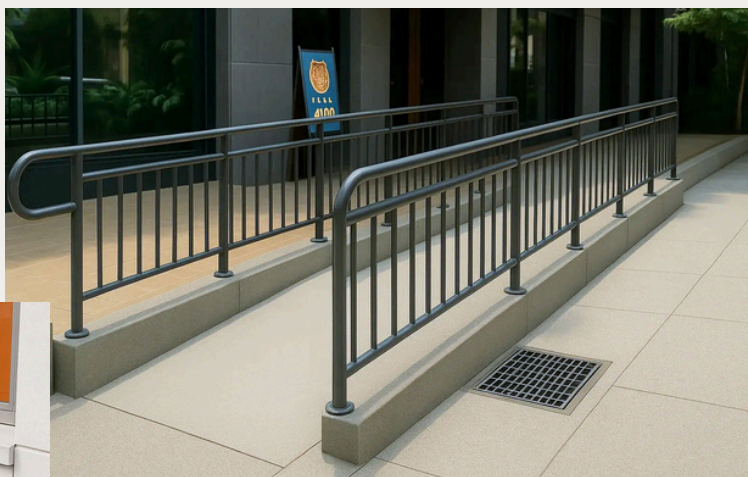

バリアフリー空間

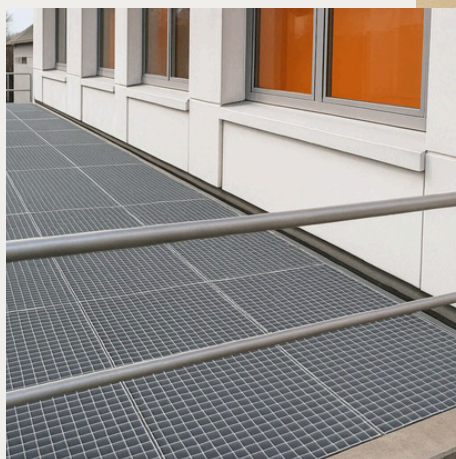


正方形タイプ 13 x 13

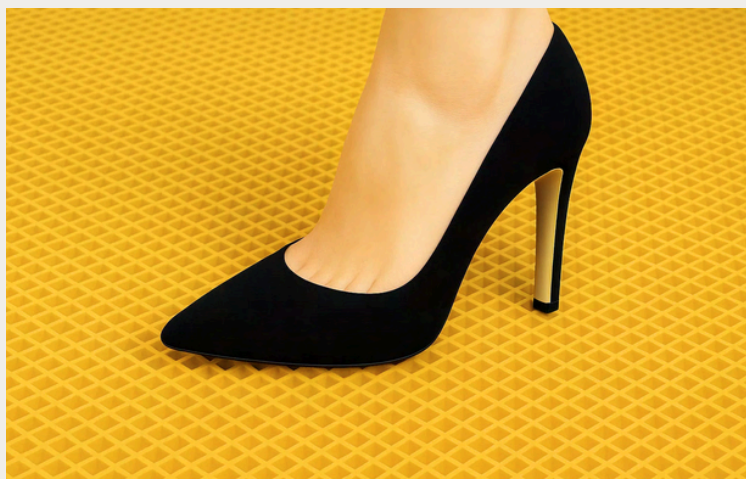

ハイヒール

応用

長方形タイプ 13 x 40

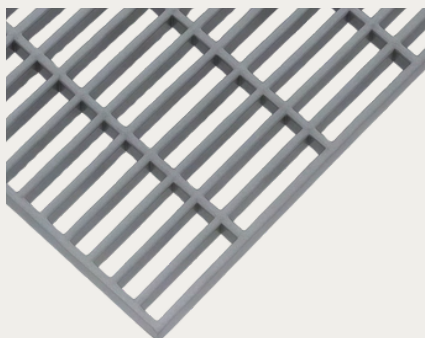

車道用側溝





お問い合わせ

Website

all-leader.com/jp

Phone

+886-7-7905553

E-mail

info@all-leader.com

Social Media

[@All Leader International](#)

Address

[台湾 高雄市前鎮區管仲南路388号10階](#)

all-leader.com/jp

