


# MONTAGEKLEMMEN PINCES DE MONTAGE

## TYPE 22H5 C-BAR™ (HR)


Vrije oplegging met C-Bar glijvlak  
Support libre avec plaque de glissement

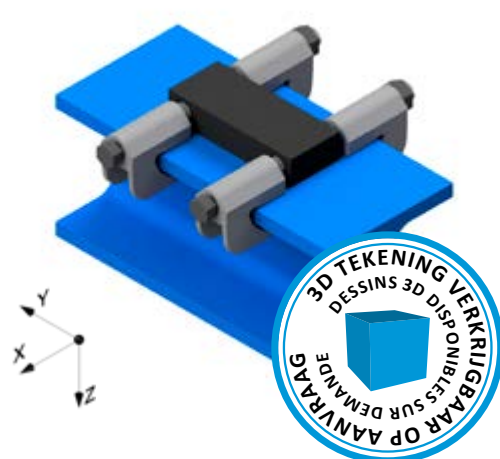

Uitvoering met halfronde C-Bar glijvlak  
Support libre avec plaque de glissement demi-rond



Goede afvoer van water  
Excellente évacuation d'eau

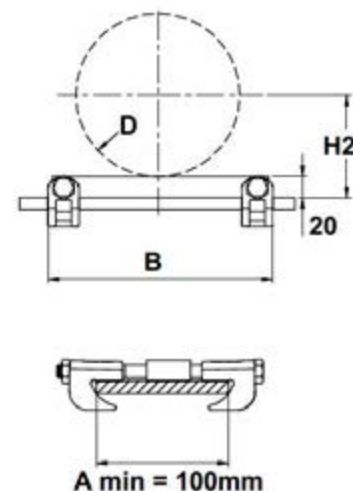

| Afmetingen              |        | Buiten Ø mm                                                                                                                                                                          | Hoogte H2 mm  | Breedte B mm | Draad    | Belasting (KN) |    |     | Gewicht kg |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------|----|-----|------------|
| ND                      | INCH   |                                                                                                                                                                                      |               |              |          | Fx             | Fy | Fz  |            |
| Dimensions              |        | Extérieur Ø mm                                                                                                                                                                       | Hauteur H2 mm | Largeur B mm | Filetage | Charge(KN)     |    |     | Poids kg   |
| ND                      | INCH   |                                                                                                                                                                                      |               |              |          | Fx             | Fy | Fz  |            |
| 15                      | 1/2"   | 21,3                                                                                                                                                                                 | 31            | 65           | M12      |                |    | 2,5 | 0,5        |
| 20                      | 3/4"   | 26,9                                                                                                                                                                                 | 33            | 65           | M12      | -              | -  | 2,5 | 0,6        |
| 25                      | 1"     | 33,7                                                                                                                                                                                 | 37            | 72           | M12      | -              | -  | 2,5 | 0,6        |
| 32                      | 1 1/4" | 42,4                                                                                                                                                                                 | 41            | 80           | M12      | -              | -  | 2,5 | 0,7        |
| 40                      | 1 1/2" | 48,3                                                                                                                                                                                 | 44            | 86           | M12      | -              | -  | 2,5 | 0,7        |
| 50                      | 2"     | 60,3                                                                                                                                                                                 | 50            | 100          | M12      | -              | -  | 2,5 | 0,7        |
| 65                      | 2 1/2" | 76,1                                                                                                                                                                                 | 58            | 118          | M12      | -              | -  | 2,5 | 0,7        |
| 80                      | 3"     | 88,9                                                                                                                                                                                 | 64            | 130          | M12      | -              | -  | 2,5 | 0,7        |
| 100                     | 4"     | 114,3                                                                                                                                                                                | 77            | 160          | M12      | -              | -  | 2,5 | 0,7        |
| 125                     | 5"     | 139,7                                                                                                                                                                                | 90            | 188          | M12      | -              | -  | 2,5 | 0,7        |
| 150                     | 6"     | 168,3                                                                                                                                                                                | 104           | 216          | M12      | -              | -  | 2,5 | 0,8        |
| 200                     | 8"     | 219,1                                                                                                                                                                                | 130           | 272          | M12      | -              | -  | 2,5 | 0,8        |
| 250                     | 10"    | 273                                                                                                                                                                                  | 157           | 326          | M12      | -              | -  | 2,5 | 0,9        |
| 300                     | 12"    | 323,9                                                                                                                                                                                | 182           | 376          | M12      | -              | -  | 2,5 | 1          |
| Toepasbaar op profielen |        | 6-20mm dikte profiel / Breedte : 100mm minimum                                                                                                                                       |               |              |          |                |    |     |            |
| Applicable sur profiles |        | 6-20mm épais. profile / Largeur : 100mm minimum                                                                                                                                      |               |              |          |                |    |     |            |
| Beschrijving            |        | 4x22H5-O + 2 bouten M12 + 2 moeren M12 - HD galva + 1 glijblok 20 dik (vlak of halfrond)<br>Lengte van de bouten hangt af van de breedte van het profiel (gespecificeerd door klant) |               |              |          |                |    |     |            |
| Description             |        | 4x22H5-O + 2 boulons M12 + 2 écrous M12 - galva à chaud + 1 plaque ép. 20mm (plat ou demi-rond)<br>Longueur des boulons dépend du largeur du profil (à spécifier par le client)      |               |              |          |                |    |     |            |
| aandraaimoment          |        | 22Nm voor M12 draadstangen 4.6                                                                                                                                                       |               |              |          |                |    |     |            |
| Torque                  |        | 22Nm pour tiges M12 - qual. 4.6                                                                                                                                                      |               |              |          |                |    |     |            |