


MONTAGEKLEMMEN PINCES DE MONTAGE

TYPE 22H48H28

Enkelvoudige uitvoering, zonder glijvlak. Zware uitvoering.
Exécution unique, sans surface de glissement. Exécution lourde.

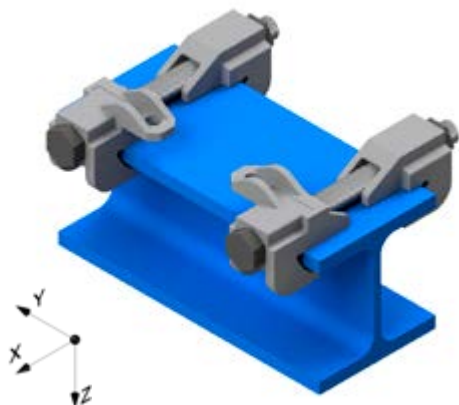

Optie: Afstandhouders
Option: Entretoises



Toepasbaar op	Profielafmetingen (mm)		Belasting (kN)				Gewicht* kg	Draad
profielen	dikte	breedte	Profiel dikte 6-20	Profiel dikte 6-20	Profiel dikte 6-13	Profiel dikte 13-20		
Applicable sur	Dimensions profiles (mm)		Charge (kN)				Poids* kg	Filetage
profiles	épais.	largeur	Profilé épais. 6-20	Beam thk 6-20	Profilé épais. 6-13	Profilé épais. 13-20		
			Fx	Fy	Fz	Fz		
HEA 100-400	6-20	min 80	-	+/-10	-13	-10	1,6kg	M16
HEB 100-300								
IPE 160-600								
Voor supports	met een voetdikte s<=15mm (zonder afstandhouders)							
Pour patins	avec épaisseur de base s<=15mm - pas de profil U (sans entretoises)							
Beschrijving	2x22H48 + 1x22H28L + 1x22H28R + 2 draadstangen M16 + 4 moeren M16 - HD galva Lengte van de draadstangen hangt af van de breedte van het profiel (op te geven door klant)							
Description	2x22H48 + 1x22H28L + 1x22H28R + 2 tiges filetées M16 + 4 écrous M16 - galva à chaud Longueur des tiges dépend du largeur du profil (à spécifier par le client)							
Optie	Afstandhouders : Ø20mm 4,6,8 of 11mm dik code : 22HD4, 22HD6, 22HD8, 22HD11							
Option	Entretoises: Ø20mm - épaisseur 4,6,8 ou 11mm code: 22HD4, 22HD6, 22HD8, 22HD11							
aandraaimoment	55Nm voor M16 draadstangen 4.6							
Torque	55Nm pour tiges M16 - qual. 4.6							
*Opmerking	Gewicht is enkel voor de klemmen							
*Note	poids des pinces uniquement							