


TYPE 22H101

Dubbele uitvoering met glijvlak
Double exécutions, sans surface de glissement

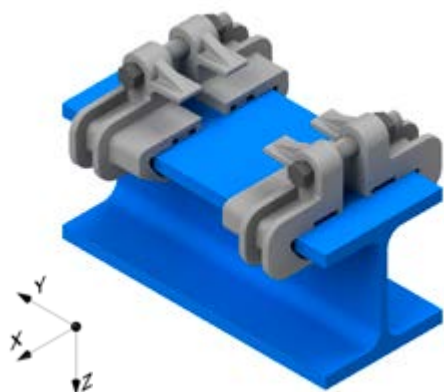

Toepasbaar op	Profielafmetingen (mm)		Belasting (kN)				Gewicht* kg	Draad
profielen	dikte	breedte	Profiel dikte 6-20	Profiel dikte 6-20	Profiel dikte 6-13	Profiel dikte 13-20		
Applicable sur	Dimensions profiles (mm)		Charge (kN)				Poids* kg	Filetage
profiles	épais.	largeur	Profile épais. 6-20	Beam thk 6-20	Profile épais. 6-13	Profile épais. 13-20		
			Fx	Fy	Fz	Fz		
HEA 100-400	6-20	min 100	-	+/-8	-19/+60	-9/+60	1,8kg	M12
HEB 100-300								
IPE 200-600								
Voor supports	met een voetdikte s<=15mm							
Pour patins	avec épaisseur de base s<=15mm							
Beschrijving	2x22H101L + 2x22H101R + 2 bouten M12 + 2 moeren M12 - HD galva Lengte van de bouten hangt af van de breedte van het profiel (op te geven door klant)							
Description	2x22H101L + 2x22H101R + 2 boulons M12 + 2 écrous M12 - galva à chaud Longueur des boulons dépend du largeur du profil (à spécifier par le client)							
aandraaimoment	22Nm voor M12 draadstangen 4.6							
Torque	22Nm pour tiges M12 - qual. 4.6							
*Opmerking	Gewicht is enkel voor de klemmen							
*Note	poids des pinces uniquement							