



# MONTAGEKLEMMEN

## PINCES DE MONTAGE

### CONFIGURATION: 22H300-H4H

Enkelvoudige uitvoering voor glijshoek 80 mm breed  
*Exécution unique pour patin avec base 80 mm largeur*

Optie: Afstandhouders  
*Option: Entretoises*

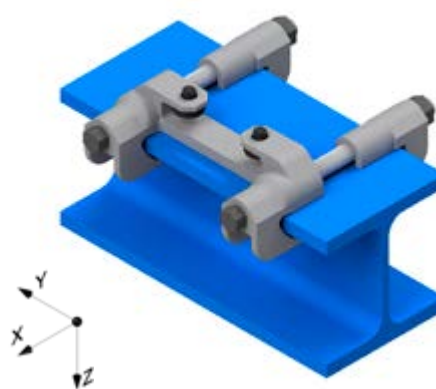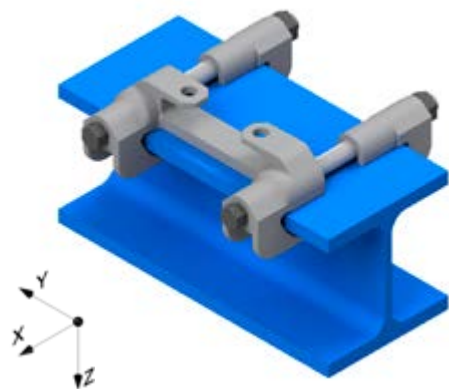

| Toepasbaar op profielen | Profielafmetingen (mm)                                                                                                                                           |         | Belasting (kN)      |                    |                     |                      | Gewicht* kg | Draad    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------|
|                         | dikte                                                                                                                                                            | breedte | Profiel dikte 6-20  | Profiel dikte 6-20 | Profiel dikte 6-13  | Profiel dikte 13-20  |             |          |
| Applicable sur profils  | Dimensions profiles (mm)                                                                                                                                         |         | Charge (kN)         |                    |                     |                      | Poids* kg   | Filetage |
|                         | épais.                                                                                                                                                           | largeur | Profilé épais. 6-20 | Beam thk 6-20      | Profilé épais. 6-13 | Profilé épais. 13-20 |             |          |
|                         |                                                                                                                                                                  |         | Fx                  | Fy                 | Fz                  | Fz                   |             |          |
| HEA 100-400             | 6-20                                                                                                                                                             | min 50  | -                   | +/-9               | -6                  | -5                   | 1,2kg       | M12      |
| HEB 100-300             |                                                                                                                                                                  |         |                     |                    |                     |                      |             |          |
| IPE 100-600             |                                                                                                                                                                  |         |                     |                    |                     |                      |             |          |
| Voor supports           | basis steun T-80                                                                                                                                                 |         |                     |                    |                     |                      |             |          |
| Pour patins             | avec largeur fixe de 80mm                                                                                                                                        |         |                     |                    |                     |                      |             |          |
| Beschrijving            | 1x22H300 + 2x22H4H + 2 draadstangen M12 + 2 moeren M12 - HD galva<br>Lengte van de draadstangen hangt af van de breedte van het profiel (op te geven door klant) |         |                     |                    |                     |                      |             |          |
| Description             | 1x22H300 + 2x22H4H + 2 tiges filetées M12 + 2 écrous M12 - galva à chaud<br>Longueur des tiges dépend du largeur du profil (à spécifier par le client)           |         |                     |                    |                     |                      |             |          |
| Optie                   | Afstandhouders : Ø20mm 4,6,8 of 11mm dik<br>code: 22HD4, 22HD6, 22HD8, 22HD11                                                                                    |         |                     |                    |                     |                      |             |          |
| Option                  | Entretoises: Ø20mm - épaisseur 4,6,8 ou 11mm<br>code: 22HD4, 22HD6, 22HD8, 22HD11                                                                                |         |                     |                    |                     |                      |             |          |
| aandraaimoment          | 22Nm voor M12 draadstangen 4.6                                                                                                                                   |         |                     |                    |                     |                      |             |          |
| Torque                  | 22Nm pour tiges M12 - qual. 4.6                                                                                                                                  |         |                     |                    |                     |                      |             |          |
| *Opmerking              | Gewicht is enkel voor de klemmen                                                                                                                                 |         |                     |                    |                     |                      |             |          |
| *Note                   | poids des pinces uniquement                                                                                                                                      |         |                     |                    |                     |                      |             |          |