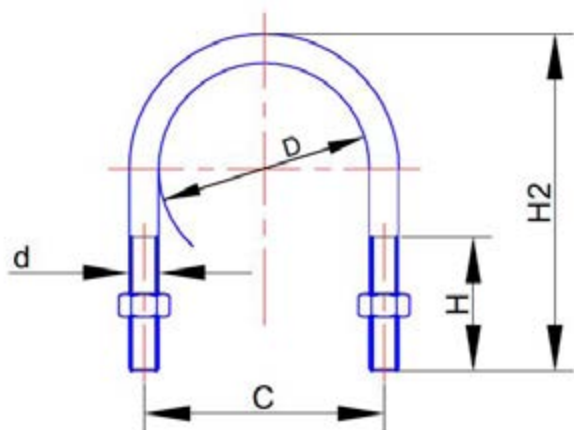


U-BEUGELS / ETRIERS

C-BOLT™ POLYOLEFINE GECOATE U-BEUGEL TYPE 22H5B PE
C-BOLT™ ETRIER REVETU EN POLYOLÉFINE TYPE 22H5B PE

Bestelvoorbeeld
Exemple de commande
22H5B TH 100 PE
 01 02 03 04

 01 **22H5B**: Type 22H5B

 02 **G**: electrolytisch verzinkt/
électro zingué
TH: thermisch verzinkt/
galvanisé à chaud
R: 1.4301 (304)
RI: 1.4404 (316L)

 03 **100**: DN/ND 100
incl. 2 moeren
2 écrous inclus

 04 **PE**: PE gecoat /
revêtus en PE

DN/ND	INCH	D	C	d	H	H2
20	3/4	26,9	40	M12	60	95
25	1	33,7	48	M12	60	100
32	1 1/4	42,4	56	M12	60	106
40	1 1/2	48,3	62	M12	60	112
50	2	60,3	76	M12	60	130
65	2 1/2	76,1	94	M12	80	155
80	3	88,9	106	M12	80	160
100	4	114,3	136	M12	80	190
125	5	139,7	164	M12	80	211
150	6	168,3	192	M12	80	250
200	8	219,1	248	M12	90	285
250	10	273	302	M12	90	368
300	12	323,9	352	M12	90	405
350	14	355,6	402	M12	100	470
400	16	406,4	452	M12	100	510

incl. 2 moeren - 2 écrous inclus

Om op lange termijn corrosie tussen de buis en de U-beugel te voorkomen, wordt een polyolefin mantel op de U-beugel gekrompen. De mantel biedt een barrière met hoge druksterkte en is extreem slijtvast. Polyolefine RHS™ kan worden gebruikt in ruwe omgevingen terwijl het UV-bestendig is en werkt van -55 °C tot +125 °C. De coating biedt een hoge bescherming tegen corrosie en mechanische schade. Toepassingsgebied: Offshore, olie en gas, elektriciteitsproductie, chemie, ...

Afin d'éviter la corrosion entre le tuyau et le étrier à long terme, une gaine de protection en polyoléfine est appliqué sur l'étrier. Cette protection offre une barrière à haute résistance à la compression et est extrêmement résistante à l'abrasion. La polyoléfine RHS™ peut être utilisée dans des environnements difficiles tout en étant résistante aux UV et peut être de -55 °C à +125 °C. Haute protection contre la corrosion et les dommages mécaniques.

Champ d'application: Offshore, pétrole et gaz, production d'électricité, chimie, ...

C-BOLT™ is een merknaam van Hanwel
 C-BOLT™ est une marque de Hanwel

