


PIJPSTEUNEN HOOGTEVERSTELBAAR TYPE TL 10 (DN15-DN200) PATINS RÉGLABLE EN HAUTEUR TYPE TL 10 (DN15-DN200)

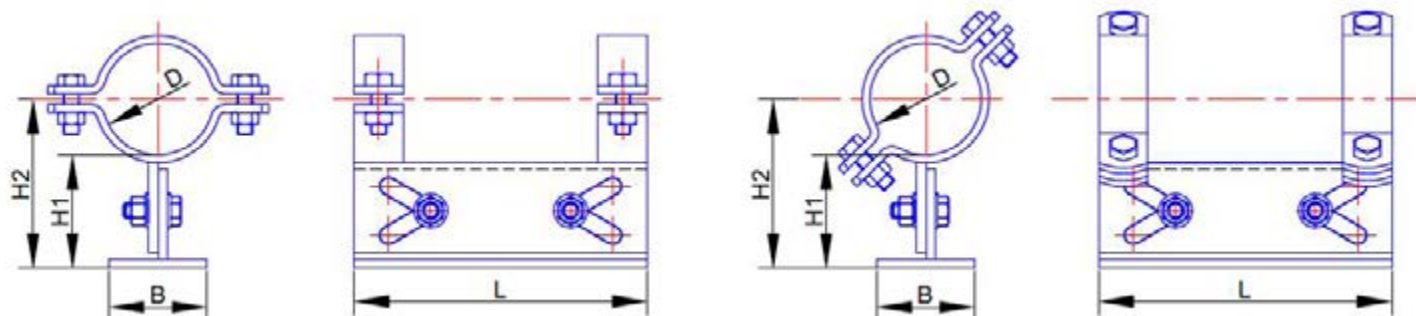

TL10

TL10/45

Bestelvoorbeeld
Exemple de commande

TL10 G 100 / 45


01 TL10: Type 10

02 Z: blank staal/acier noir
G: thermisch verzinkt/
galvanisé à chaud
R: 1.4301 (304)
RI: 1.4571 (316Ti)

03 100: DN/ND 100
incl. bouten en moeren
incl. boulonnerie


04 ...: beugel recht gelast
carcan soudé droit
45: beugel gelast 45°
carcan soudé avec un
angle de 45°

ND/DN	INCH	D	L	B	H1	H2	G/P (kg)	Fx	Fy	Fz
015	1/2	21,3	300	80	96-120	107-131	5,7	0,5	0,5	1,0
020	3/4	26,9	300	80		110-134	5,8	0,6	0,6	1,2
025	1	33,7	300	80		113-137	5,8	0,8	0,8	1,6
032	1 1/4	42,4	300	80		118-142	5,9	0,9	0,9	1,8
040	1 1/2	48,3	300	80		121-145	5,9	1,0	1,0	2,0
050	2	60,3	300	100		127-151	7,0	1,8	1,8	3,6
065	2 1/2	76,1	300	100		135-159	7,1	2,1	2,1	4,2
080	3	88,9	300	100		141-165	7,3	2,3	2,3	4,6
100	4	114,3	300	100		154-178	9,1	5,1	3,8	7,6
125	5	139,7	300	100		166-190	9,5	3,8	3,8	7,6
150	6	168,3	300	120		181-205	10,5	3,8	3,8	7,6
200	8	219,1	300	120		206-230	11,6	3,8	3,8	7,6

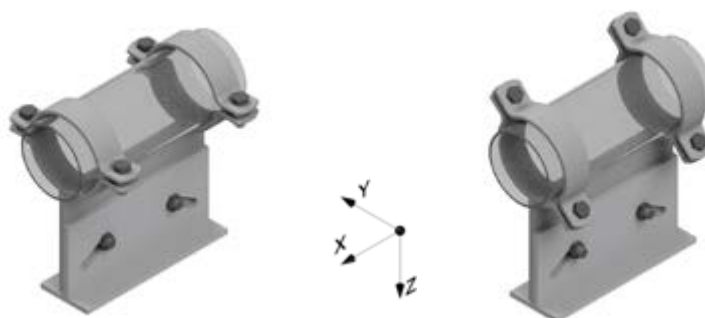


PIJPSTEUN HOOGTEVERSTELBAAR TYPE TL20 (DN15-DN200)

PATIN RÉGLABLE EN HAUTEUR TYPE TL20 (DN15-DN200)

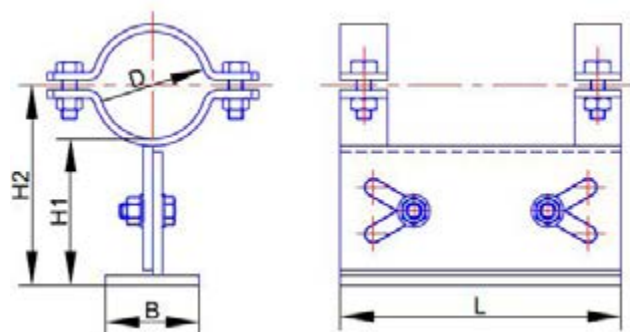


TL20

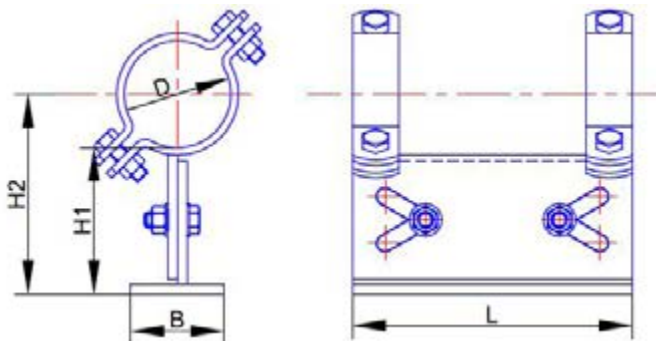

TL20/45

ND/DN	INCH	D	L	B	H1	H2	G/P (kg)	Fx	Fy	Fz
015	1/2	21,3	300	100	120-170	131-181	6,9	0,4	0,4	0,8
020	3/4	26,9	300	100		134-184	7,0	0,5	0,5	1,0
025	1	33,7	300	100		137-187	7,0	0,6	0,6	1,2
032	1 1/4	42,4	300	100		142-192	7,1	0,7	0,7	1,4
040	1 1/2	48,3	300	100		145-195	7,1	0,8	0,8	1,6
050	2	60,3	300	100		151-201	8,2	1,4	1,4	2,8
065	2 1/2	76,1	300	100		159-209	8,3	1,6	1,6	3,2
080	3	88,9	300	100		165-215	8,5	1,8	1,8	3,6
100	4	114,3	300	100		178-228	10,3	2,2	2,7	5,4
125	5	139,7	300	100		190-240	10,7	2,7	2,7	5,4
150	6	168,3	300	120		205-255	11,7	2,7	2,7	5,4
200	8	219,1	300	120		230-280	12,8	2,7	2,7	5,4

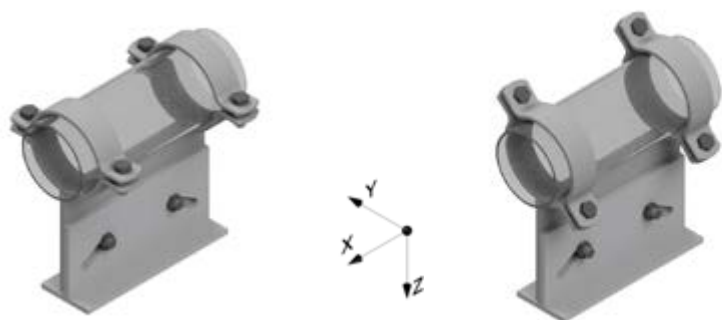

Bestelvoorbeeld Exemple de commande

TL20 G 125 / 45

01 02 03 04

01 TL20: Type 20


02 Z: blank staal/acier noir
G: thermisch verzinkt/
galvanisé à chaud
R: 1.4301 (304)
RI: 1.4571 (316Ti)

03 125: DN/ND 125
incl. bouten en moeren
incl. boulonnerie

04 ...: beugel recht gelast
carcan soudé droit
45: beugel gelast 45°
carcan soudé avec un
angle de 45°

PIJPSTEUN HOOGTEVERSTELBAAR TYPE TL30 (DN15-DN200)

PATIN RÉGLABLE EN HAUTEUR TYPE TL30 (DN15-DN200)

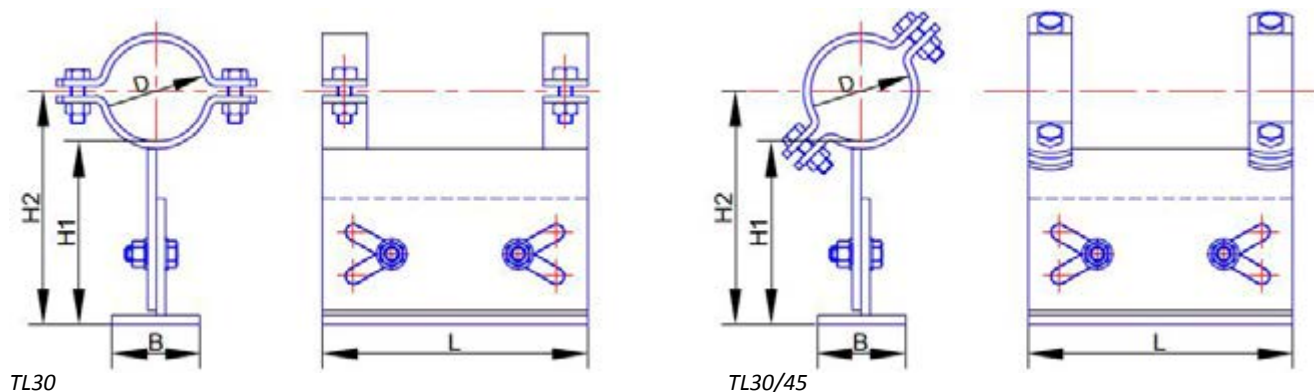

TL30

TL30/45

Bestelvoorbeeld Exemple de commande

TL30 G 125 / 45


01 TL30: Type 30

02 Z: blank staal/acier noir
G: thermisch verzinkt/
galvanisé à chaud
R: 1.4301 (304)
RI: 1.4571 (316Ti)

03 125: DN/ND 125
incl. bouten en moeren
incl. boulonnerie


04 ...: beugel recht gelast
carcan soudé droit
45: beugel gelast 45°
carcan soudé avec un
angle de 45°

ND/DN	INCH	D	L	B	H1	H2	G/P (kg)	Fx	Fy	Fz
015	1/2	21,3	300	100	170-220	181-231	9,3	0,4	0,4	0,8
020	3/4	26,9	300	100		184-234	9,4	0,5	0,5	1,0
025	1	33,7	300	100		187-237	9,4	0,6	0,6	1,2
032	1 1/4	42,4	300	100		192-242	9,5	0,7	0,7	1,4
040	1 1/2	48,3	300	100		195-245	9,5	0,8	0,8	1,6
050	2	60,3	300	100		201-251	10,5	1,4	1,0	2,0
065	2 1/2	76,1	300	100		209-259	10,6	1,6	1,4	2,8
080	3	88,9	300	100		215-265	10,8	1,8	1,6	3,2
100	4	114,3	300	100		228-278	12,6	2,2	2,2	4,4
125	5	139,7	300	100		240-290	13,0	2,2	2,2	4,4
150	6	168,3	300	120		255-305	14,0	2,2	2,2	4,4
200	8	219,1	300	120		280-330	15,1	2,2	2,2	4,4

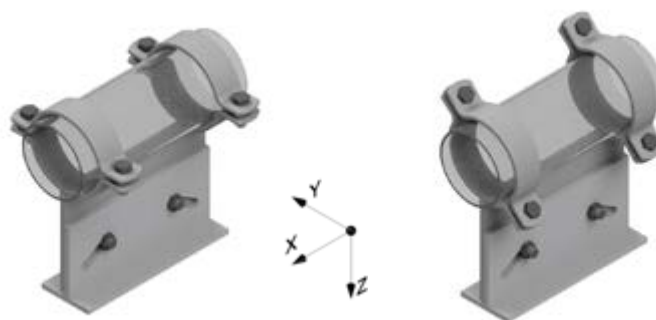

PIJPSTEUN HOOGTEVERSTELBAAR TYPE ML10 (DN250-DN500)

PATIN RÉGLABLE EN HAUTEUR TYPE ML10 (DN250-DN500)

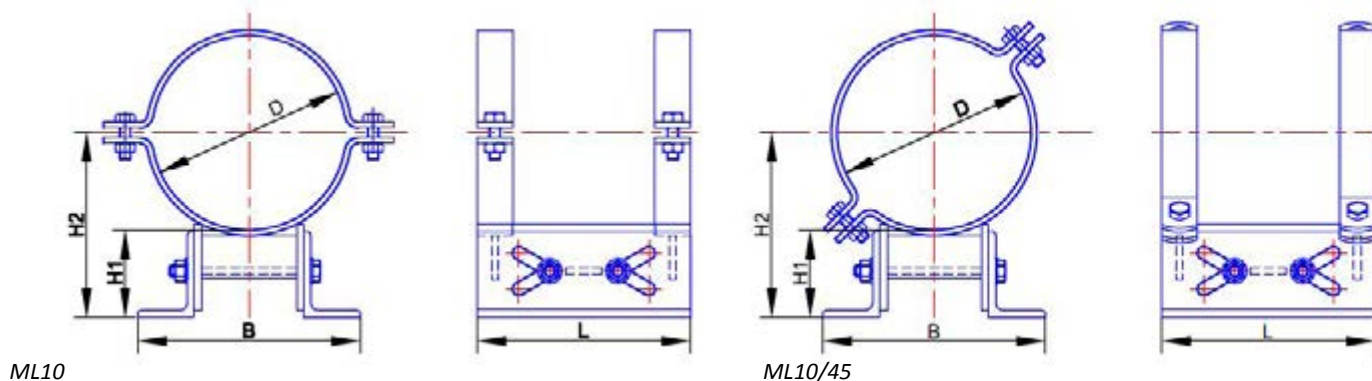

ND/DN	INCH	D	L	B	H1	H2	G/P (kg)	Fx	Fy	Fz
250	10	273	300	240	96-120	233-257	21,0	7,5	7,5	15,0
300	12	323,9	300	270		258-282	22,9	7,5	7,5	15,0
350	14	355,6	300	270		274-298	24,1	7,5	7,5	15,0
400	16	406,4	300	270		300-324	30,9	7,5	7,5	15,0
450	18	457,2	300	300		325-349	33,0	7,5	7,5	15,0
500	20	508	300	300		350-374	34,2	7,5	7,5	15,0

Bestelvoorbeeld Exemple de commande

ML10 G 250 / 45


01 02 03 04

01 ML10: Type 10


02 Z: blank staal/acier noir
G: thermisch verzinkt/
galvanisé à chaud
R: 1.4301 (304)
RI: 1.4571 (316Ti)

03 250: DN/ND 250
incl. bouten en moeren
incl. boulonnerie

04 ...: beugel recht gelast
carcan soudé droit
45: beugel gelast 45°
carcan soudé avec un
angle de 45°

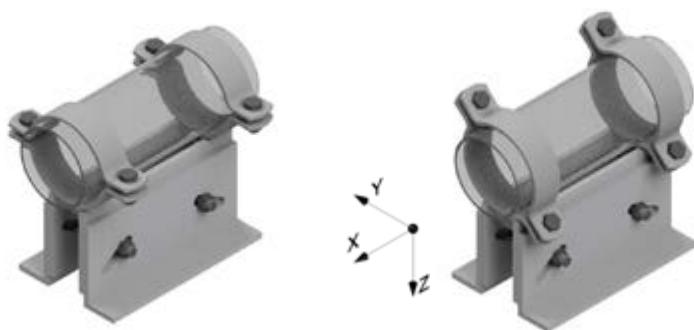

PIJPSTEUN HOOGTEVERSTELBAAR TYPE ML20 (DN250-DN500)
PATIN RÉGLABLE EN HAUTEUR TYPE ML20 (DN250-DN500)

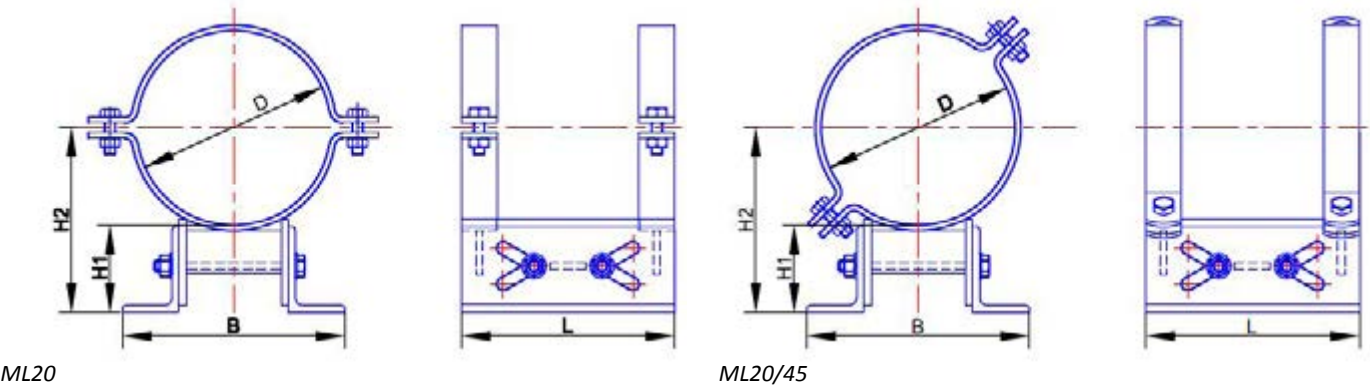


Bestelvoorbeeld
Exemple de commande


ML20 G 250 / 45

- 01 ML20: Type 20
- 02 Z: blank staal/acier noir
G: thermisch verzinkt/
galvanisé à chaud
R: 1.4301 (304)
RI: 1.4571 (316Ti)
- 03 250: DN/ND 250
incl. bouten en moeren
incl. boulonnerie
- 04 ...: beugel recht gelast
carcan soudé droit
45: beugel gelast 45°
carcan soudé avec un
angle de 45°


ND/DN	INCH	D	L	B	H1	H2	G/P (kg)	Fx	Fy	Fz
250	10	273	300	240	120-170	257-307	22,8	6,2	6,2	12,4
300	12	323,9	300	280		282-332	24,4	7,5	7,5	15,0
350	14	355,6	300	280		298-348	25,6	7,5	7,5	15,0
400	16	406,4	300	280		324-374	32,4	7,5	7,5	15,0
450	18	457,2	300	300		348-398	34,9	7,5	7,5	15,0
500	20	508	300	300		374-424	36,1	7,5	7,5	15,0

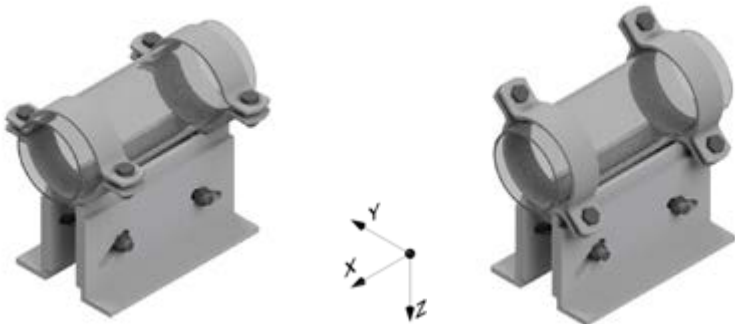

PIJPSTEUN HOOGTEVERSTELBAAR TYPE ML30 (DN250-DN500) PATIN RÉGLABLE EN HAUTEUR TYPE ML30 (DN250-DN500)

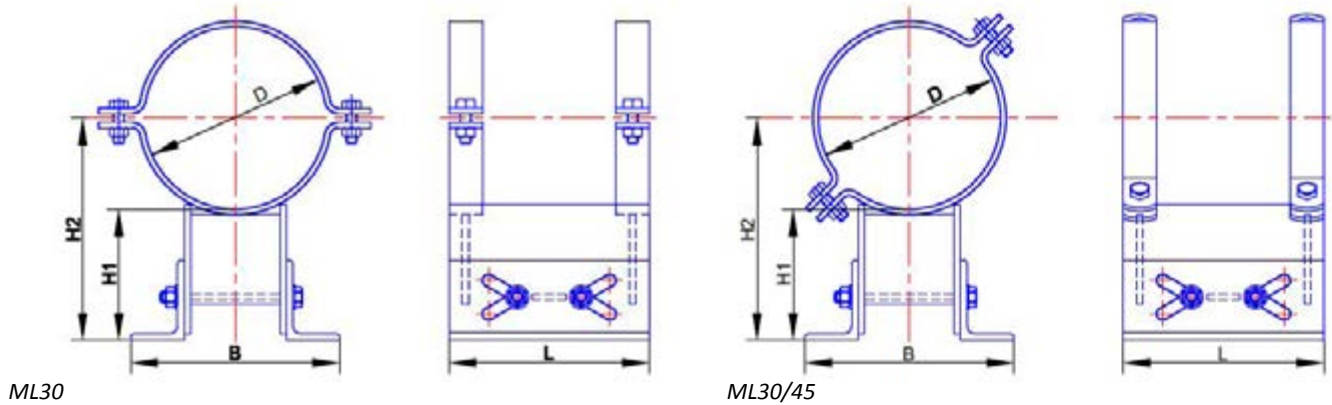

ND/DN	INCH	D	L	B	H1	H2	G/P (kg)	Fx	Fy	Fz
250	10	273	300	240	170-220	307-357	26,2	6,7	6,7	13,4
300	12	323,9	300	270		332-382	28,5	7,5	7,5	15,0
350	14	355,6	300	270		348-398	29,7	7,5	7,5	15,0
400	16	406,4	300	270		374-424	36,5	7,5	7,5	15,0
450	18	457,2	300	300		398-448	38,8	7,5	7,5	15,0
500	20	508	300	300		424-474	40	7,5	7,5	15,0

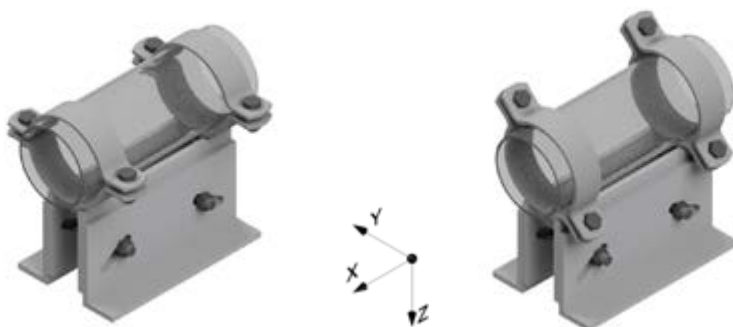

Bestelvoorbeeld

Exemple de commande

ML30 G 250 / 45

01 02 03 04

01 ML30: Type 30

02 Z: blank staal/acier noir
 G: thermisch verzinkt/
 galvanisé à chaud
 R: 1.4301 (304)
 RI: 1.4571 (316Ti)

03 250: DN/ND 250
 incl. bouten en moeren
 incl. boulonnerie

04 ...: beugel gelast recht
 carcan soudé droit
 45: beugel gelast 45°
 carcan soudé avec un
 angle de 45°