


PIJPSTEUNEN TYPE 18 (DN15-DN200)

PATINS TYPE 18 (DN15-DN200)

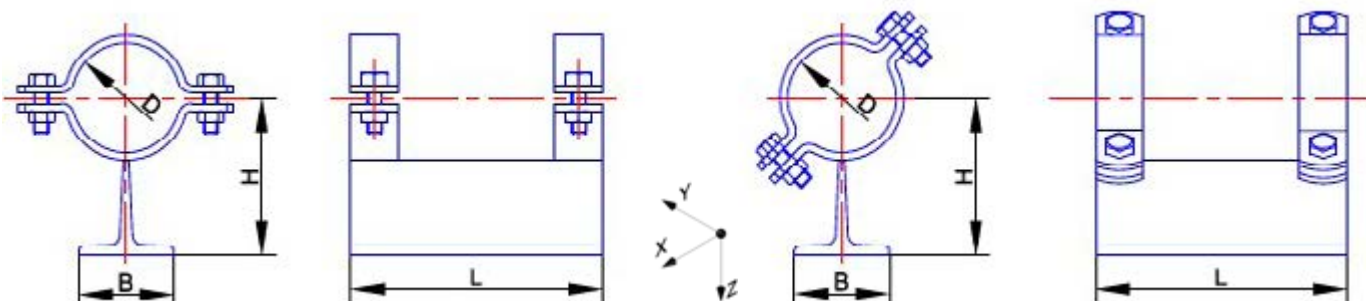

18G

18G/45

Bestelvoorbeeld
Exemple de commande

18 G 100 / 45
01 02 03 04

01 18: type 18

02 Z: blank staal/acier noir
G: thermisch verzinkt/
galvanisé à chaud
R: 1.4301 (304)
RI: 1.4571 (316Ti)

03 100: DN/ND 100
incl. bouten en moeren
incl. boulonnerie


04 ...: beugel recht gelast
carcan soudé droit
45: beugel gelast 45°
carcan soudé avec un
angle de 45°

ND/DN	INCH	D	L	B	H	Kg.	Fx	Fy	Fz
015	1/2	21,3	200	100	116	3,94	0,5	0,5	1
020	3/4	26,9	200	100	119	4	0,6	0,6	1,2
025	1	33,7	200	100	122	4,04	0,8	0,8	1,5
032	1 1/4	42,4	200	100	126	4,10	0,9	0,9	1,8
040	1 1/2	48,3	200	100	129	4,14	1	1	2
050	2	60,3	300	100	136	6,42	1,8	1,8	3,5
065	2 1/2	76,1	300	100	144	6,64	2,1	2,1	4,2
080	3	88,9	300	100	150	6,76	2,3	2,3	4,7
100	4	114,3	300	100	165	8,88	5,1	5,1	10,2
125	5	139,7	300	100	178	9,28	5,8	5,8	11,5
150	6	168,3	300	100	192	9,78	6,4	6,4	12,9
200	8	219,1	300	100	218	10,9	7,4	7,4	14,8


*Basis= T100x100x10 of gelaste plaat 10 mm

*Base = T100x100x10 ou composé de plat de 10 mm

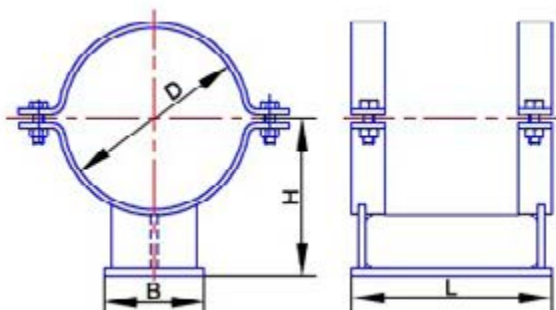

PIJPSTEUNEN TYPE 18 (DN250-DN800)
PATINS TYPE 18 (DN250-DN800)


18G

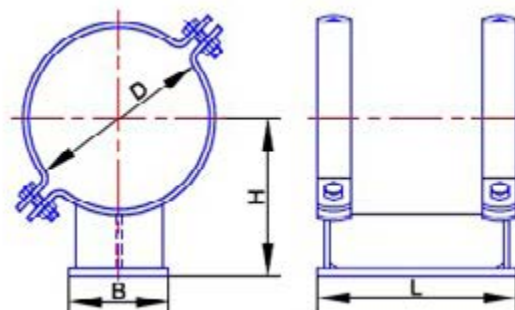

18G/45

ND/DN	INCH	D	L	B	H	Kg.	Fx	Fy	Fz
250	10	273,0	300	150	236,50	15	10,9	10,9	21,8
300	12	323,9	300	200	262	18,1	11,9	11,9	23,7
350	14	355,6	300	200	278	19,1	12,4	12,4	24,8
400	16	406,4	300	250	303,20	27,5	14	14	28
450	18	457,2	300	250	328,60	29	14	14	28
500	20	508	300	300	354	33	14	14	28
600	24	610	400	300	405	50,6	14	14	28
700	28	712	400	400	456	84	14	14	28
800	32	813	400	400	506	89	14	14	28


Bestelvoorbeeld
Exemple de commande
18 G 250 / 45

01 02 03 04

 01 **18:** type 18

 02 **Z:** blank staal/acier noir
G: thermisch verzinkt/
 galvanisé à chaud
R: 1.4301 (304)
RI: 1.4571 (316Ti)

 03 **250:** DN/ND 250
 incl. bouten en moeren
 incl. boulonnerie

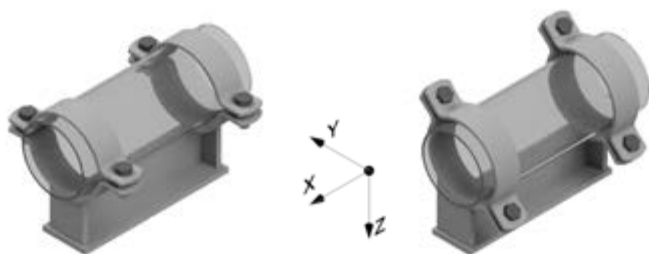 04 **...** beugel recht gelast
 carcan soudé droit
45: beugel gelast 45°
 carcan soudé avec un
 angle de 45°


Thermisch verzinkte
uitvoering
OP VOORRAAD
t.e.m. DN 400-16"

Exécution galvanisé
à chaud
DE STOCK
jusqu'a 400

