



MONTAGEKLEMMEN PINCES DE MONTAGE

TYPE 22H1H4H

Enkelvoudige uitvoering zonder glijvlak
Exécution unique sans surface glissant

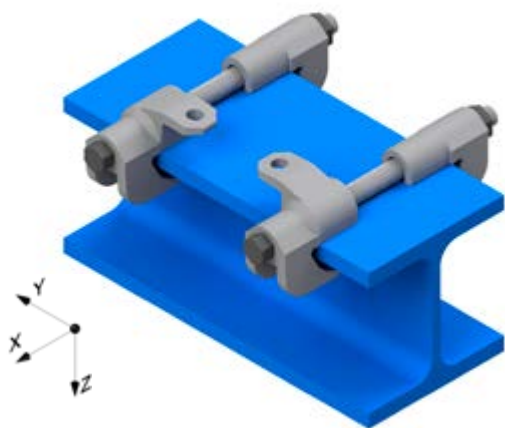

Optie: afstandhouders
Option: entretoises

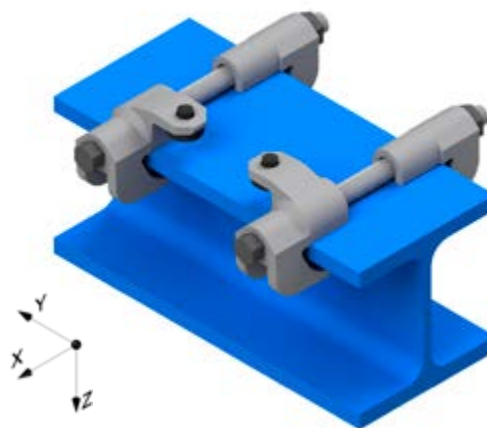

Toepasbaar op profielen	Profielafmetingen (mm)		Belasting (kN)				Gewicht* kg	Draad
	dikte	breedte	Profiel dikte 6-20	Profiel dikte 6-20	Profiel dikte 6-13	Profiel dikte 13-20		
Applicable sur profiles	Dimensions profiles (mm)		Charge (kN)				Poids* kg	Filetage
	épais.	largeur	Profilé épais. 6-20	Beam thk 6-20	Profilé épais. 6-13	Profilé épais. 13-20		
			Fx	Fy	Fz	Fz		
HEA 100-400	6-20	min 50	-	+/- 4	-6	-5	0,8kg	M12
HEB 100-300								
IPE 80-600								
Voor supports	met een voetdikte s<=17mm - geen U profiel (zonder afstandhouders)							
Pour patins	avec épaisseur de base s<=17mm - pas de profil U (sans entretoises)							
Beschrijving	2x22H4H + 1x22H1LH + 1x22H1RH + 2 draadstangen M12 + 4 moeren M12 - HD galva Lengte van de draadstangen hangt af van de breedte van het profiel (op te geven door klant)							
Description	2x22H4H + 1x22H1LH + 1x22H1RH + 2 tige filetee M12 + 4 ecrous M12 - HD galva Longueur des tiges dépend du largeur du profil (à spécifier par le client)							
Optie	Afstandhouders : Ø20mm 4,6,8 of 11mm dik code: 22HD4, 22HD6, 22HD8, 22HD11							
Option	Entretoises: Ø20mm - épaisseur 4,6,8 ou 11mm code: 22HD4, 22HD6, 22HD8, 22HD11							
Aandraaimoment	22Nm voor M12 draadstangen 4.6							
Torque	22Nm pour tiges M12 - qual. 4.6							
*Opmerking	Gewicht is enkel voor de klemmen							
*Note	poids des pinces uniquement							