
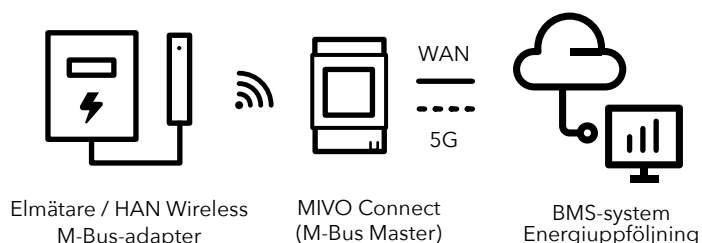


HAN Wireless M-Bus-adapter

Konverterar smarta elmätarens data till M-Bus.

HAN Wireless M-Bus-adaptern ansluts till huvud-elmätarens HAN-port. Den omvandlar elmätarens data till M-Bus och möjliggör trådlös överföring via Wireless M-Bus till en M-Bus Master t ex MIVO Connect. Det gör det enkelt att samla in energidata direkt till ett BMS-system eller för energiuppföljning.

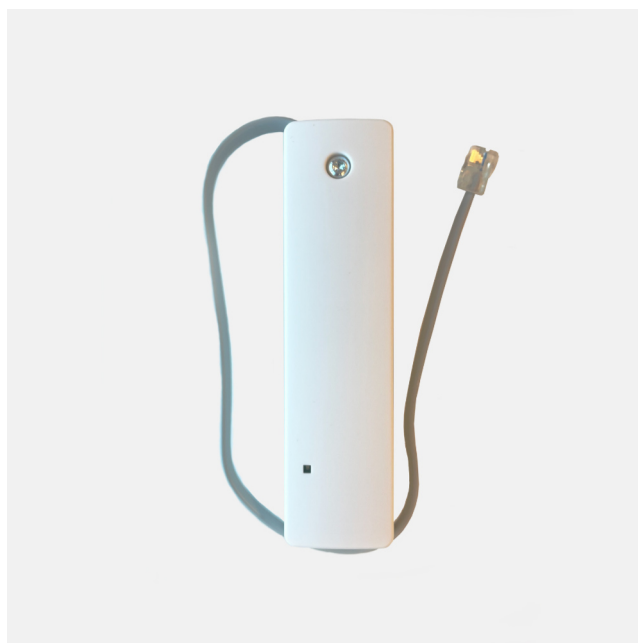

TEKNISK SPECIFIKATION

Kraft

Strömförsörjning	P1 port (eller elfördelare som tillval)
Spänning	5V
Radio	14 dBm (25 mW) uteffekt till antennen. ERP typisk: 13 dBm (19.95 mW)

Allmän information

Standard	2014/53/EU (RED) EN 13757-3/4:2013, OMS 4.0.2
Material	Vit, ABS
Storlek (B x L x D)	25.5 x 105 x 22 mm

Driftmiljö

Radiosändare:	Max: -30°C to + 85°C Rekommenderad: +5°C to +50°C
Relativ fuktighet	Ingen kondenserande



MIVO B2B Webshop