

Viktig informasjon ⚠

Sørg alltid for at lyddemperen er korrekt montert og forsvarlig festet før og under bruk.

Fjern alltid lyddemperen etter bruk for å forhindre rustdannelse i løpet.

Husk alltid å sjekke at den indre modulen har riktig kaliber. Kaliberet er gravert på endelokket.

Oppbevar alltid skytevåpenet og lyddemperen separat på et tørt sted.

Bruk det medfølgende Svemko-verktøyet for å fjerne den indre modulen (for eksempel ved rengjøring eller bytte av kaliber). Stram godt for hånd ved montering av den indre modulen.

Den bakre delen av lyddemperen er festet til ytterrøret og kan ikke demonteres.

Svemko-garantien

Svemko utvikler og produserer produkter av høy kvalitet med lang levetid. Vi står inne for kvaliteten og holdbarheten på hvert eneste produkt vi lager. Alle Svemko lyddempere og rekylbremses leveres med mulighet for utvidet garanti, Svemko-garantien.

Flex-serien leveres med en garantimulighet på 4 år.

Registrer produktet ditt på **www.svemko.com** for å utvide garantien.

Distributør Norge

SVEMKO AS

Fjellskålnesvegen 135

5282 Lonevåg

Norway

support@svemko.com

+ 47 55 36 99 99

Distributør Sverige

VENATIO AB

Kristinebergsvägen 17

302 41 Halmstad

Sweden

info@venatio.se

+46 35 22 82 52

SVEMKO
SILENCERS

BRUKSANVISNING

Norsk



Flex-Serien

Flex Short|Flex Standard|Flex Magnum

www.svemko.com

MADE IN NORWAY 🇳🇴

SVEMKO

SILENCERS

Vennligst les denne brukermanualen nøye. Flex Short og Flex Hunter (tidligere kalt Flex Standard) er designet for standard ammunisjon (til og med 30-06 eller tilsvarende). Flex Magnum er designet for magnum-ammunisjon.

Bruk

Lyddemper og våpen må ha samme kaliber og gjengestørrelse. Feil bruk kan føre til personskade og materiell skade.

Konstruksjonen av lyddemperens indre modul er laget av titan Grad 5. Avfyring av mer enn 15 skudd med standardkaliber (løpslengde 57 cm) eller 10 skudd med magnumkaliber (løpslengde 62 cm) kan føre til overoppheting av lyddemperen.

For våpen med løp kortere enn 48 cm, begrenset antall skudd til 10. Vær oppmerksom på at varmen som genereres i lyddemperen øker eksponentielt med synkende løpslengde. Overoppheting av den indre modulen kan forårsake varig skade på demperen og redusere lyddemperens levetid.

Bruk av miragedeksler og varmeskjold kan hemme varmeavledningen og føre til raskere overoppheting av lyddemperen.

Kontroller jevnlig at lyddemperen er sikkert festet mellom skyteserier.

Montering


Montering av Flex-lyddemperen fungerer kun sammen med Flex-munningsbremsen. Sørg for at lyddemperen og våpenet har samme kaliber (kaliberet er gravert på endestykket av lyddemperen).

Før montering, kontroller at løpets gjenger samsvarer med gjengene på Flex-munningsbremsen. Hvis de ikke passer, må du ikke fortsette med monteringen.

Start med å fjerne sluttstykket fra rifla. Rengjør gjengene på løpet grundig. Påfør en liten mengde Loctite (type 222 eller lignende) på gjengene og skru Flex-bremsen på løpet. Bruk den medfølgende stangen for å stramme for hånd – ikke bruk overdreven kraft. Pass på at stangen settes inn i et av tverrhullene i bremsen, og at den stikker like langt ut på begge sider.

Monter lyddemperen. Stram godt til for hånd. Inspiser løpet og lyddemperen fra kammerenden, og kontroller at senterlinjen til lyddemperen er i linje med senterlinjen til løpet. Hvis dette ikke er tilfelle, må du ikke bruke lyddemperen før problemet er løst. Kontakt en kvalifisert børsemaker eller send en e-post til support@svemko.com.

Figur 1

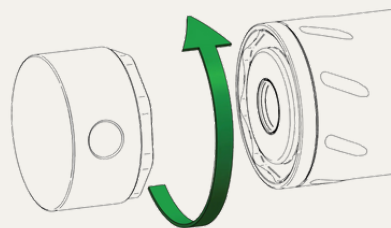

Vedlikehold

Fjern lyddemperen fra skytevåpenet og oppbevar den på et tørt sted. Lyddemperen skal aldri oppbevares montert på våpenet.

Bruk det medfølgende verktøyet for enkel demontering av den indre modulen i lyddemperen for inspeksjon og rengjøring (Figur 1). Fjern den indre modulen og rengjør med varmt vann og mild såpe.

Ved demontering av den indre modulen kan det oppleves noe motstand. I slike tilfeller kan du bruke en skrutrekker (eller lignende verktøy) gjennom hullet i det medfølgende verktøyet for å påføre mer dreiemoment.

Påfør silikonfett eller annet egnet smøremiddel på gjenger og O-ring før montering av lyddemperen. Ikke bruk kobberfett eller lignende stoffer som smøremiddel.

Det skal være minimal motstand i gjengene ved montering av den indre modulen etter rengjøring, eller ved bytte av modul for annen kaliber. Sørg for at gjengene mellom ytterøret og den indre modulen er godt rengjort. Pass på at gjengene er riktig justert før den indre modulen monteres. For mer informasjon om bruk, montering og vedlikehold, besøk www.svemko.com.

For Flex-lyddempere leveres foringen ferdig montert. Ikke bruk andre foringer enn den som er levert for Flex-lyddempere. Foringen er presset inn i enden av lyddemperen. Sørg alltid for at det er klaring mellom foringen og løpet etter at lyddemperen er montert på våpenet. Lyddemperen fungerer fullt ut også uten foringen.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen er viktig for din sikkerhet og kan ha betydning for ditt ansvar og dine rettigheter etter gjeldende rett. Dersom du ikke følger produktets bruksanvisning og tilhørende advarsler kan dette medføre alvorlig skade på deg og andre, samt på våpen, lyddemper og annet utstyr, herunder gjenstander i nærheten av deg.

I den grad dette ikke er strid med ufravikelig lovgivning, er SVEMKOs ansvar for skade på person, gjenstander og eiendom ved bruk av SVEMKOs produkter begrenset til produktets kjøpesum. SVEMKOs ansvar er videre begrenset til direkte tap som følge av bruk av våre produkter på korrekt måte og i henhold til bruksanvisningen. SVEMKO er ikke ansvarlig for skade på person, gjenstander eller eiendom som følge av feilaktig bruk av SVEMKOs produkter.

Advarsel

- Bruk aldri Svemko-produkter uten å ha lest bruksanvisningen.
- Oppbevar aldri en lyddemper montert på et skytevåpen.
- Sørg alltid for at lyddemperen er korrekt montert og forsvarlig festet før og under bruk(!).
- Kontroller alltid lyddemperens og løpets gjenger for skader og smuss før bruk.
- Kontroller alltid at lyddemperen er godkjent for ditt kaliber. Ikke alle lyddempere er konstruert for magnum-patroner. Hvis du er usikker, kan du kontakte SVEMKO på post@svemko.com.

Garanti

- Produktet har 2 års garanti mot material- og produksjonsfeil.
- Garantien gjelder kun dersom gjenger og montering er utført av en sertifisert børsemaker.
- Garantien gjelder ikke dersom produktet er modifisert eller det er forsøkt reparert av andre enn SVEMKO.
- Skader som skyldes feil montering av produktet på våpenet dekkes ikke av garantien.
- Garantien gjelder ikke ved feil bruk av produktet.
- Du kan utvide garantien på ditt produkt ved å registrere produktet på www.svemko.com.