

# Montageanleitung für Quick-Mount

*Bitte beachten Sie:*

- a) Der Quick-Mount-Adapter wird separat verkauft.
- b) Der Quick-Mount-Adapter funktioniert ausschließlich mit einem Quick-Mount-Schalldämpfer.  
*Wenn Sie einen Schalldämpfer mit Direktgewinde erworben haben, ist ein Wechsel auf einen Quick-Mount-Schalldämpfer nicht möglich.*

## Vorsicht

- Die Quick-Mount-Adapter DARF NICHT auf einem Lauf mit einem Gewindeteil installiert werden, der länger als 17 mm ist.

Achten Sie vor und während des Schießens immer darauf, dass der Dämpfer sicher befestigt und gut angezogen ist!

## Der Adapter ist mit folgenden Gewinden erhältlich:

M13x1, M14x1, M14x1,5, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1, 1/2"-20, 1/2"-28 und 5/8"-24

Quick-Mount kann NICHT mit einem Dämpfer verwenden, der mit Standardgewinden geliefert wird.

Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte:


Deutschland & Österreich:

[suemko@manfred-alberts.de](mailto:suemko@manfred-alberts.de)


Schweiz:

[info@schlegel-handels.ch](mailto:info@schlegel-handels.ch)


## Montage

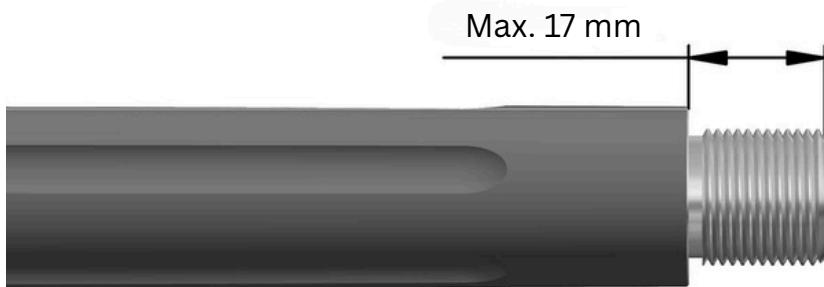


- Reinigen sie die gewinde auf ihrem lauf **(2)**.
- Schrauben Sie den Adapter **(1)** auf den Lauf. Es ist kein Kleber oder Loctite erforderlich.
- Überprüfen Sie, ob der Adapter **(1)** während des Rennens an der Brüstung anliegt **(2)**

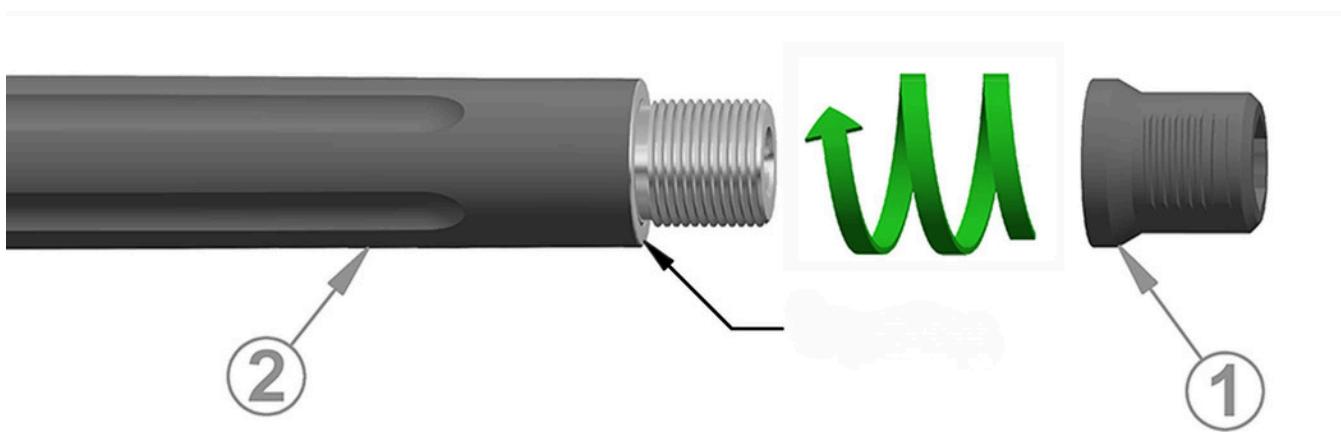


- Wichtig ist, dass der Adapter **(1)** fest sitzt
- Verwenden Sie einen handelsüblichen 10-mm-Inbusschlüssel **(3)** und schrauben Sie den Adapter **(1)** fest
- Prüfen Sie, dass während des Rennens kein Spiel zwischen dem Adapter **(1)** und der Brüstung besteht

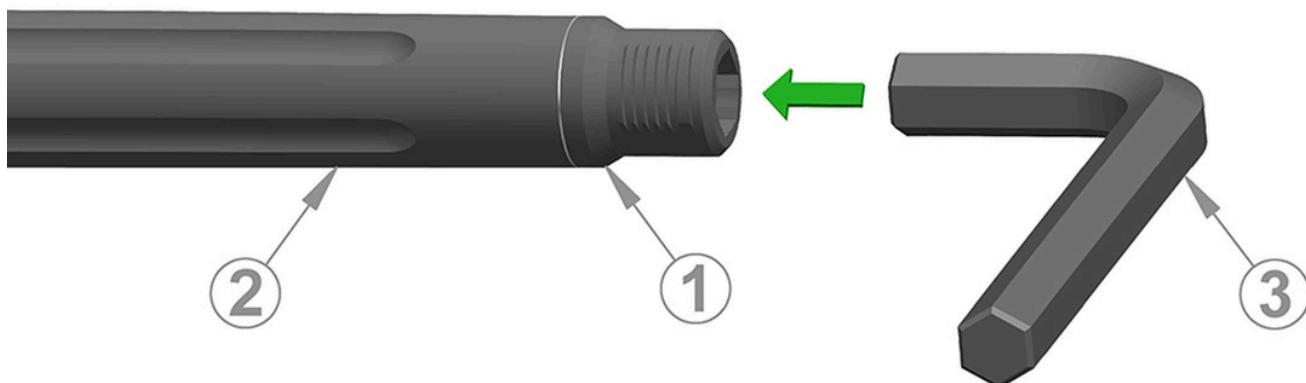

- Nachdem der Adapter montiert ist, kann der Schalldämpfer einfach an der Waffe montiert werden
- Schieben Sie den Schalldämpfer bis zum Anschlag über den Adapter und drehen Sie ihn um 90 °
- Schrauben Sie den Schalldämpfer fest. Es ist kein großer Kraftaufwand erforderlich, da Quick-Mount über eine konische Brüstung verfügt, die für eine stabile Befestigung sorgt.
- Stellen Sie vor und während des Schießens immer sicher, dass der Schalldämpfer sicher befestigt und gut angezogen ist!

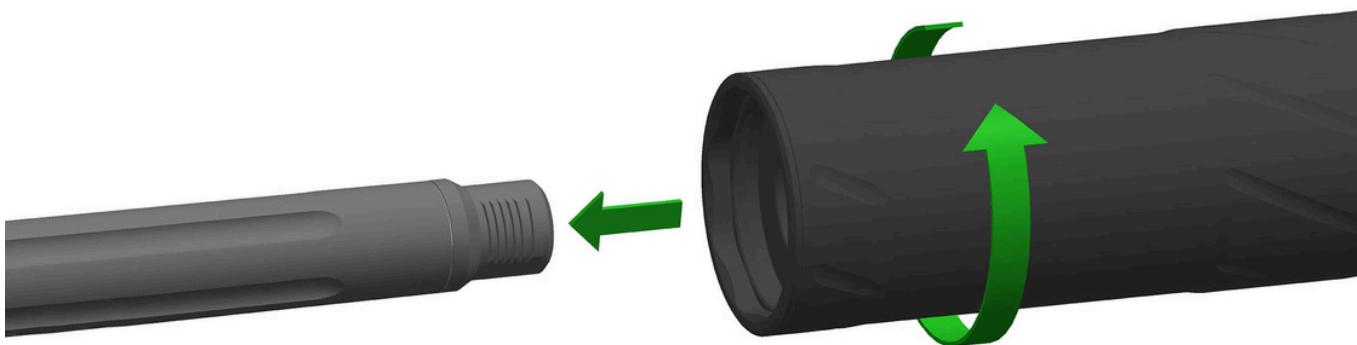

- Wenn der Adapter nicht fest genug angeschraubt ist, kann er sich an den Gewinden am Lauf lösen und somit im Schalldämpfer verbleiben.
- Verwenden Sie dann einen handelsüblichen 10-mm-Inbusschlüssel und schrauben Sie den Adapter ab.

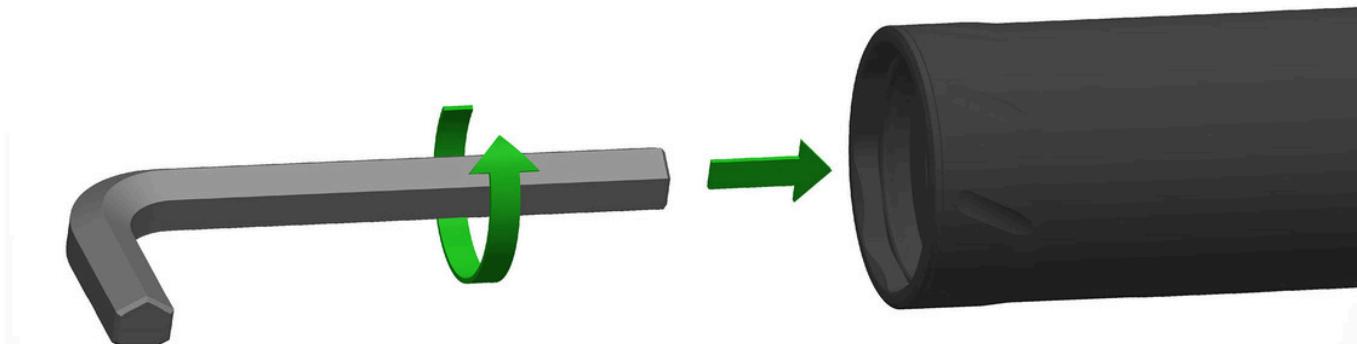

#### Vorsicht

- Überprüfen Sie, ob der Schalldämpfer mit dem Lauf ausgerichtet ist. Ist er nicht korrekt ausgerichtet, darf das Gewehr nicht abgefeuert werden.