# Fahnenmast-Versand

Tel.: 05222 / 9398312
info@fahnenmast-versand.de
www.fahnenmast-versand.de

Flag exposure: dependent on gusts of wind

Flag installation: rope, bands, flag weight


Raising and lowering the flag: using internal rope, internal cleat or hoisting winch



Reduction sleeve

ANODIZING: 15 micron

Wall thickness: [5-6 m] 2/2,5 mm [7-10m] 2/2,5/2,5 mm [11-12 m] 2/2,5/2,5/3,5 mm

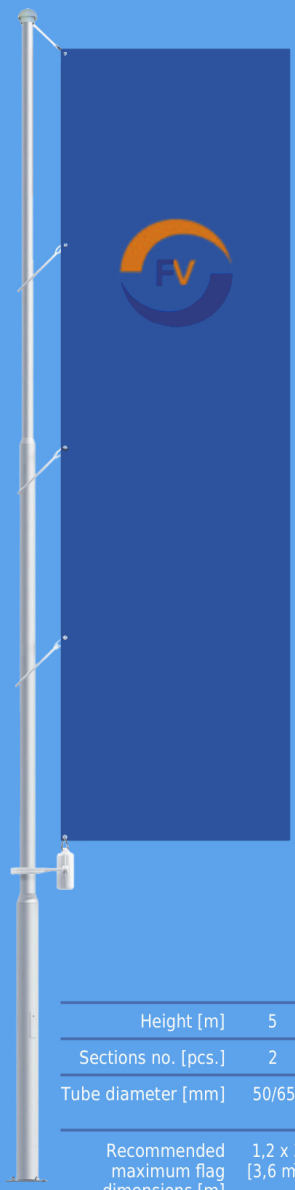

## TOPS



Rotating socket with a top



Silver onion (aluminium) (option)



Golden onion (brass) (option)

## FLAG INSTALLATION



Rope (kevlar) with swivel and distance ball



Internal cleat



Hoisting winch (option)



Flag weight



Flag bands

## BASES



Ground sleeve (flagpoles 5-10 m)

To be installed in a foundation



Hinged base (flagpoles 5-12 m)

To be installed in a foundation



Portable base

(for pavement tiles 50x50 cm)

| Height [m] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sections no. [pcs.] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Tube diameter [mm] | 50/65 | 50/65 | 50/65 80 | 50/65/ 80 | 50/65 80 | 50/65/ 80 | 50/65/ 80/95 | 50/65/ 80/95 |
| Recommended maximum flag dimensions [m] | 1,2 x 3 [3,6 m²] | 1,2 x 3 [3,6 m²] | 1,2 x 3,5 [4,2 m²] | 1,2 x 3,5 [4,2 m²] | 1,5 x 4 [6 m²] | 1,5 x 4 [6 m²] | 1,5 x 4 [6 m²] | 1,5 x 4 [6 m²] |