
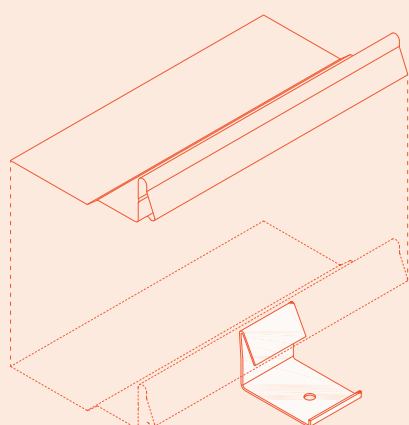
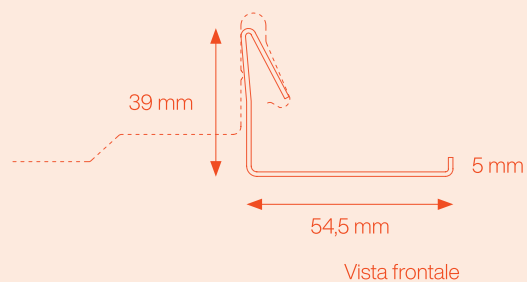



STAFFA DI PARTENZA A020

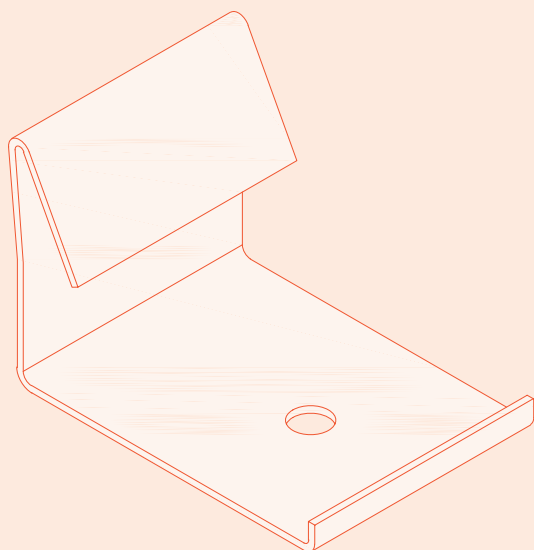

Modalità di utilizzo

La staffa di partenza consente l'avvio dell'installazione delle lastre ELYROOF / ELYWALL. Viene fissata alla sottostruttura e permette l'aggancio a scatto della prima lastra, garantendone l'ancoraggio senza necessità di foratura della stessa.

CARATTERISTICHE

| | MATERIALE | SPESSORE | CODICE |
|-------------------------|--------------|----------|---------|
| Staffa di partenza A020 | ACCIAIO INOX | 10/10 | 5234006 |