

SITE FORMING - ONERI A CARICO DEL CLIENTE

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DEI COILS

È necessario prevedere la presenza di un muletto/sollevatore idoneo alla movimentazione, con relativo operatore per lo scarico e la movimentazione dei coils durante le operazioni di profilatura.




MULETTO
30 ton.



PERSONALE IMPIEGATO E RICHIESTO

Durante la fase di produzione, indicativamente si dovranno considerare **1 persona ogni 7 metri** di lastra per l'alluminio e **1 persona ogni 5 metri** per l'acciaio.

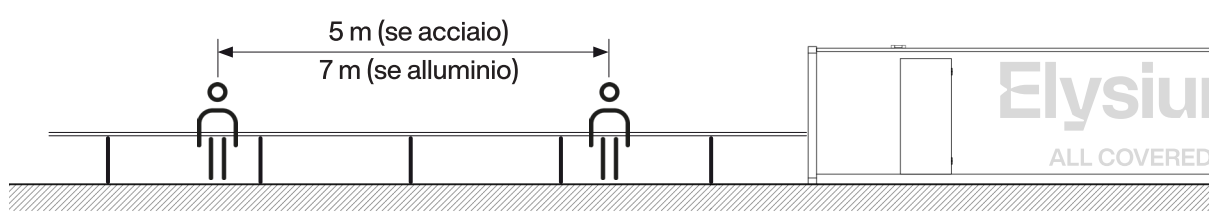


ALIMENTAZIONE DELL'UNITÀ

L'unità di profilatura mobile di Elysiu è **dotata di gruppo elettrogeno** autonomo. Il rifornimento di gasolio è a carico del cliente.

POSIZIONAMENTO PRELIMINARE DELL'UNITÀ MOBILE SUL MEZZO

Prima della partenza della profilatrice dalla sede di Elysiu è necessario comunicare il senso di carico nel camion. Di seguito le opzioni disponibili.

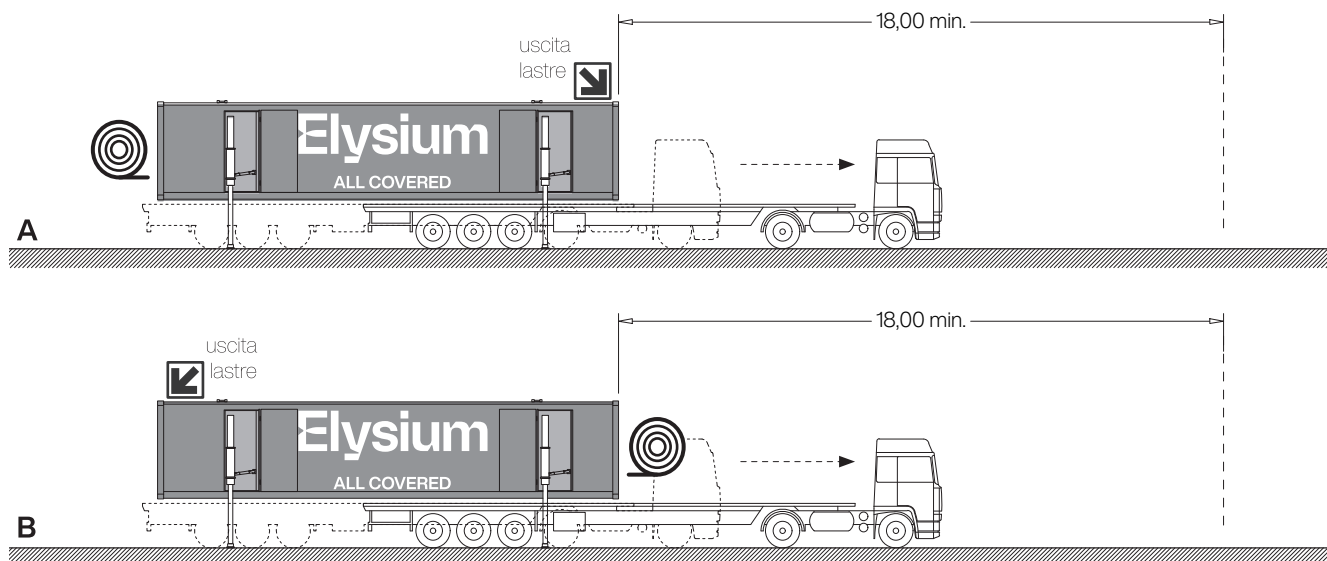

nella modalità **A** il mezzo esce nella stessa direzione di uscita delle lastre

nella modalità **B** il mezzo esce dalla parte opposta rispetto alla direzione di uscita delle lastre.