

CORE

Betonblock in Leichtbau



FORMATE

3

HÖHE

45 cm

OBERFLÄCHE

Surface O4

Produktfoto: Beispielausführung. Farbe und Details nach Bemusterung.

01 MODELLE & MASSE

MODELL	B × H × T / CM	GEWICHT / KG	ARTIKELNUMMER
CORE 100	100 × 45 × 45	190,3	CORE-B100-LW-O4
CORE 150	150 × 45 × 45	269,0	CORE-B150-LW-O4
CORE 200	200 × 45 × 45	347,7	CORE-B200-LW-O4

Gewichte beziehen sich auf das Betonelement, ohne Holzauflage, Bepflanzung oder Verpackung.

Mit Holzauflage: CORE 100: ca. 205,3 kg; CORE 150: ca. 284,0 kg; CORE 200: ca. 362,7 kg.

FORM & EINSATZ


Ein geschlossenes, langes Volumen als Sitzplatz, Raumkante oder gestalterisches Element. Drei Längen für einzelne Plätze und zusammenhängende Reihen.

MATERIAL & FARBE

Sichtbeton, vor Auslieferung imprägniert. 24 Betonfarbtöne ohne Aufpreis. O4 ist unsere eigene Oberflächenbezeichnung. Sichtflächen und Farbton werden am Muster abgestimmt.


Maße. Ansichten. Details.

DRAUFSICHT

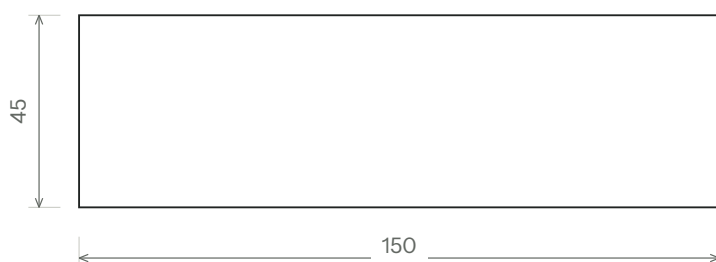

VORDERANSICHT

GEZEIGT: CORE 150 / Sitzfläche mit oder ohne Holzauflage



SEITENANSICHT



CORE 100

100 × 45 × 45 cm



CORE 150


150 × 45 × 45 cm



CORE 200

200 × 45 × 45 cm

OPTION HOLZAUFLAGE

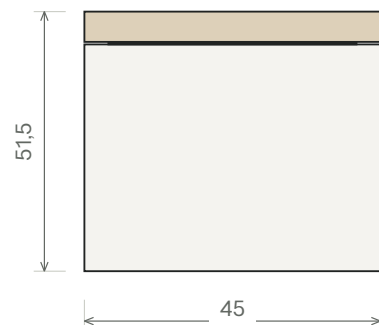

6 cm Holz + 0,5 cm Edelstahl-Unterkonstruktion.

Gesamtsitzhöhe: 51,5 cm. Gewicht der Holzauflage: ca. 15 kg

zusätzlich. Die Auflage passt zur gewählten Standardlänge. Holzart, Finish und Befestigung nach Abstimmung. Für Nachrüstung Maße und Fotos des Bestands senden.

Detail schematisch · keine Befestigungszeichnung

LIEFERUNG

Lieferung auf Palette bis zur Bordsteinkante. Weitertransport zum Aufstellort passend zu Gewicht und Zugang einplanen. Liefertermin gemäß Angebot.

PFLEGE & SCHUTZ

Flüssigkeiten zeitnah entfernen. Keine säurehaltigen, scheuernden oder aggressiven Reiniger. Imprägnierung nach Nutzung prüfen; Holz materialgerecht pflegen.

Maßskizzen zur Planung · nicht maßstäblich drucken · keine Fertigungs- oder Bewehrungszeichnung