




EDITION

FORMATIONS



FABRICS

VELLIN
ARDEN




VELLIN CALCITE
12 01 403



ARDEN ROSEWOOD
12 01 308



VELLIN RAINBOW BEACH
12 01 105

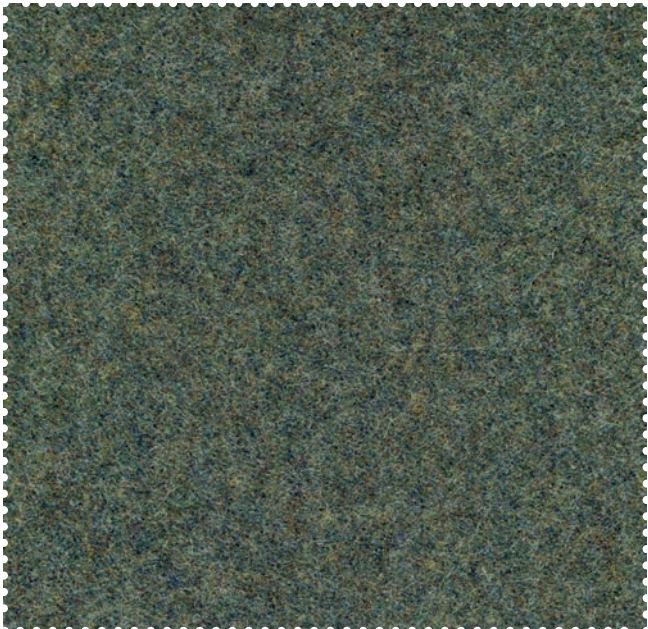

ARDEN EUCALYPTUS
12 01 905



ARDEN MUDSTONE
12 01 107



ARDEN FOREST
12 01 907



VELLIN HEMATITE
12 01 503




ARDEN LATERITE
12 01 305



VELLIN GARNET
12 01 588



VELLIN RUBY
12 01 507




VELLIN OPAL
12 01 801



VELLIN JADE
12 01 805



ARDEN TEAL
12 01 877



VELLIN PUMICE
12 01 102



ARDEN SANDSTONE
12 01 103




ARDEN MORGANITE
12 01 143



VELLIN PORCINI
12 01 109



VELLIN MOONSTONE
12 01 703




ARDEN JASPER
12 01 705



ARDEN SAPPHIRE
12 01 707



ARDEN MIDNIGHT
12 01 709



VELLIN BASALT
12 01 005



VELLIN GRAPHITE
12 01 007



VELLIN OBSIDIAN
12 01 009

EN

VELLIN

Composition	75% Wool (50% Recycled) 20% Polyamide 5% Other Fibres
Weight	395 gr / m²
Roll Width	150 cm
Roll Length	± 45 m
Durability	
Abrasion Resistance	≥100.000 martindale ISO 12974
Colour fastness to light	6 EN ISO 105 B02
Colour fastness to rubbing	dry: 4 wet: 4 EN ISO 105 X12
Pilling	4 ISO 12945-2

ARDEN

Composition	75% Wool 25% Polyamide
Weight	335 gr / m²
Roll Width	150 cm
Roll Length	± 45 m
Durability	
Abrasion Resistance	≥100.000 martindale ISO 12974
Colour fastness to light	6 EN ISO 105 B02
Colour fastness to rubbing	dry: 4-5 wet: 4-5 EN ISO 105 X12
Pilling	4 ISO 12945-2

Fire Safety

EN1021 1-2	Standard Foam 20-22 kg/m³
BS 5852 CRIB5	
CLASS 1 UNI 9175	CM Foam 30 kg/m³
CAL 117	
IMO-2010 FTP Code Annex 1 Part 8	

Application

Upholstery, Drapery,
Acoustic Panels

Category

12 - Plains

Availability

Cut-length

Custom colors: minimum 180 m

Maintenance

Vacuum regularly, don't brush. Clean spots
with a damp cloth. Washable without losing
flame retardancy.



Usage Recommendation

Minor variations between dye lots are normal.
For best results, use a single dye lot for your
project.

NL

VELLIN

Compositie	75% Wol (50% Recycled) 20% Polyamide 5% Andere vezels
Gewicht	395 gr / m²
Breedte	150 cm
Lengte	± 45 m
Duurzaamheid	
Slijtvastheid	≥100.000 martindale ISO 12974
Lichttechtheid	6 EN ISO 105 B02
Kleurvastheid na wrijven	droog: 4 nat: 4 EN ISO 105 X12
Pilling	4 ISO 12945-2

ARDEN

Compositie	75% Wol 25% Polyamide
Gewicht	335 gr / m²
Breedte	150 cm
Lengte	± 45 m
Duurzaamheid	
Slijtvastheid	≥100.000 martindale ISO 12974
Lichttechtheid	6 EN ISO 105 B02
Kleurvastheid na wrijvenw	droog: 4-5 nat: 4-5 EN ISO 105 X12
Pilling	4 ISO 12945-2

Brandveiligheid

EN1021 1-2	Standaard Schuim 20-22 kg/m³
BS 5852 CRIB5	
CLASS 1 UNI 9175	CM Schuim 30 kg/m³
CAL 117	
IMO-2010 FTP Code Annex 1 Part 8	

Toepassing

Stoffering, Draperie,
Akoestische panelen

Categorie

12 - Effen

Beschikbaarheid

Op afsnijding

Eigen kleuren: minimum 180 m

Onderhoud

Regelmatig stofzuigen, niet borstelen. Vlek-
ken reinigen met een vochtige doek. Wasbaar
zonder verlies van vlamvertragendheid.



Gebruiksadvies

Kleine variaties tussen verfbatches zijn
normaal. Voor het beste resultaat gebruik je
één enkele verfbatch voor je project.

FR

VELLIN

Composition	75% Laine (50% Recyclé) 20% Polyamide 5% Autres fibres
Poids	395 gr / m²
Largeur	150 cm
Longueur	± 45 m
Durabilité	
Résistance à l'abrasion	≥100.000 martindale ISO 12974
Résistance à la lumière	6 EN ISO 105 B02
Solidité au frottement	sec: 4 humide: 4 EN ISO 105 X12
Boulochage	4 ISO 12945-2

ARDEN

Composition	75% Laine 25% Polyamide
Poids	335 gr / m²
Largeur	150 cm
Longueur	± 45 m
Durabilité	
Résistance à l'abrasion	≥100.000 martindale ISO 12974
Résistance à la lumière	6 EN ISO 105 B02
Solidité au frottement	dry: 4-5 wet: 4-5 EN ISO 105 X12
Boulochage	4 ISO 12945-2

Sécurité incendie

EN1021 1-2	Mousse Standard 20-22 kg/m³
BS 5852 CRIB5	
CLASS 1 UNI 9175	Mousse CM 30 kg/m³
CAL 117	
IMO-2010 FTP Code Annex 1 Part 8	

Application

Tapisserie, Draperie,
Panneaux acoustiques

Catégorie

12 - Unis

Disponibilité

En coupe à la longueur

Couleurs personnalisées: minimum 180 m

Nettoyage

Aspirez régulièrement, ne brossez pas.
Nettoyez les taches avec un chiffon humide.
Lavable sans perdre ses propriétés ignifuges.



Recommandation d'utilisation

De légères variations entre les lots de teinture
sont normales. Pour de meilleurs résultats,
utilisez un seul lot de teinture pour votre
projet.