




Protection haute résistance pour les surfaces intérieures de chantier

Cette protection polyvalente, réutilisable et multisurface aide à protéger les surfaces intérieures de chantier contre la poussière, les débris, les déversements, la circulation piétonnière et plus encore.

Accomplissez le travail sous bonne couverture^{MC}

Caractéristiques du produit :

- **Excellent anti-dérapage** — La technologie brevetée GripSpot^{MC} fournit une traction idéale.
- **Absorbante** — La construction en polyoléfine aide à protéger contre les déversements de peinture, d'aliments, de boissons et plus encore.
- **Résistante** — Résistance élevée à la traction et aux déchirures pour supporter la circulation piétonnière intense.
- **Réutilisable** — Conception robuste pour de multiples utilisations.
- **Polyvalente** — Convient à la protection temporaire du bois intérieur, des carreaux, du bois dur et plus encore.

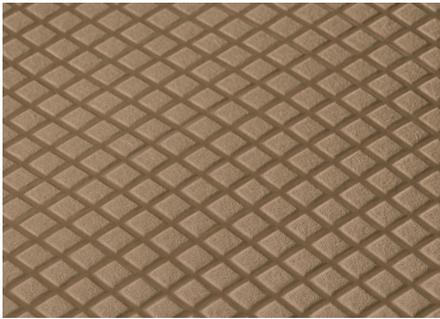

La technologie GripSpot^{MC} offre une surface gaufrée pour améliorer la traction.



SurfaceSafe^{MC} offre une excellente protection temporaire sur de nombreuses surfaces d'espace de travail intérieures, y compris les carreaux, le bois dur et plus encore.

Détails du produit¹ :

- **Dimensions du rouleau** : 11,6 m (38 pi) de large, 30,48 m (100 pi) de long
- **Poids du rouleau** : 6,5 kg (14,25 lb)
- **Surface du rouleau** : 29,45 m² (317 pi²)
- **Matériau** : Polyoléfine
- **Résistance à la rupture (MD/CD)** : Satisfait ou dépasse la norme ASTM D5034
- **Résistance à la déchirure (MD/CD)** : Satisfait ou dépasse la norme ASTM D4533
- **Surface** : GripSpot^{MC} antidérapant



Visitez-nous au ftsolutionsroof.ca
Pour toute question, composez le **877 423-7663**

¹ Les valeurs indiquées sont approximatives et sujettes à des variations de fabrication normales. Ces valeurs ne sont pas garanties et sont fournies à titre indicatif seulement.