ft SOLUTIONS™

ft Haut de gamme UDL 180

Rendez la protection haut de gamme

Notre sous-couche de toit synthétique à pente raide de première qualité Haut de gamme UDL 180 offre une durabilité, de la valeur et une excellente traction. Elle résiste au rétrécissement et son revêtement au dos antidérapant de haute qualité l'aide à rester à plat et bien en place.

Accomplissez le travail sous bonne couverture[MC]

Haut de gamme UDL 180

Caractéristiques du produit :

- Construction durable qui résiste à l'étirement et aux déchirures
- Résistance aux rayons UV pendant 180 jours[1]
- Résiste au rétrécissement, et le soutien antidérapant lui à permet de rester à plat et bien en place
- Surface de marche GripSpot[MC] pour une excellente traction
- Satisfait ou dépasse les exigences de la norme ASTM D8257
- Compatible sous le métal, les tuiles de ciment, les tuiles d'argile, ainsi que l'ardoise, le bois, l'asphalte et les bardeaux synthétiques

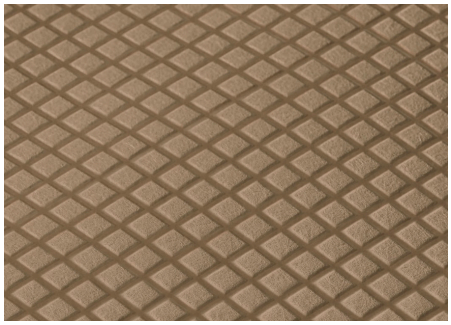

La technologie GripSpot[MC] offre une surface gaufrée et des canaux lisses pour évacuer l'eau, favorisant ainsi des zones de travail sèches et sur lesquelles il est possible de marcher.

Détails du produit[2] :

2 rouleau de carré :
- **Surface :** 92,90 m² (1000 pi2)
- **Largeur :** 1,22 m (48 po)
- **Longueur :** 250 m (76,2 pi)

- **Surface :** GripSpot[MC] antidérapant
- **Attestations supplémentaires :** Satisfait ou dépasse la norme ASTM D8257, testé conformément aux normes ASTM D4533 et ASTM D5034, approuvé par l'État de la Floride (FL20853), satisfait ou dépasse les exigences du Département d'assurance du Texas

Approbations de codes et normes:
- Conforme à certaines exigences FORTIFIED Roof™. Consultez gaf.com/Fortified et la norme FORTIFIED Home™ en vigueur sur fortifiedhome.org pour plus de détails. États-Unis uniquement.
- Classement au feu ASTM 108 de classe A pour toitures installées avec des bardeaux d'asphalte ASTM D3462. Consultez le répertoire des produits de construction Intertek pour connaître les assemblages réels.

180 JOURS

Résistance aux rayons UV[1]

Garantie limitée à vie[3]

FORTIFIED ROOF

Intertek
ASTM E108
Classe A

Visitez-nous au **ftsolutionsroof.ca**
Pour toute question, **composez le 877 423-7663**

[1] La résistance aux rayons UV pendant 180 jours de Haut de gamme UDL 180 est basée sur des tests effectués dans des conditions de laboratoire contrôlées. Ce produit est résistant à l'eau mais N'EST PAS IMPERMÉABLE. NE PAS UTILISER comme toit temporaire pour protéger la propriété ou les biens.
[2] Les valeurs indiquées sont approximatives et sujettes à des variations de fabrication normales. Ces valeurs ne sont pas garanties et sont fournies à titre indicatif seulement.
[3] « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. Consultez la *Garantie limitée FT Solutions* à l'adresse ftsolutionsroof.com pour connaître la couverture et les restrictions complètes.

ft[MC] Accomplissez le travail sous bonne couverture[MC]

©2024 GAF • FTS019F-1024