



Protection et respirabilité

Ce revêtement polyvalent, réutilisable et respirant qui aide à protéger les substrats de revêtement de sol et les planchers finis/non finis contre la saleté et les déversements.¹


**Accomplissez le travail
sous bonne couverture^{MC}**



SurfaceSafe^{MC} Respirante

Caractéristiques du produit :

- **Perméabilité** – Une cote de 15 permanentes permet à la vapeur de traverser de dessous²
- **Excellent anti-dérapage** – La technologie brevetée GripSpot^{MC} fournit une traction idéale
- **Protection** – La construction en polyoléfine aide à protéger contre les déversements de peinture, d'aliments, de boissons et plus encore
- **Résistance** – Résistance élevée à la traction et aux déchirures pour supporter la circulation piétonnière
- **Réutilisable** – Conception robuste pour de multiples utilisations
- **Polyvalence** – Offre une excellente protection temporaire sur de nombreux types de substrats de plancher et de planchers finis/non finis¹

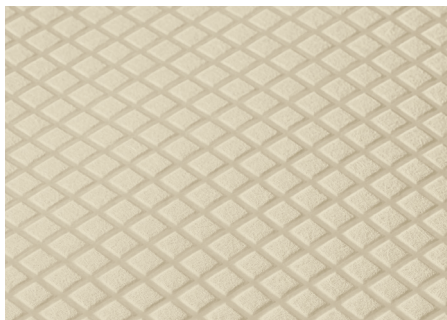

La technologie GripSpot^{MC} offre une surface gaufrée pour améliorer la traction.



Le revêtement SurfaceSafe^{MC} respirante offre une excellente protection temporaire sur de nombreux types de substrats de plancher et de planchers finis/non finis¹

Détails du produit :

- **Dimensions du rouleau** : 11,6 m (38 pi) de large, 254 cm (100 pi) de long
- **Poids du rouleau** : 6,5 kg (14,25 lb)
- **Surface du rouleau** : 29,45 m² (317 pi²)
- **Matériau** : Polyoléfine
- **Surface** : GripSpot antidérapant^{MC}



Rendez-vous sur le site **ftsolutionsroof.com**
Pour toute question, composez le **877 423-7663**

¹ Faire un essai avant l'utilisation. Toujours consulter le fabricant approprié du revêtement de sol, du substrat ou du fini avant d'appliquer sur des surfaces nécessitant un temps de durcissement, de prise ou de séchage. Ne pas utiliser là où le produit ne peut pas être solidement fixé à la surface sous-jacente.

² Valeur nominale de 15 permanentes lors des essais conformément à la norme ASTM E96 (procédure A). Les résultats peuvent varier.

³ Les valeurs indiquées sont approximatives et sujettes à des variations normales. Ces valeurs ne sont pas garanties et sont fournies à titre indicatif.

