




Performance et durabilité

Notre sous-couche Rendement UDL 90 offre une résistance à l'humidité afin de protéger votre platelage de toit ainsi qu'une excellente traction pour les installateurs. Elle résiste au plissement et son revêtement antidérapant au dessous lui permet de rester à plat et bien en place.

Rendement UDL 90

Caractéristiques du produit :

- Construction durable qui résiste à l'étirement et aux déchirures
- Résistance aux rayons UV pendant 90 jours¹
- Résiste au rétrécissement avec un dos antidérapant qui lui permet de rester à plat et bien en place
- Surface de marche GripSpot^{MC} pour une excellente traction
- Satisfait ou dépasse les exigences de la norme ASTM D8257
- Compatible avec les surfaces sous le métal, les tuiles de ciment, les tuiles d'argile, ainsi que l'ardoise, le bois, l'asphalte et les bardeaux synthétiques

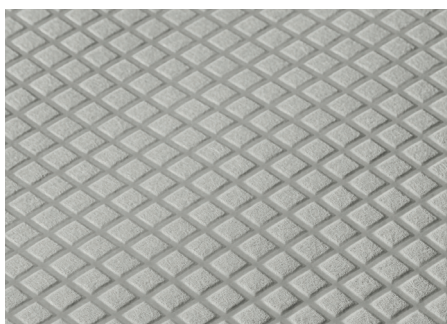

La technologie GripSpot^{MC} offre une surface gaufrée et des canaux lisses pour évacuer l'eau, favorisant ainsi des zones de travail sèches et sur lesquelles il est possible de marcher.

Détails du produit²:

Rouleau de carré 10,0 :

- **Surface** : 92,90 m² (1 000 pi²)²
- **Largeur** : 1,22 m (48 po)
- **Longueur** : 76,2 m lin. (250 pi lin.)

Surface : GripSpot^{MC} antidérapant

Attestations :

- Cumple o excede la norma ASTM D8257
- Probado según la ASTM D4533 y la ASTM D5034
- Aprobado por el estado de Florida (FL20853)
- Cumple o supera los requisitos del Departamento de Seguros del estado de Tejas
- Se puede utilizar para cumplir con ciertos requisitos de FORTIFIED. Se aplican criterios de elegibilidad, condiciones y restricciones. Consulte el estándar actual de FORTIFIED Home™ disponible en fortifiedhome.org para obtener más detalles. Solo en EE. UU.
- Clasificación E108 ASTM Clase A contra incendios en techos⁴
- Informe de investigación de cumplimiento del código de Intertek CCRR-1028



Résistance
aux rayons UV¹



Garantie limitée
de 30 ans³



Rendez-vous sur la site ftsolutionsroof.com
Pour toute question, composez le **877 423-7663**

¹ La résistance aux rayons UV pendant 90 jours de Rendement UDL 90 est basée sur des tests effectués dans des conditions de laboratoire contrôlées. Ce produit est résistant à l'eau mais N'EST PAS IMPERMÉABLE.

NE PAS UTILISER comme toit temporaire pour protéger la propriété ou les biens.

² Les valeurs indiquées sont approximatives et sujettes à des variations de fabrication normales. Ces valeurs ne sont pas garanties et sont fournies à titre indicatif seulement.

³ Consultez la *Garantie limitée FT Solutions* à l'adresse ftsolutionsroof.com/ftwarranty pour connaître la couverture et les restrictions complètes.

⁴ Consultez el Directorio de Materiales de Construcción de Intertek para ver los ensamblajes reales.



Accomplissez le travail
sous bonne couvertureSM