



Membrane d'étanchéité de haute qualité

Notre Membrane d'étanchéité Performance SA offre une couche de protection secondaire contre les fuites causées par la pluie poussée par le vent et les digues de glace pour de nombreuses applications de toit à forte pente. Elle se présente sous la forme d'une barrière pelable et collante autoadhésive pouvant être installée par basse température et qui possède une grande stabilité thermique.

The ft logo, consisting of a stylized white house icon above the lowercase letters 'ft' in a bold, sans-serif font.


Rendement
Membrane d'étanchéité
autoadhésif

Accomplissez le travail sous bonne couverture ^{MC}

Membrane d'étanchéité Performance SA

Caractéristiques du produit :

- Peut être utilisé dans de nombreux systèmes de toit à forte pente
- Doublure autoadhésive à dos fendu pour faciliter l'application
- Les adhésifs à asphalt modifié scellent le contour des fixations
- Résistance aux rayons UV pendant 90 jours¹
- Le revêtement en polyoléfine aide à résister aux infiltrations d'eau et à la croissance de moisissures
- Application à basse température² (4,4 °C/40 °F)
- Stabilité du flux à haute température (115 °C/240 °F)
- Satisfait ou dépasse la norme ASTM D1970
- Garantie limitée à vie³

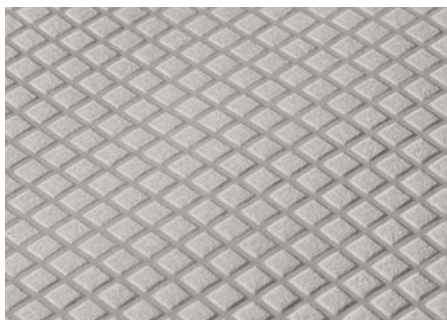

La technologie GripSpot^{MD} offre une surface gaufrée et des canaux lisses pour évacuer l'eau, favorisant ainsi des zones de travail sèches et sur lesquelles il est possible de marcher.

Détails du produit⁴ :

Rouleau de carré 2,0 :

- **Surface** : 18,58 m² (200 pi²)
- **Largeur** : 0,914 m (36 po)
- **Longueur** : 20,33 m (66,7 pi)
- **Résistance à la rupture** : Satisfait ou dépasse les exigences de la norme ASTM D5034
- **Résistance à la déchirure** : Satisfait ou dépasse les exigences de la norme ASTM D4533
- **Surface** : GripSpot^{MD} antidérapant^{MD}
- **Attestations supplémentaires** : Satisfait ou dépasse la norme ASTM D1970, Approuvé par l'État de la Floride (FL46754), répond aux exigences du Département d'assurance du Texas, matériau accepté par la RCABC RoofStar



Résistance
aux rayons UV¹



Température
d'installation²



Garantie
limitée à vie³



Stabilité
thermique



Visitez-nous au **ftsolutionsroof.com**

Pour toute question, composez le **877 423-7663**

¹ La résistance aux rayons UV pendant 90 jours de Performance UDL 90 est basée sur des tests effectués dans des conditions de laboratoire contrôlées. La Membrane d'étanchéité Performance SA doit être recouverte d'un revêtement de toit principal dès que possible et au plus tard 90 jours après l'installation.

² La Membrane d'étanchéité Performance SA peut être installée à des températures comprises entre 4 °C et 60 °C (40 °F et 140 °F), à condition que le produit ait été entreposé dans un endroit chauffé pour s'assurer qu'il soit entre 10 °C et 37,7 °C (50 °F et 100 °F) au moment de l'installation.

³ « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée possède la propriété où le produit GAF admissible est installé. La garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. Consultez la *Garantie limitée FT Solutions* à l'adresse ftsolutionsroof.com pour connaître la couverture et les restrictions complètes.

⁴ Les valeurs indiquées sont approximatives et sujettes à des variations de fabrication normales. Ces valeurs ne sont pas garanties et sont fournies à titre indicatif seulement.



Accomplissez le travail
sous bonne couverture™