



Résiste à l'humidité extérieure et laisse respirer l'humidité intérieure.

Notre sous-couche de toiture synthétique de qualité supérieure Spécialisée UDL respirante pour toitures à pente raide offre toutes les qualités d'une sous-couche haut de gamme, avec une conception respirante. Cela signifie une grande durabilité et une résistance au glissement, tout en permettant à l'humidité intérieure de la maison de s'échapper.




Accomplissez le travail sous bonne couverture^{MC}

Spécialisée UDL respirante

Caractéristiques du produit :

- La surface respirante permet à l'humidité de s'échapper, ce qui peut aider à réduire le risque de dommages liés à l'humidité
- Construction durable qui résiste à l'étirement et aux déchirures
- Résistance aux rayons UV pendant 180 jours¹
- Résiste au rétrécissement, et le soutien antidérapant lui permet de rester à plat et bien en place
- Surface de marche GripSpot^{MC} pour une excellente traction
- Compatible sous le métal, les tuiles de ciment, les tuiles d'argile, ainsi que l'ardoise, le bois, l'asphalte et les bardeaux synthétiques

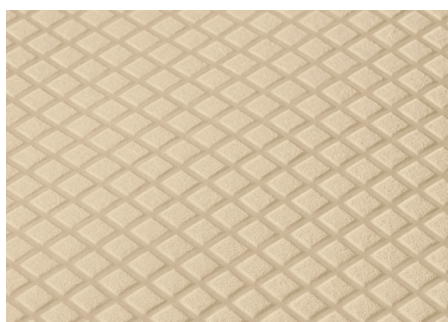

La technologie GripSpot^{MD} offre une surface gaufrée et des canaux lisses pour évacuer l'eau, favorisant ainsi des zones de travail sèches et sur lesquelles il est possible de marcher.

Performance et respirabilité

Notre sous-couche Spécialisée UDL respirante offre le même niveau de protection tout en étant plus respirante que nos sous-couches classiques.

Détails du produit² :

5 rouleau de carré :

- **Surface** : 46,45 m² (500 pi²)
- **Largeur** : 1,22 m (48 po)
- **Longueur** : 38,1 m lin. (125 pi lin.)

- **Surface** : GripSpot^{MC} antidérapant

- **Approbations et normes du code** : Satisfait ou dépasse la norme ASTM D8257



Résistance aux rayons UV¹



Garantie limitée à vie³



Respirant



Rendez-vous sur le site **ftsolutionsroof.com**

Pour toute question, composez le **877 423-7663**.

¹ La résistance aux rayons UV pendant 180 jours de Premier UDL 180 est basée sur des tests effectués dans des conditions de laboratoire contrôlées. Ce produit est résistant à l'eau mais N'EST PAS IMPERMÉABLE. NE PAS UTILISER comme toit temporaire pour protéger la propriété ou les biens.

² Les valeurs indiquées sont approximatives et sujettes à des variations de fabrication normales. Ces valeurs ne sont pas garanties et sont fournies à titre indicatif seulement.

³ « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée possède la propriété où le produit GAF admissible est installé. La garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. Consultez la *Garantie limitée FT Solutions^{MC}* à l'adresse ftsolutionsroof.com/ftwarranty pour connaître la couverture et les restrictions complètes.