
P18 - SUBWOOFER

SOUND PROCELLA PERFECTED

Passiver Subwoofer mit zwei 18 Zoll Treibern



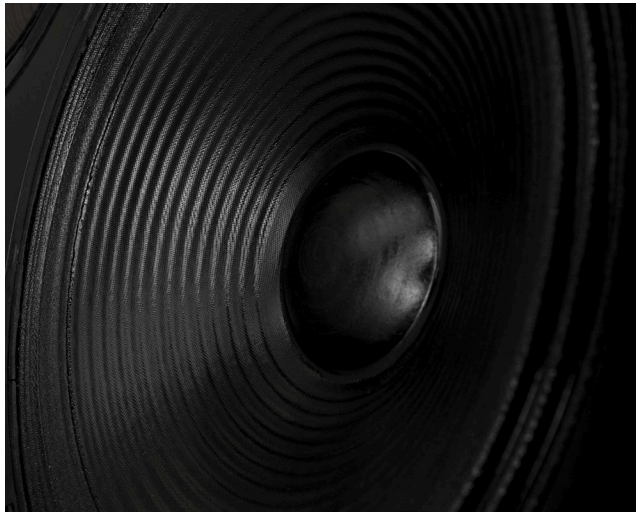

EINFÜHRUNG

Der P18 erzeugt eine beeindruckende Tieftonenergie, sein unmittelbar körperlicher Bass füllt selbst größte Räume mit scheinbar unbegrenzter Pegelreserve. In einer Klasse für sich ist der P18 der einzige Subwoofer für alle, die die klangliche Immersion eines Referenzkinosaals oder eines Live-Konzerts suchen. Das verleiht dem Subwoofer einen bemerkenswerten Pegel von 134 dB (139 dB Spitze) und eine Subbass-Erweiterung bis unter 18 Hz. Der P18 ist THX Approved für die Integration in professionelle Räume, darunter THX-zertifizierte Vorführräume und THX pm3 Studios (professionelles Mixing, Monitoring und Mastering).

TECHNISCHE DATEN

Impedanz	Jedes Chassis 8 ohms nominal
Frequenzgang	
-3dB	21Hz
Maximaler Schalldruck (SPL) @ 50Hz	
Dauerbelastung	133dB
Spitze	139dB
Bestückung	Zwei professionelle 18”-Langhubtreiber mit 4”-Schwingspule. Demodulationsring aus Aluminium und Neodym-Magnete in geschlossenem Gehäuse mit 205 Liter
Belastbarkeit	
Dauerbelastung	2 x 1.200W
Spitze	2 x 3.000W
Kennschalldruck	
1W/1m	102dB
Anschlüsse	Doppelte vergoldete Anschlussklemmen. Ein Eingang pro Chassis
Gehäuseaufbau	Innen stark verstrebtes MDF, strukturierte schwarze Lackierung seidenmatt

Abmessungen	
BxHxT	670 x 1050 x 300 mm
Versandkarton	
BxHxT	800 x 1200 x 400 mm
Nettogewicht	60 Kg
Versandgewicht	65 Kg (plus Palette)
Lieferumfang	Dämpfungsfüße, parallele Eingangskabel
Montage	Belgien; 100% QC-Prüfung
Empfohlener Verstärker	2-Kanal DA08-DSP

Procella-Verstärker werden separat verkauft und verpackt.

Änderungen vorbehalten. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Alle Rechte vorbehalten. | www.procella.audio