P28 MK3 - ENCEINTE

SOUND PROCELLA PERFECTED

Canaux principaux




INTRODUCTION

Le P28Mk3 délivre un niveau considérable malgré sa taille ; enceinte au niveau de référence THX à 8 m, avec un filtre à 80 Hz. Il offre la même capacité dynamique que le P815. Nous avons repris le design salué du P8 et augmenté son niveau maximal de 6 dB avec un second haut-parleur médium-grave de 8" spécifique, pour la même qualité audio irréprochable et une réserve remarquable. Sa configuration D'Appolito limite les réflexions du sol et du plafond. Quand il faut une dynamique maximale, surtout en très grande salle, mais que l'encombrement d'une Procella large bande est exclu, le P28 est le choix puissant !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance	8ohms nominal
Puissance admissible	
Nominal	400W
Crête	800W
Réponse en fréquence	
-3dB	75Hz – 20kHz
Niveau de pression acoustique maximal	
Pose libre	122dB en continu 128dB en crête
Encastré	128dB en continu 132dB en crête
Diagramme de directivité	Directivité constante ;
-6dB	80°H x 35°V à partir de 1,5kHz
Sensibilité	
1W/1m	94,3dB
Filtre	Linkwitz-Riley asymétrique 1,6kHz, BSC
Finition	Finition peinte noire
Construction	MDF sans vide contreventé intérieurement

Composants	
Médium	2x haut-parleurs 8" avec bobine mobile de 2"
Hautes fréquences	Haut-parleur 1,7"
Connectique	Bornes de grand diamètre plaquées or
Inclus	Support mural affleurant
Dimensions	
LxHxP	620 x 450 x 190mm
Carton d'expédition	
LxHxP	750 x 570 x 300mm
Poids net	21 Kg
Poids expédié	23 Kg
Amplificateur recommandé	1 canal DA03-DSP
Assemblage	Belgique; contrôle qualité 100%

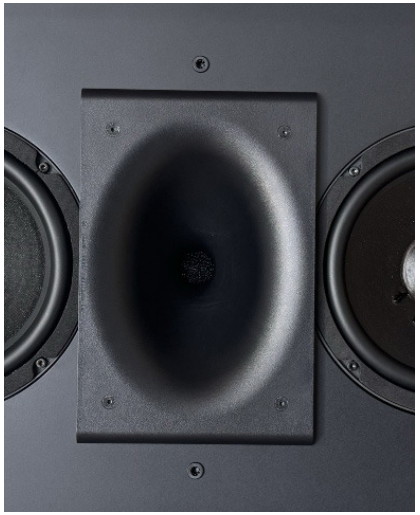

Spécifications susceptibles de modification. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Tous droits réservés. | www.procella.audio