P28 MK3 - LAUTSPRECHER

SOUND PERFECTED

PROCELLA

Hauptkanäle




EINFÜHRUNG

Der P28Mk3 erreicht trotz seiner Größe enormen Pegel; er erreicht THX-Referenzpegel auf 8 Metern und arbeitet mit einer Frequenzweiche bei 80 Hz. Er bietet die gleiche Dynamikfähigkeit wie der P815. Wir haben das gelobte Konzept des P8 übernommen und seinen Maximalpegel um 6 dB erhöht, mit einem zweiten maßgefertigten 8”-Mitteltieftonchassis. Die Audioqualität bleibt ebenso einwandfrei, mit außergewöhnlicher Pegelreserve. Die D’Appolito-Anordnung verringert Reflexionen von Boden und Decke und verbessert so die Klangqualität. Wenn Sie maximalen Dynamikumfang brauchen, besonders in sehr großen Räumen, die Größe eines Procella-Full-Range-Lautsprechers aber nicht unterbringen können, ist der P28 die kraftvolle Wahl!

TECHNISCHE DATEN

Impedanz	8ohms nominal
Belastbarkeit	
Nennleistung	400W
Spitze	800W
Frequenzgang	
-3dB	75Hz – 20kHz
Maximaler Schalldruck (SPL)	
Freistehend	122dB Dauerbelastung 128dB Spitze
In der Wand	128dB Dauerbelastung 132dB Spitze
Abstrahlverhalten	Konstante Richtcharakteristik;
-6dB	80°H x 35°V ab 1,5kHz
Kennschalldruck	
1W/1m	94,3dB
Frequenzweiche	Asymmetrischer Linkwitz-Riley 1,6kHz, BSC
Oberfläche	Schwarz lackiert
Gehäuseaufbau	hohlraumfreies MDF, innen verstrebt

Bestückung	
Mittelton	2x 8”-Treiber mit 2”-Schwingspule
Hochton	1,7”-Treiber
Anschlüsse	Vergoldete Anschlussklemmen mit großem Durchmesser
Lieferumfang	Wandhalterung für flächenbündige Montage
Abmessungen	
BxHxT	620 x 450 x 190mm
Versandkarton	
BxHxT	750 x 570 x 300mm
Nettogewicht	21 Kg
Versandgewicht	23 Kg
Empfohlener Verstärker	1-Kanal DA03-DSP
Montage	Belgien; 100% QC-Prüfung

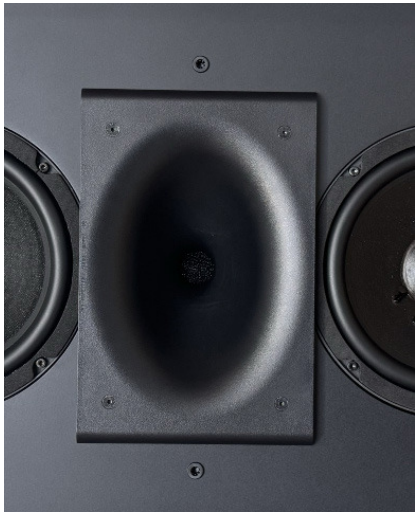

Änderungen vorbehalten. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Alle Rechte vorbehalten. | www.procella.audio