P5 - LAUTSPRECHER

SOUND PROCELLA PERFECTED

Haupt-, Surround- und Height-Kanäle



EINFÜHRUNG


Der P5 bringt das Erlebnis des vollen Dynamikumfangs in kleinere Räume und in Räume mit mehreren Surround- und Height-Lautsprechern. Sein kompaktes Gehäuse lässt sich senkrecht oder waagerecht ausrichten und dank des zirkularen Waveguide mit 80 Grad und des professionellen 1”-Kompressionstreibers sogar an der Decke montieren. Den P5 gibt es in seidenmattem Schwarz oder Weiß mit magnetisch gehaltener, abnehmbarer Abdeckung.

TECHNISCHE DATEN

Impedanz	8 ohms nominal Phasenwinkel unter 45 Grad
Belastbarkeit	
Dauerbelastung	75W
Spitze	250W
Frequenzgang	
-3dB	90Hz – 20kHz
Maximaler Schalldruck (SPL)	
Freistehend Spitze	107dB Dauerbelastung 113dB
In der Wand Spitze	113dB Dauerbelastung 119dB
Abstrahlverhalten	
-6dB	Konstante Richtcharakteristik; 80° kreisförmig ab 2,5kHz
Kennschalldruck	
1W/1m	91dB
Frequenzweiche	Asymmetrisch, phasengleich 2,2kHz, BSC
Oberfläche	Weiß oder Schwarz seidenmatt lackiert
Empfohlener Verstärker	1-Kanal DA03-DSP

Bestückung	
Mittelton	5,25”-Treiber mit 26mm- Schwingspule in geschlossenem Gehäuse mit 5 Liter
Hochton	1”-Kompressionstreiber auf rundem Waveguide mit konstanter Richtcharakteristik
Anschlüsse	Vergoldete Anschlussklemmen mit großem Durchmesser
Wandmontage	Gewindeeinsätze für VESA 100 Halterung und Schlüssellochbohrungen für vertikale und horizontale Montage
Abmessungen	
BxHxT	303 x 190 x 170 mm
Versandkarton	
BxHxT	390 x 290 x 260 mm
Nettogewicht	4,8 Kg
Versandgewicht	5,6 Kg
Montage	Belgien; 100% QC-Prüfung



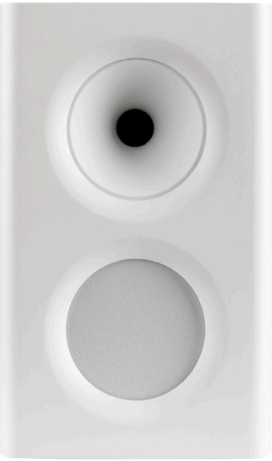

Änderungen vorbehalten. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Alle Rechte vorbehalten. | www.procella.audio