P5 - ENCEINTE

SOUND PROCELLA PERFECTED

Canaux principaux, surround et de hauteur



INTRODUCTION


Le P5 apporte l'expérience de la dynamique intégrale aux petites salles et à celles dotées de plusieurs surrounds et enceintes de hauteur. Son coffret compact s'oriente verticalement ou horizontalement, voire au plafond, grâce au guide d'ondes circulaire de 80 degrés et au moteur à compression professionnel de 1". Le P5 existe en semi-mate noir ou blanc, avec grille amovible aimantée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance	8 ohms nominal Angles de phase inférieurs à 45 degrés
Puissance admissible	
Continu	75W
Crête	250W
Réponse en fréquence	
-3dB	90Hz – 20kHz
Niveau de pression acoustique maximal	
Pose libre crête	107dB en continu 113dB
Encastré crête	113dB en continu 119dB
Diagramme de directivité	
-6dB	Directivité constante ; 80° circulaire à partir de 2,5kHz
Sensibilité	
1W/1m	91dB
Filtre	Asymétrique, aligné en phase 2,2kHz, BSC
Finition	Peinture blanche ou noire semi-mate
Amplificateur recommandé	1 canal DA03-DSP

Composants	
Médium	Haut-parleur 5,25" avec bobine mobile de 26mm en enceinte close de 5 litres
Hautes fréquences	Moteur à compression 1" sur guide d'ondes circulaire à directivité constante
Connectique	Bornes de grand diamètre plaquées or
Fixation murale	Inserts pour support VESA 100 et trous de serrure prévus pour un montage vertical ou horizontal
Dimensions	
LxHxP	303 x 190 x 170 mm
Carton d'expédition	
LxHxP	390 x 290 x 260 mm
Poids net	4,8 Kg
Poids expédié	5,6 Kg
Assemblage	Belgique; contrôle qualité 100%



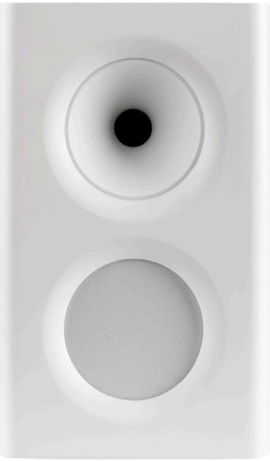

Spécifications susceptibles de modification. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Tous droits réservés. | www.procella.audio