
P6V MK2 - LAUTSPRECHER

SOUND PERFECTED

Haupt-, Surround- und Height-Kanäle



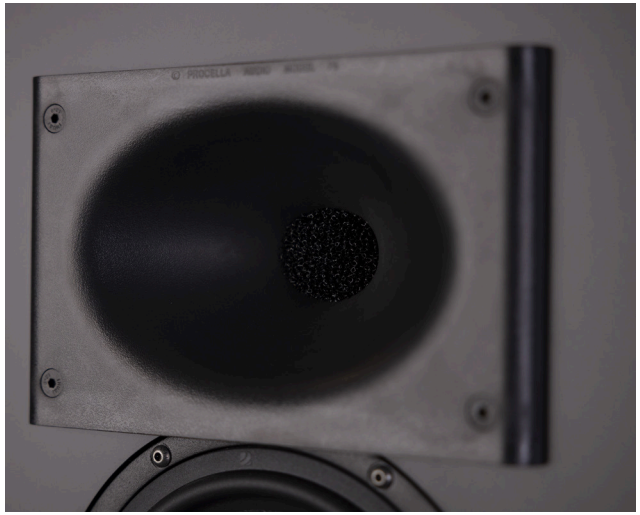

EINFÜHRUNG

Der P6V Mk II bringt Procellas Referenzqualität und einen sehr weiten Dynamikumfang in ein flaches Gehäuse (nur 4,9” / 125mm tief). Das erleichtert die Integration mit Flachbildschirmen, Projektionsleinwänden und Surround-Lautsprecher-Setups. Ein 6,5”-Tieftonchassis mit hohem Kennschalldruck arbeitet mit einem professionellen 1”-Neodym-Kompressionstreiber auf einem Procella-Waveguide mit konstanter Richtcharakteristik. So entsteht unkomprimierte Dynamik bei hohen Pegeln, mit lebensnaher Klarheit für Musik und Film. Identical Voice™ klangfarblich abgestimmt auf alle anderen Procella-Lautsprechermodelle.

TECHNISCHE DATEN

Impedanz		8 ohms nominal über 10 ohms im Arbeitsbereich
Belastbarkeit		
	Dauerbelastung	100W
	Spitze	300W
Frequenzgang		
	-3dB	70Hz – 20kHz
Maximaler Schalldruck (SPL)		
	Freistehend	110dB Dauerbelastung 116dB Spitze
	In der Wand	116dB Dauerbelastung 122dB Spitze
Abstrahlverhalten		Konstante Richtcharakteristik;
	-6dB	90°H x 60°V ab 2,0kHz
Kennschalldruck		
	1m/1W	90dB
Frequenzweiche		Asymmetrischer Linkwitz-Riley 1,9kHz, BSC
Oberfläche		Schwarz seidenmatt lackiert
Gehäuseaufbau		hohlraumfreies MDF, innen verstrebt
Empfohlener Verstärker		1-Kanal DA03-DSP

Bestückung		
	Mittelton	6,5”-Treiber mit 40mm-Schwingspule in geschlossenem Gehäuse mit 9 Liter
	Hochton	1’-Neodym-Treiber mit Polyester-Membran auf elliptischem Waveguide mit konstanter Richtcharakteristik
Anschlüsse		Vergoldete Anschlussklemmen mit großem Durchmesser
Lieferumfang		Wandhalterung im Lieferumfang und VESA 100x100 Montage
Abmessungen		
	HxBxT	305 x 370 x 125 mm
Versandkarton		
	HxBxT	395 x 565 x 245 mm
Nettogewicht		8,5 Kg
Versandgewicht		10 Kg
Montage		Belgien; 100% QC-Prüfung

Änderungen vorbehalten. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Alle Rechte vorbehalten. | www.procella.audio