
U24 - SUBWOOFER

SOUND PROCELLA PERFECTED

Passiver Subwoofer mit einem 24 Zoll Treiber



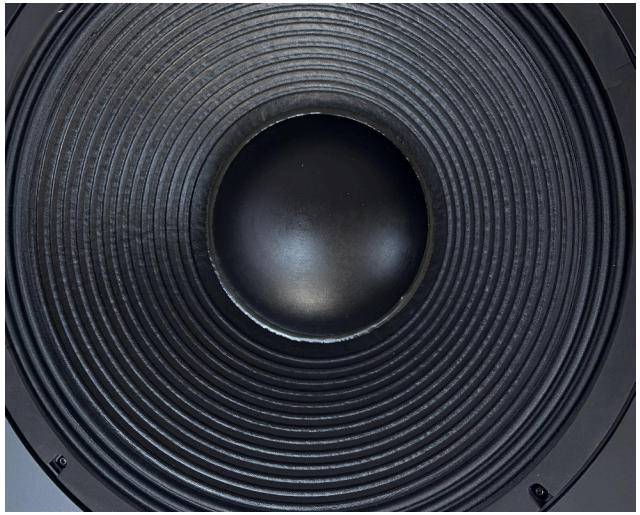

EINFÜHRUNG

Der U24 definiert neu, was ein einzelner Treiber leisten kann. Mit einem professionellen 24”-Treiber, 6”-Schwingspule und Neodym-Magnet in einem geschlossenen 148-Liter-Gehäuse reicht er mühelos und mit absoluter Präzision bis 19Hz (-3dB) hinab. Mit 126,8 dB Dauerpegel und 129,8 dB Spitzenpegel @ 50Hz bringt der U24 beherrschenden, ultratiefen Bass in große Anlagen, die kompromisslose Kontrolle und Druck verlangen. Im Brückenmodus mit dem Procella DA08-DSP erschließt er Tieftonleistung auf Referenzniveau mit beeindruckender Klarheit. Perfekt für Flaggschiff-Kinosäle und High-End-Installationen, in denen „genug“ nie genug ist.

TECHNISCHE DATEN

Impedanz	8 ohms nominal
Frequenzgang	
-3dB	19Hz
Maximaler Schalldruck (SPL) @ 50Hz	
Dauerbelastung	126,8dB
Spitze	129,8dB
Bestückung	Professionelles 24”-Chassis 6”-Schwingspule Neodym-Magnet Geschlossenes Gehäuse mit 148 Liter
Belastbarkeit	
Dauerbelastung	2400W
Spitze	4800W
Kennschalldruck	
1m/1W	98dB
Anschlüsse	Vergoldete Anschlussklemmen
Gehäuseaufbau	Innen stark verstrebtes MDF, strukturierter schwarzer Lack seidenmatt

Abmessungen	
HxBxT	805x700x380mm (Gitter 390mm)
Versandkarton	
HxBxT	803x908x454mm
Nettogewicht	69 Kg
Versandgewicht	72 Kg
Montage	Belgien; 100% QC-Prüfung
Verstärkung	2-Kanal gebrückt DA08-DSP

Procella-Verstärker werden separat verkauft und verpackt

Änderungen vorbehalten. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Alle Rechte vorbehalten. | www.procella.audio