

Manual de usuario adicional

Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar los complementos de E-Billy. No seguir las precauciones descritas en este manual puede causar daños en el soporte y lesiones personales.

Precauciones de seguridad

- ◆ Antes de proceder con cualquier operación descrita en este manual, asegúrate de entender las instrucciones. Si tienes cualquier problema, contáctanos en info@dbd-tools.com. Estamos aquí para ayudarte.
- ◆ El soporte debe conectarse a un enchufe de corriente intacto y conectado a tierra con un cable adecuado. Si vives fuera de la UE y no recibiste un cable de alimentación adecuado para los enchufes de tu país, contáctanos y te enviaremos uno. **No uses alargadores dañados.**
- ◆ La grada está diseñada únicamente para uso en interiores. Asegúrate de no usarlo en condiciones de humedad o humedad.
- ◆ Para limpiar el soporte usa un trapo y alcohol isopropílico.
- ◆ No modifiques ninguna parte del soporte. Hacerlo puede causar lesiones graves.
- ◆ No uses el soporte sin las cubiertas de seguridad instaladas. Hacerlo puede causar lesiones graves.
- ◆ Mantén la zona de trabajo libre de obstáculos.
- ◆ El soporte está diseñado para levantar bicicletas, no lo utilices para otros fines.
- ◆ No te pongas de pie en ninguna parte del soporte excepto en la placa base.
- ◆ Antes de usar el puesto, asegúrate de que no haya personas en el área de trabajo del puesto.
- ◆ No lles ropa holgada ni accesorios que puedan engancharse en partes móviles. Mantén el pelo largo organizado y fuera del camino.
- ◆ Al usar el soporte, no toques ninguna de sus piezas excepto el mando a distancia.
- ◆ Antes de intentar cualquier reparación del soporte, busca un manual adecuado para la operación prevista o contacta con nosotros para ayudarte.

Montaje e instalación

Herramientas necesarias (no incluidas)

Para tu comodidad, los Add-Ons de E-Billy se envían casi todos ensamblados, quedando muy pocos pasos para que los completes antes de usarlos.

Herramientas necesarias para instalar cada complemento:

- ◆ Brazo articulado / brazo fijo - llave hexagonal de 5 mm
- ◆ Bandeja de herramientas – llave hexagonal de 4 mm
- ◆ Bandeja para piezas – llave hexagonal de 4 mm
- ◆ Portatoallas – llave hexagonal de 4 mm
- ◆ Extensor de abrazadera – llave hexagonal de 5 mm, llave inglesa de 13 mm

Brazo articulado (E-Billy Premium) / Brazo fijo (E-Billy Doble, E-Billy 1/2 Doble)

El brazo articulado / brazo fijo viene preensamblado y consta del soporte horizontal y el soporte. Está montado en el carro de E-Billy usando dos tornillos M8x16 incluidos, como se muestra en las figuras 1 y 2. Usa una llave hexagonal de 5 mm para apretar los tornillos.

Notas:

- ◆ La tenacidad de la bisagra del brazo articulado puede ajustarse con dos llaves de 19 mm apretando o aflojando ligeramente los tornillos de las bisagras.
- ◆ La capacidad de peso del brazo articulado / brazo fijo **es de 5 kg**. DBDtools no se hace responsable de ningún daño causado por sobrecarga del brazo.

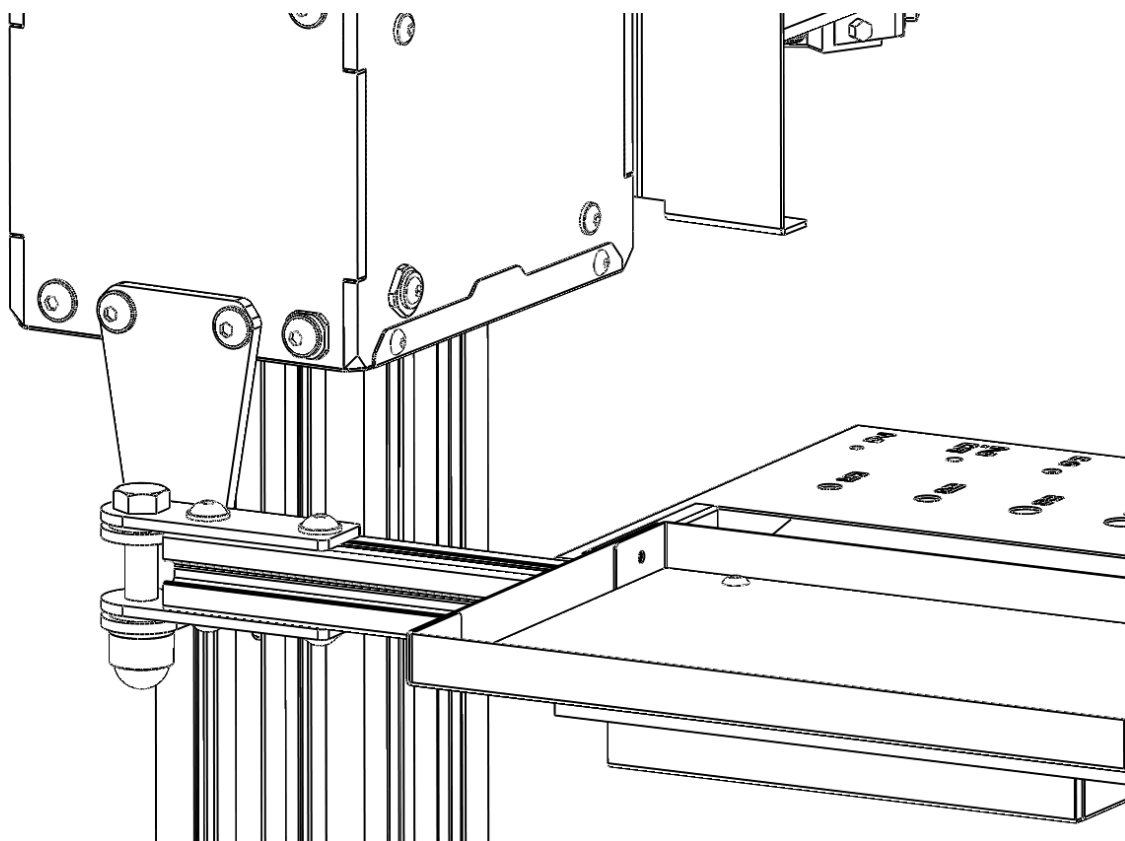


Figura 1: Montaje del brazo articulado

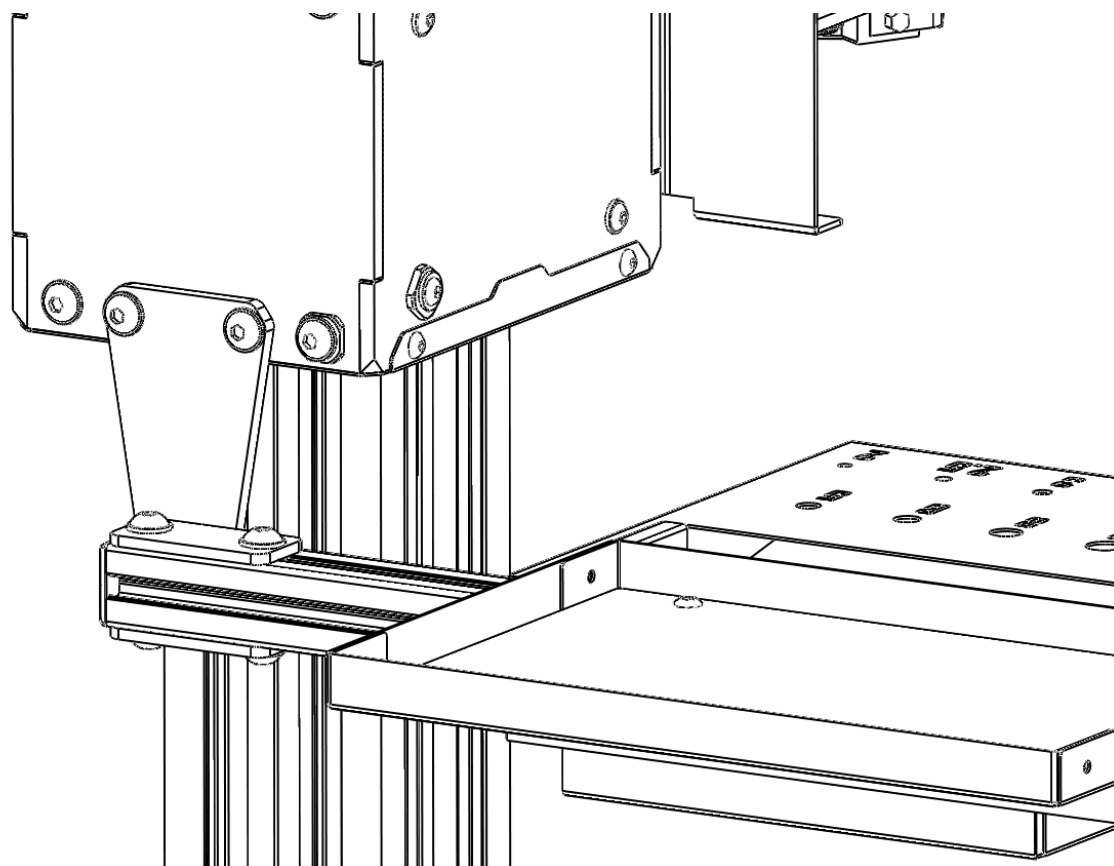


Figura 2: Montaje con brazo fijo

Instalación de complementos que requieren el brazo adicional:

A partir de ese momento, el Brazo Articulado / Brazo Fijo se denominan ambos Brazo Adicional.

La bandeja de herramientas y la bandeja de piezas se montan en el brazo adicional mediante el uso de tuercas ranuradas que vienen preinstaladas en estos accesorios.

1. Mueve el brazo adicional a una altura cómoda.
2. Apaga E-Billy.
3. Quita la tapa de plástico del brazo adicional (Figura 6). Utiliza una herramienta de plástico para proteger el aluminio.
4. Desrosca las tuercas de ranura del accesorio que vas a instalar ligeramente (no del todo).
5. Desliza las tuercas ranuras del Add-On en la ranura del segmento del brazo articulado (Figuras 7 a 9). Aprieta los tornillos con una llave hexagonal de 4 mm.
6. Vuelve a colocar la tapa de plástico en el brazo adicional (Figura 11). Usa un mazo de goma o una herramienta blanda similar.
7. Para las notas de cada complemento individual, véase la siguiente sección.

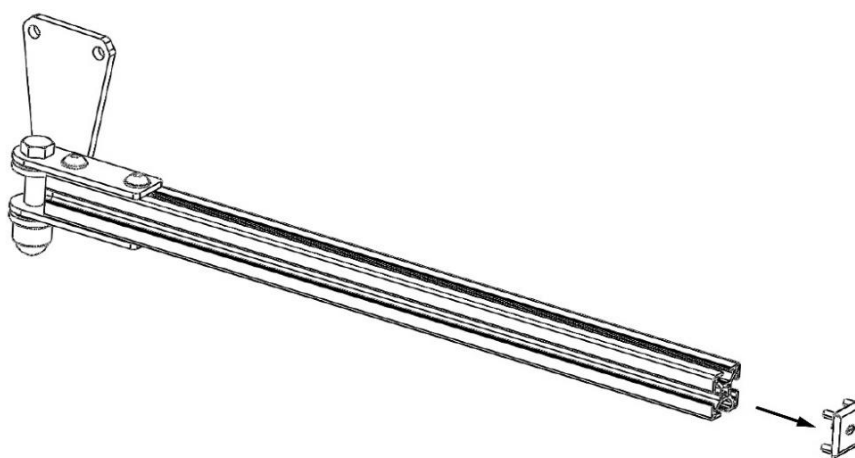


Figura 6

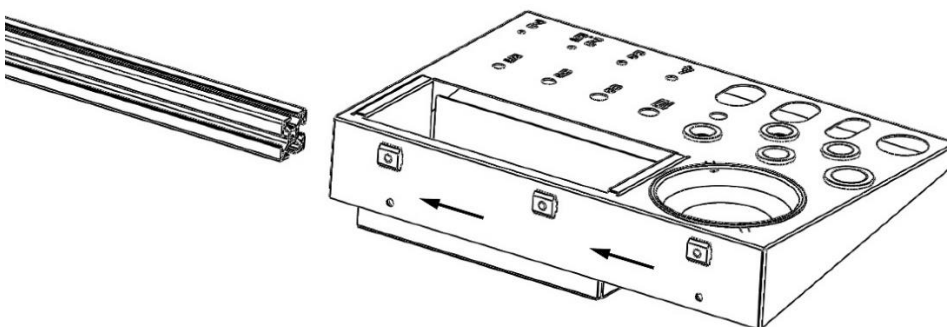


Figura 7

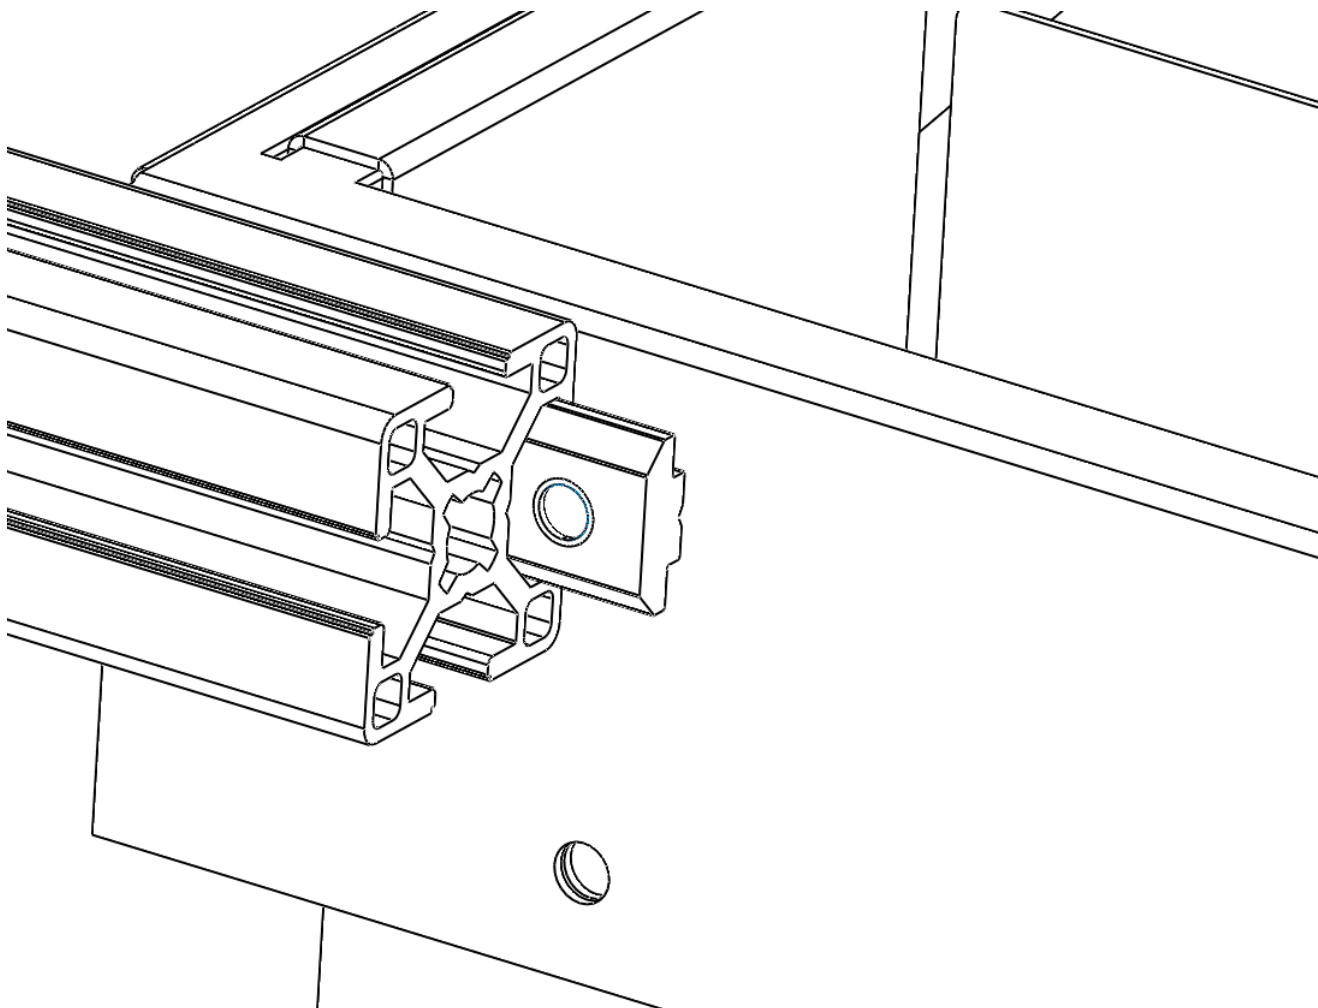


Figura 8: Detalle de montaje de la bandeja de herramientas

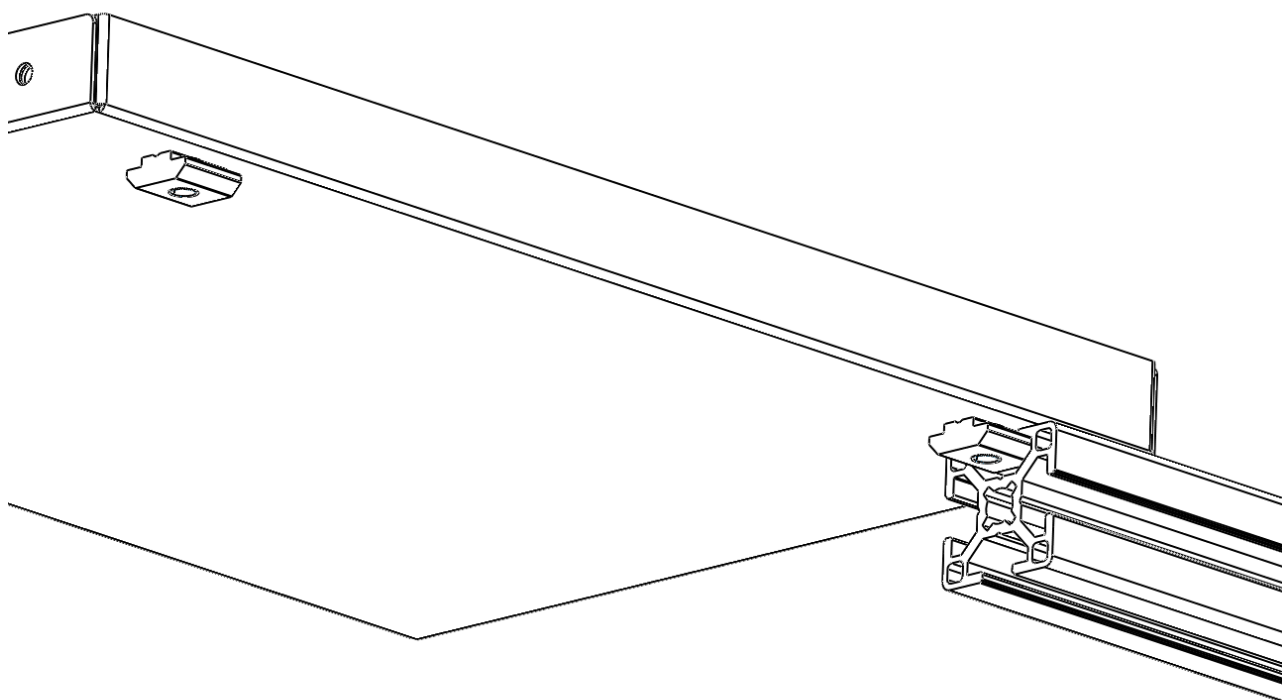


Figura 9: Detalle de montaje de la bandeja de herramientas

Bandeja de herramientas

La bandeja de herramientas te permite tener siempre cerca tus herramientas más usadas. Incluye:

- ◆ Recortes marcados para llaves hexagonales de 2 mm a 10 mm
- ◆ Recortes de tamaño mixto para varias herramientas con portaherramientas de plástico opcionales
- ◆ Compartimento de pulverización
- ◆ Vaso magnético para mantener seguros tornillos pequeños y otras piezas metálicas

Notas:

- ◆ La tira metálica del compartimento de pulverización se inserta desde la parte inferior doblando ligeramente las bridas laterales.
- ◆ Hay que quitar el compartimento de pulverización para apretar los tornillos que sujetan la bandeja de herramientas al brazo articulado
- ◆ Los portafusillas de plástico incluidos pueden usarse para evitar que los destornilladores se inclinen en la bandeja de herramientas. Se instalan insertándolos en los recortes desde la parte superior y empujándolos hacia dentro (Figura 11)

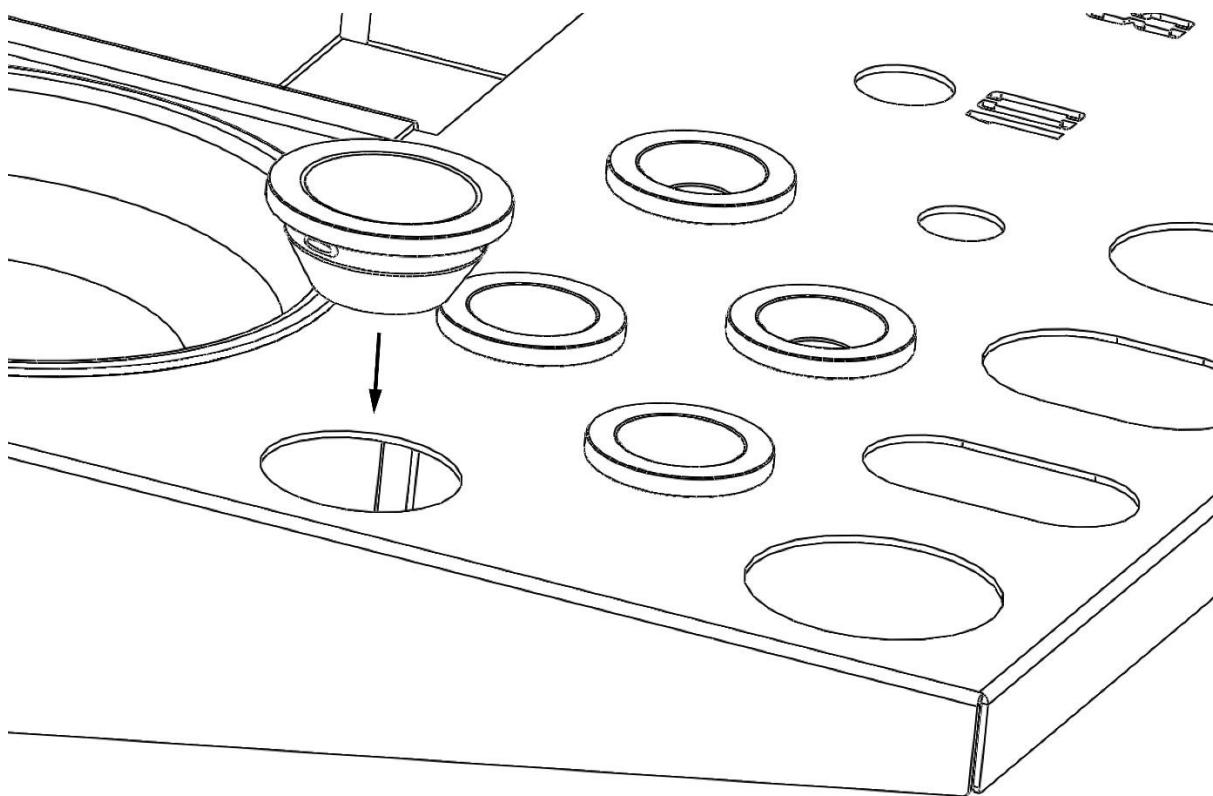


Figura 11: Portaobjetos de plástico opcionales para destornilladores

Bandeja de Partes


La bandeja de piezas es útil para dejar a mano cualquier cosa que necesites cerca. Las piezas que se retiran de la bici pueden mantenerse cercanas, especialmente si solo necesitas guardarlas un rato corto o tienes las manos ocupadas, por ejemplo, separadores de auriculares mientras sujetas la horquilla al mismo tiempo.

Instalación de accesorios que no requieren el brazo articulado:

Consulta cada complemento para las instrucciones de instalación.

Portatoallas

El portatoallas está montado al lateral de la tapa superior de E-Billy con los dos tornillos M6 incluidos usando una llave hexagonal de 4 mm. No uses el portatoallas para objetos pesados, ya que esto puede dañar el portatoallas o la cubierta superior de E-Billy.

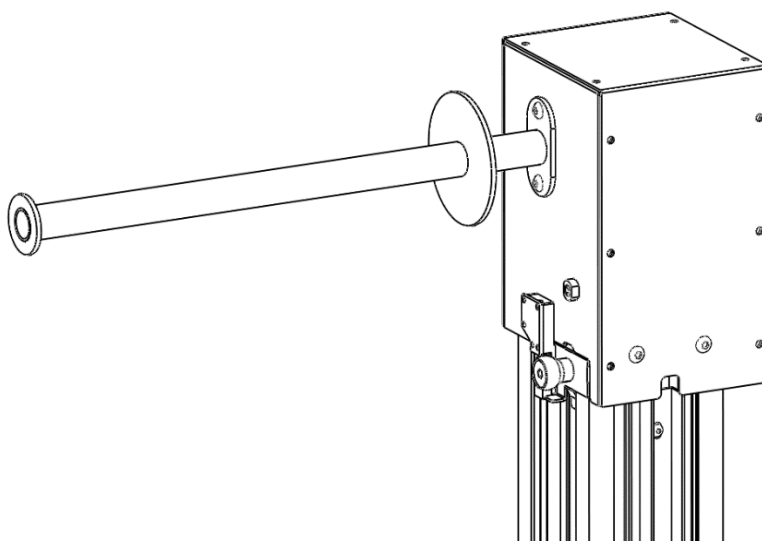


Extensor de abrazadera

El extensor de abrazadera te da 12 cm extra de espacio entre el soporte y la bici, permitiendo un mejor acceso al otro lado de la moto.

Instalación:

1. Quita la abrazadera y ambos sujetadores a distancia del soporte usando una llave hexagonal de 5 mm. Los tornillos que quites no se usarán para el extensor.
2. Coloca la abrazadera en un lado del extensor de la abrazadera, junto con ambos soportes a distancia.
3. Inserta los cuatro tornillos M8x30 incluidos en cuatro de las arandelas M8 incluidas, ambos soportes a distancia, abrazadera y extensor.
4. Coloca las otras cuatro arandelas M8 incluidas en los tornillos desde la parte trasera.
5. Rosca de los cuatro incluía tuercas M8 en los tornillos.
6. Asegúrate de que la abrazadera esté recta y aprieta las tuercas con una llave de 13 mm mientras sujetas los tornillos con una llave hexagonal de 5 mm.
7. Coloca una de las arandelas M8 incluidas en uno de los tornillos M8x16 incluidos, luego coloca todo el conjunto de abrazaderas sobre los orificios roscados del carro de E-Billy e inserta el tornillo en uno de los dos agujeros superiores. Aprieta lo justo para sujetar el conjunto de la abrazadera firmemente en el soporte.
8. Introduce los otros tres tornillos M8x16 con arandelas en los agujeros.
9. Asegúrate de que la abrazadera esté recta y aprieta los cuatro tornillos.

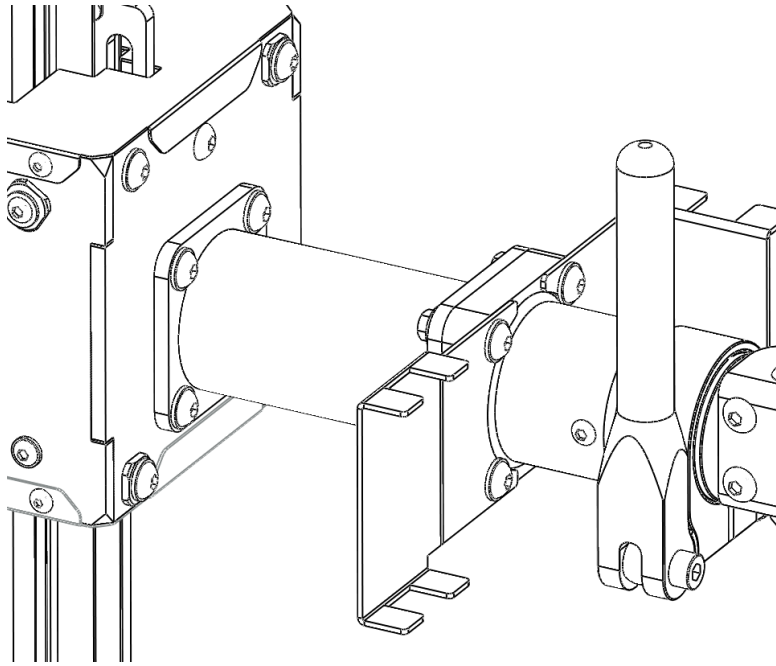

Esto concluye el Manual de Complementos de E-Billy. Si tienes alguna otra pregunta, puedes contactarnos en support@dbd-tools.com.