

Stabilly / Stabilly2

Manual de usuario

Por favor, lee atentamente este manual antes de usar el soporte de reparación Stabilly. No seguir las precauciones descritas en este manual puede causar daños en el soporte y lesiones personales.

Precauciones de seguridad

- ◆ Antes de proceder con cualquier operación descrita en este manual, asegúrate de entender las instrucciones. Si tienes cualquier problema, contáctanos en info@dbd-tools.com. Estamos aquí para ayudarte.
- ◆ La grada está diseñada únicamente para uso en interiores.
- ◆ Para limpiar el soporte usa un trapo y alcohol isopropílico.
- ◆ No modifiques ninguna parte del soporte. Hacerlo puede causar lesiones graves.
- ◆ Mantén la zona de trabajo libre de obstáculos.
- ◆ El soporte está diseñado para reparar bicicletas, no lo uses para otros fines.
- ◆ Antes de usar el soporte, asegúrate de que todos los tornillos estén bien instalados y bien apretados.
- ◆ Antes de intentar cualquier reparación del soporte, busca un manual adecuado para la operación prevista o contacta con nosotros para ayudarte.

Montaje e instalación

Herramientas necesarias (no incluidas)


De forma estable requiere muy poco montaje antes de usarlo, lo que lo hace cómodo para el usuario.

Herramientas necesarias para la instalación:

- ◆ Abrazadera – Llave hexagonal de 5 mm
- ◆ Montaje en la base – llave hexagonal de 6 mm


Notas:

- ◆ La capacidad de peso de Stabilly es de 40 kg. DBDtools no se hace responsable de ningún daño causado por la sobrecarga del soporte.

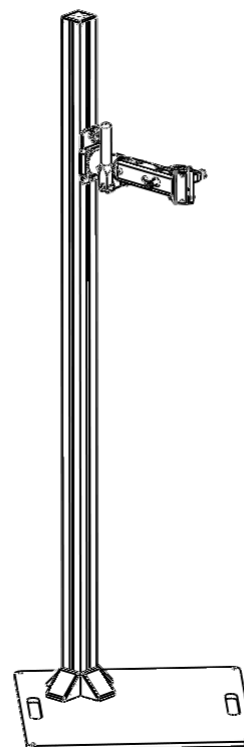


Instalación de la abrazadera:

1. Coloca la abrazadera sobre la placa deslizante de Stabily.
2. Coloca las cuatro arandelas M8 incluidas sobre los tornillos M8x25 incluidos e introduce los tornillos por los cuatro orificios de la abrazadera.
3. Asegúrate de que la abrazadera esté recta y aprieta los tornillos con una llave hexagonal de 5 mm.
4. **Stabily2** – repite el proceso con la otra abrazadera, montándola en la placa deslizante adyacente.

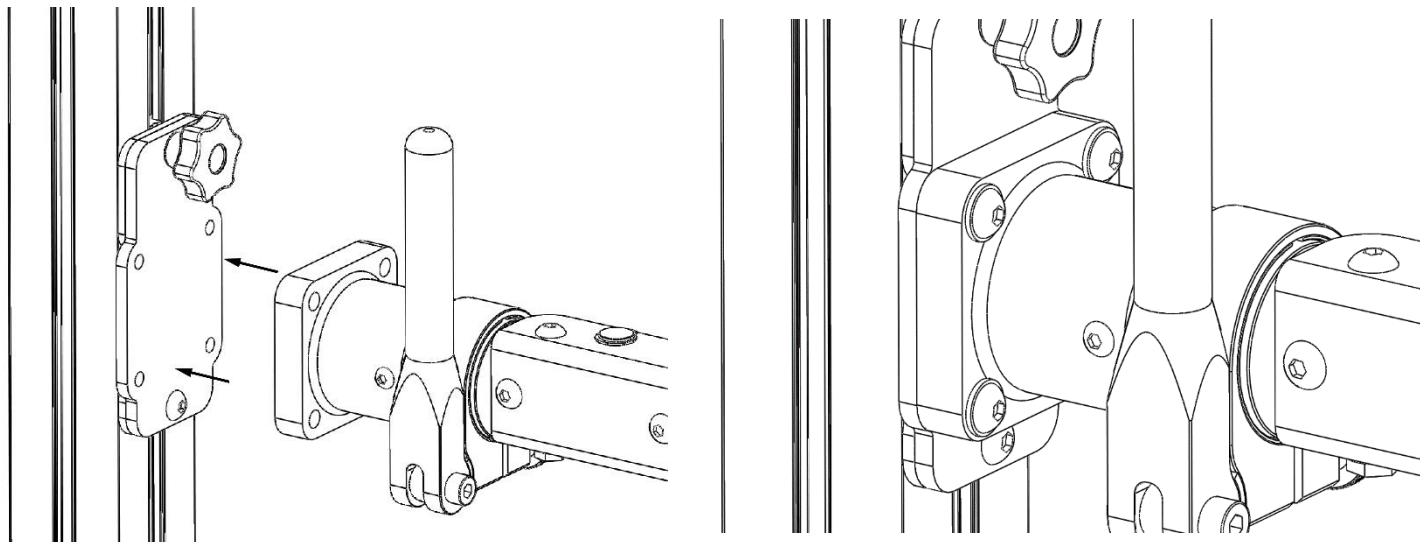

Montar en la placa base:

1. Coloque Stabily sobre la placa base.
2. Coloca las cuatro arandelas M8 incluidas sobre los tornillos M8x16 incluidos e introduce los tornillos por las cuatro ranuras de los soportes inferiores.
3. Asegúrate de que Stabily esté centrado en la base y aprieta los tornillos con una llave hexagonal de 6 mm.
4. Instala las cubiertas de plástico incluidas en los soportes inferiores.

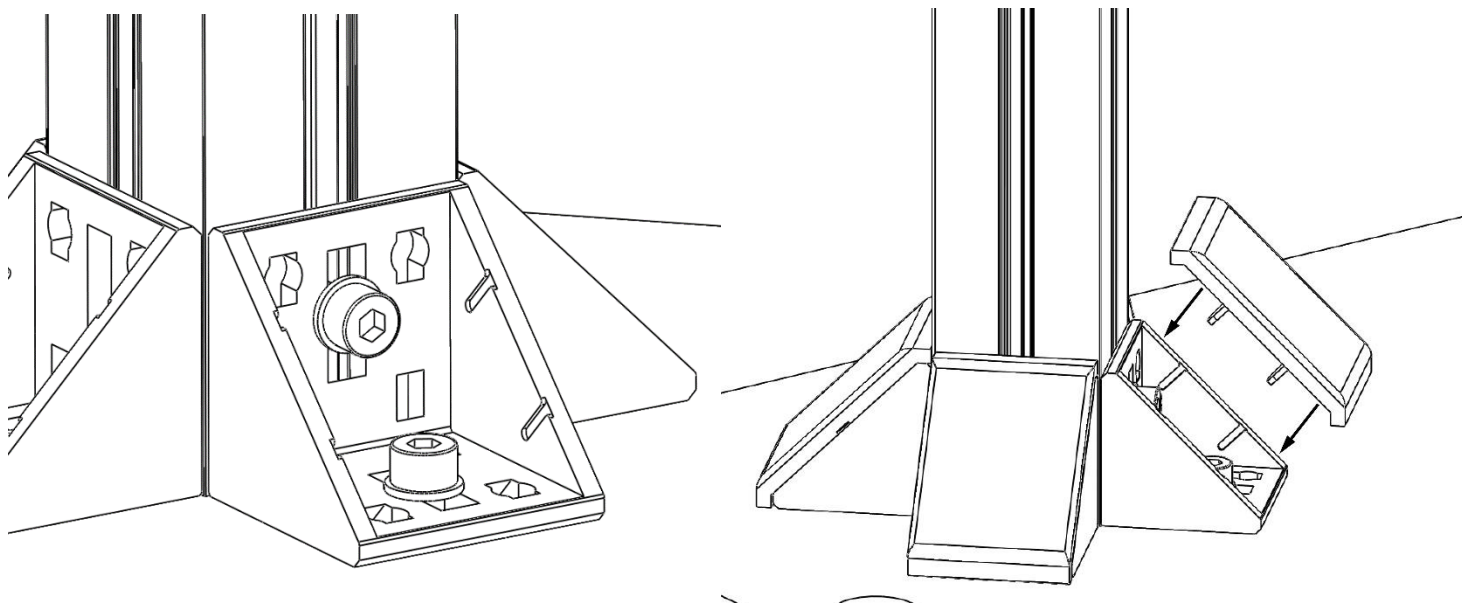

Instalación de complementos que requieren el brazo adicional:

El brazo adicional se instala deslizando las tuercas ranuras del soporte del brazo en la ranura trasera de la columna principal de Stabilyly (véanse las Figuras 1 y 2). Se fija a la altura que prefieras apretando los dos tornillos con una llave hexagonal de 5 mm.

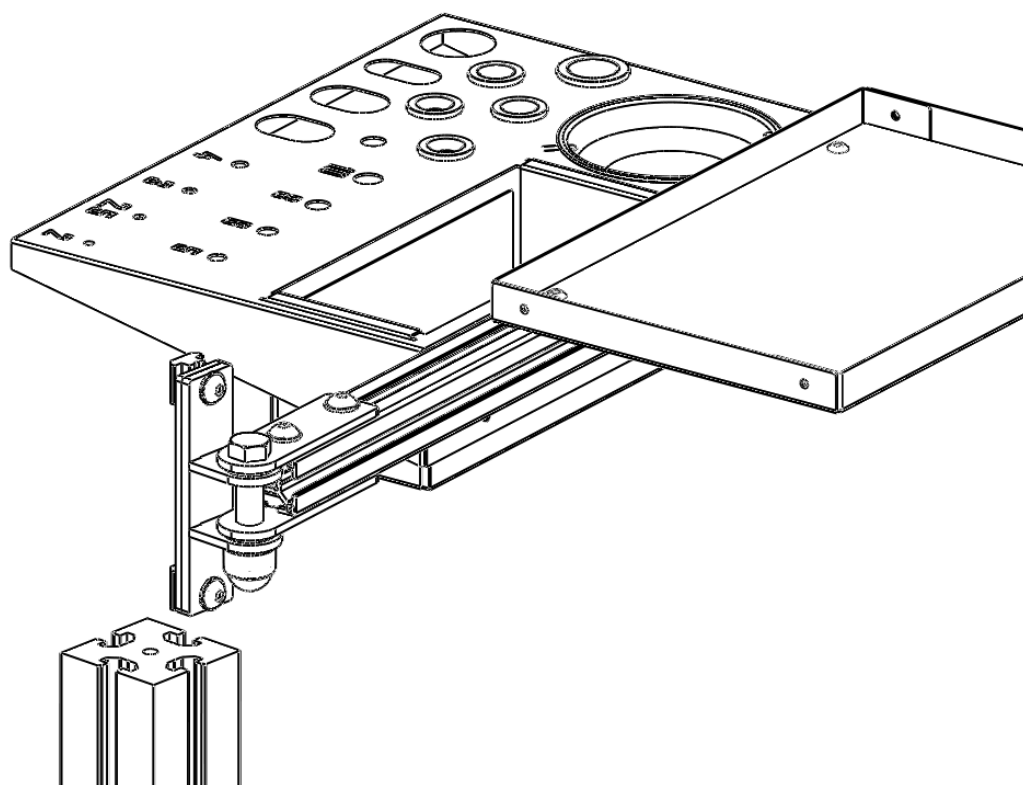


Figura 1

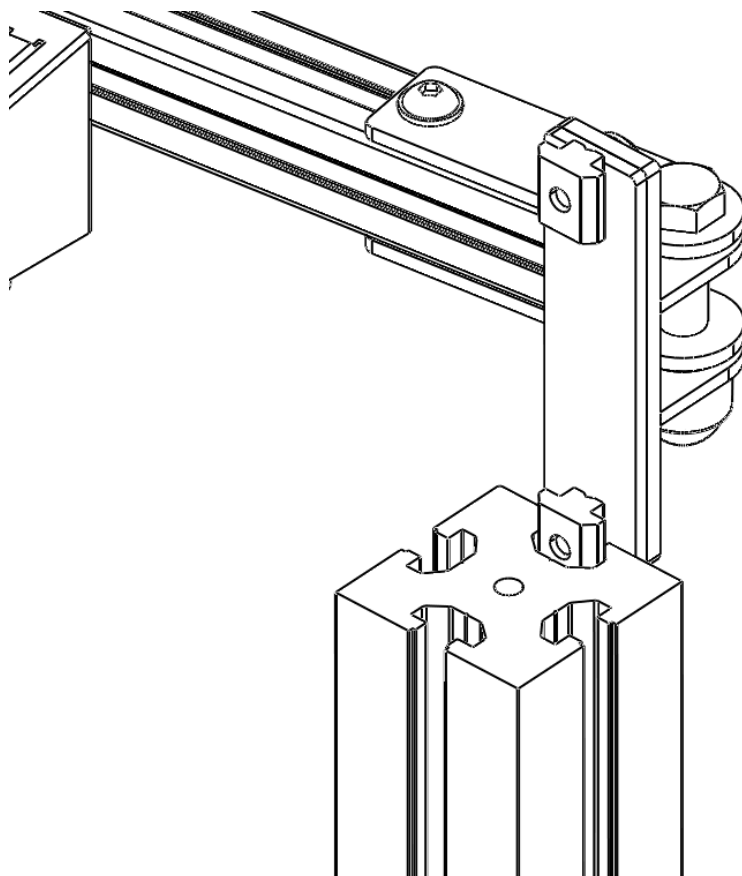


Figura 2

La bandeja de herramientas y la bandeja de piezas se montan en el brazo adicional mediante el uso de tuercas ranuradas que vienen preinstaladas en estos accesorios.

1. Mueve el brazo adicional a una altura cómoda.
2. Quita la tapa de plástico del brazo adicional (Figura 1). Utiliza una herramienta de plástico para proteger el aluminio.
3. Desrosca las tuercas de ranura del accesorio que vas a instalar ligeramente (no del todo).
4. Desliza las tuercas ranuras del Add-On en la ranura del segmento del brazo articulado (Figuras 2 a 4). Aprieta los tornillos con una llave hexagonal de 4 mm.
5. Coloca la tapa de plástico en el brazo adicional. Usa un mazo de goma o una herramienta blanda similar.
6. Para las notas de cada complemento individual, véase la siguiente sección.

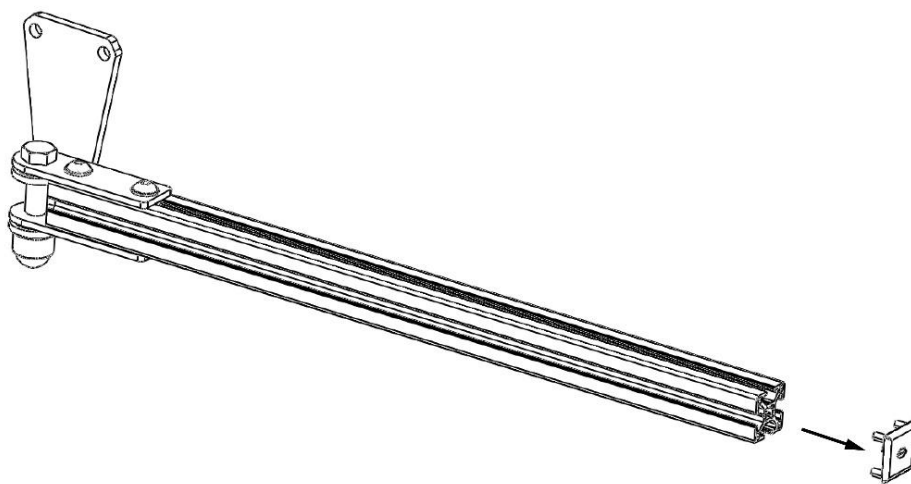


Figura 3

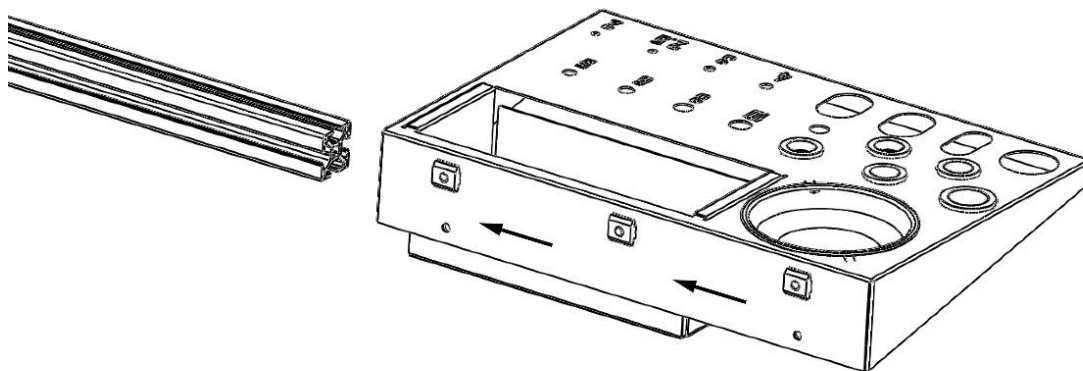


Figura 4

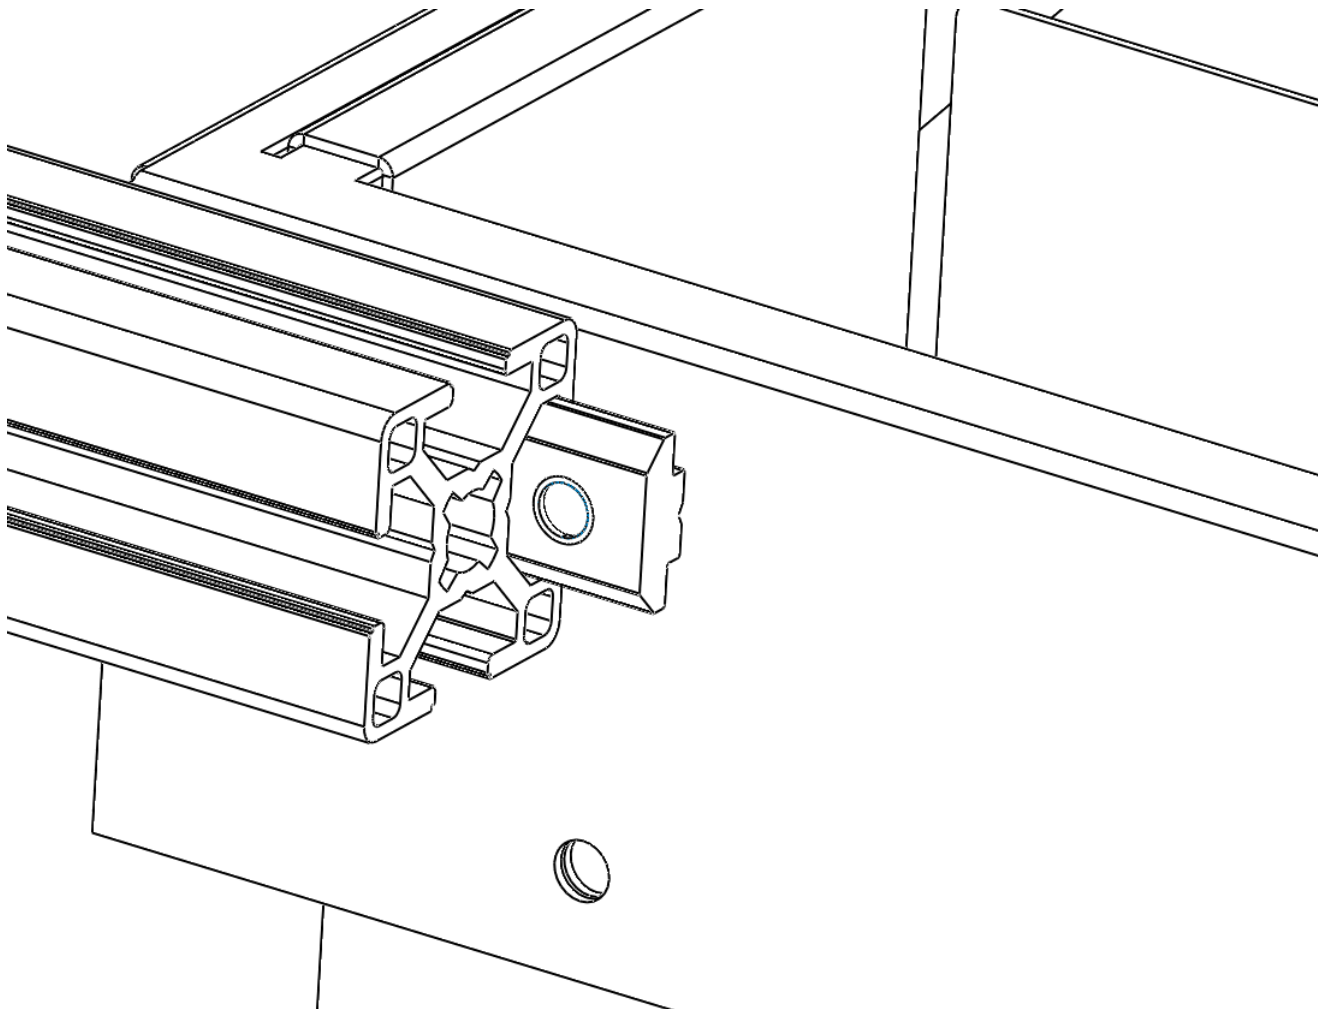


Figura 5: Detalle de montaje de la bandeja de herramientas

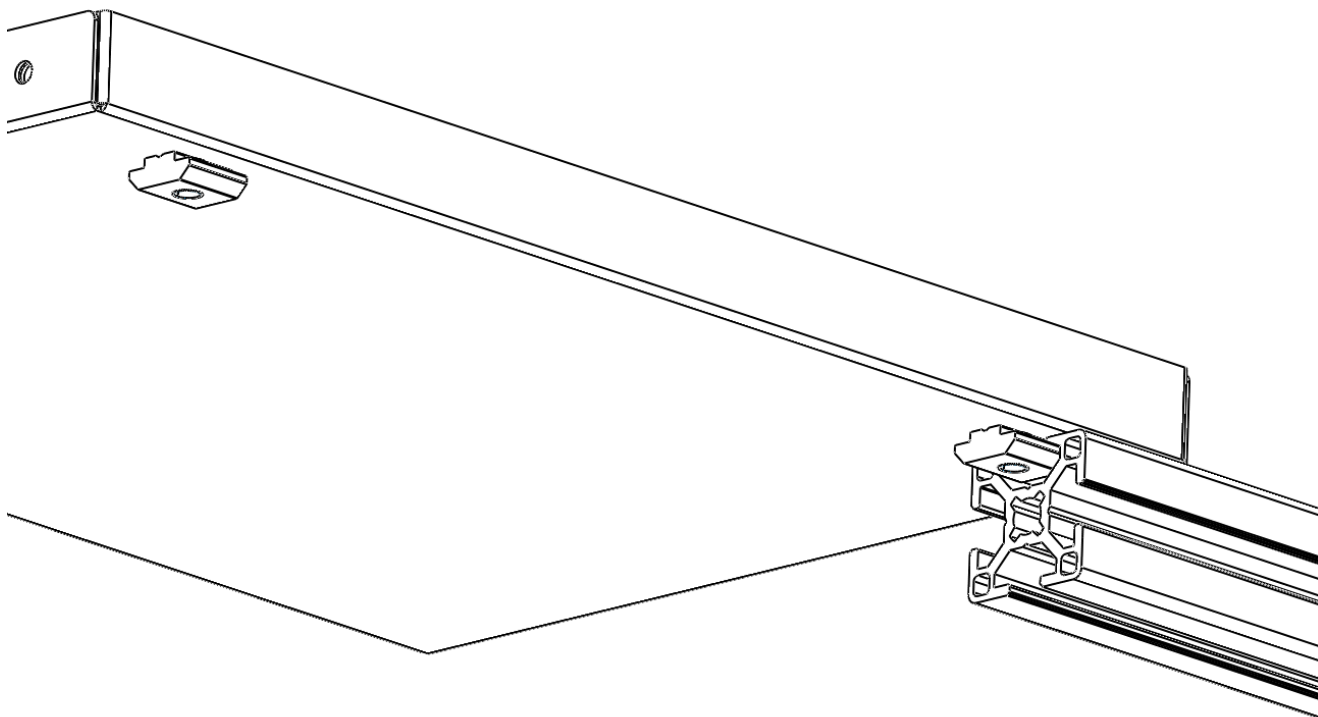


Figura 5: Detalle de montaje de la bandeja de herramientas

Bandeja de herramientas

La bandeja de herramientas te permite tener siempre cerca tus herramientas más usadas. Incluye:

- ◆ Recortes marcados para llaves hexagonales de 2 mm a 10 mm
- ◆ Recortes de tamaño mixto para varias herramientas con portaherramientas de plástico opcionales
- ◆ Compartimento de pulverización
- ◆ Vaso magnético para mantener seguros tornillos pequeños y otras piezas metálicas

Notas:

- ◆ La tira metálica del compartimento de pulverización se inserta desde la parte inferior doblando ligeramente las bridas laterales.
- ◆ Hay que quitar el compartimento de pulverización para apretar los tornillos que sujetan la bandeja de herramientas al brazo articulado
- ◆ Los portafusillas de plástico incluidos pueden usarse para evitar que los destornilladores se inclinen en la bandeja de herramientas. Se instalan insertándolos en los recortes desde la parte superior y empujándolos hacia dentro (Figura 11)

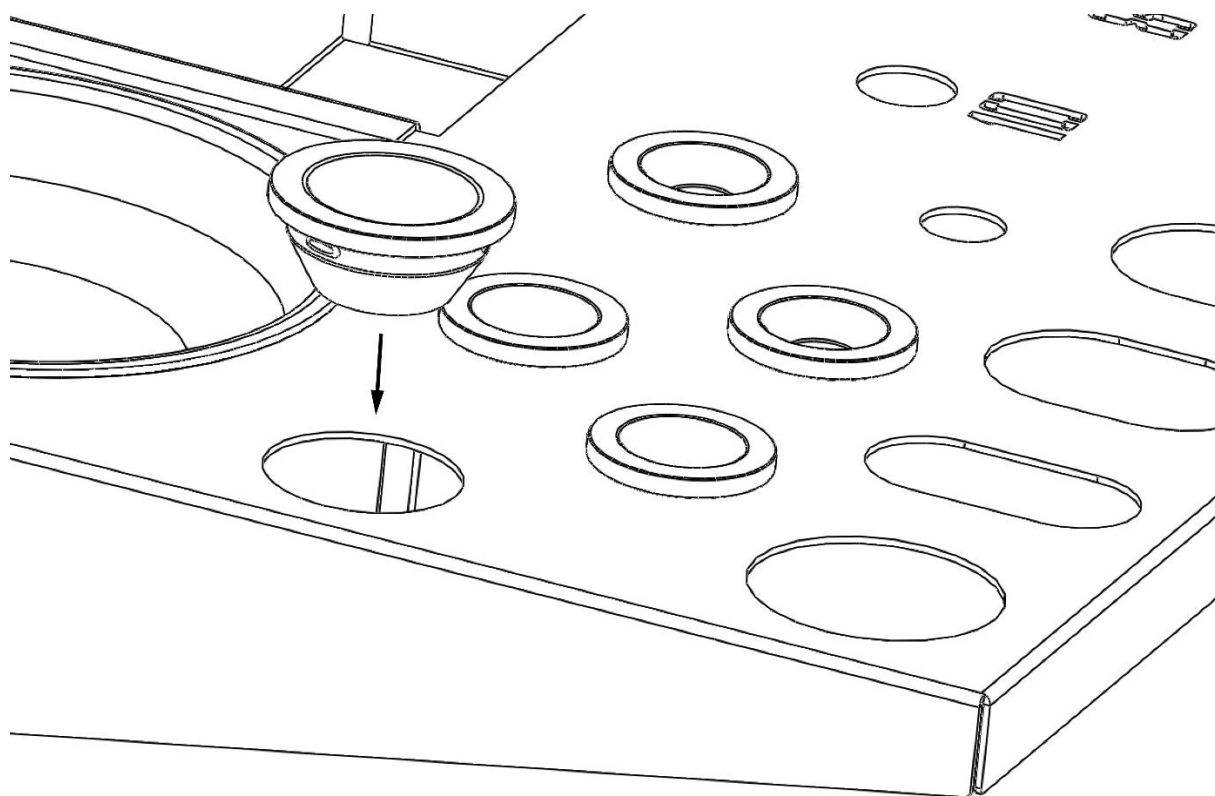


Figura 11: Portaobjetos de plástico opcionales para destornilladores

Bandeja de Partes

La bandeja de piezas es útil para dejar a mano cualquier cosa que necesites cerca. Las piezas que se retiran de la bici pueden mantenerse cercanas, especialmente si solo necesitas guardarlas un rato corto o tienes las manos ocupadas, por ejemplo, separadores de auriculares mientras sujetas la horquilla al mismo tiempo.

Instalación de accesorios que no requieren el brazo articulado:

Consulta cada complemento para las instrucciones de instalación.

Portatoallas

El portatoallas está montado en la ranura trasera o lateral de la columna principal de Stabily, con los dos tornillos M6 incluidos y las tuercas de ranura usando una llave hexagonal de 4 mm. No uses el portatoallas para objetos pesados, ya que puede dañarlo.

