

Benny

Manual de usuario

Por favor, lee atentamente este manual antes de usar el soporte de reparación de banco Benny. No seguir las precauciones descritas en este manual puede causar daños en el soporte y lesiones personales.

Precauciones de seguridad

- ◆ Antes de proceder con cualquier operación descrita en este manual, asegúrate de entender las instrucciones. Si tienes cualquier problema, contáctanos en info@dbd-tools.com. Estamos aquí para ayudarte.
- ◆ La grada está diseñada únicamente para uso en interiores.
- ◆ Para limpiar el soporte usa un trapo y alcohol isopropílico.
- ◆ No modifiques ninguna parte del soporte. Hacerlo puede causar lesiones graves.
- ◆ Mantén la zona de trabajo libre de obstáculos.
- ◆ El soporte está diseñado para reparar bicicletas, no lo uses para otros fines.
- ◆ Antes de usar el soporte, asegúrate de que todos los tornillos estén bien instalados y bien apretados.
- ◆ Antes de intentar cualquier reparación del soporte, busca un manual adecuado para la operación prevista o contacta con nosotros para ayudarte.

Montaje e instalación

Herramientas necesarias (no incluidas)


Benny requiere muy poco montaje antes de usarlo, lo que lo hace cómodo para el usuario.

Herramientas necesarias para la instalación:

- ◆ Abrazadera – llave hexagonal de 5 mm, llave de 13 mm / llave de vaso
- ◆ Montar en el banco de trabajo – depende del método de montaje – elección del usuario


Notas:

- ◆ La capacidad de peso de Benny **es de 40 kg**. DBDtools no se hace responsable de ningún daño causado por la sobrecarga del soporte.
- ◆ El usuario es responsable de montar en la superficie seleccionada del banco de trabajo. DBDtools no se hace responsable de ningún daño causado por un montaje insuficiente o incorrecto del producto.

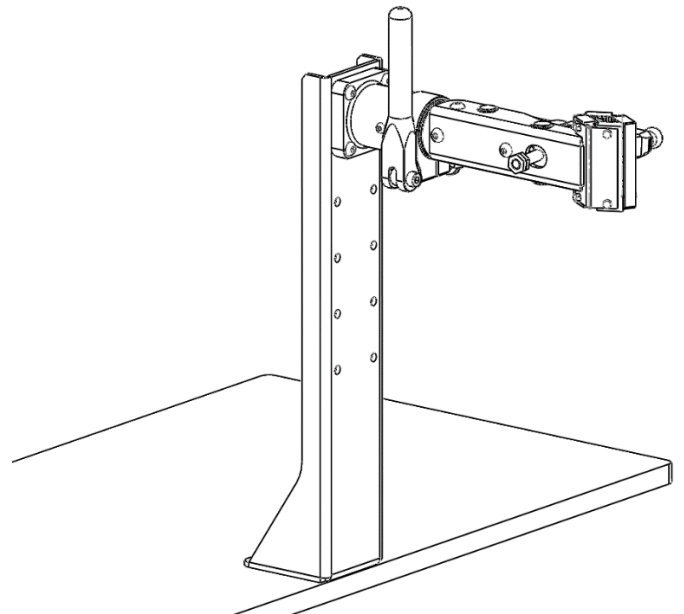


Instalación de la abrazadera:

1. Coloca la abrazadera en el lado plano de Benny. Puedes elegir la altura que prefieras; Los agujeros están espaciados uniformemente.
2. Inserta los cuatro tornillos M8x30 incluidos a través de los cuatro orificios de la abrazadera y los cuatro agujeros de Benny.
3. Coloca las cuatro arandelas M8 incluidas en los tornillos desde la parte trasera.
4. Rosca de los cuatro incluía tuercas M8 en los tornillos.
5. Asegúrate de que la abrazadera esté recta y aprieta las tuercas con una llave o vaso de 13 mm mientras sujetas los tornillos con una llave hexagonal de 5 mm.

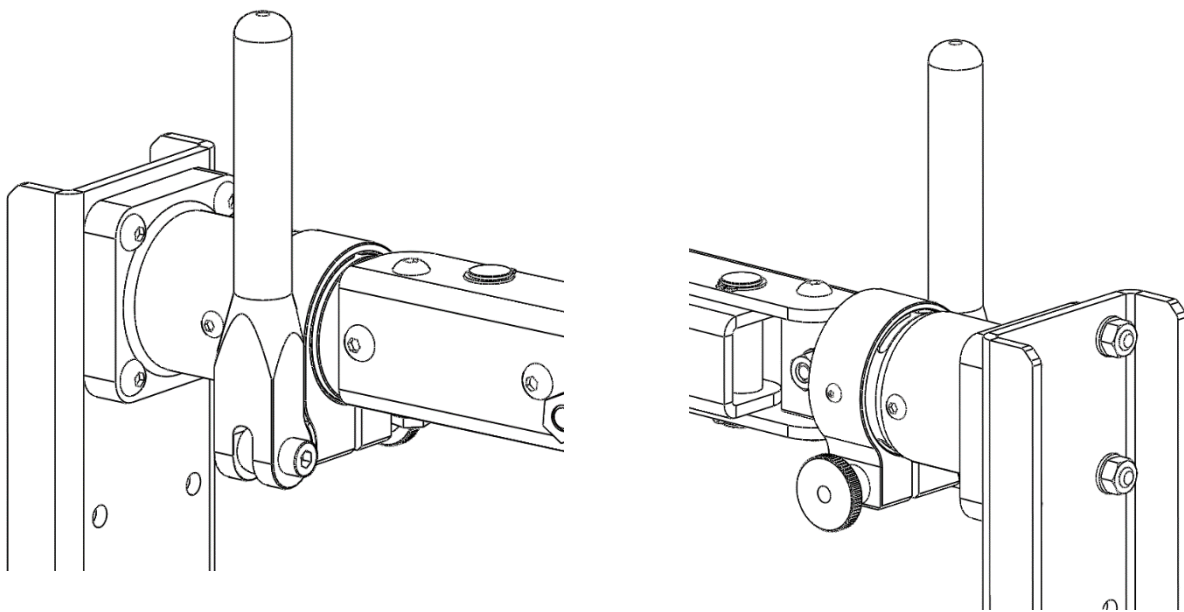

Montar en el banco de trabajo:

1. Debido a la gran variedad de grosores de bancos de trabajo y posibles tipos de tornillos, no incluye herrajes de montaje.
2. Elige un tipo y longitud de tornillo adecuados para tu banco de trabajo. Puedes usar tornillos roscados y tuercas o, alternativamente, tornillos de madera si determinas que son suficientes para fijar firmemente el soporte al bancado.
3. Si usas tornillos roscados, coloca las arandelas en la parte inferior del banco y aprieta las tuercas mientras mantienes los tornillos en su sitio.
4. Si usas tornillos de madera, pon las arandelas bajo las cabezas de los tornillos para evitar dañar la pintura.
5. El patrón de agujeros de montaje está en la última página de este manual.

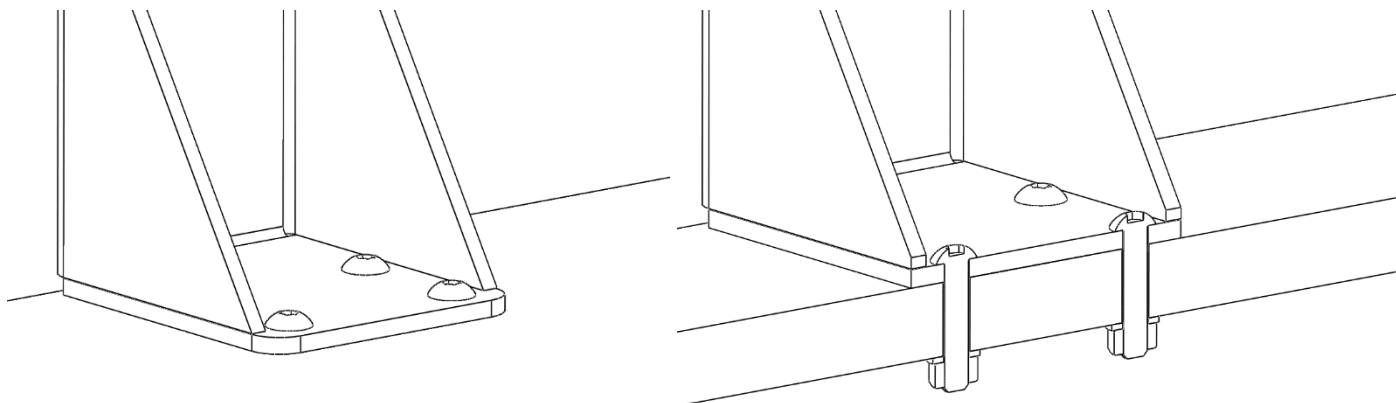

Montaje con tornillos roscados / vista de sección