

E-Billy

Add-On Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u E-Billy Add-Ons gebruikt. Het niet naleven van de in deze handleiding beschreven voorzorgsmaatregelen kan schade aan de standaard en persoonlijk letsel veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen

- ◆ Voordat je doorgaat met een handeling die in deze handleiding wordt beschreven, zorg ervoor dat je de instructies begrijpt. Als u ook maar enige problemen ondervindt, neem dan contact met ons op info@dbd-tools.com. Wij zijn er om u te helpen.
- ◆ De standaard moet met een geschikte kabel worden aangesloten op een onbeschadigd en geaard stopcontact. Als u buiten de EU woont en geen stroomkabel heeft ontvangen die geschikt is voor de stopcontacten in uw land, neem dan contact met ons op en wij sturen u er een toe. **Gebruik geen beschadigde verlengsnoeren.**
- ◆ De tribune is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnen. Zorg ervoor dat je hem niet in natte of vochtige omstandigheden gebruikt.
- ◆ Gebruik voor het schoonmaken van de standaard een doek en isopropylalcohol.
- ◆ Verander geen enkel deel van de standaard. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- ◆ Bedien de standaard niet zonder de veiligheidskappen. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- ◆ Houd het werkgebied vrij van obstakels.
- ◆ De standaard is ontworpen om fietsen te tillen, gebruik hem niet voor andere doeleinden.
- ◆ Sta op geen enkel deel van de standaard behalve op de basisplaat.
- ◆ Controleer voordat je de stand opent of er geen mensen in het werkgebied van de stand zijn.
- ◆ Draag geen losse kleding of accessoires die in bewegende onderdelen kunnen blijven haken. Houd lang haar georganiseerd en uit de weg.
- ◆ Raak bij het bedienen van de standaard geen onderdelen aan behalve de afstandsbediening.

- ◆ Voordat u een reparatie aan de standaard probeert, zoek een geschikte handleiding voor de beoogde werkwijze of neem contact met ons op voor hulp.

Montage en installatie

Benodigde gereedschappen (niet inbegrepen)

Voor je gemak worden de Add-Ons van E-Billy grotendeels geassembleerd verzonden, met nog maar weinig stappen die je moet voltooien voordat je ze gebruikt.

Benodigde tools voor het installeren van elke Add-on:


- ◆ Scharnierarm / vaste arm - 5 mm inbussleutel
- ◆ Vakwagenbak – 4 mm inbussleutel
- ◆ Onderdeelbak – 4 mm inbussleutel
- ◆ Handdoekhouder – 4 mm inbussleutel
- ◆ Klemverlenger – 5 mm inbussleutel, 13 mm moersleutel

Scharnierarm (E-Billy Premium) / Vaste arm (E-Billy Double, E-Billy 1/2 Double)


De Scharnierende Arm / Vaste Arm wordt vooraf gemonteerd geleverd en bestaat uit de horizontale steun en bevestiging. Hij is gemonteerd op de wagen van E-Billy met behulp van twee meegeleverde M8x16-schroeven, zoals te zien is in figuren 1 en 2. Gebruik een 5 mm inbussleutel om de schroeven aan te draaien.

Notities:

- ◆ De scharnierstrakheid van de scharnierarm kan worden aangepast met twee 19 mm moersleutels door de scharnierschroeven iets aan te draaien of los te draaien.
- ◆ De gewichtscapaciteit van de scharnierende arm / vaste arm is **5 kg**. DBDtools is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door overbelasting van de arm.

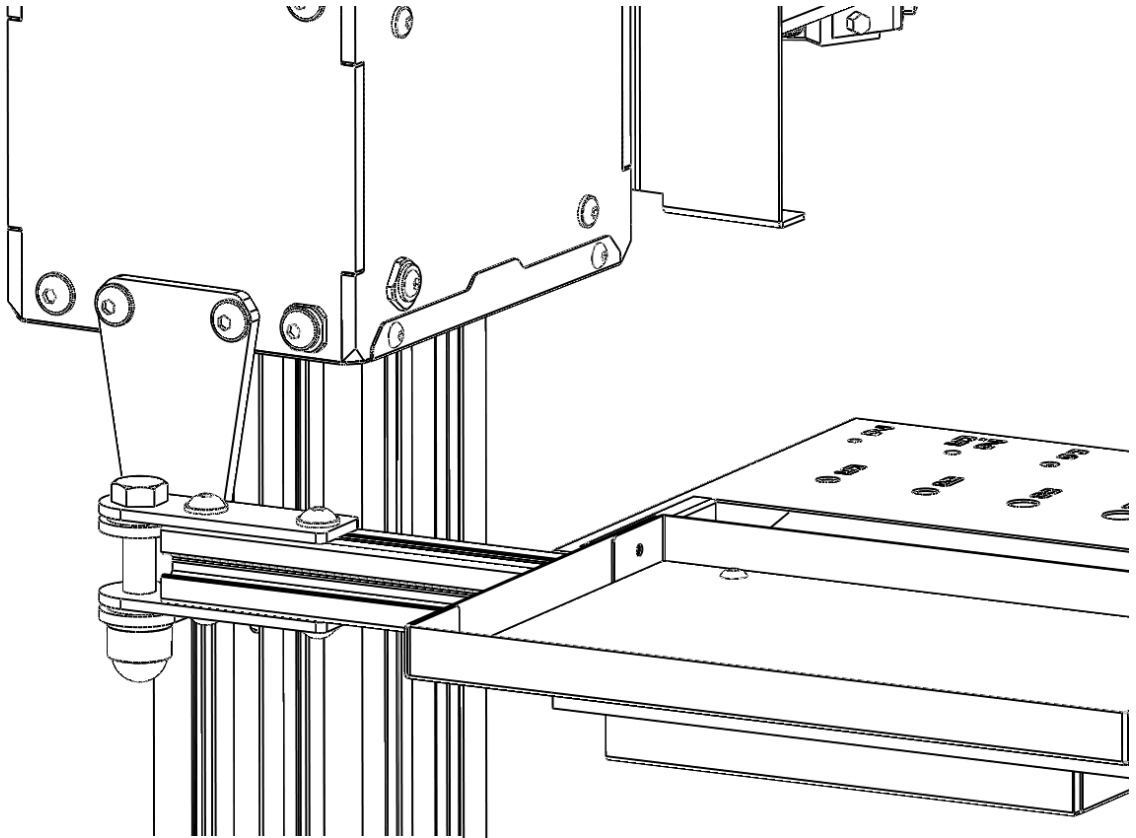

Figuur 1: Montage van de scharnierende arm

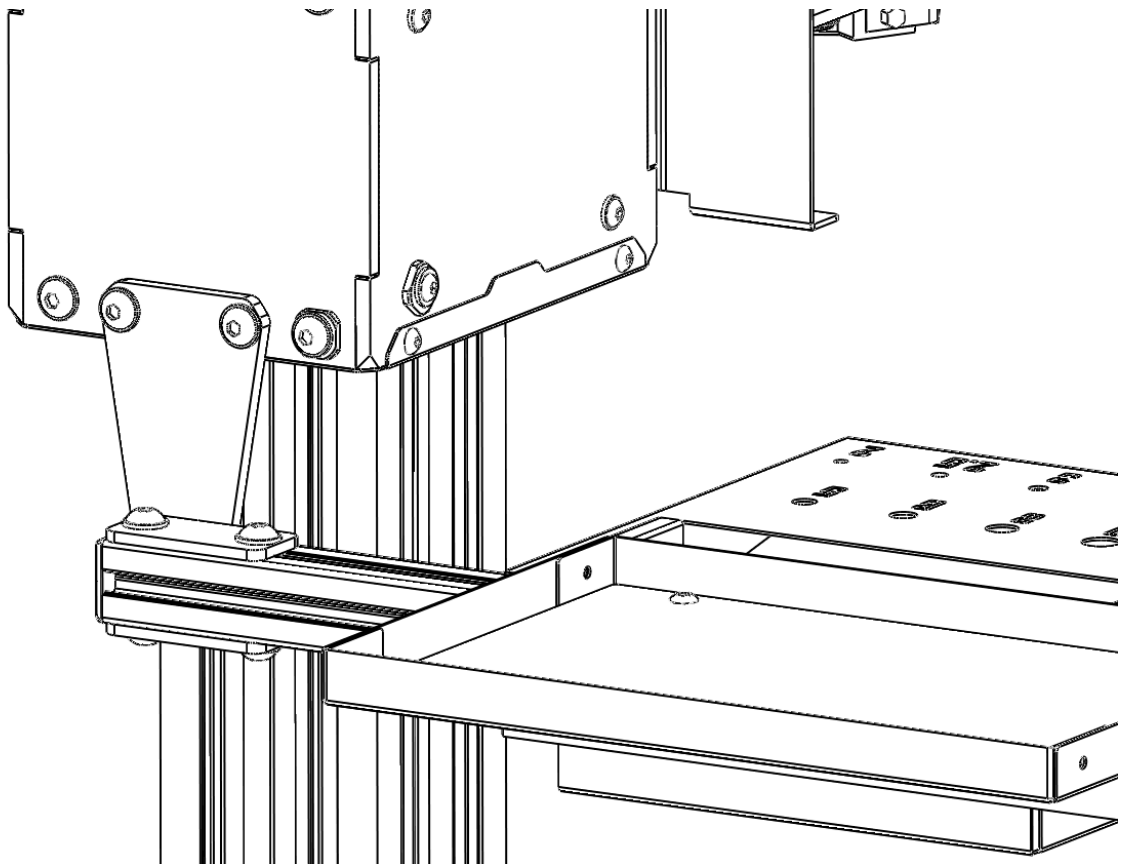


Figuur 2: Bevestiging van de vaste arm

Installatie van Add-Ons die de Add-On-arm vereisen:


Vanaf dat moment worden de Scharnierarm / Vaste Arm beide aangeduid als Add-On-arm.

De gereedschapsbak en de onderdeelbak zijn gemonteerd op de Add-On-arm met behulp van groefmoeren die vooraf op deze Add-Ons zijn gemonteerd.


1. Zet de Add-On-arm naar een comfortabele hoogte.
2. Zet E-Billy uit.
3. Verwijder de plastic hoes van de Add-On-arm (Figuur 6). Gebruik een plastic gereedschap om het aluminium te beschermen.
4. Schroef de groefmoeren van de Add-On die je installeert iets los (niet helemaal los).
5. Schuif de groefmoeren van de Add-On in de groef van het scharnierende armsegment (Figuur 7 tot en met 9). Draai de schroeven vast met een 4 mm inbussleutel.
6. Plaats de plastic kap op de Add-On-arm (Figuur 11). Gebruik een rubberen hamer of een vergelijkbaar zacht gereedschap.
7. Voor notities over elke individuele Add-On zie de volgende sectie.

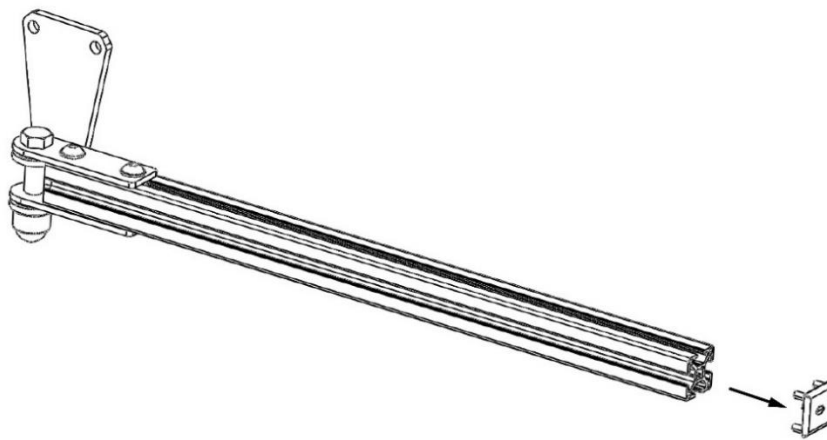


Figuur 6

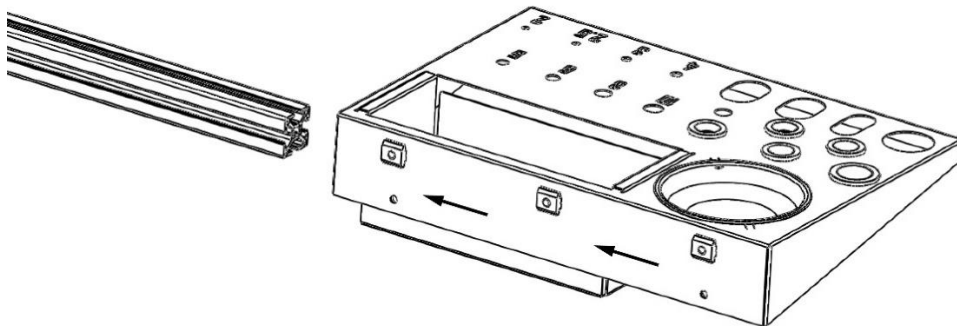

Figuur 7

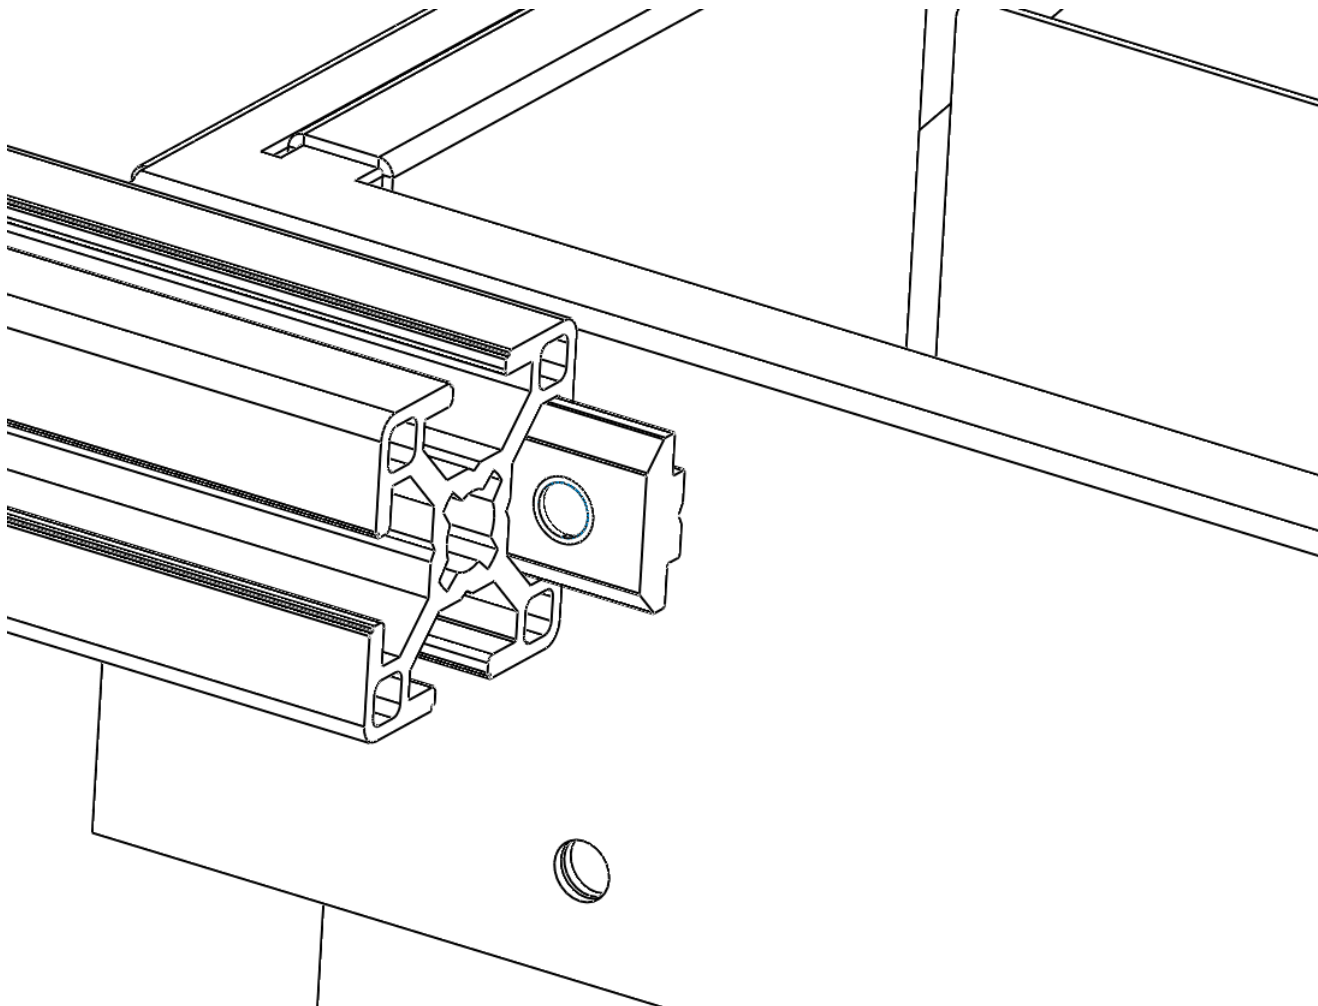

Figuur 8: Montagedetail van de gereedschapsbak

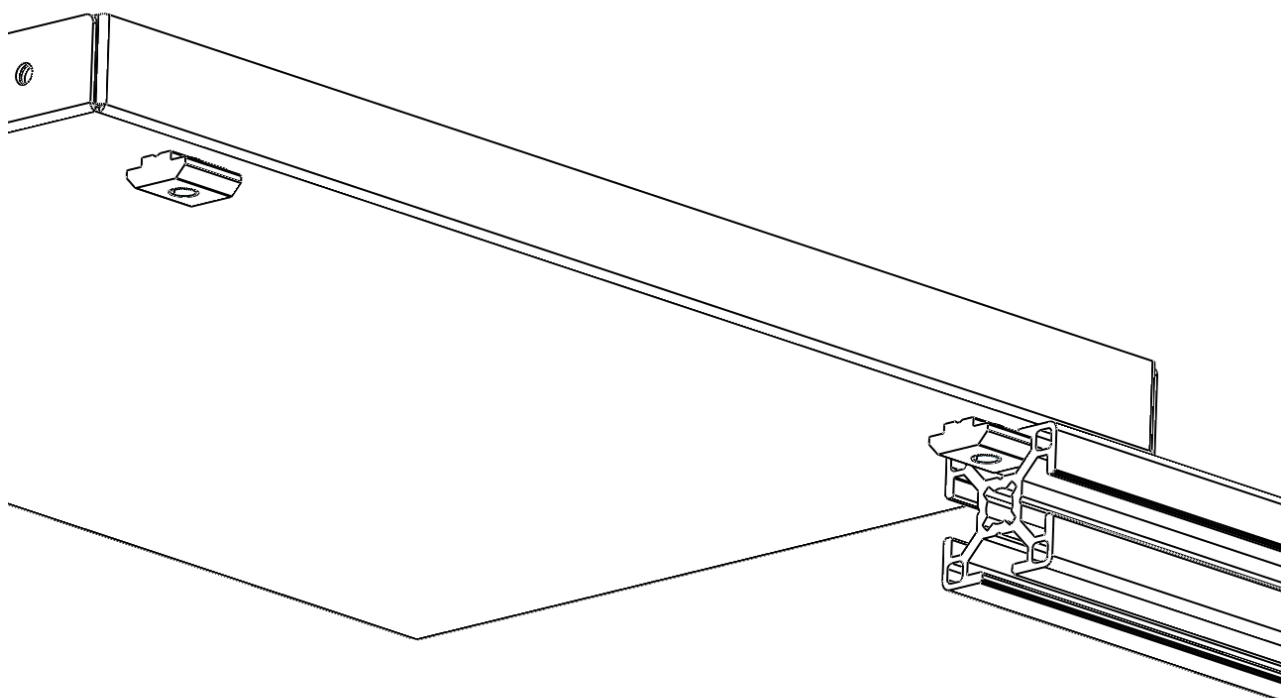

Figuur 9: Montagedetail van de gereedschapsbak


Gereedschapsbak

De Tool Tray stelt je in staat om je meest gebruikte gereedschap altijd dichtbij te houden. Het omvat de volgende factoren:

- ◆ Gemarkeerde uitsparingen voor inbussleutels van 2 mm tot 10 mm
- ◆ Gemengde uitsparingen voor diverse gereedschappen met optionele plastic houders
- ◆ spuitcompartiment
- ◆ Magnetische beker om kleine schroeven en andere metalen onderdelen vast te houden

Notities:

- ◆ De metalen strip van het spuitcompartiment wordt van onderaf ingebracht door de zijflenzen licht te buigen.
- ◆ Het spuitcompartiment moet worden verwijderd om de schroeven die de gereedschapsbak aan de scharnierende arm houden vast te draaien
- ◆ De meegeleverde plastic houders kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat schroevendraaiers in de gereedschapsbak kantelen. Ze worden geïnstalleerd door ze van bovenaf in de uitsparingen te plaatsen en erin te duwen (Figuur 11)

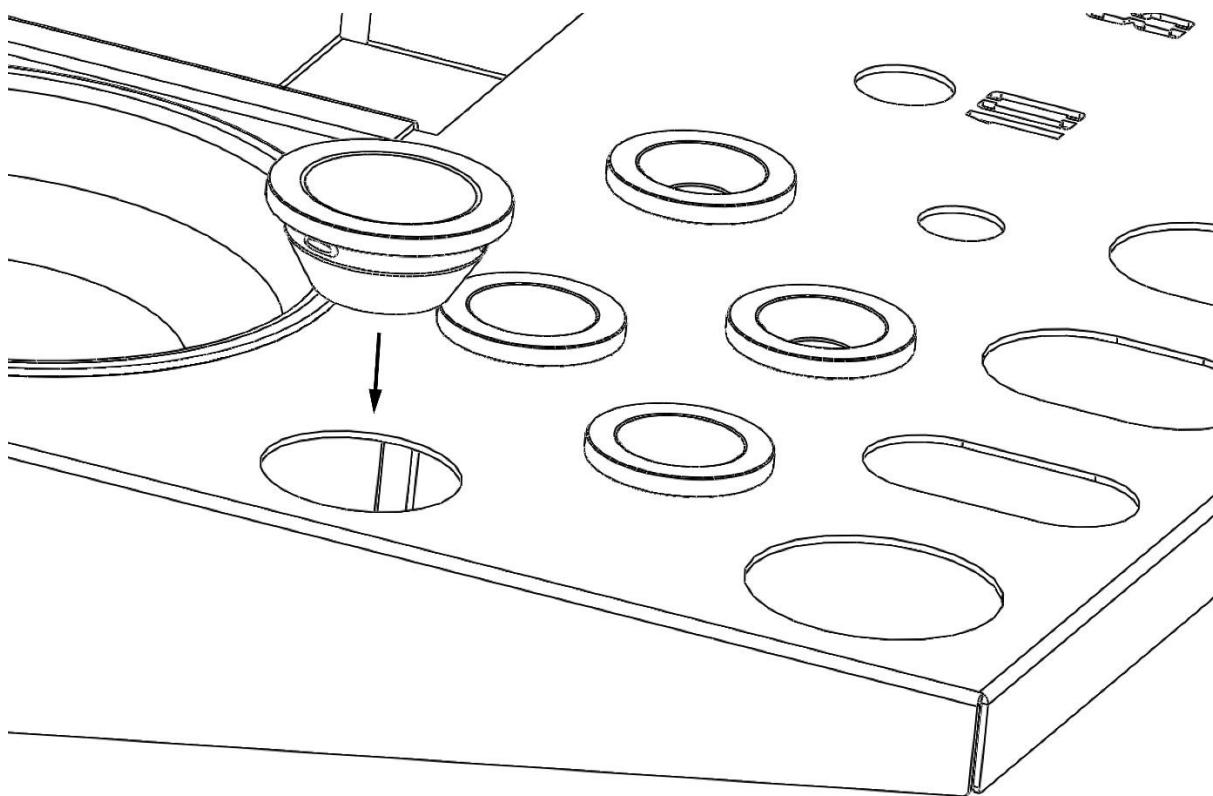

Figuur 11: Optionele plastic houders voor schroevendraaiers

Deel Tray


De Onderdeelbak is handig om alles wat je nodig hebt dichtbij neer te zetten. Onderdelen die van de fiets zijn verwijderd kunnen dichtbij blijven, vooral als je ze maar kort hoeft op te bergen of je handen vol hebt – bijvoorbeeld met de afstandsafstandhouders van het kopstuk terwijl je de vork tegelijk vasthoudt.

Installatie van Add-Ons waarvoor geen scharnierarm nodig is:

Zie elke Add-On voor installatie-instructies.

Handdoekhouder

De handdoekhouder is gemonteerd aan de zijkant van de bovenkant van E-Billy's bovenkant met de twee meegeleverde M6-schroeven met een 4 mm inbussleutel. Gebruik de handdoekhouder niet voor zware voorwerpen, want dit kan schade veroorzaken aan de handdoekhouder of de bovenkant van E-Billy.

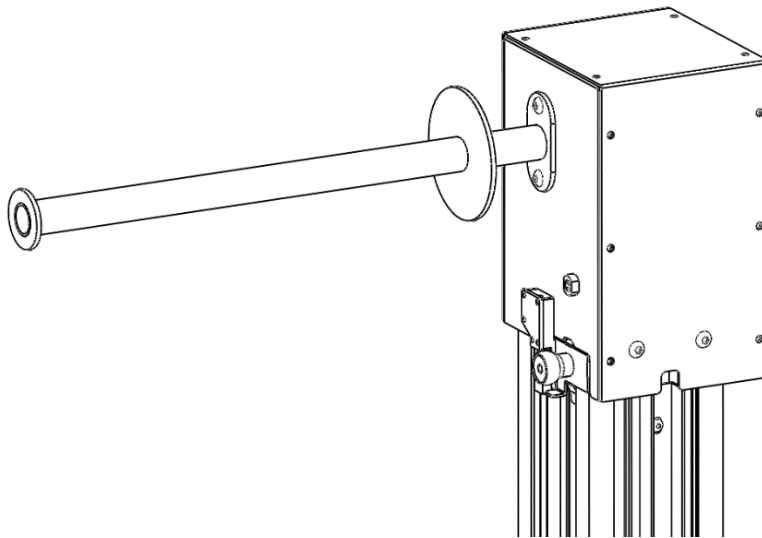


Clampverlenger

De Clamp Extender geeft je 12 cm extra ruimte tussen de standaard en de fiets, waardoor je beter bij de andere kant van de fiets kunt komen.

Installatie:

1. Verwijder de klem en beide afstandsbedieningshouders van de standaard met een 5 mm inbussleutel. De schroeven die je verwijdert worden niet gebruikt voor de verlenger.
2. Plaats de klem aan één kant van de Clamp Extender, samen met beide afstandsbedieningshouders.
3. Steek de vier meegeleverde M8x30-schroeven door vier van de meegeleverde M8-ringen, beide afstandsbedieningshouders, klem en verlenger.
4. Plaats de andere vier M8-ringen aan de achterkant op de schroeven.
5. Schroef de vier meegeleverde M8-moeren op de schroeven.
6. Zorg dat de klem recht zit en draai de moeren vast met een 13 mm sleutel terwijl je de schroeven vasthoudt met een 5 mm inbussleutel.
7. Plaats een van de meegeleverde M8-ringen op een van de meegeleverde M8x16-schroeven, plaats vervolgens de hele klem boven de schroefgaten van E-Billy's karretje en steek de schroef in een van de bovenste twee gaten. Draai hem net genoeg aan om de klem stevig op de standaard te houden.
8. Steek de andere drie M8x16-schroeven met ringen in de gaten.
9. Zorg dat de klem recht zit en draai alle vier de schroeven aan.

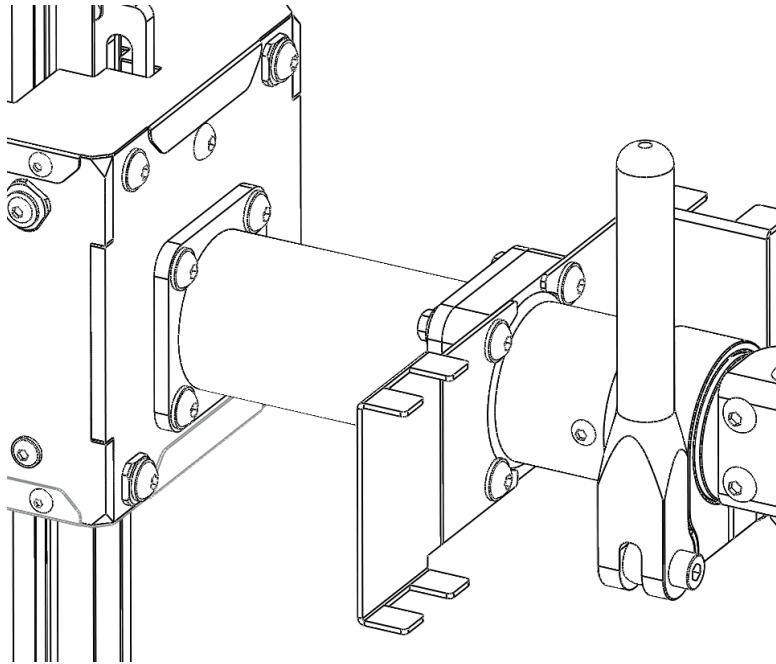

Hiermee is de E-Billy Add-On Manual afgerond. Als u nog andere vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via support@dbd-tools.com.