

Benny

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de Benny bankreparatiestandaard gebruikt. Het niet naleven van de in deze handleiding beschreven voorzorgsmaatregelen kan schade aan de standaard en persoonlijk letsel veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen

- ◆ Voordat je doorgaat met een handeling die in deze handleiding wordt beschreven, zorg ervoor dat je de instructies begrijpt. Als u ook maar enige problemen ondervindt, neem dan contact met ons op info@dbd-tools.com. Wij zijn er om u te helpen.
- ◆ De tribune is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnen.
- ◆ Gebruik voor het schoonmaken van de standaard een doek en isopropylalcohol.
- ◆ Verander geen enkel deel van de standaard. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- ◆ Houd het werkgebied vrij van obstakels.
- ◆ De standaard is ontworpen voor fietsreparatie, gebruik hem niet voor andere doeleinden.
- ◆ Zorg ervoor dat alle schroeven correct zijn gemonteerd en voldoende aangedraaid voordat je de standaard gebruikt.
- ◆ Voordat u een reparatie aan de standaard probeert, zoek een geschikte handleiding voor de beoogde werkwijze of neem contact met ons op voor hulp.

Montage en installatie

Benodigde gereedschappen (niet inbegrepen)


Benny vereist zeer weinig montage voor gebruik, wat het handig maakt voor de gebruiker.

Benodigde gereedschappen voor installatie:

- ◆ Klem – 5 mm inbussleutel, 13 mm sleutel / dopsleutel
- ◆ Montage op de werkbank – afhankelijk van de montagemethode – naar keuze van de gebruiker


Notities:

- ◆ Benny's **draagvermogen is 40 kg**. DBDtools is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door overbelasting van de standaard.
- ◆ De gebruiker is verantwoordelijk voor het monteren op het gekozen werkbankoppervlak. DBDtools is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende of onjuiste montage van het product.

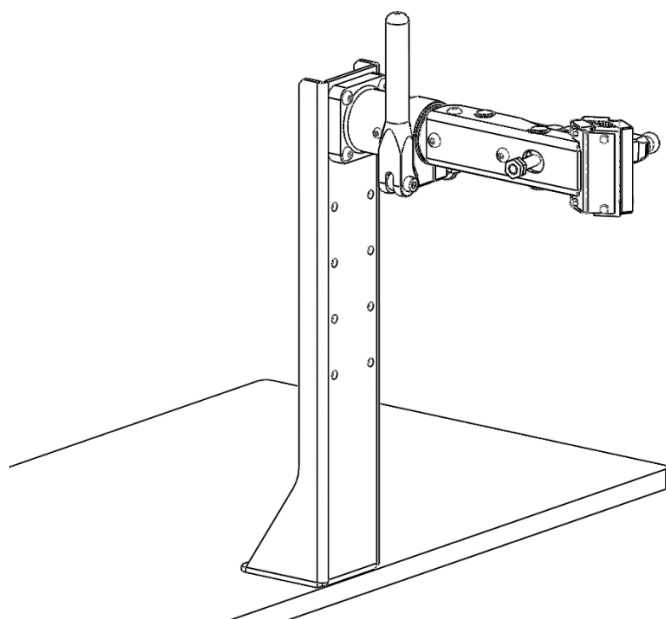


Installatie van de klem:

1. Plaats de klem aan de platte kant van Benny. Je kunt elke gewenste hoogte kiezen; De gaten zijn gelijkmatig verdeeld.
2. Steek de vier meegeleverde M8x30-schroeven door de vier gaten van de klem en de vier gaten van Benny.
3. Plaats de vier meegeleverde M8-ringen aan de achterkant op de schroeven.
4. Schroef de vier meegeleverde M8-moeren op de schroeven.
5. Zorg dat de klem recht zit en draai de moeren vast met een 13 mm moersleutel/dop terwijl je de schroeven vasthoudt met een 5 mm inbussleutel.

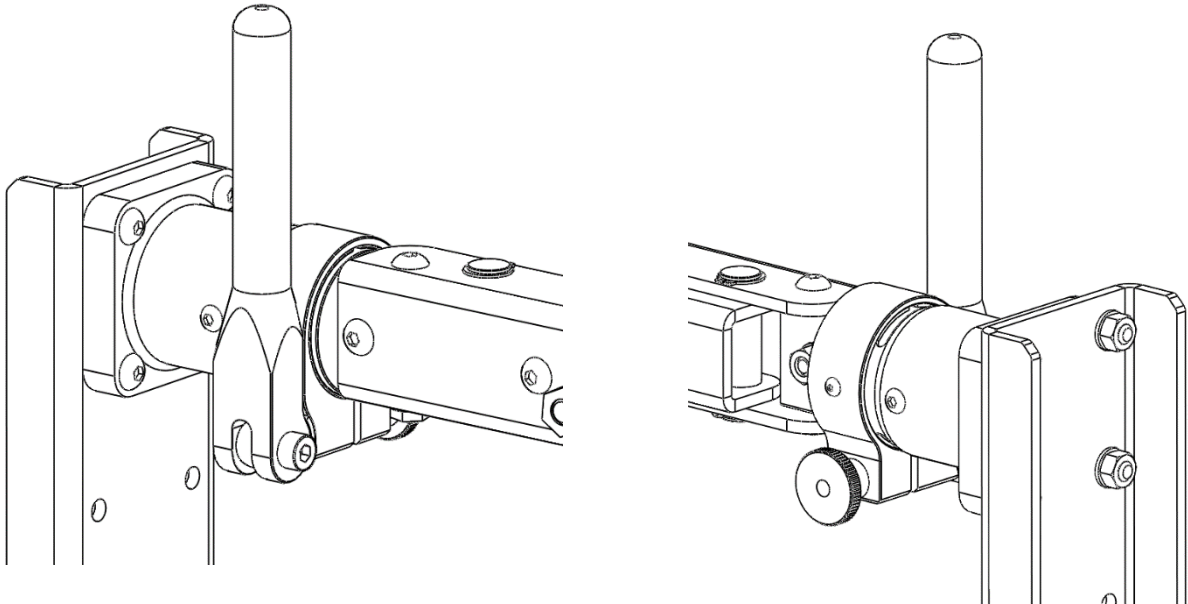

Montage aan de werkbank:

1. Vanwege een groot verschil in werkbankdiktes en mogelijke schroeftypes is er geen montagebeslag inbegrepen.
2. Kies een schroeftype en lengte die geschikt zijn voor uw werkbank. Je kunt schroefdraadschroeven en moeren gebruiken, of als alternatief houtschroeven als je vindt dat deze voldoende zijn om de standaard stevig op de bank te bevestigen.
3. Als je schroefdraad gebruikt, zet dan de ringen aan de onderkant van de bank en draai de moeren vast terwijl je de schroeven op hun plaats houdt.
4. Als je houtschroeven gebruikt, plaats dan de ringen onder de schroefkoppen om schade aan de verf te voorkomen.
5. Het montagegatpatroon staat op de laatste pagina van deze handleiding.

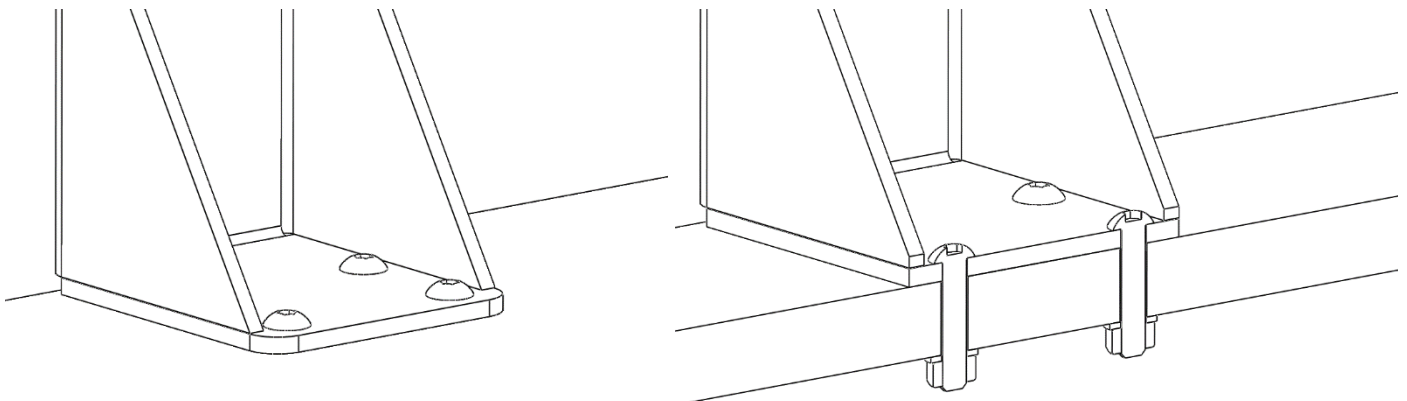

Montage met schroefdraad / profielweergave

Hiermee is het Benny-handboek afgerond. Als u nog andere vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via support@dbd-tools.com.