

E-Billy

Manuale utente aggiuntivo

Leggi attentamente questo manuale prima di utilizzare gli add-On E-Billy. Il mancato rispetto delle precauzioni descritte in questo manuale può causare danni al supporto e lesioni personali.

Precauzioni di sicurezza

- ◆ Prima di procedere con qualsiasi operazione descritta in questo manuale, assicurati di comprendere le istruzioni. Se hai qualsiasi problema, contattaci al info@dbd-tools.com. Siamo qui per aiutarti.
- ◆ Il supporto deve essere collegato a una presa di corrente intatta e collegata a terra con un cavo adeguato. Se vivi fuori dall'UE e non hai ricevuto un cavo di alimentazione adatto alle prese del tuo paese, contattaci e te ne invieremo uno. **Non usare prolunghe danneggiate.**
- ◆ Il supporto è progettato solo per l'uso al chiuso. Assicurati di non usarla in condizioni di bagnato o umidità.
- ◆ Per pulire il supporto usa un panno e alcol isopropilico.
- ◆ Non modificare nessuna parte del supporto. Farlo può causare gravi lesioni.
- ◆ Non utilizzare il supporto senza le coperture di sicurezza inserite. Farlo può causare gravi lesioni.
- ◆ Mantieni l'area di lavoro libera da ostacoli.
- ◆ Il supporto è progettato per sollevare biciclette, non usarlo per altri scopi.
- ◆ Non stare in piedi su nessuna parte del supporto tranne che sulla piastra di base.
- ◆ Prima di far funzionare il supporto, assicurati che non ci siano persone nell'area di lavoro del supporto.
- ◆ Non indossare vestiti larghi o accessori che potrebbero impigliarsi nelle parti mobili. Tieni i capelli lunghi organizzati e fuori dai piedi.
- ◆ Quando si usa il supporto, non toccare nessuna delle sue parti tranne il telecomando.
- ◆ Prima di tentare qualsiasi intervento di riparazione al supporto, trova un manuale adatto all'operazione prevista o contattaci per aiutarti.

Montaggio e installazione

Strumenti necessari (non inclusi)

Per comodità, gli add-On di E-Billy vengono spediti per lo più assemblati, con pochissimi passaggi da completare prima di usarli.

Strumenti necessari per installare ogni Add-On:

- ◆ Braccio incernierato / Braccio fisso - chiave esagonale da 5 mm
- ◆ Vassoio per attrezzi – chiave esagonale da 4 mm
- ◆ Vassoio per parti – chiave esagonale da 4 mm
- ◆ Portaasciugamani – chiave esagonale da 4 mm
- ◆ Prolungatore clamp – chiave esagonale da 5 mm, chiave inglese da 13 mm

Braccio incernierato (E-Billy Premium) / Braccio fisso (E-Billy Double, E-Billy 1/2 Double)

Il braccio incernierato / braccio fisso viene preassemblato e consiste nel supporto orizzontale e nel supporto. È montato sulla carrozza di E-Billy utilizzando due viti M8x16 incluse come mostrato nelle figure 1 e 2. Usa una chiave esagonale da 5 mm per stringere le viti.

Note:

- ◆ La tenuta della cerniera del braccio incernierato può essere regolata con due chiavi da 19 mm stringendo o allentando leggermente le viti delle cerniere.
- ◆ La capacità di peso del braccio incernierato / braccio fisso è di **5 kg**. DBDtools non è responsabile per eventuali danni causati da sovraccarico del braccio.

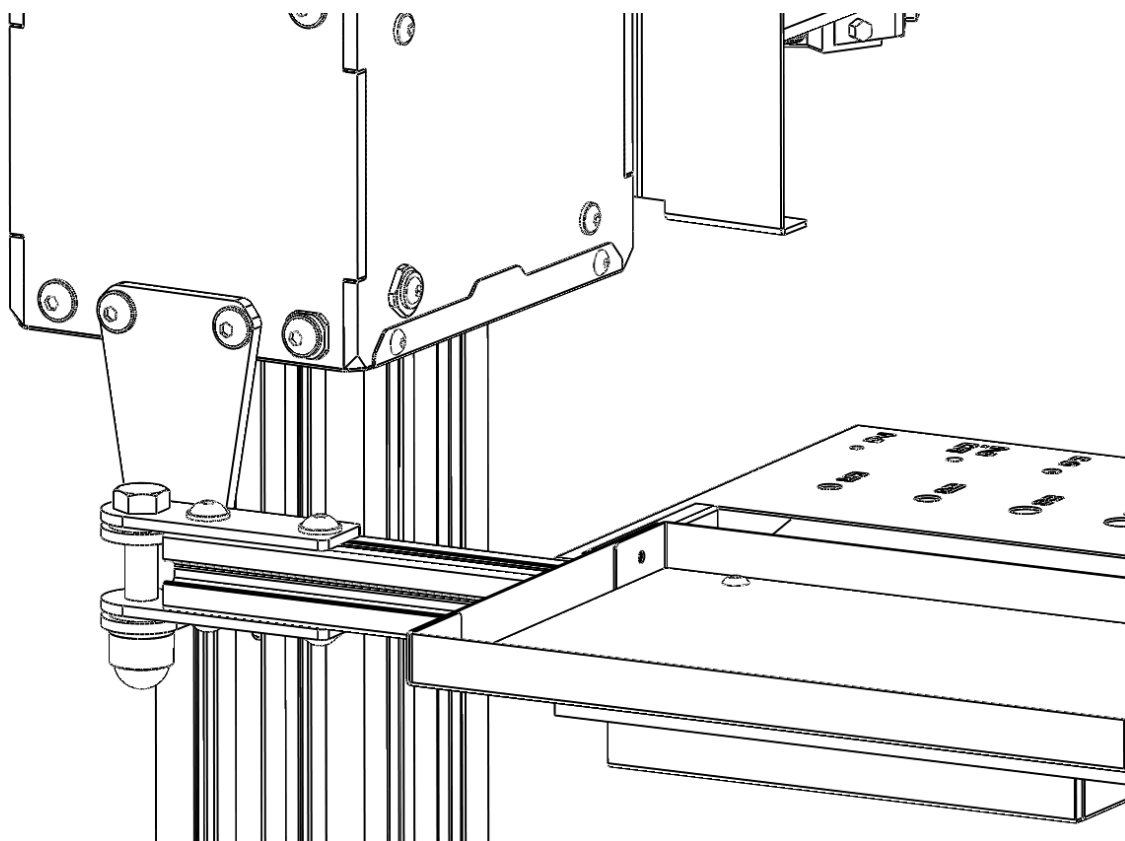


Figura 1: Montaggio del braccio incernierato

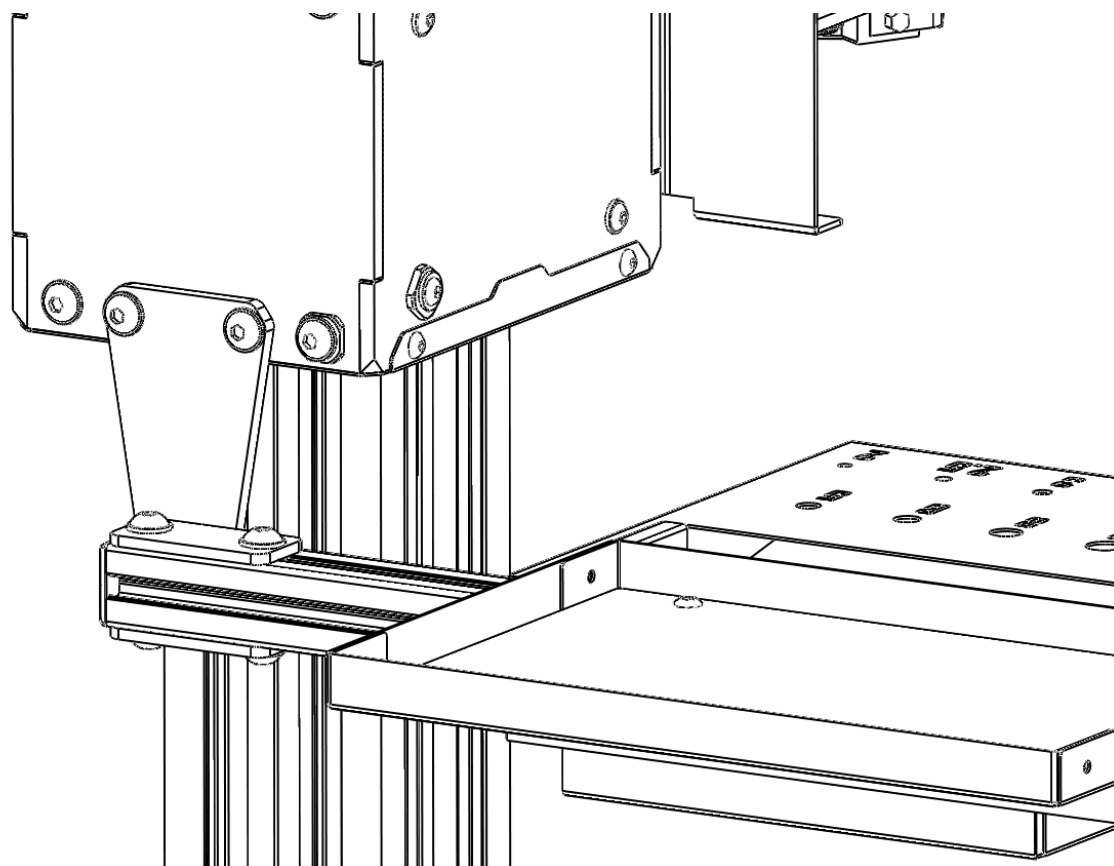


Figura 2: Montaggio a braccio fisso

Installazione di componenti aggiuntivi che richiedono il braccio aggiuntivo:

Da questo momento in poi, il braccio incernierato / braccio fisso sono entrambi chiamati braccio aggiuntivo.

Il vassoio degli attrezzi e quello per parti sono montati sul braccio aggiuntivo tramite dadi a scanalatura preinstallati su questi accessori.

1. Sposta il braccio aggiuntivo a un'altezza comoda.
2. Spegni E-Billy.
3. Rimuovi il coperchio di plastica dal braccio aggiuntivo (Figura 6). Usa uno strumento di plastica per proteggere l'alluminio.
4. Sfila i dadi scanalati dell'Add-On che stai installando leggermente (non del tutto).
5. Fai scorrere i dadi scanalati dell'Add-On nella scanalatura del segmento del braccio incernierato (Figure 7-9). Stringi le viti con una chiave esagonale da 4 mm.
6. Rimetti la copertura di plastica sul braccio aggiuntivo (Figura 11). Usa un mazzo di gomma o uno strumento morbido simile.
7. Per le note su ogni singolo Add-On vedi la sezione successiva.

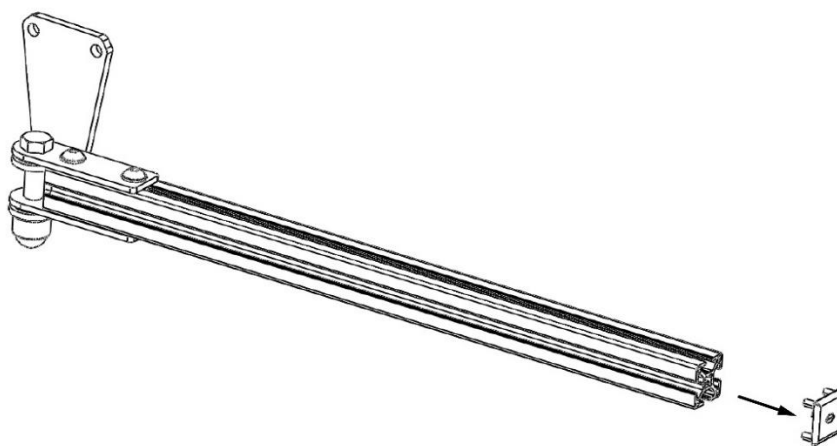


Figura 6

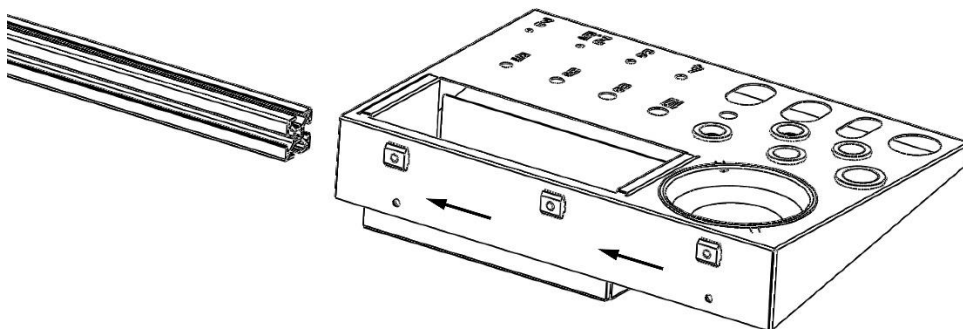


Figura 7

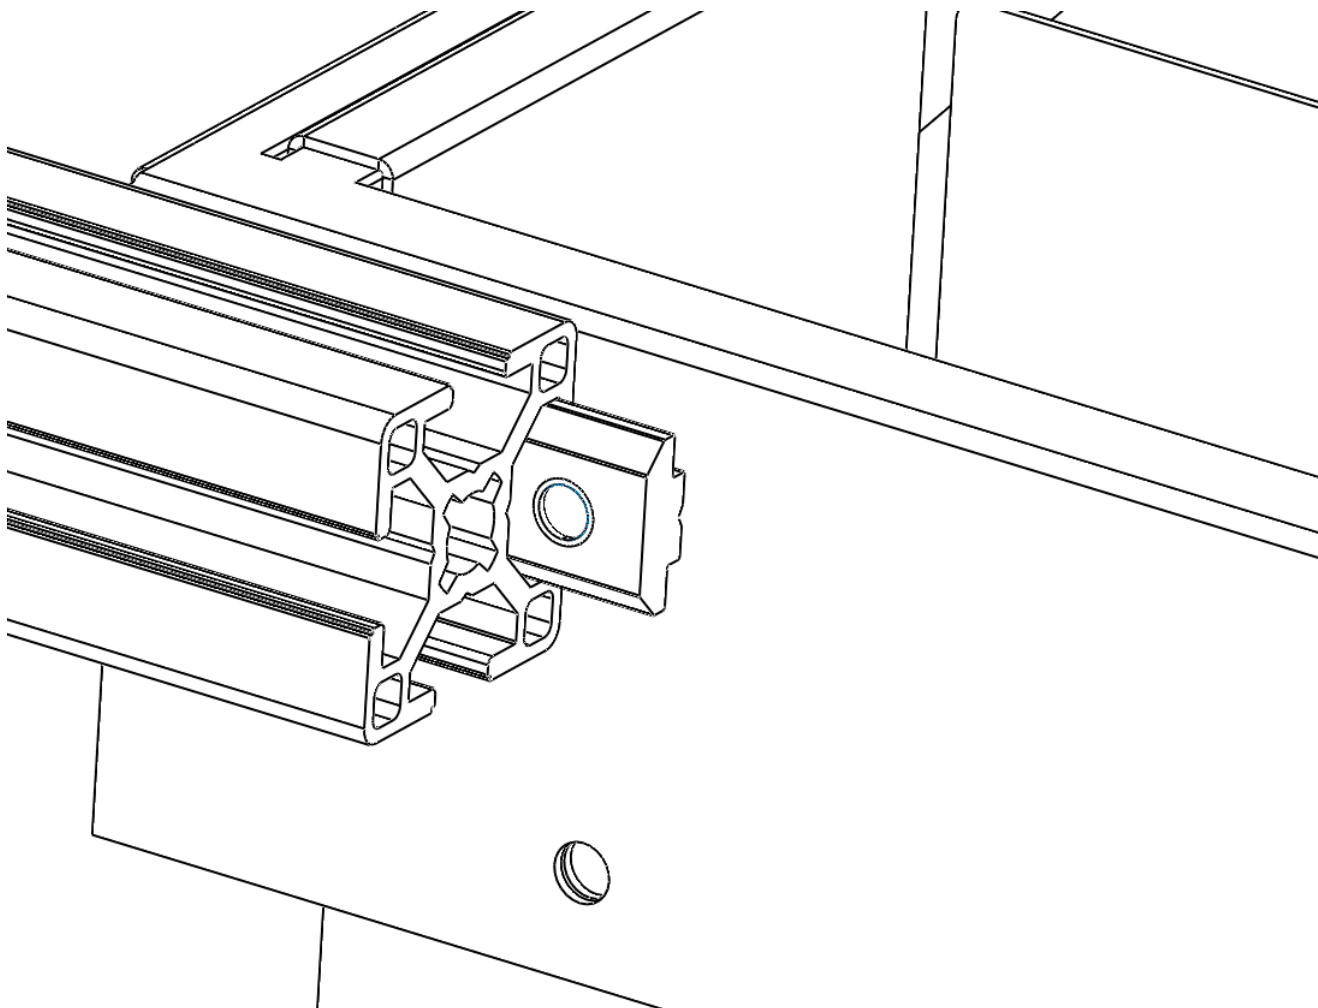


Figura 8: Dettaglio di montaggio del vassoio degli utensili

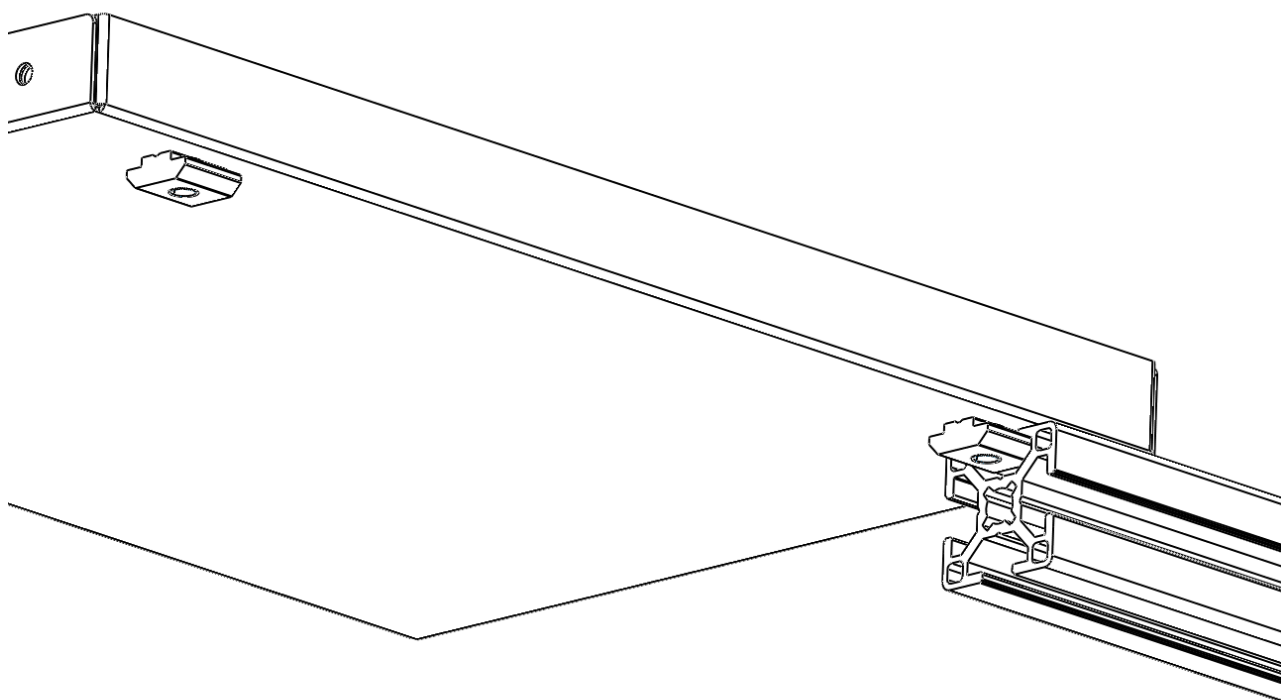


Figura 9: Dettaglio di montaggio della vassoia degli utensili

Vassoio degli attrezzi

Il Tool Tray ti permette di tenere sempre vicino gli attrezzi più usati. Include:

- ◆ Ritagli segnati per chiavi esagonali da 2 mm a 10 mm
- ◆ Ritaglio di dimensioni diverse per vari utensili con supporti in plastica opzionali
- ◆ Compartimento spray
- ◆ Coppa magnetica per tenere ferme piccole viti e altre parti metalliche

Note:

- ◆ La striscia metallica del vano spray viene inserita dal fondo piegando leggermente le flange laterali.
- ◆ Il vano spray deve essere rimosso per stringere le viti che tengono il vassoio degli attrezzi al braccio incernierato
- ◆ I portacacciavite inclusi possono essere utilizzati per evitare che i cacciaviti si inclinino nel vassoio degli attrezzi. Si installano inserendoli nei ritagli dall'alto e spingendoli dentro (Figura 11)

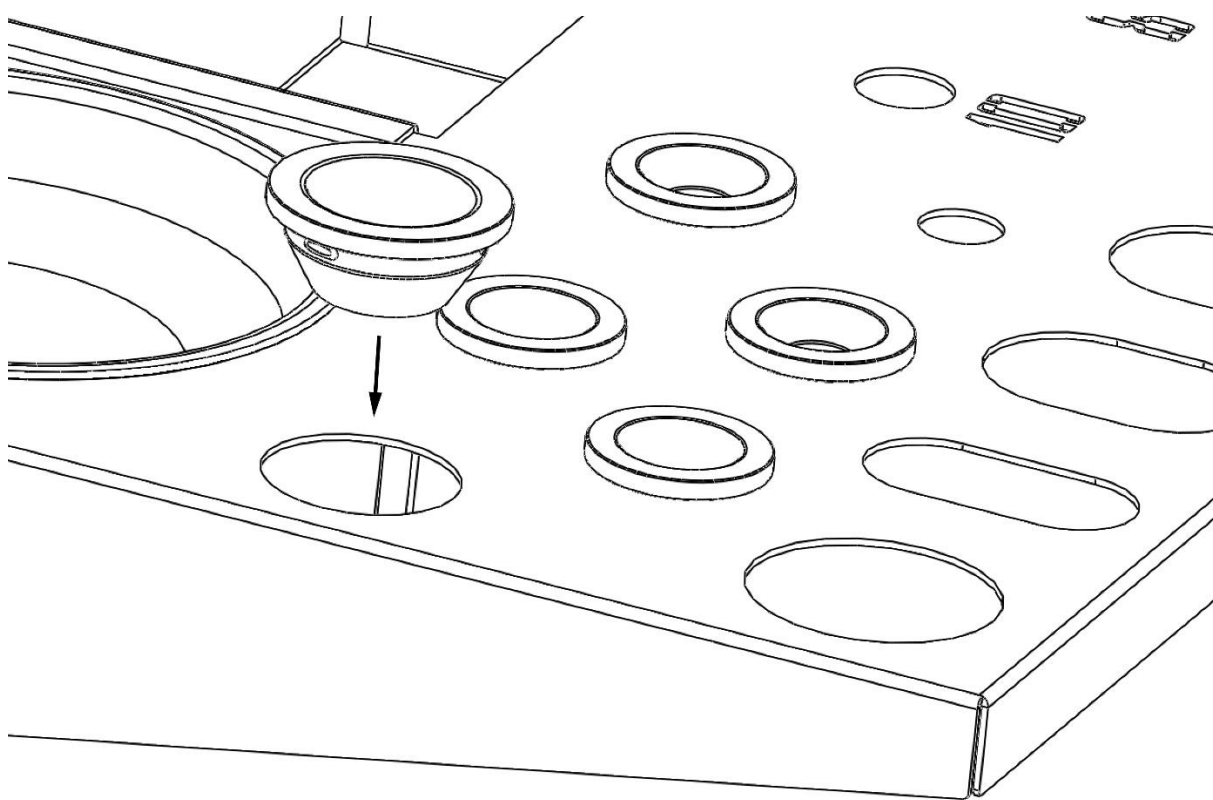


Figura 11: Portacacciavite opzionali in plastica

Vassoio per parti


Il vassoio per parti è utile per mettere giù qualsiasi cosa ti serva a portata di mano. Le parti rimosse dalla bici possono rimanere vicine, soprattutto se devi riporle solo per poco tempo o hai le mani occupate – ad esempio i distanziatori delle cuffie mentre tieni la forcella contemporaneamente.

Installazione di add-on che non richiedono il braccio incernierato:

Consulta ogni Add-On per le istruzioni di installazione.

Portaasciugamani

Il portaasciugamani è montato sul lato del coperchio superiore di E-Billy con le due viti M6 incluse usando una chiave esagonale da 4 mm. Non usare il portaasciugamani per oggetti pesanti, poiché potrebbe danneggiare il portaasciugamani o la copertura superiore dell'E-Billy.

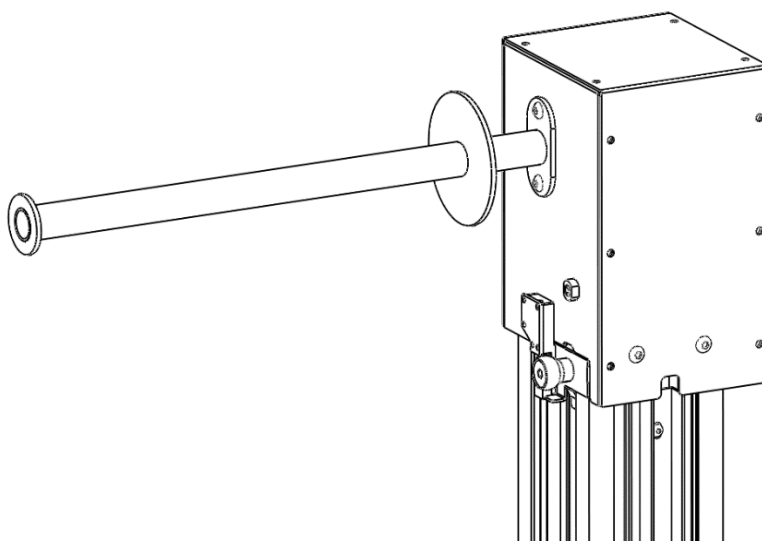


Prolungatore di morsetto

Il Clamp Extender offre 12 cm di spazio extra tra il supporto e la moto, permettendo un migliore accesso all'altro lato della moto.

Installazione:

1. Rimuovi la morsa e entrambi i supporti telecomandi dal supporto usando una chiave esagonale da 5 mm. Le viti che rimuovi non verranno usate per l'estensione.
2. Posiziona la morsa su un lato dell'estensore di morsetto, insieme a entrambi i portadischi telecomandi.
3. Inserisci le quattro viti M8x30 incluse attraverso quattro delle rondelle M8 incluse, entrambi portatelecomandi, morsetto e prolungatore.
4. Metti le altre quattro rondelle M8 incluse sulle viti dal lato posteriore.
5. Filettate le quattro avevano dadi M8 sulle viti.
6. Assicurati che la morsa sia dritta e stringi i dadi con una chiave da 13 mm mentre tieni le viti con una chiave esagonale da 5 mm.
7. Posiziona una delle rondelle M8 incluse su una delle viti M8x16 incluse, poi posiziona l'intero gruppo di morsetto sopra i fori filettati del carrello di E-Billy e inserisci la vite in uno dei due fori superiori. Stringilo quel tanto che bastava per tenere saldamente il gruppo della morsa sul supporto.
8. Inserisci le altre tre viti M8x16 con rondelle nei fori.
9. Assicurati che la morsa sia dritta e stringi tutte e quattro le viti.

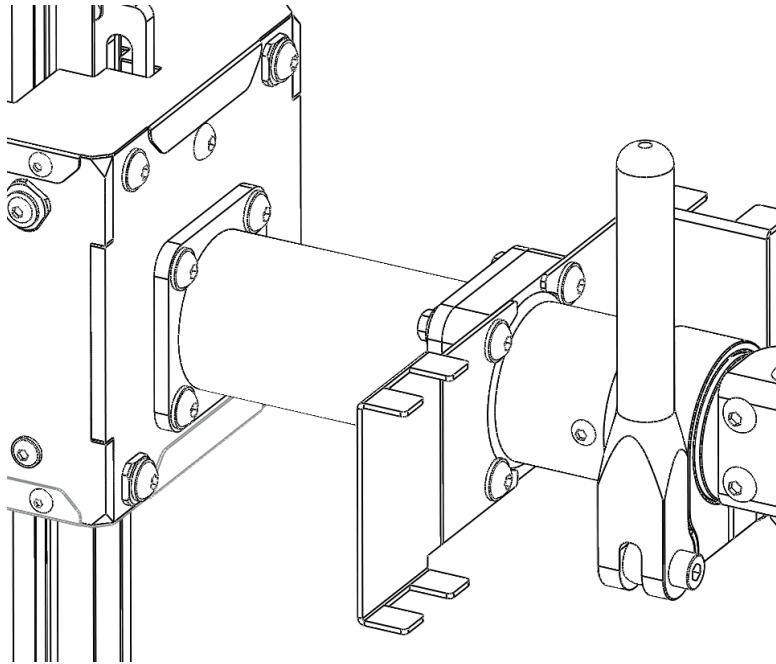

Questo conclude il manuale aggiuntivo di E-Billy. Se hai altre domande, puoi contattarci all'indirizzo support@dbd-tools.com.