

Benny

Manuale utente

Leggi attentamente questo manuale prima di usare il supporto per riparazione Benny bench. Il mancato rispetto delle precauzioni descritte in questo manuale può causare danni al supporto e lesioni personali.

Precauzioni di sicurezza

- ◆ Prima di procedere con qualsiasi operazione descritta in questo manuale, assicurati di comprendere le istruzioni. Se hai qualsiasi problema, contattaci al info@dbd-tools.com. Siamo qui per aiutarti.
- ◆ Il supporto è progettato solo per l'uso al chiuso.
- ◆ Per pulire il supporto usa un panno e alcol isopropilico.
- ◆ Non modificare nessuna parte del supporto. Farlo può causare gravi lesioni.
- ◆ Mantieni l'area di lavoro libera da ostacoli.
- ◆ Il supporto è progettato per la riparazione di biciclette, non usarlo per altri scopi.
- ◆ Prima di usare il supporto assicurati che tutte le viti siano installate correttamente e strette a sufficienza.
- ◆ Prima di tentare qualsiasi intervento di riparazione al supporto, trova un manuale adatto all'operazione prevista o contattaci per aiutarti.

Montaggio e installazione

Strumenti necessari (non inclusi)


Benny richiede pochissimo assemblaggio prima dell'uso, rendendolo comodo per l'utente.

Strumenti necessari per l'installazione:

- ◆ Morsetto – chiave esagonale da 5 mm, chiave da 13 mm / chiave a bussola
- ◆ Montaggio sul banco da lavoro – dipende dal metodo di montaggio – scelta dell'utente


Note:

- ◆ La capacità di peso di **Benny è di 40 kg**. DBDtools non è responsabile per eventuali danni causati dal sovraccarico del supporto.
- ◆ L'utente è responsabile di montare sulla superficie del banco da lavoro selezionata. DBDtools non è responsabile per eventuali danni causati da un montaggio insufficiente o errato del prodotto.

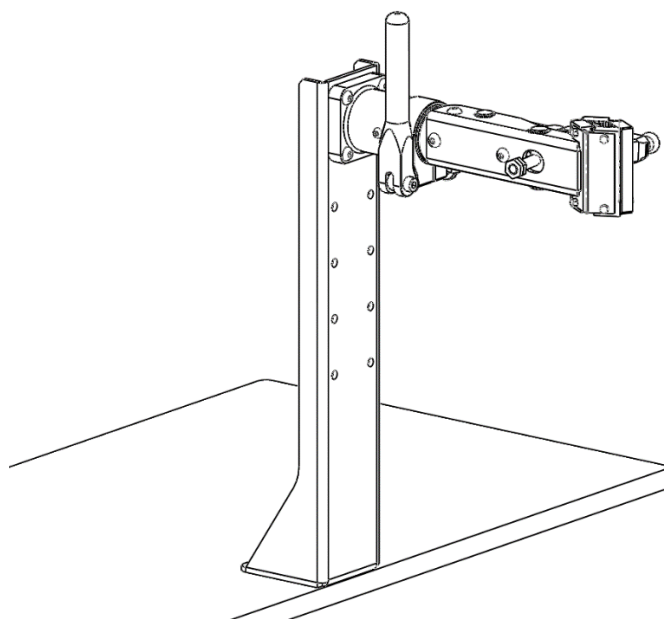


Installazione della morsetta:

1. Metti la morsa sul lato piatto di Benny. Puoi scegliere qualsiasi altezza preferisci; I fori sono distribuiti uniformemente.
2. Inserisci le quattro viti M8x30 incluse attraverso i quattro fori della morsa e i quattro fori di Benny.
3. Posiziona le quattro rondelle M8 incluse sulle viti dal lato posteriore.
4. Filettate le quattro avvitano dadi M8 sulle viti.
5. Assicurati che la morsetta sia dritta e stringi i dadi con una chiave da 13 mm / bussola mentre tieni le viti con una chiave esagonale da 5 mm.

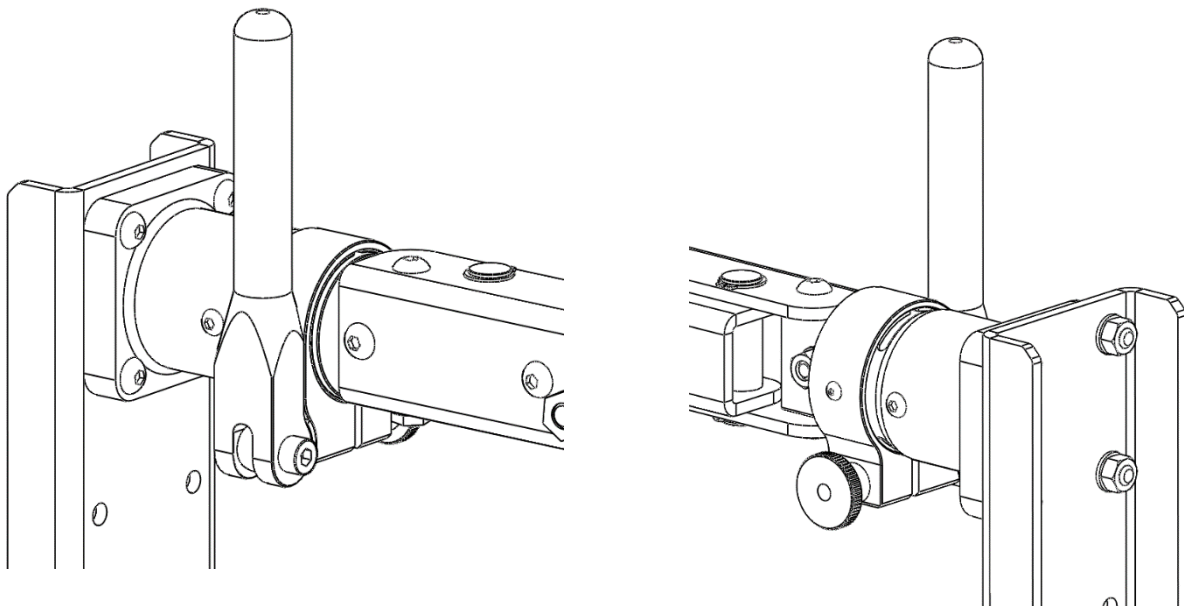

Montaggio al banco da lavoro:

1. A causa della vasta gamma di spessori del banco da lavoro e dei possibili tipi di viti, non è inclusa alcuna ferramenta di montaggio.
2. Scegli un tipo e una lunghezza di vite adatti al tuo banco da lavoro. Puoi usare viti e dadi filettati oppure viti per legno se ritieni che siano sufficienti per fissare saldamente il supporto sul banco.
3. Se usi viti filettate, posiziona le rondelle sul lato inferiore della panca e stringi i dadi tenendo fermi le viti.
4. Se usi viti per legno, metti le rondelle sotto le teste delle viti per evitare di danneggiare la vernice.
5. Il motivo dei fori di montaggio si trova all'ultima pagina di questo manuale.

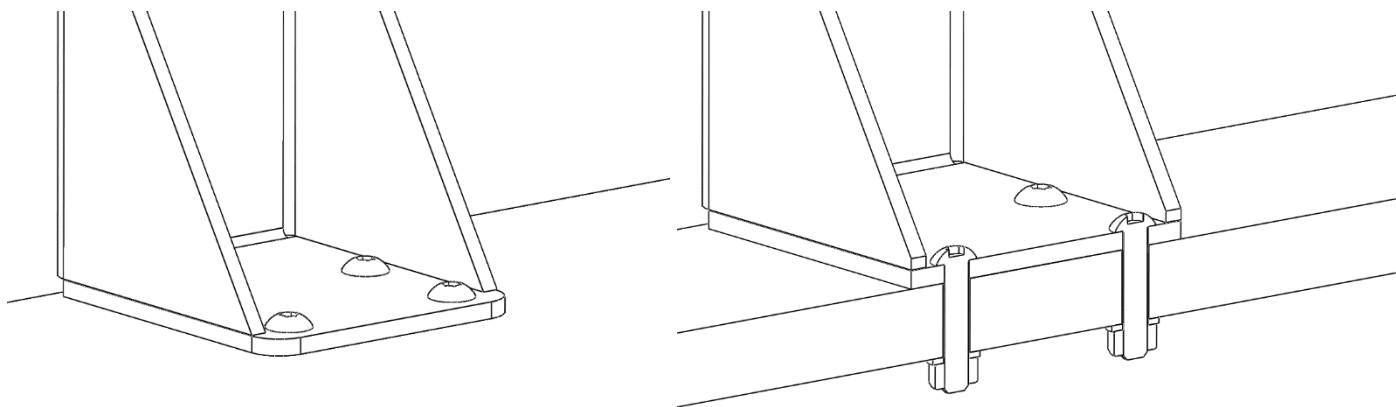

Montaggio con viti filettate / vista a sezione