

E-Billy

Tilføjelsesbrugermanual

Læs venligst denne manual grundigt, før du bruger E-Billy Add-ons. Manglende overholdelse af de forholdsregler, der er beskrevet i denne manual, kan forårsage skader på stativet og personskaade.

Sikkerhedsforanstaltninger

- ◆ Før du går i gang med nogen af de operationer, der er beskrevet i denne manual, skal du sikre dig, at du forstår instruktionerne. Hvis du har nogen problemer overhovedet, kontakt os på info@dbd-tools.com. Vi er her for at hjælpe dig.
- ◆ Stativet skal tilsluttes en ubeskadiget og jordet stikkontakt med et korrekt kabel. Hvis du bor uden for EU og ikke har modtaget et strømkabel, der passer til dit lands stikkontakter, så kontakt os, så sender vi dig et. **Brug ikke beskadigede forlængerledninger.**
- ◆ Tribunen er designet til indendørs brug. Sørg for, at du ikke betjener den i våde eller fugtige forhold.
- ◆ Brug en klud og isopropylalkohol til rengøring af stativet.
- ◆ Ændr ikke nogen del af standen. Det kan forårsage alvorlige skader.
- ◆ Betjen ikke stativet uden sikkerhedsdæksler på plads. Det kan forårsage alvorlige skader.
- ◆ Hold arbejdsområdet fri for forhindringer.
- ◆ Stativet er designet til at løfte cykler, brug det ikke til andre formål.
- ◆ Stå ikke på nogen del af stativet undtagen bundpladen.
- ◆ Før du betjener standen, skal du sikre dig, at der ikke er nogen mennesker i bodens arbejdsområde.
- ◆ Brug ikke løstsiddende tøj eller tilbehør, der kan sætte sig fast i bevægelige dele. Hold langt hår organiseret og ude af vejen.
- ◆ Når du betjener stativet, skal du ikke røre ved nogen af dets dele undtagen fjernbetjeningen.
- ◆ Før du forsøger nogen reparation af standen, skal du finde en passende manual til den tilsigtede drift eller kontakte os for at få hjælp.

Samling og installation

Nødvendige værktøjer (ikke inkluderet)

For din bekvemmelighed leveres E-Billys Add-Ons for det meste samlet, med meget få trin tilbage, før du kan bruge dem.

Nødvendige værktøjer til installation af hvert Add-On:


- ◆ Hængslet arm / fast arm - 5 mm inbrakonøgle
- ◆ Værktøjsbakke – 4 mm inbiznøgle
- ◆ Delbakke – 4 mm inbusnøgle
- ◆ Håndklædeholder – 4 mm inbrakonøgle
- ◆ Klemmeforlænger – 5 mm inbusnøgle, 13 mm skrueøgle

Hængslet arm (E-Billy Premium) / Fast arm (E-Billy dobbelt, E-Billy 1/2 dobbelt)


Den hængslede arm / faste arm leveres færdigmonteret og består af den horisontale støtte og montering. Den er monteret på E-Billys vogn med to medfølgende M8x16 skruer, som vist i figurerne 1 og 2. Brug en 5 mm inbrakonøgle til at spænde skruerne.

Noter:

- ◆ Hængslets hængslingstæthed kan justeres med to 19 mm nøgler ved at spænde eller løsne hængslets skruer en smule.
- ◆ Vægtpaciteten for hængslet arm / fast arm er **5 kg**. DBDtools er ikke ansvarlig for nogen skade forårsaget af overbelastning af armen.

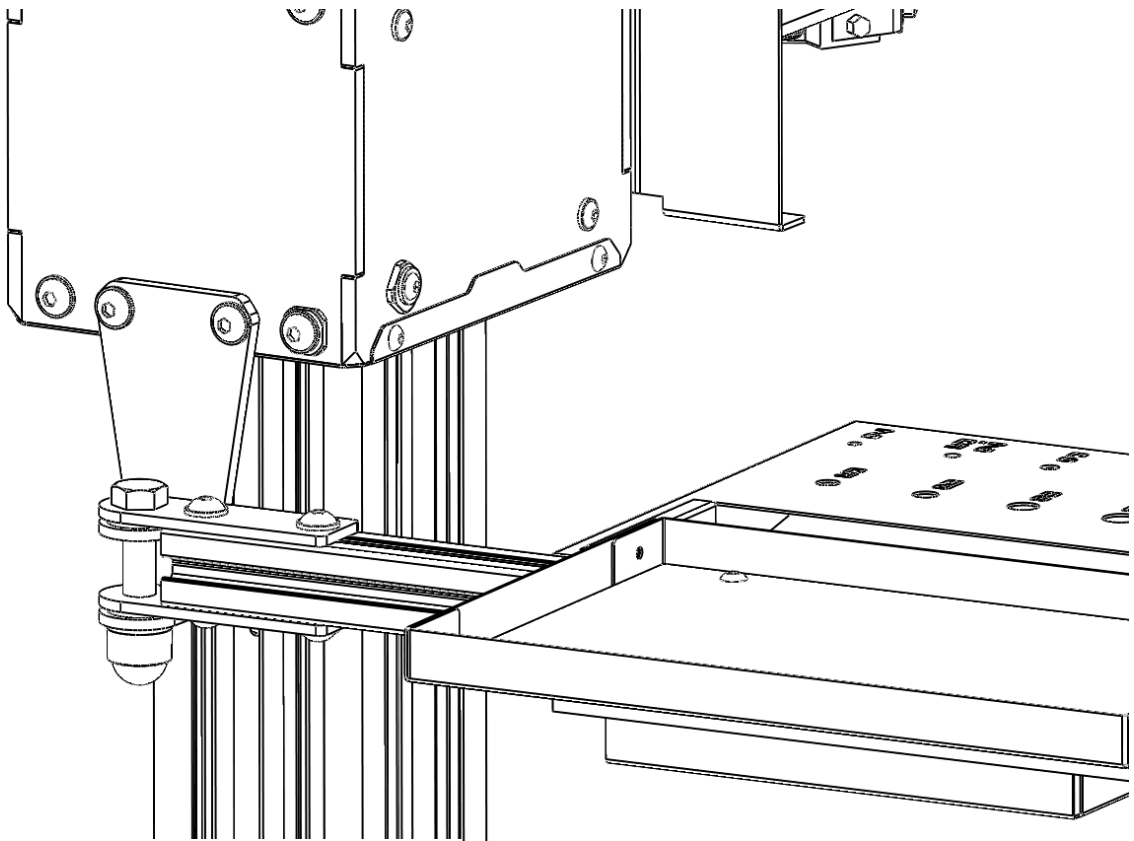

Figur 1: Hængslet armmontering

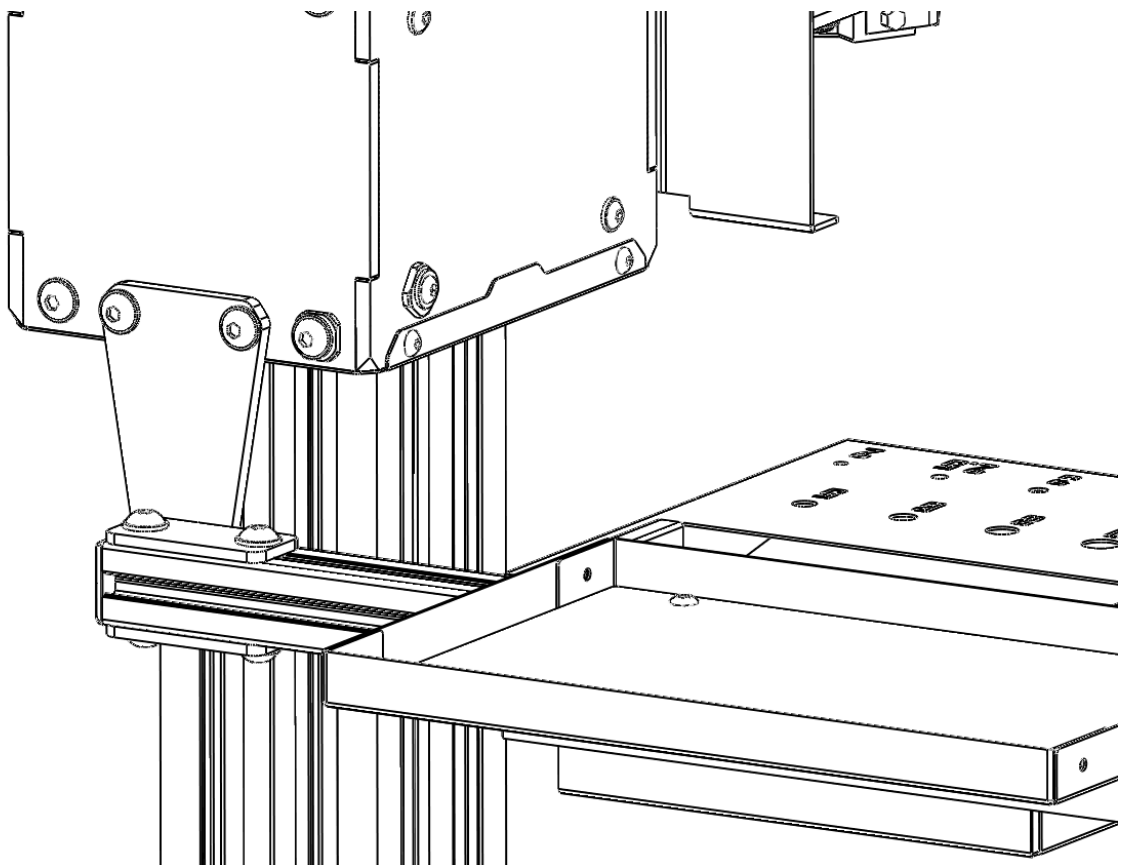


Figur 2: Fastarmmontering

Installation af tilføjelser, der kræver Add-On-armen:


Fra dette tidspunkt og frem kaldes både den hængslede arm / den faste arm som Add-On-arm.

Værktøjsbakken og delbakken monteres på Add-On-armen ved hjælp af rillemøtrikker, der er forudinstalleret på disse Add-Ons.


1. Flyt Add-On-armen til en behagelig højde.
2. Sluk for E-Billy.
3. Fjern plastikdækslet fra Add-On-armen (Figur 6). Brug et plastikværktøj til at beskytte aluminiumet.
4. Skru rillemøtrikkerne ud på det tillæg, du installerer, let (ikke helt af).
5. Skub Add-On'ens rillemøtrikker ind i rillen på det hængslede armsegment (figur 7 til 9). Stramme skruerne med en 4 mm inbusnøgle.
6. Sæt plastikdækslet på tillægsarmen (Figur 11). Brug en gummihammer eller lignende blødt værktøj.
7. For noter om hver enkelt Add-On, se næste afsnit.

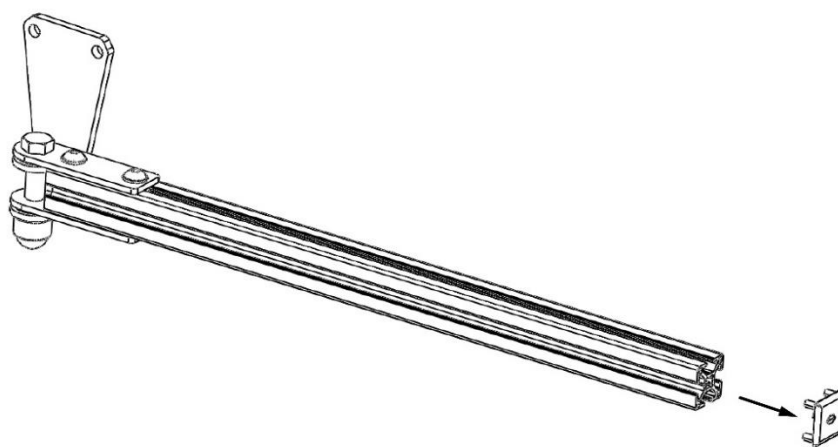


Figur 6

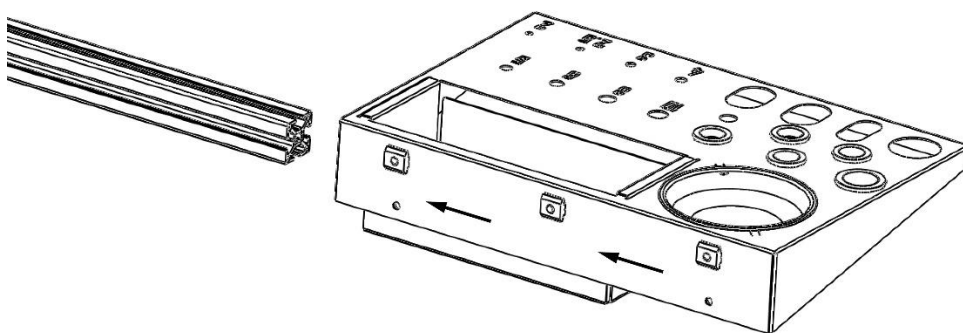

Figur 7

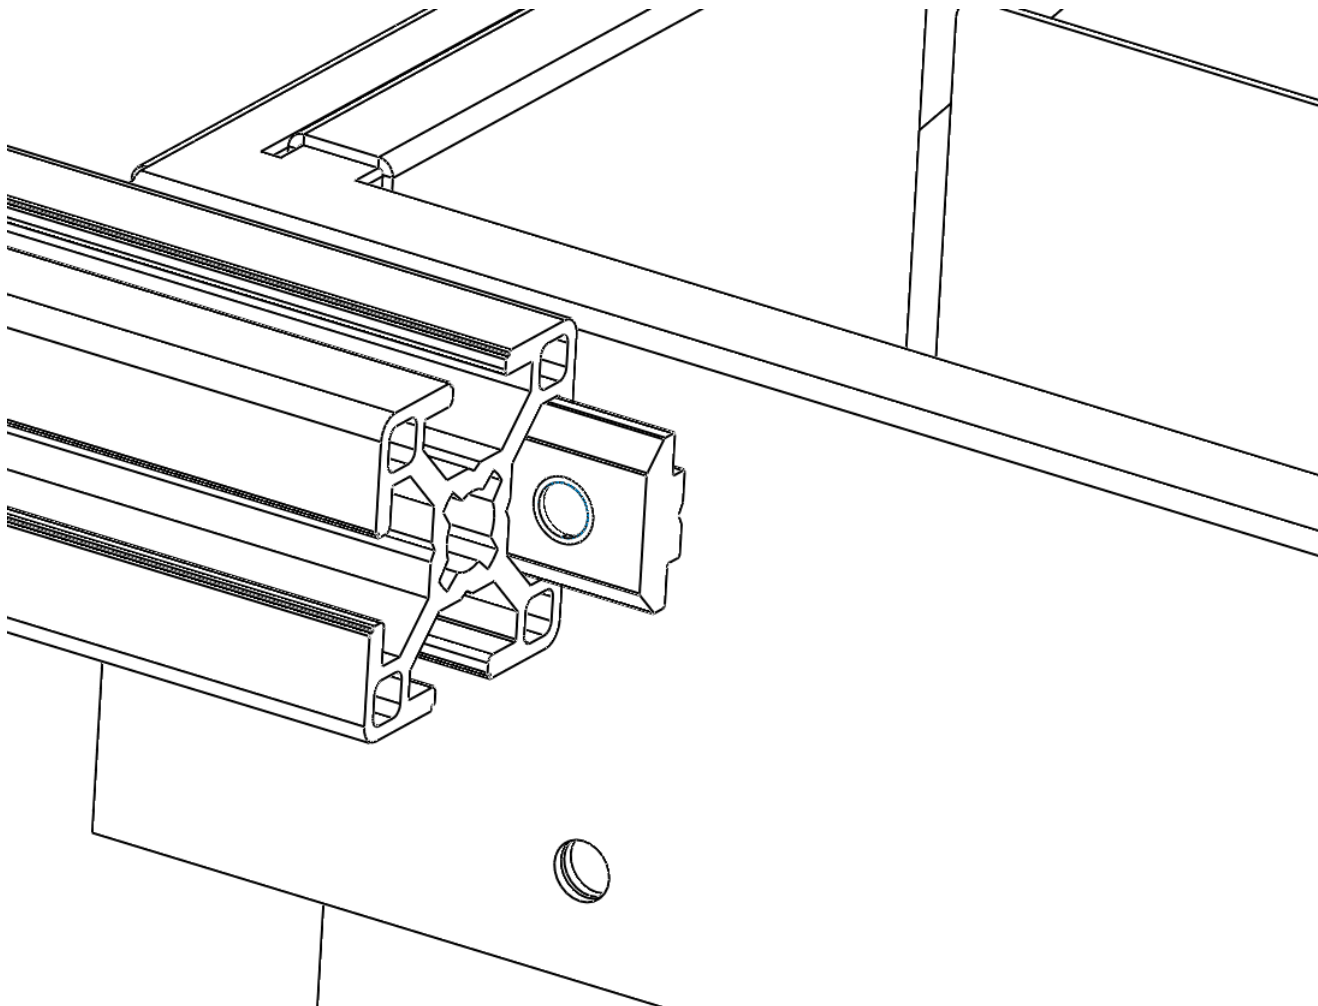

Figur 8: Monteringsdetalje for værktøjsbakke

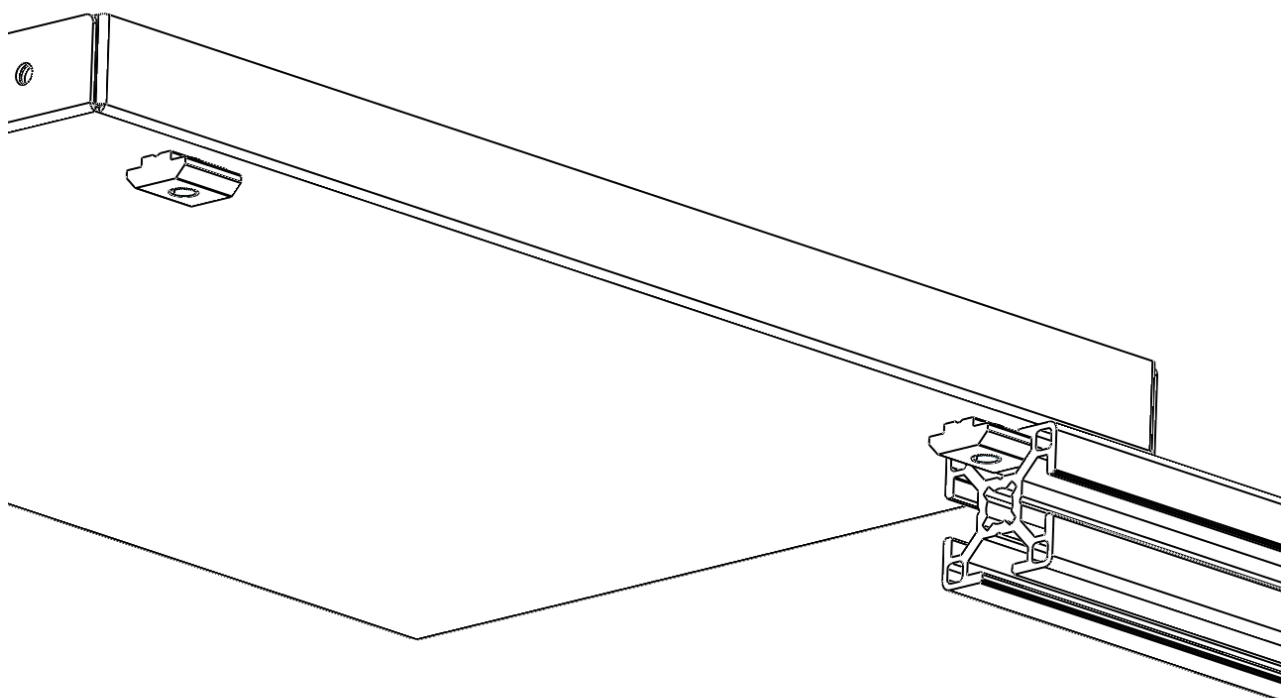

Figur 9: Monteringsdetalje for værktøjsbakke


Værktøjsbakke

Værktøjsbakken gør det muligt altid at have dine mest brugte værktøjer tæt på. Den omfatter:

- ◆ Markerede udskæringer til inbrakonøgler fra 2 mm til 10 mm
- ◆ Udskæringer i blandede størrelser til forskellige værktøjer med valgfrie plastikholdere
- ◆ Sprøjterum
- ◆ Magnetisk kop til at holde små skruer og andre metaldele sikret

Noter:

- ◆ Sprayrummets metalstrimmel indsættes nedefra ved let at bøje sideflangerne.
- ◆ Sprøjterummet skal fjernes for at spænde skruerne, der holder værktøjsbakken fast til den hængslede arm
- ◆ De medfølgende plastikholdere kan bruges til at forhindre, at skruetrækkere vipper i værktøjsbakken. De installeres ved at indsætte dem i udskæringerne fra toppen og skubbe dem ind (Figur 11)

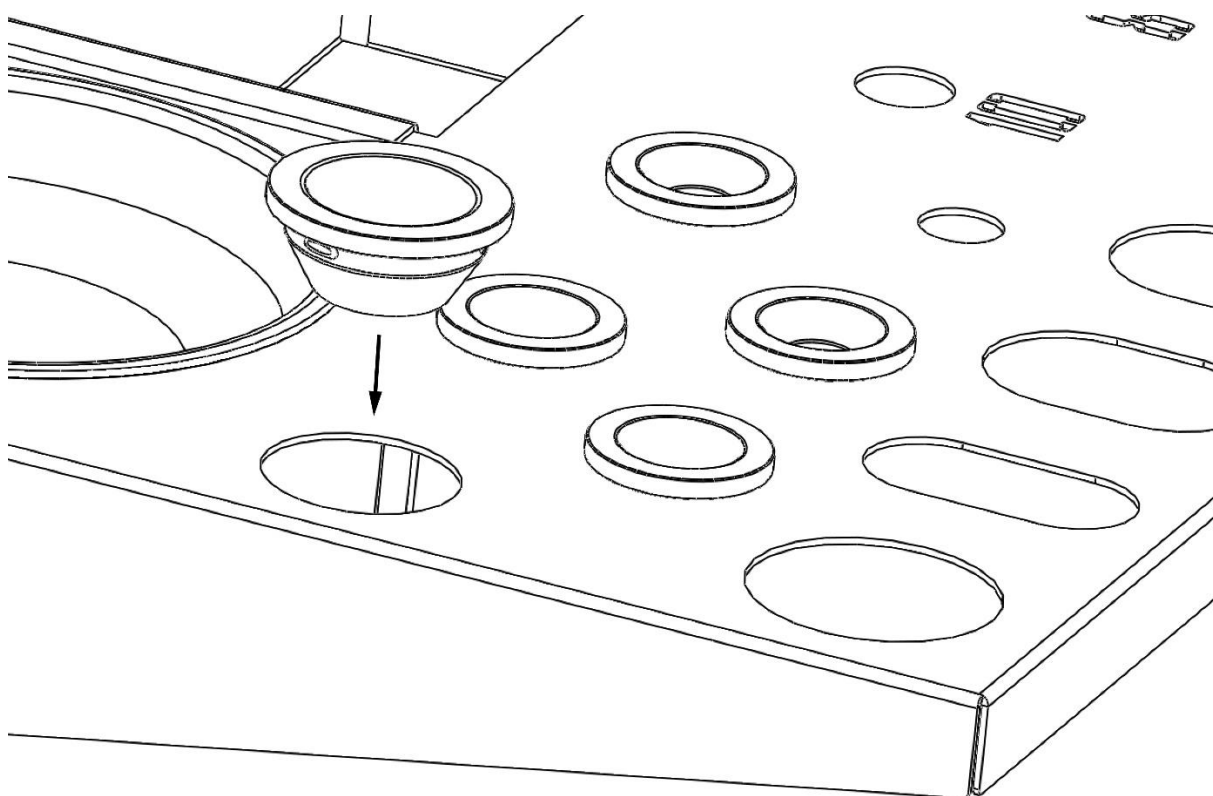

Figur 11: Valgfrie plastikholdere til skruetrækkere

Delbakke


Reservedelbakken er nyttig til at lægge alt, hvad du har brug for, lige ved hånden. Dele, der fjernes fra cyklen, kan blive tæt på, især hvis du kun skal lægge dem væk i kort tid eller har hænderne fulde – for eksempel headset-afstandsstykker, mens du holder gafflen samtidig.

Installation af tilføjelser, der ikke kræver den hængslede arm:

Se hver Add-On for installationsinstruktioner.

Håndklædeholder

Håndklædeholderen er monteret på siden af E-Billys topdæksel med de to medfølgende M6-skruer ved hjælp af en 4 mm sekskantnøgle. Brug ikke håndklædeholderen til tunge genstande, da det kan skade håndklædeholderen eller E-Billys topdæksel.

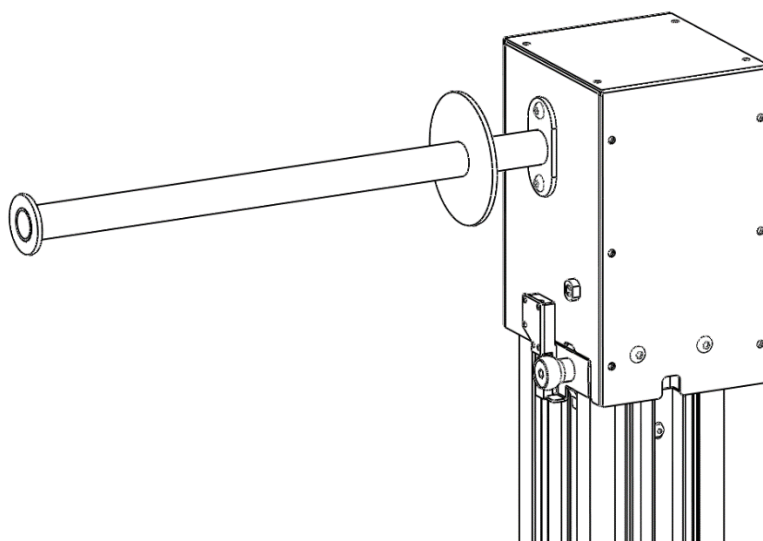


Klemmeforlænger

Clamp Extender giver dig 12 cm ekstra plads mellem stativet og cyklen, hvilket giver bedre adgang til den anden side af cyklen.

Installation:

1. Fjern klemmen og begge fjernbetjeningsholdere fra stativet med en 5 mm inbusnøgle. De skruer, du fjerner, vil ikke blive brugt til extenderen.
2. Placer klemmen på den ene side af Clamp Extenderen sammen med begge fjernbetjeningsholdere.
3. Indsæt de fire medfølgende M8x30-skruer gennem fire af de medfølgende M8-skiver, begge fjernholdere, klemme og forlænger.
4. Placer de andre fire medfølgende M8-skiver på skruerne fra bagsiden.
5. Skru de fire medfølgende M8-møtrikker på skruerne.
6. Sørg for, at klemmen er lige, og spænd møtrikkerne med en 13 mm skruenøgle, mens du holder skruerne med en 5 mm inbusnøgle.
7. Placer en af de medfølgende M8-skiver på en af de medfølgende M8x16-skruer, placer derefter hele klemmesamlingen over de gevindhuller på E-Billys vogn og indsæt skruen i et af de to øverste huller. Stram den lige nok til at holde klemmesamlingen sikkert på stativet.
8. Indsæt de andre tre M8x16 skruer med skiver i hullerne.
9. Sørg for, at klemmen er lige, og spænd alle fire skruer.

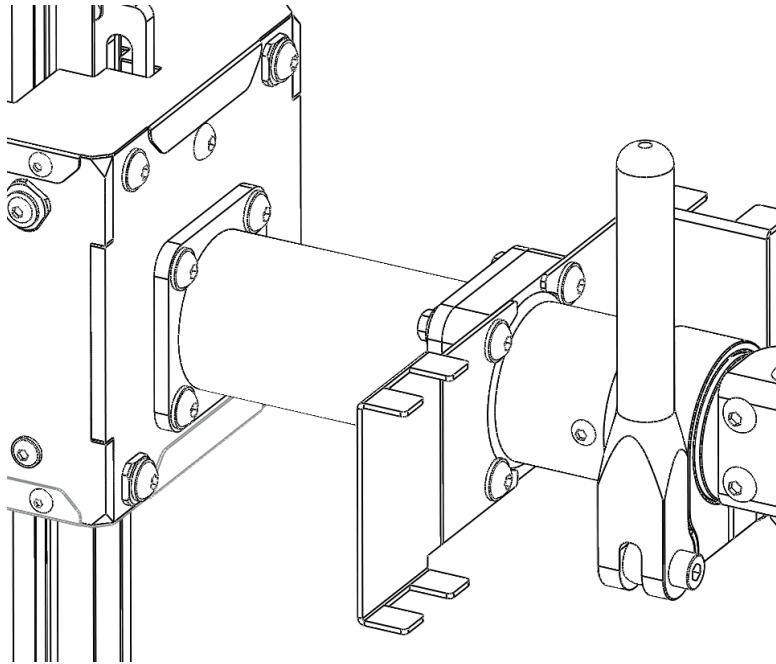

Dette afslutter E-Billy Add-On Manual. Hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte os på support@dbd-tools.com.