

Stabilly / Stabilly2

Používateľská príručka

Pred použitím stojana na opravu Stabilly si prosím dôkladne prečítajte tento manuál. Nedodržanie opatrení uvedených v tomto manuáli môže spôsobiť poškodenie stojana a osobné zranenia.

Bezpečnostné opatrenia

- ◆ Pred akoukoľvek operáciou popísanou v tomto manuáli sa uistite, že rozumiete inštrukciám. Ak budete mať akýkoľvek problém, kontaktujte nás na info@dbd-tools.com. Sme tu, aby sme vám pomohli.
- ◆ Tribúna je navrhnutá výhradne na vnútorné použitie.
- ◆ Na čistenie stojana použite handru a izopropylalkohol.
- ◆ Neupravujte žiadnu časť stojana. Takéto zranenie môže spôsobiť vážne zranenie.
- ◆ Udržiavajte pracovný priestor čistý od prekážok.
- ◆ Stojan je určený na opravu bicykla, nepoužívajte ho na iné účely.
- ◆ Pred použitím stojana sa uistite, že všetky skrutky sú správne namontované a dostatočne dotiahnuté.
- ◆ Pred akoukoľvek opravou stojana si nájdite vhodný manuál na zamýšľanú operáciu alebo nás kontaktujte, aby sme vám pomohli.

Montáž a inštalácia

Povinné nástroje (nie sú zahrnuté)


Stabilly vyžaduje pred použitím veľmi málo montáže, čo je pre používateľa pohodlné.

Potrebné náradie na inštaláciu:

- ◆ Svorka – 5 mm šesťhranný kľúč
- ◆ Montáž na základnú dosku – 6 mm šesťhranný kľúč



Poznámky:

- ◆ Nosnosť Stabilly je **40 kg**. DBDtools nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené preťažením stojana.

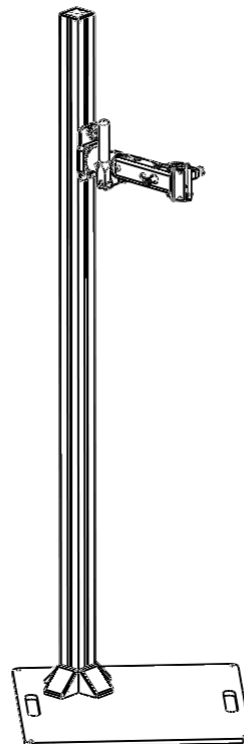



Inštalácia svorky:

1. Umiestnite svorku na posuvnú platňu Stabilly.
2. Štyri priložené podložky M8 umiestnite na priložené skrutky M8x25 a zasuňte ich cez štyri otvory svorky.
3. Uistite sa, že svorka je rovná a skrutky dotiahnite 5 mm šesťhranným kľúčom.
4. **Stabilly2** – opakujte postup pre druhú svorku, pripevníte ju na susednú posuvnú platňu.

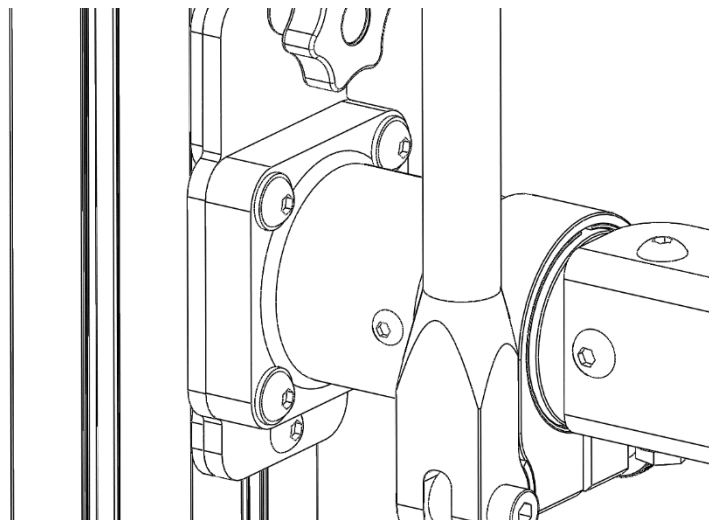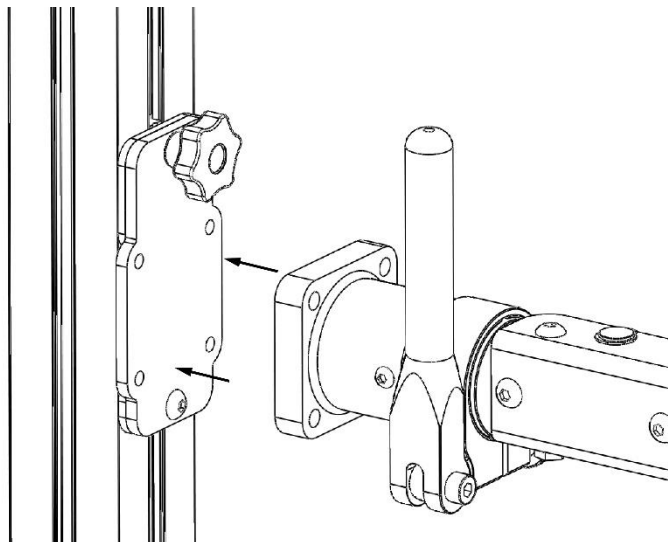


Montáž na základnú dosku:

1. Položte Stabilly na základnú platňu.
2. Štyri priložené podložky M8 umiestnite na priložené skrutky M8x16 a vložte skrutky cez štyri drážky spodných podpier.
3. Uistite sa, že Stabilly je vycentrován na základnej doske a skrutky dotiahnite 6 mm šesťhranným kľúčom.
4. Nainštalujte priložené plastové kryty na spodné podpery.

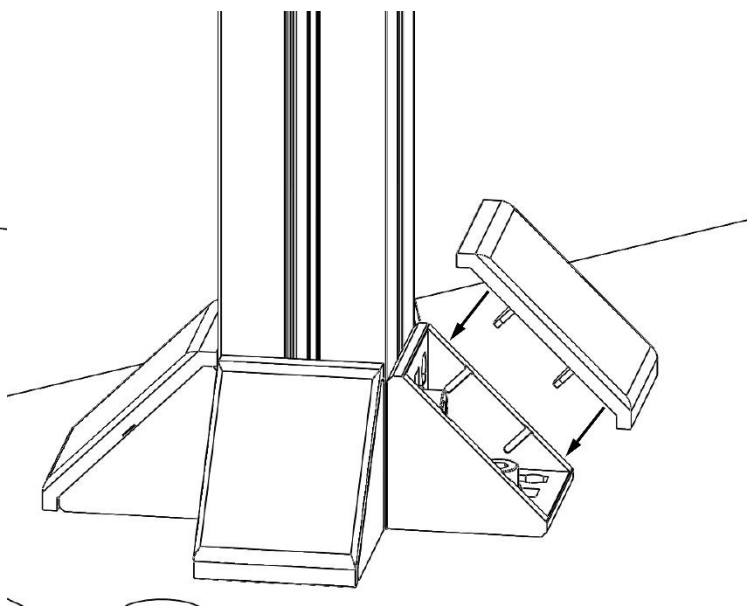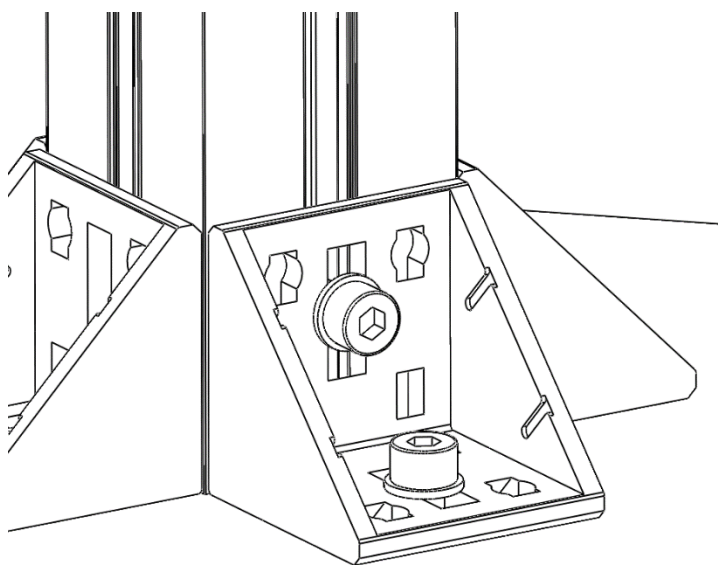


Inštalácia doplnkov vyžadujúcich rameno Add-On:

Prídavné rameno sa inštaluje zasunutím matíc drážky držiaka ramena do zadnej drážky hlavného stĺpca Stabily (pozri obrázky 1 a 2). Je upevnený do požadovanej výšky dotiahnutím dvoch skrutiek pomocou 5 mm šesťhranného kľúča.

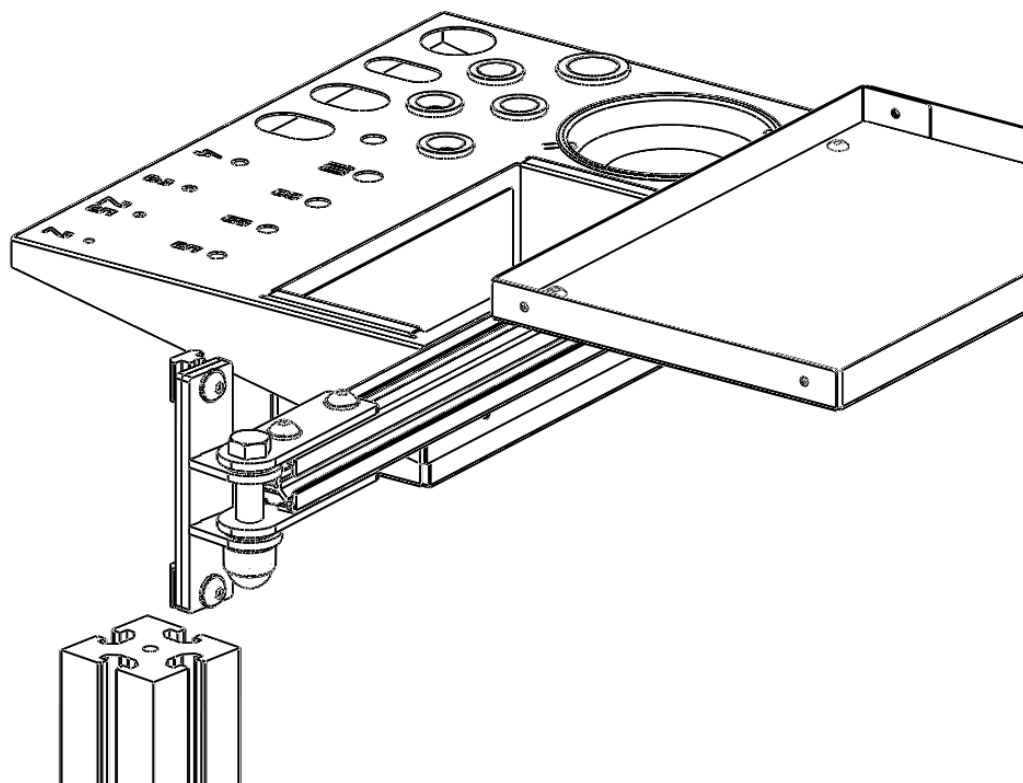


Obrázok 1

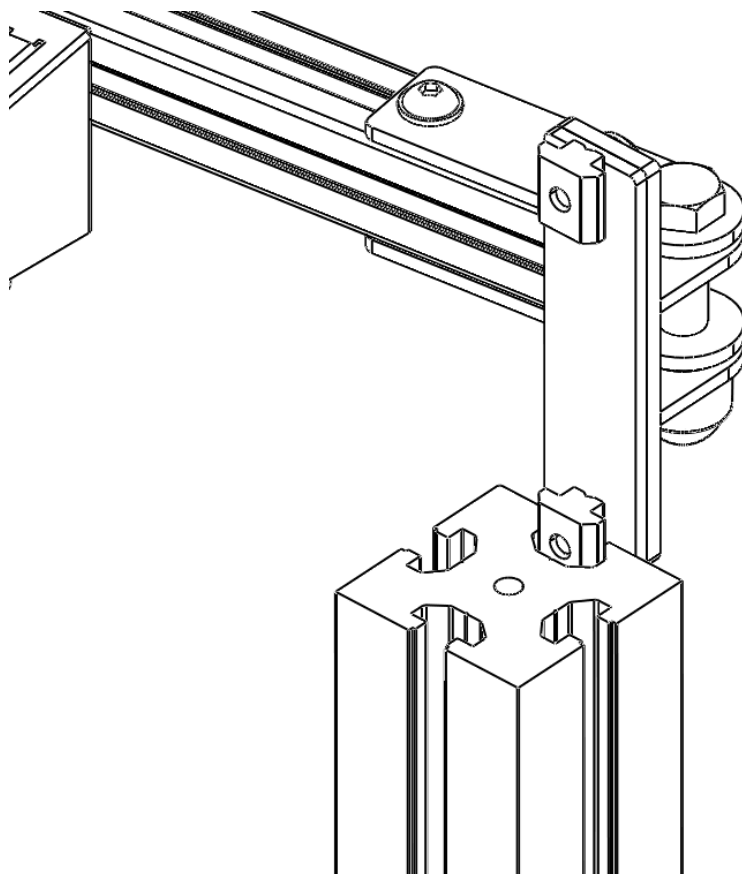


Obrázok 2

Zásobník na náradie a zásobník na diely sú namontované na rameno s použitím drážkových matíc, ktoré sú predinštalované na týchto doplnkoch.


1. Posuňte rameno Add-On do pohodlnej výšky.
2. Odstráňte plastový kryt z ramena prídavku (Obrázok 1). Na ochranu hliníka použite plastový nástroj.
3. Odskrutkujte drážkové matky na prídavku, ktorý inštalujete, mierne (nie úplne dole).
4. Zasuňte drážkové matice prídavku do drážky segmentu kniebového ramena (obrázky 2 až 4). Skrutky dotiahnite 4 mm šesťhranným kľúčom.
5. Vložte plastový kryt na rameno Add-On. Použite gumové kladivo alebo podobný mäkký nástroj.
6. Poznámky o každom jednotlivom doplnku nájdete v ďalšej sekcii.

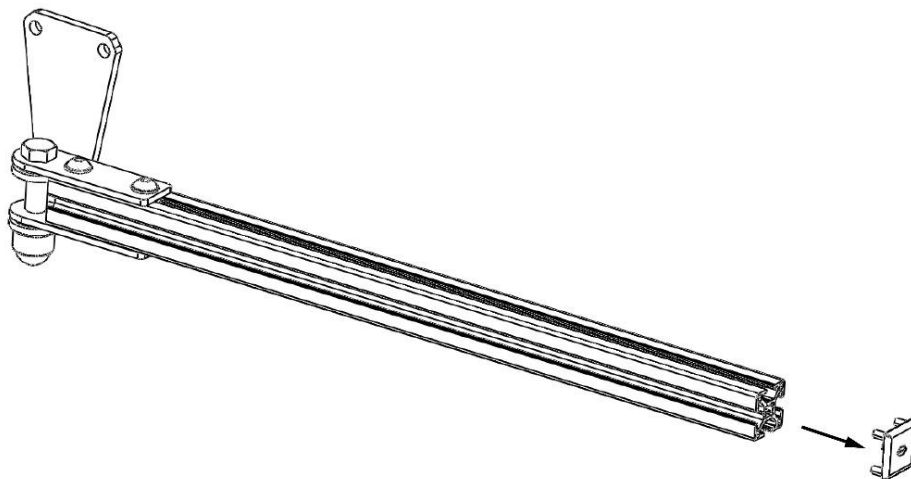


Obrázok 3

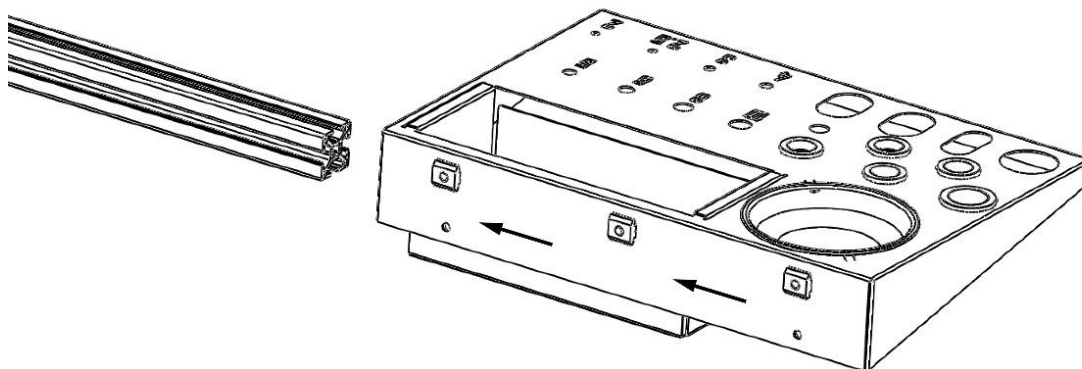

Obrázok 4

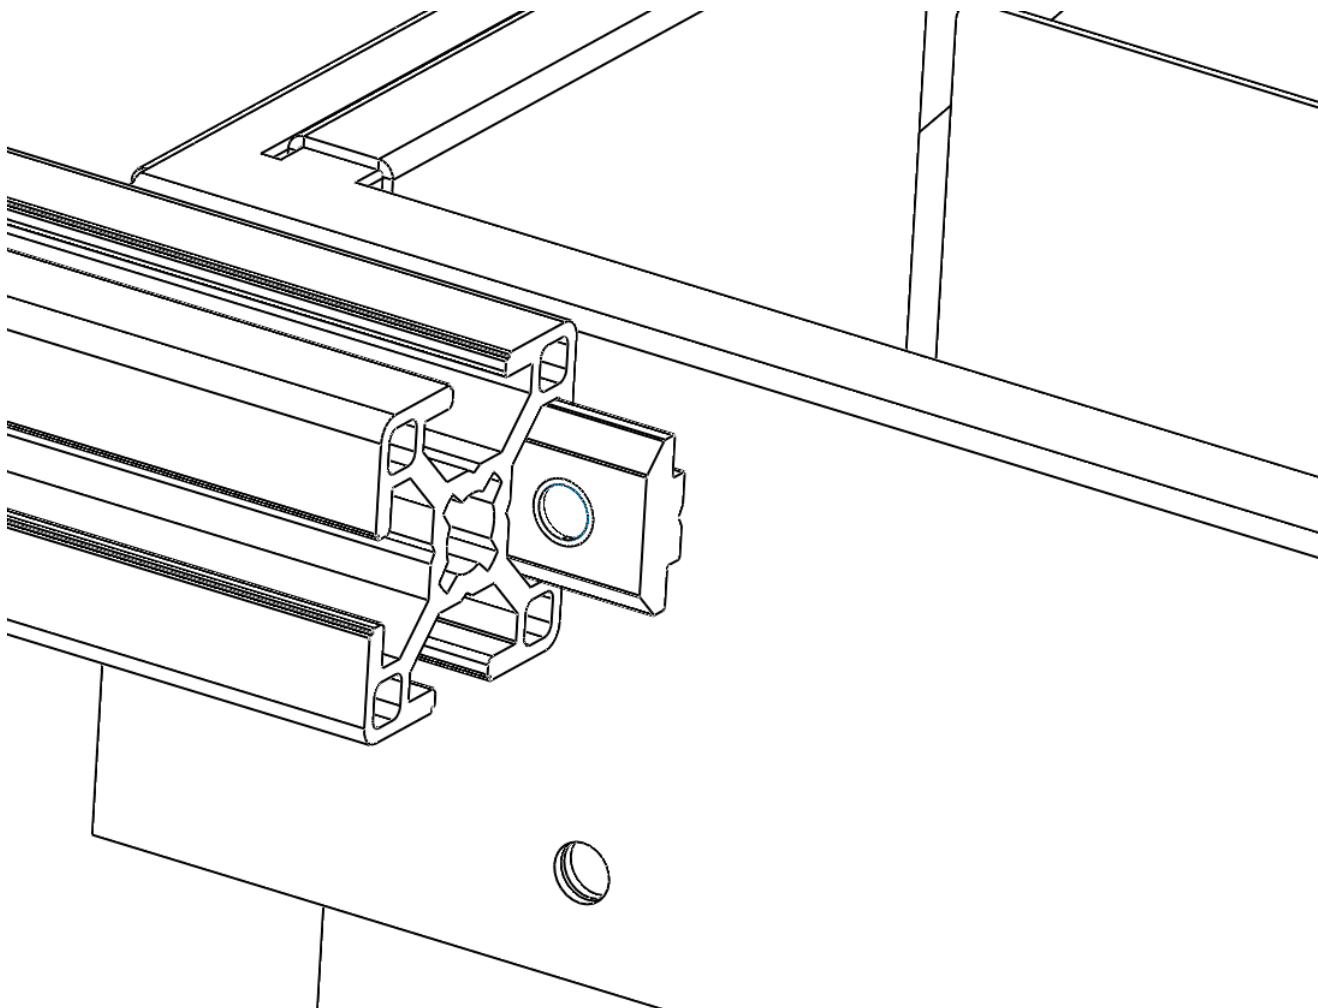

Obrázok 5: Detail montáže zásobníka na náradie

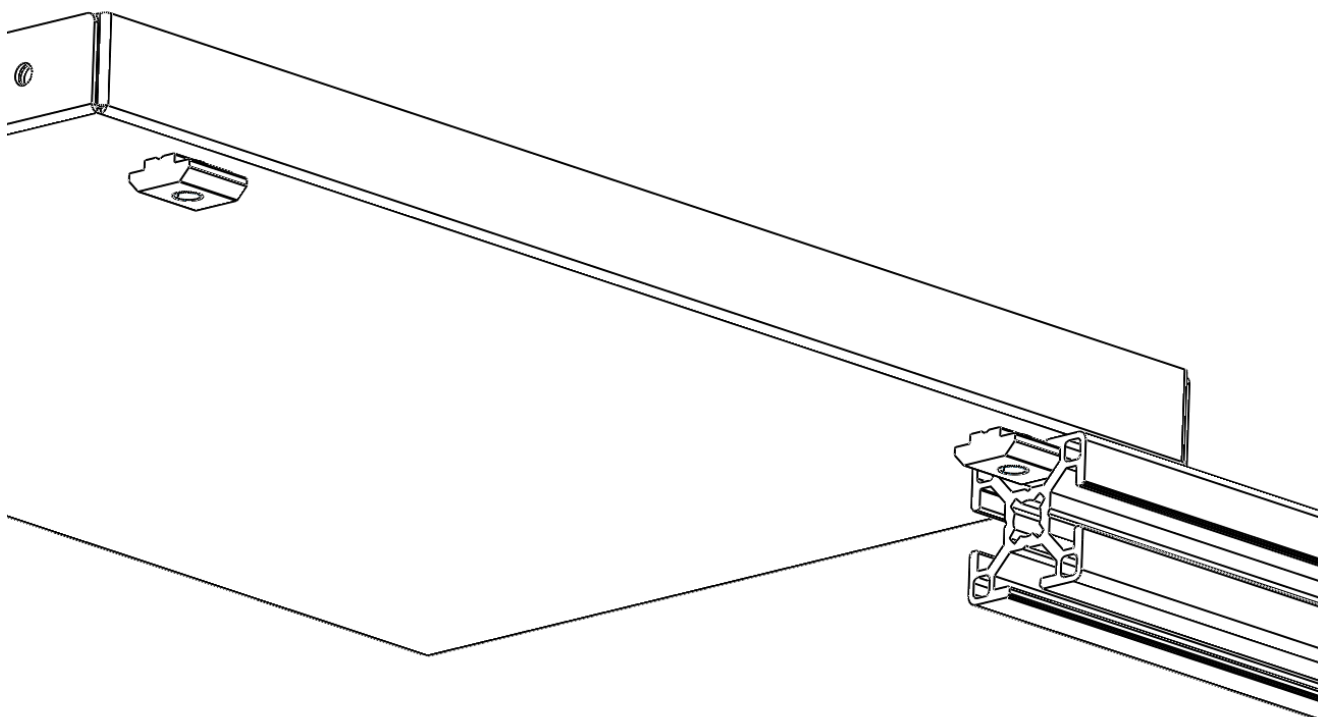

Obrázok 5: Detail montáže zásobníka na náradie


Zásobník na náradie

Podnos na náradie vám umožní mať vždy najpoužívanejšie náradie blízko. Zahŕňa to:

- ◆ Označené výrezy pre šetŕhranné kľúče od 2 mm do 10 mm
- ◆ Výrezy rôznych veľkostí pre rôzne nástroje s voliteľnými plastovými držiakmi
- ◆ Rozprašovací priestor
- ◆ Magnetický pohárik na upevnenie malých skrutiek a iných kovových častí

Poznámky:

- ◆ Kovový pásik rozprašovacej komory sa vkladá zospodu miernym ohnutím bočných prírub.
- ◆ Striekacia komora musí byť odstránená, aby sa dotiahli skrutky držiajúce náradie k pántovému ramenu
- ◆ Priložené plastové držiaky sa dajú použiť na zabránenie nakláňania skrutkovačov v zásobníku na náradie. Inštalujú sa tak, že sa zasunú zhora do výrezov a zatlačia dovnútra (Obrázok 11)

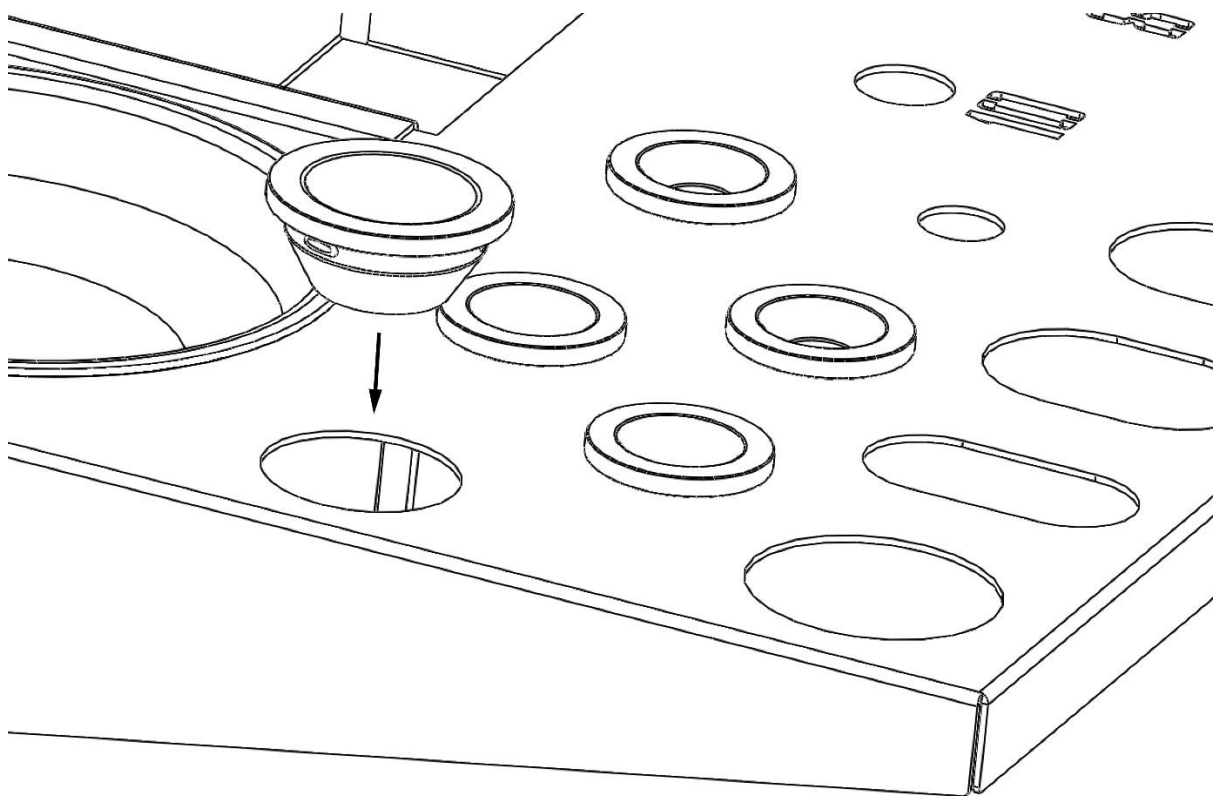

Obrázok 11: Voliteľné plastové držiaky na skrutkovače

Zásobník na časti

Zásobník na diely je užitočný na ukladanie čohokoľvek, čo potrebujete po ruke. Diely odstránené z bicykla môžu zostať blízko, najmä ak ich potrebujete odložiť len na krátky čas alebo máte plné ruky práce – napríklad podložky na headset, keď zároveň držíte vidlicu.

Inštalácia doplnkov, ktoré nevyžadujú kĺbové rameno:

Pozrite si každý doplnok pre návod na inštaláciu.

Držiak na uteráky

Držiak na uterák je namontovaný na zadnej alebo bočnej drážke hlavného stĺpca Stabily pomocou dvoch priložených skrutiek M6 a matic drážky pomocou 4 mm šesťhranného kľúča. Nepoužívajte držiak na uterák na ťažké predmety, pretože to môže spôsobiť poškodenie.

