

Stabilly / Stabilly2

Uživatelský manuál

Před použitím stojanu na opravu stabilly si prosím pečlivě přečtete tento manuál. Nedodržení opatření popsaných v tomto manuálu může způsobit poškození stojanu a osobní zranění.

Bezpečnostní opatření

- ◆ Před pokračováním v jakékoli operaci popsané v tomto manuálu se ujistěte, že rozumíte instrukcím. Pokud budete mít jakýkoli problém, kontaktujte nás na info@dbd-tools.com. Jsme tu, abychom vám pomohli.
- ◆ Tribuna je určena pouze pro vnitřní použití.
- ◆ Na čištění stojanu použijte hadřík a isopropylalkohol.
- ◆ Neměnit žádnou část stojanu. Takové chování může způsobit vážné zranění.
- ◆ Udržujte pracovní prostor bez překážek.
- ◆ Stojan je určen k opravě kol, nepoužívejte ho k jiným účelům.
- ◆ Před použitím stojanu se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně nasazené a dostatečně utažené.
- ◆ Před pokusem o jakoukoli opravu stojanu si najděte vhodný manuál pro zamýšlenou operaci nebo nás kontaktujte, abychom vám pomohli.

Montáž a instalace

Povinné nástroje (nejsou zahrnuty)


Stabilly vyžaduje před použitím jen minimální sestavení, což je pro uživatele pohodlné.

Potřebné nástroje pro instalaci:

- ◆ Svorka – 5mm šestihranný klíč
- ◆ Montáž na základní desku – 6mm šestihranný klíč


Poznámky:

- ◆ Nosnost stabilly je **40 kg**. DBDtools nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené přetížením stojanu.

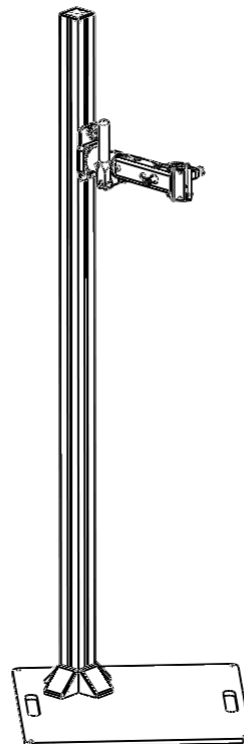


Instalace svorky:

1. Umístěte svorku na posuvnou desku Stabilly.
2. Připevněte čtyři přiložené podložky M8 na přiložené šrouby M8x25 a zasuňte je skrz čtyři otvory svorky.
3. Ujistěte se, že svorka je rovná a šrouby utáhněte 5mm šestihranným klíčem.
4. **Stabilly2** – opakujte postup pro druhou svorku, která se připevní na sousední posuvnou desku.

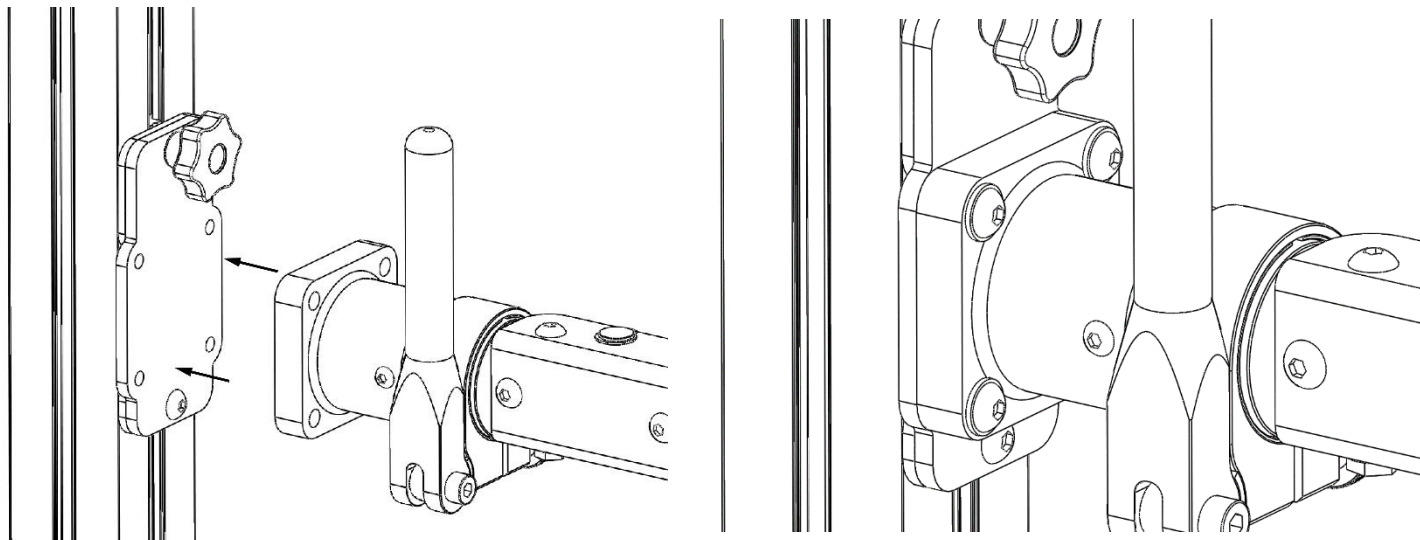


Upevnění na základní desku:

1. Umístěte stabilly na základní desku.
2. Přiložte čtyři podložky M8 na přiložené šrouby M8x16 a zasuňte šrouby skrz čtyři drážky spodních podpěr.
3. Ujistěte se, že Stabilly je vycentrovaný na spodní desce a šrouby utáhněte šestihranným klíčem o průměru 6 mm.
4. Nainstalujte přiložené plastové kryty na spodní podpěry.

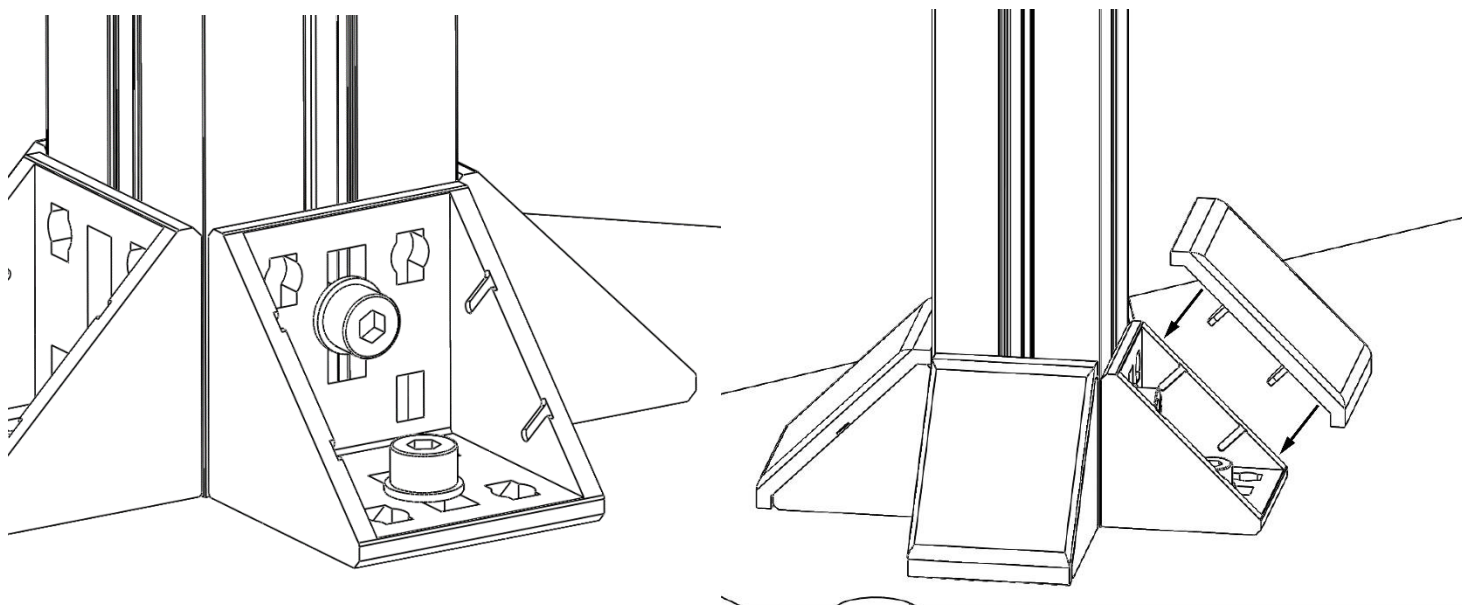


Instalace doplňků vyžadujících přidavné rameno:

Přídavné rameno se instaluje zasunutím drážkových matek držáku ramene do zadní drážky hlavního sloupku Stabily (viz obrázky 1 a 2). Je upevněn do požadované výšky utažením dvou šroubů pomocí 5mm šestihranného klíče.

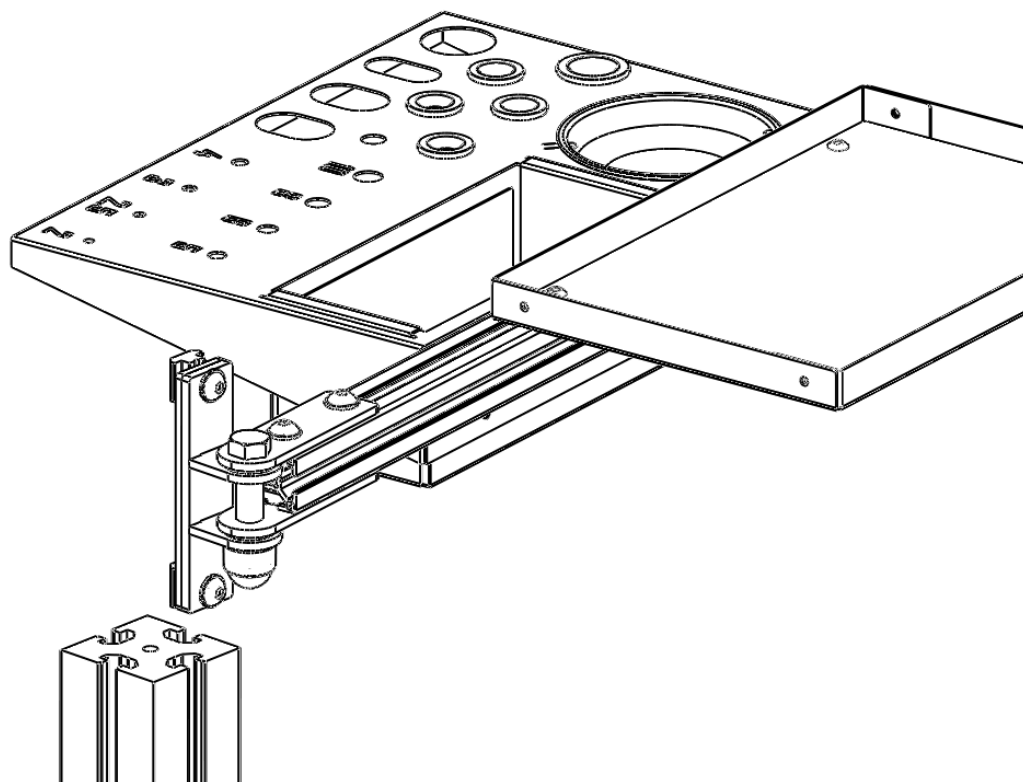


Obrázek 1

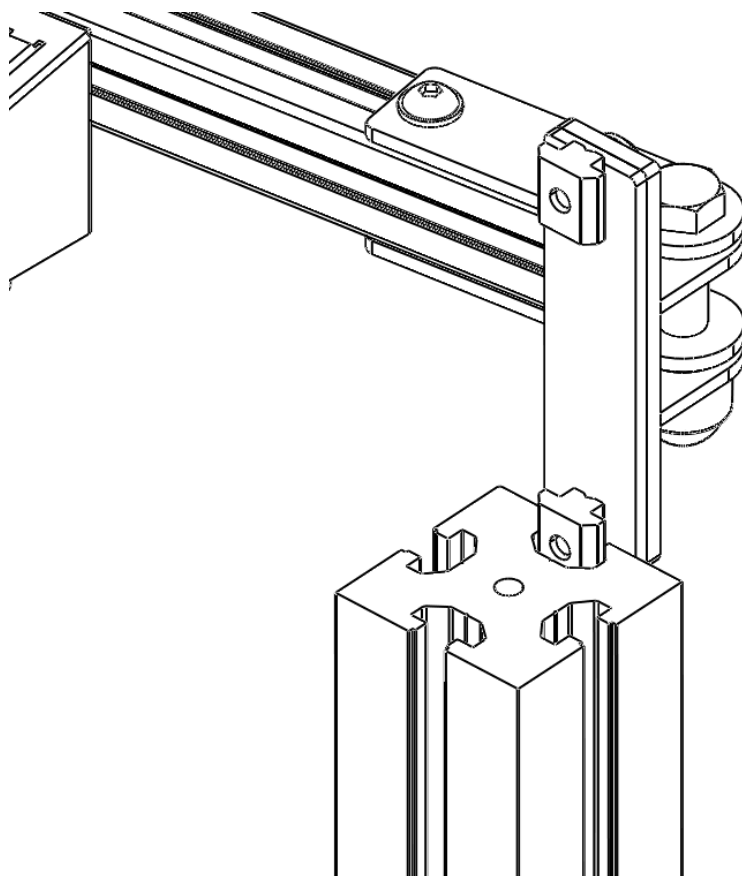


Obrázek 2

Nástrojová miska a zásobník na díly jsou připevněny na přídatné rameno pomocí drážkových matek, které jsou na těchto přídavech předinstalovány.


1. Přesunete rameno Add-On do pohodlné výšky.
2. Sundejte plastový kryt z ramene přídavku (Obrázek 1). Použijte plastový nástroj na ochranu hliníku.
3. Trochu odšroubujte drážky na přídavku, který instalujete, (ne úplně dolů).
4. Zasuňte drážky přídavku do drážky segmentu kloubového ramene (Obrázky 2 až 4). Šrouby utáhní 4mm šestihranným klíčem.
5. Nasadit plastový kryt na rameno přídavku. Použijte gumovou palici nebo podobný měkký nástroj.
6. Poznámky ke každému jednotlivému doplňku najdete v následující sekci.

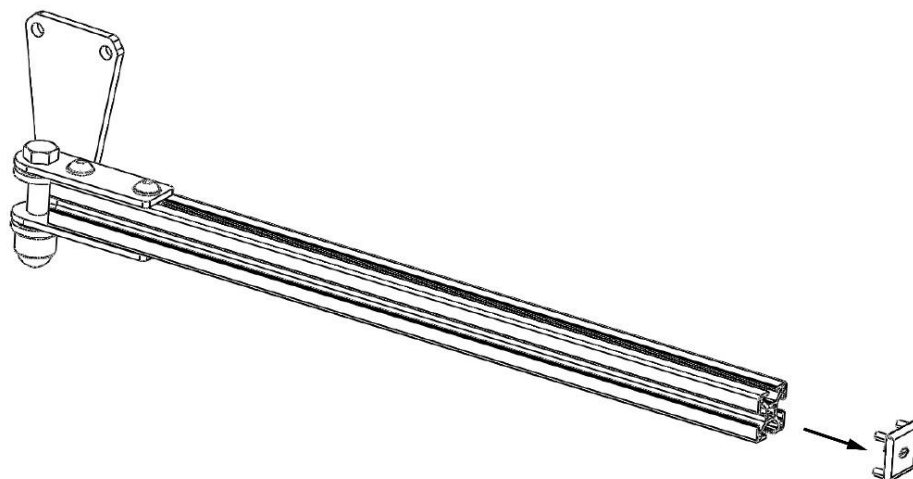


Obrázek 3

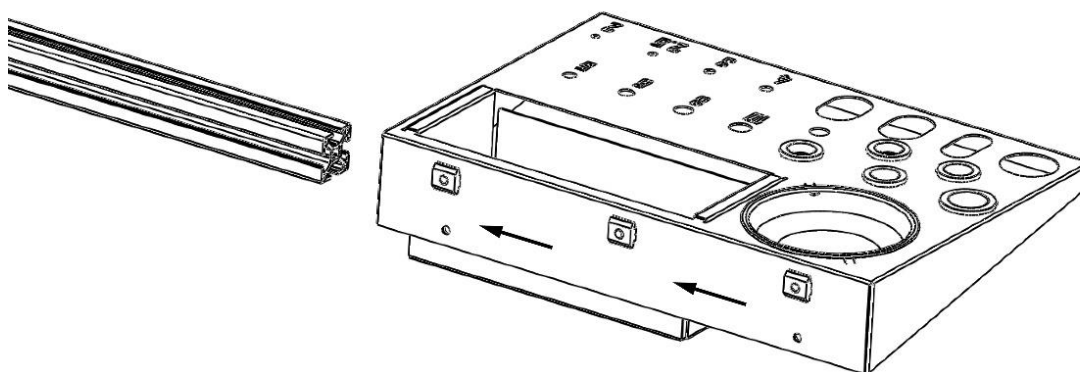

Obrázek 4

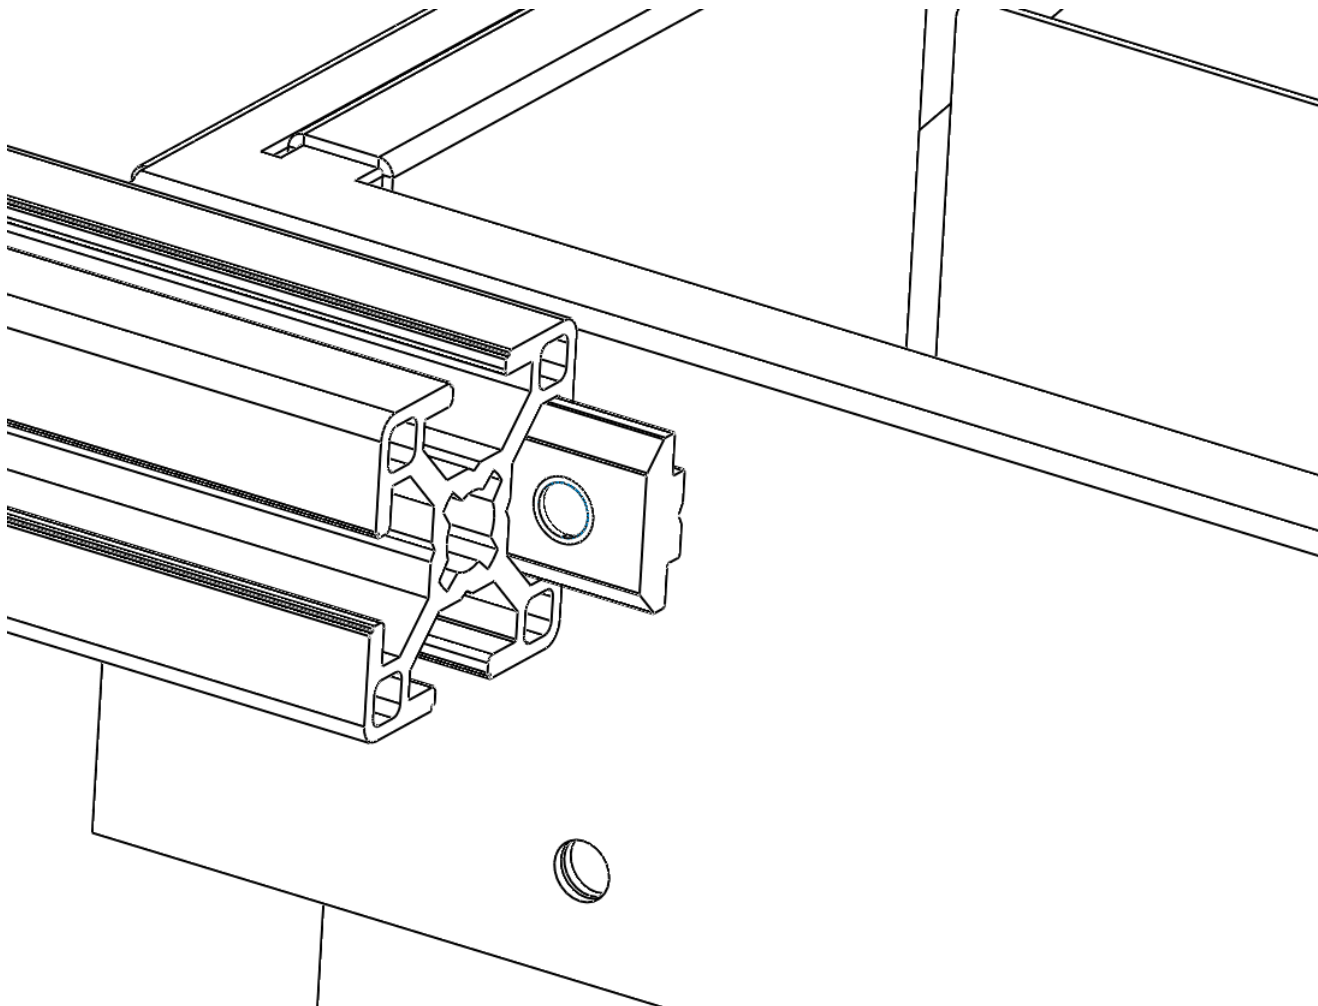

Obrázek 5: Detail upevnění zásobníku na nářadí

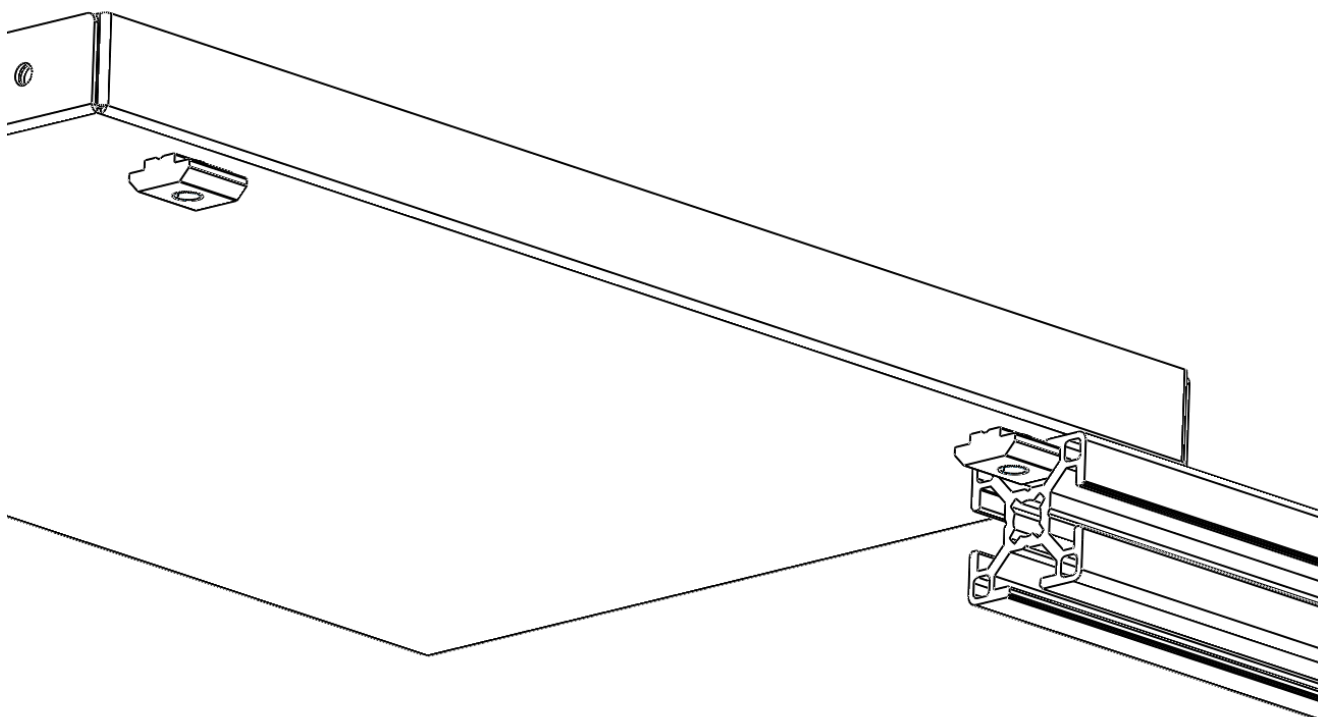

Obrázek 5: Detail upevnění zásobníku na nářadí


Náradicí zásobník

Zásobník na nářadí vám umožní mít vždy nepoužívanější nástroje poblíž. Zahrnuje to:

- ◆ Označené výřezy pro šestihranné klíče od 2 mm do 10 mm
- ◆ Různé velikosti výřezů pro různé nástroje s volitelnými plastovými držáky
- ◆ Rozprašovací komora
- ◆ Magnetický kelímek pro upevnění malých šroubů a dalších kovových částí

Poznámky:

- ◆ Kovový proužek rozprašovacího prostoru se vkládá zespodu mírným ohnutím bočních přírub.
- ◆ Rozprašovací komora je třeba vyjmout, aby se utáhly šrouby držící zásobník nářadí na pantu
- ◆ Přiložené plastové držáky lze použít k zabránění naklánění šroubováků v zásobníku na nářadí. Instalují se tak, že se vloží do výřezů shora a zasune dovnitř (Obrázek 11)

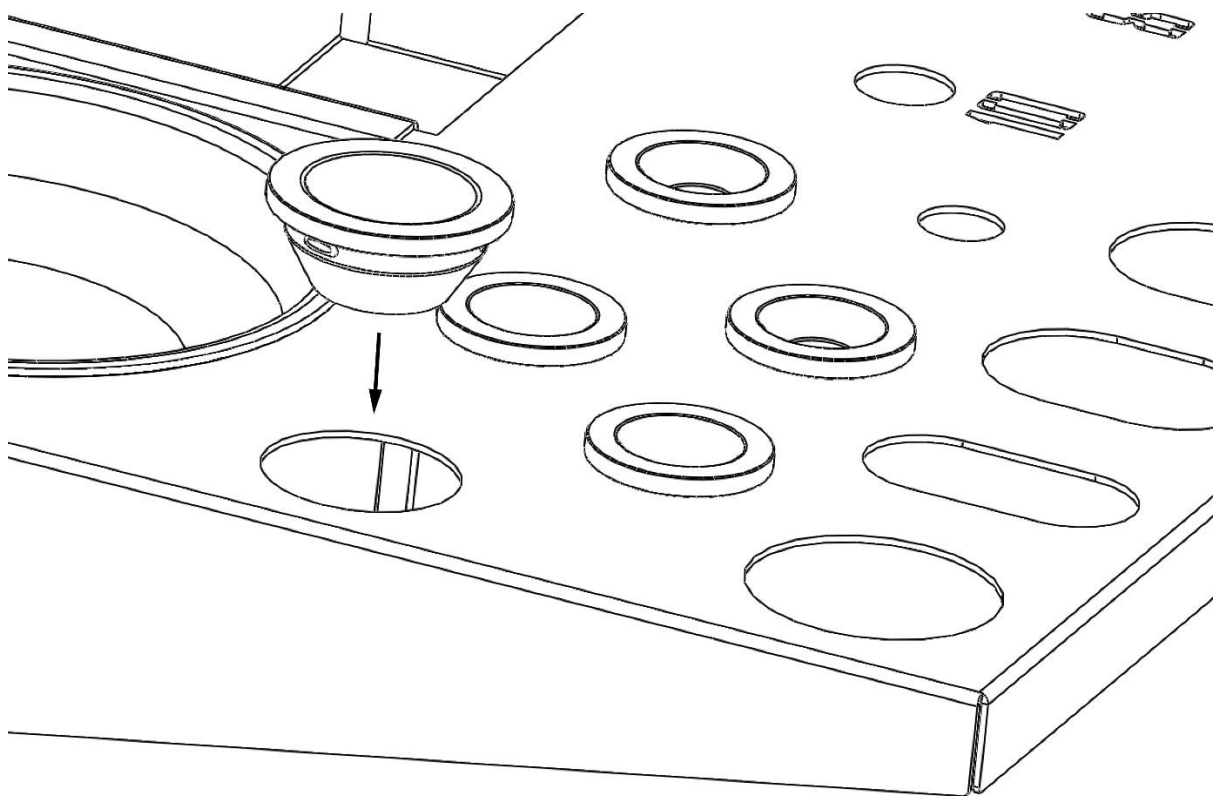

Obrázek 11: Volitelné plastové držáky na šroubováky

Zásobník na díly

Zásobník na díly je užitečný pro ukládání všeho, co potřebujete po ruce. Díly vyjmuté z kola mohou zůstat blízko, zvláště pokud je potřebujete uložit jen na krátkou dobu nebo máte plné ruce práce – například podložky pro návlek, když zároveň držíte vidlici.

Instalace doplňků, které nevyžadují kloubové rameno:

Podívejte se na každý doplněk pro instrukce k instalaci.

Držák na ručníky

Držák na ručník je připevněn na zadní nebo boční drážku hlavního sloupce Stabily pomocí dvou přiložených šroubů M6 a drážkových matic pomocí 4mm šestihranného klíče. Držák na ručníky nepoužívejte na těžké předměty, protože to může způsobit jeho poškození.

