
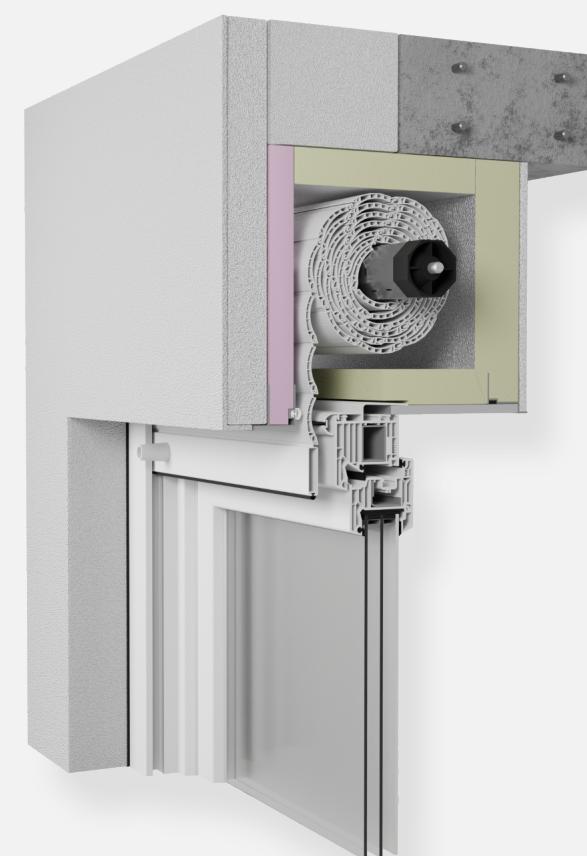


ECO

vs.

ECO+

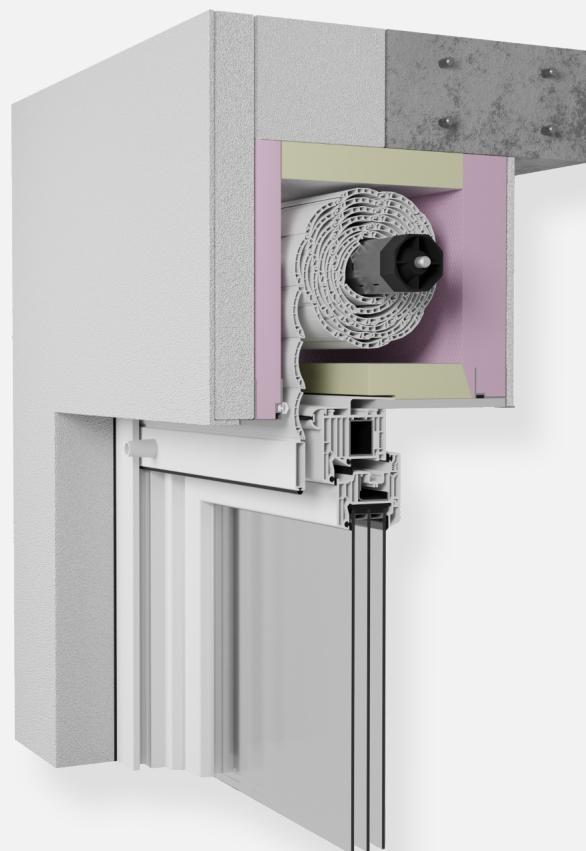

ECO

Einfach der Klassiker

ECO+

Einfach energieeffizient

Material der Frontplatte XPS (WLG 035) PUR (WLG 022)

Frontplattenstärke 60 mm
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

Einbausituation 21

Psi-Werte W/(mK) 0,15 0,10

U-Werte W/(m²K) 0,57 0,33

Schallschutz Rw 42 dB 42 dB

Schallschutz Rw
mit Schallschutzbau 45 dB 42 dB

Einbausituation 25

Psi-Werte W/(mK) 0,20 0,13

U-Werte W/(m²K) 0,71 0,33

Schallschutz Rw 41 dB 42 dB

Schallschutz Rw
mit Schallschutzbau 42 dB 43 dB

WDVS

KLINKER