BE IN CHARGE WITH THE

EPSILON 12V150Ah T2

EAN: 8718531362840




Funciones de seguridad

- Equilibrado avanzado de celdas que favorece el rendimiento y la vida útil
- Protección contra sobrecorriente y cortocircuito
- Protección contra sobretensión y subtensión
- Protección contra temperaturas altas y bajas
- Protección contra descarga profunda
- Protección térmica de los terminales: detecta conexiones de cable sueltas

Por algo es la base de nuestra gama:

- **BMS avanzado con supervisión por app** para el estado en tiempo real, el registro de eventos y un funcionamiento seguro
- **Nueve sensores de temperatura** para una respuesta inmediata y un rendimiento constante
- **Terminales de aluminio recubierto** para una conductividad eficiente y menos acumulación de calor
- **Sistema de calefacción inteligente** para proteger la batería del frío y prolongar su vida útil
- **Celdas de alta calidad**, seleccionadas para un rendimiento duradero y equilibrado
- **Protección IP56** contra el polvo y los chorros de agua a presión, para condiciones exigentes
- **Compatible con dispositivos de terceros** mediante bus CAN / LIN

Conecte su Epsilon a la app Be In Charge por Bluetooth. Supervise el rendimiento en tiempo real, controle su batería y actualice el firmware para desbloquear nuevas funciones.

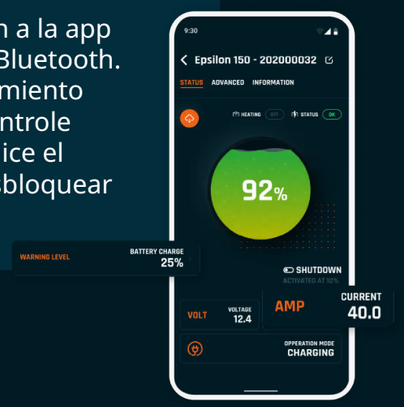

Descubra la Epsilon: la batería para autocaravanas, reinventada.

Viaje de forma autónoma y mantenga el control. La Epsilon está hecha para la vida en ruta: inteligente, robusta y siempre lista. Con calefacción integrada, protecciones y control por app, da energía a su viaje en cualquier época del año.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad nominal	150 Ah
Energía	1920 Wh
Tensión en circuito abierto	13,2 V
Vida útil en ciclos	> 5000 ciclos

ESPECIFICACIONES DE CARGA Y DESCARGA

Método de carga	CCCV
Tensión de carga	14,3 V – 14,6 V
Corriente de carga máx.	200 A
Tensión de fin de descarga	10 V
Corriente de descarga continua	200 A
Corriente de descarga de pico	350 A

ESPECIFICACIONES GENERALES

EAN-13	8718531362840
Designación de la batería	IFpP/27/148/135[3p4s] M/-20+60/95
Tensión nominal	12,8 V

CONFORMIDAD

Certificaciones	CE, FCC, UKCA, RED, RoHS, UN 38.3, UN ECE R10.06, UL 1642 (celdas)
Clasificación de transporte	UN 3480

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Dimensiones (L×An×Al)	353 × 175 × 190 mm (13,9″ × 6,9″ × 7,5″) (=DIN H8 / LN5)
Peso	16,5 kg (36,38 lbs)
Material de la carcasa	PC/ABS
Grado de protección	IP56
Tipo de celda / química	$LiFePO_4$

RANGOS DE TEMPERATURA

Temperatura de carga	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Temperatura de descarga	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a 35 °C (14 °F a 95 °F)

CONECTIVIDAD

Bus CAN	CANopen Compatible con Victron (a partir del firmware v1.6.0)
Bus LIN	CI-Bus
Puertos E/S	Botón de encendido/ apagado externo Control de generador e inversor Salida analógica del estado de carga
Bluetooth	Be in Charge App