

EPDM GRANULATE 90 SHORE A

EPDM | TPE-V

- ✓ Maximale Langlebigkeit
- ✓ Extreme Druckfestigkeit
- ✓ Abschleifbar
- ✓ 28 Standardfarben auf Anfrage



Für maximale Belastbarkeit. Melos EPDM Granulate mit einer Härte von 90 Shore A sind die ideale Wahl für Anwendungen, die höchste Widerstandskraft erfordern – beispielsweise geschliffene und versiegelte Bodenflächen im Innenbereich. **Dank der hohen**

Oberflächenhärte entstehen Beläge mit einem klar definierten Eigenschaftsprofil, die dauerhaft belastbar und formstabil bleiben.




Das Material überzeugt durch:

- Hohe Rückstellkräfte** – für minimale bleibende Verformungen
- Homogenes Eigenschaftsprofil** – für gleichmäßige Performance im gesamten System
- Dauerhafte Widerstandsfähigkeit** – auch unter intensiver Beanspruchung

VERFÜGBARE FARBEN

RAL-Annäherungswert¹



SCHIEFERGRAU
463100 RAL 7015






PERLWEISS
462900 RAL 1013

Als Standardfarbe verfügbar,
weitere auf Anfrage.

SIEBKURVEN EPDM GRANULATE 90 SHORE A

Durchschnittswert²

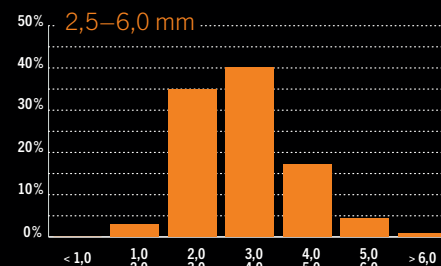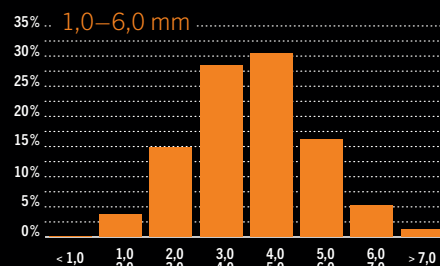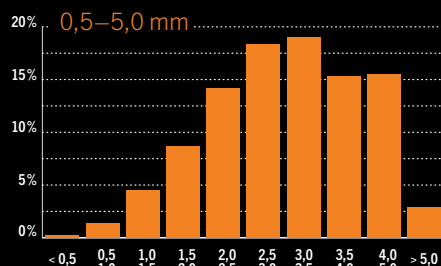

PRODUKTINFORMATIONEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	TYPISCHER WERT*		PRÜFUNG NACH
Polymerbasis		EPDM	TPE-V	
Polymergehalt	%	≥ 20	ca. 28	
Dichte	g/cm ³	1,60	1,55	DIN EN ISO 1183-1
Härte (± 5)	Shore A	90	90	DIN ISO 48-4
Zugfestigkeit	MPa	> 5	> 5	DIN 53504
Reißdehnung	%	> 700	> 200	DIN 53504
Körnung	mm	0,5–5,0 1,0–6,0 und 2,5–6,0 (weitere Körnungen auf Anfrage)		

* Technisch bedingte Eigenschafts- und Farbabweichungen und herstellungsbedingte Schwankungen sowie Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abgebildete Produkte können in ihrer Beschaffenheit vom tatsächlichen Produkt abweichen.

¹ Die RAL-Farbtongaben sind unverbindliche Annäherungswerte. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen sind drucktechnisch bedingt.

² Gemessen nach ISO 13322-2 mit einem optischen Korngrößenmesssystem in mm.

