



DDA
per coperture
tradizionali

Ci presentiamo

SISA® è un'azienda specialista della sicurezza che si occupa della progettazione, realizzazione e distribuzione di dispositivi per la tutela della salute e della vita dei lavoratori che operano in ambienti con rischi di caduta dall'alto.

Fin dalla sua fondazione, SISA® si ispira a dei principi fondamentali che guidano ogni iniziativa e ispirano il nostro modo di essere, quali il senso di appartenenza, il coraggio, la curiosità intellettuale e la voglia di continuo apprendimento e miglioramento.

Ogni giorno ci dedichiamo all'ascolto del mercato per tradurre opportunità ed esigenze in nuovi prodotti e servizi, nonché all'ideazione di soluzioni avanguardistiche per garantire un elevato standard di qualità e sicurezza del mondo dei sistemi anticaduta.

UNUM

Legno | Ferro | Calcestruzzo

I punti di ancoraggio singoli della vasta gamma UNUM sono dispositivi mono-direzionali e multi-direzionali studiati per creare punti di transito e deviazione caduta, utilizzabili da 1 o 2 operatori.

I dispositivi sono destinati all'installazione permanente su coperture civili e industriali e sono compatibili con diverse strutture di supporto, quali legno, ferro e calcestruzzo.

La gamma offre inoltre diverse varianti installabili su palo, muro, parete, fune e tante altre soluzioni.

INOX

DISPOSITIVI / pag. 08

ACC. FISSAGGIO / pag. 10

PALI / pag. 17

FISSAGGI DDA / pag. 26

ACCESSORI DDA / pag. 27

A

DDA di tipo A conforme a:

- **UNI 11578:2015** e **EN 795:2012** per 1 operatore
- **UNI 11578:2015** e **CEN/TS 16415:2013** per 2 operatori

Per 1/2 operatori


Per **1/2** operatori

Adatto a coperture industriali

Adatto a coperture **industriali**

Adatto a coperture civili

Adatto a coperture **civili**

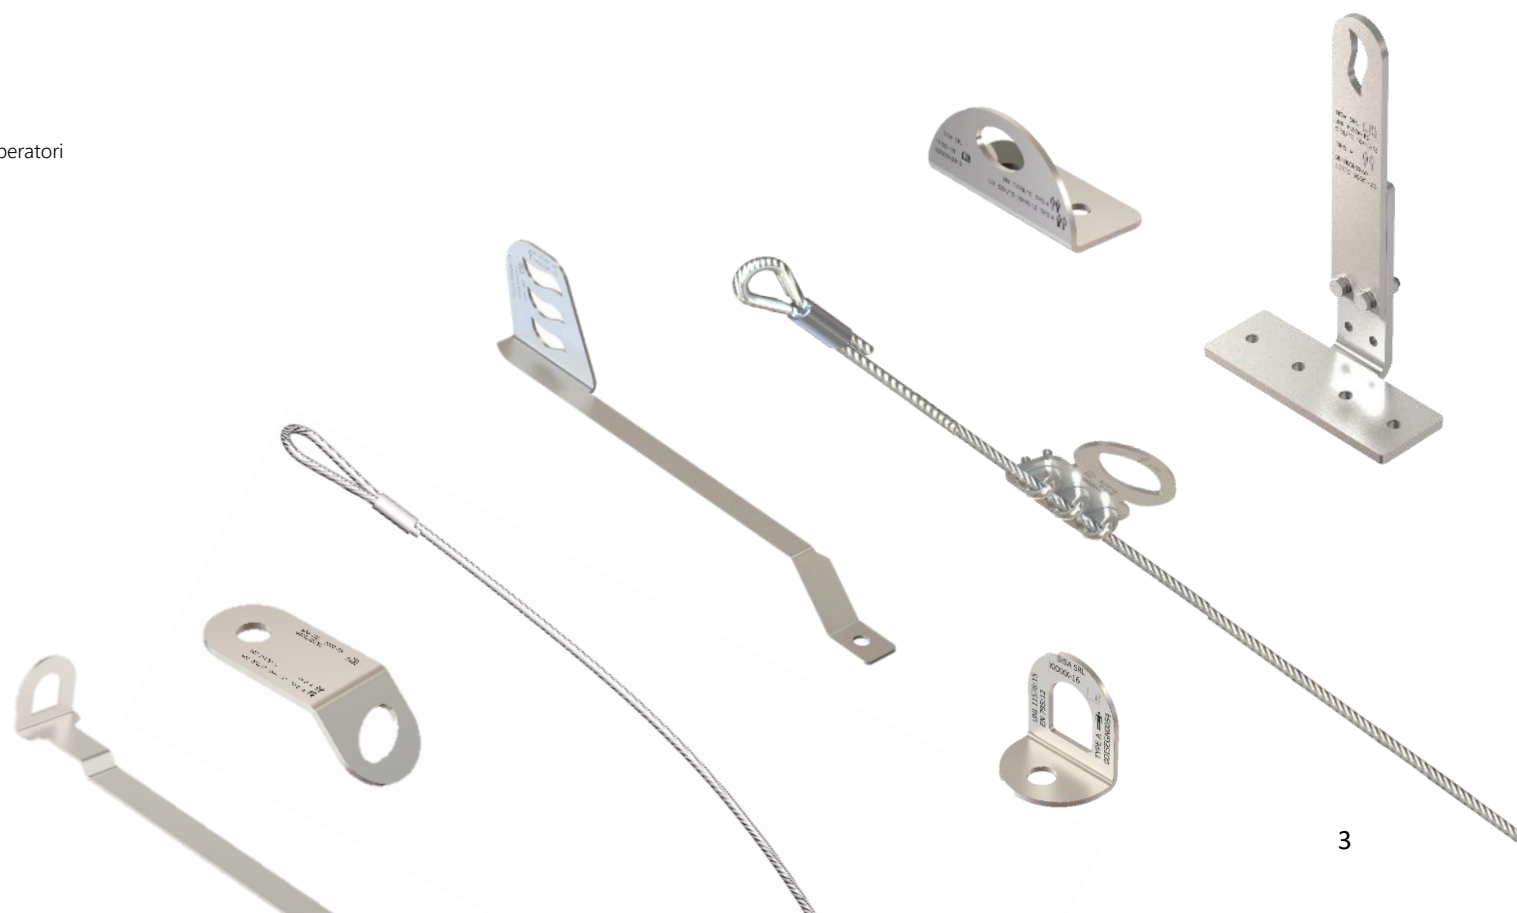

Dispositivi per 1 operatore / UNUM



UNM-50-1001



● CORDINO

Il CORDINO è un dispositivo studiato per la messa in sicurezza di coperture inclinate con qualsiasi manto di copertura, rendendolo così adattabile a qualunque tipologia di struttura.

La marcatura del dispositivo è riportata nella rondella inserita nel punto di ancoraggio.

UNM-50-0040



● MULTUM

MULTUM è un dispositivo pensato appositamente per le strutture di supporto non idonee a ospitare i classici dispositivi di ancoraggio di tipo A.

Il dispositivo è collegabile a una fune in acciaio inox mediante l'utilizzo di morsetti e utilizzabile anche in modo consecutivo per distanze maggiori dal punto di accesso, garantendo così un sistema di risalita dell'operatore in totale sicurezza.

UNM-50-1002



● TANTUM

TANTUM è un dispositivo studiato per la messa in sicurezza di coperture inclinate con manto in tegole e coppi.

Il punto di ancoraggio, dalla geometria accattivante, presenta 3 asole per consentire l'inserimento ed il posizionamento del connettore in relazione al manto di copertura.

UNM-50-0011



● BIG

BIG è un dispositivo studiato per essere installato a soffitto, a pavimento o a parete.

Il dispositivo può inoltre essere assemblato direttamente sulla struttura di supporto o su palo.

UNM-50-1003



● ARDESIA

ARDESIA è un dispositivo studiato per la messa in sicurezza di coperture inclinate con manto in ardesia e capacità di adattarsi a qualunque tipologia di struttura.

Il dispositivo è stato progettato con una staffa più lunga che ne consente la fuoriuscita dai manti di copertura in ardesia.

UNM-50-0012



● **DOUBLE**

DOUBLE è un dispositivo studiato per essere installato a soffitto, a pavimento o a parete.

Il dispositivo è dotato di due fori di fissaggio che ne consentono l'ancoraggio anche in particolari situazioni.

UNM-50-0020



● **SPIN**

SPIN è un dispositivo studiato per la messa in sicurezza di coperture piane ed inclinate con qualsiasi manto di copertura.

Il dispositivo, quando installato su palo, consente la messa in sicurezza della copertura a 360°.

UNM-50-0035



● **FOCUS**

FOCUS è un dispositivo studiato per la messa in sicurezza di coperture piane e inclinate con qualsiasi manto di copertura.

Grazie alla forma della sua base e ad una serie di fori, il dispositivo è regolabile in altezza e in grado di adattarsi alle diverse stratigrafie con il minimo impatto visivo.

Accessori di fissaggio / UNUM

FE
ZINC



Codice	FIA-50-1000
Prodotto	Piastra su caldana
In dotazione	6 tasselli 8 x 45 mm
Dimensioni	300 x 200 x 3 mm




Codice	FIA-50-4000
Prodotto	Kit per incravattare
In dotazione	2 barre filettate 12 x 350 mm
Dimensioni	225,325 x 50 x 8 mm



Codice	FIA-50-2000
Prodotto	Deviatore fissaggio multiplo e spostamento 5 PZ
Dimensioni	175 x 55 x 4 mm



Codice	FIA-50-5000
Prodotto	Contropiastra
In dotazione	1 barra filettata 12 x 350 mm
Dimensioni	120 x 120 x 10 mm



Codice	FIA-50-3000
Prodotto	Elemento per supporto deviatore fissaggio multiplo su isolante 5 PZ
Dimensioni	200 x 180 x 2 mm



Prodotto Distanziatore componibile | 5 PZ

Codice	Dimensioni
FIA-50-6001	70-80 mm
FIA-50-6002	100-115 mm
FIA-50-6003	115-135 mm
FIA-50-6004	135-160 mm
FIA-50-6005	185-210 mm
FIA-50-6006	210-240 mm

ECOLINE

Legno | Ferro | Calcestruzzo

I dispositivi di ancoraggio di tipo C della gamma ECOLINE sono stati progettati per offrire il miglior rapporto qualità-prezzo e garantire un basso impatto visivo, ottimale per il loro impiego in ambienti residenziali.

I dispositivi di ancoraggio a linea flessibile consentono lo spostamento in sicurezza dell'operatore lungo tutta la superficie di copertura.

La campata massima è di 10 metri e i carichi alle estremità sensibilmente ridotti grazie alla deformabilità del sistema anticaduta.

È possibile realizzare una linea vita da 5 a 10 metri, oppure da 15 a 20 metri adoperando un elemento deformabile intermedio.

INOX

ALU

COMPLEMENTI / pag. 12

FUNI DDA / pag. 25

FISSAGGI DDA / pag. 26

ACCESSORI DDA / pag. 27



DDA di tipo C conforme a
UNI 11578:2015



Per **2** operatori



Adatto a coperture **civili**




Campata massima **10 metri**



Complementi / ECOLINE

INOX

ALU

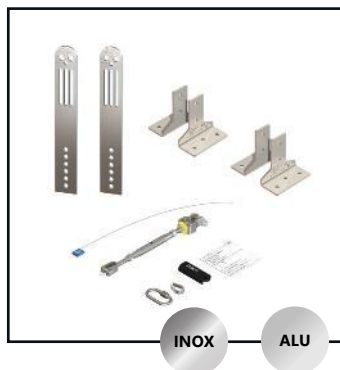

Codice	ECO-KIT-1010
Prodotto	Kit completo Ecoline 10 m
In dotazione	Estremità Bend e coppia di basi piane



Codice	ECO-04-10
Prodotto	Intermedio completo > 10 m
In dotazione	Intermedio deformabile e basi piane



Codice	ECO-KIT-2010
Prodotto	Kit completo Ecoline 10 m
In dotazione	Estremità Bend e coppia di basi doppia inclinazione



Codice	ECO-04-20
Prodotto	Intermedio completo > 10 m
In dotazione	Intermedio deformabile e basi doppia inclinazione



Codice	ECO-KIT-3010
Prodotto	Kit completo Ecoline 10 m
In dotazione	Estremità Bend e coppia di basi mono inclinazione



Codice	ECO-04-30
Prodotto	Intermedio completo > 10 m
In dotazione	Intermedio deformabile e basi mono inclinazione

TENAX

Legno | Ferro | Calcestruzzo

I dispositivi di ancoraggio di tipo C della gamma TENAX offrono un ottimale impiego su differenti strutture di supporto per merito della loro estrema versatilità e di un'ampia linea di fissaggio.

I dispositivi di ancoraggio a linea flessibile consentono lo spostamento in sicurezza dell'operatore lungo tutta la superficie di copertura.

La linea vita indeformabile ha una campata massima di 20 metri e può essere installata su palo, a parete, pavimento, soffitto e tante altre soluzioni.



DDA di tipo C conforme a
UNI 11578:2015 e **CEN/TS 16415:2013**



Per **4** operatori



Adatto a coperture **industriali**



Adatto a coperture **civili**



Campata massima **20 metri**

INOX

ALU

COMPLEMENTI / pag. 15

ACC. FISSAGGIO / pag. 16


PALI / pag. 17

FUNI DDA / pag. 25

FISSAGGI DDA / pag. 26

ACCESSORI DDA / pag. 27



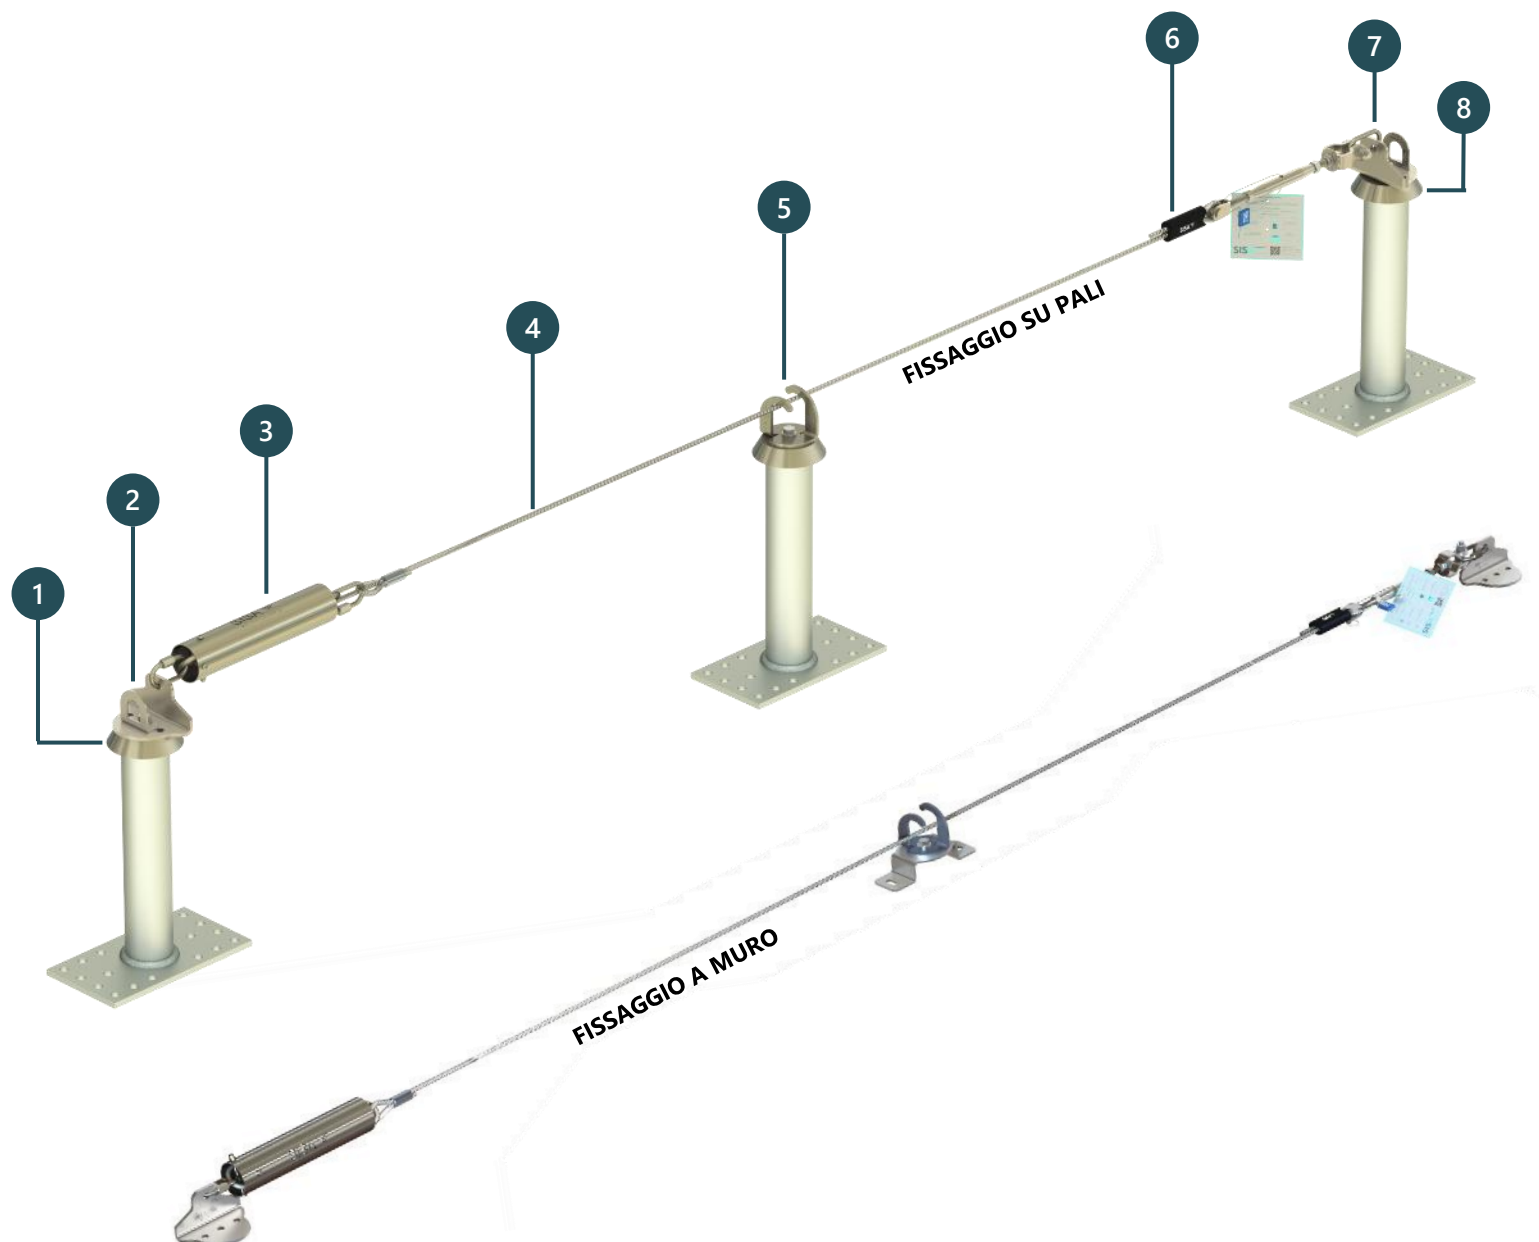

Elementi raffigurati

1. Big
2. Coppia di estremità All
3. Assorbitore di energia con rivestimento e connettori
4. Fune in Acciaio Inox
5. Intermedio
6. Serraggio to close
7. Tenditore con controllo di tensionamento
8. Palo



Codice

TNX-KIT

Prodotto

Kit completo Tenax

Complementi / TENAX

INOX

ALU



INOX

ALU

Codice

TNX-KIT

Prodotto

Kit completo Tenax



INOX

Codice

TNX-04-03

Prodotto

Intermedio 2021



INOX

Codice

TNX-04-0011

Prodotto

Supporto intermedio 2021



INOX

Codice

TNX-04-0002

Prodotto

Intermedio



INOX

Codice

TNX-04-0022

Prodotto

Supporto intermedio



INOX

ALU

Codice

TNX-03-0001

Prodotto

Modulo ad angolo



INOX

Codice

TNX-03-0011

Prodotto

Supporto modulo ad angolo interno



INOX

Codice

TNX-03-0021

Prodotto


Supporto modulo ad angolo esterno

Accessori di fissaggio / TENAX


FE
ZINC



Codice	FIP-10-1080
Prodotto	Kit di fissaggio palo su legno/c.a.
Dimensioni	L 830 mm



Codice	FIP-10-2043
Prodotto	Kit doppio per incravattare palo
Dimensioni	L 430 mm




Codice	FIP-10-1630
Prodotto	Contropiastra
Dimensioni	160 x 300 mm



Codice	FIP-10-2000
Prodotto	Coppia di adattatori per pali con base doppia inclinazione
Dimensioni	210 x 300 x 10 mm




Codice	FIP-10-1043
Prodotto	Kit semplice per incravattare palo
Dimensioni	L 430 mm



Prodotto Kit per pali da sottotetto tirantati

Codice	Caratteristiche
FIP-10-TIR	Kit tiranti pali 225/325 cm
FIP-10-225	Supporto palo fino a 225 cm
FIP-10-325	Supporto palo fino a 325 cm
ZPL-10-1050	Palo diritto H 500 mm

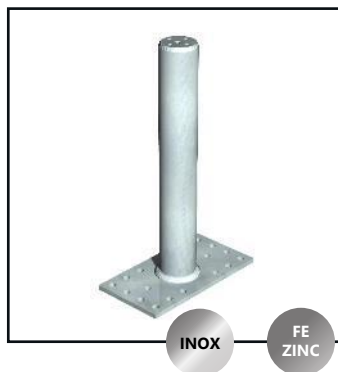

Prodotto Pali diritti

Codice	Dimensioni	Mat.
ZPL-10-1030	180 x 180 x 300 mm	Fe Zinc
ZPL-10-1050	160 x 300 x 500 mm	Fe Zinc
ZPL-10-1070	250 x 250 x 700 mm	Fe Zinc
ZPL-10-1100	250 x 250 x 1000 mm	Fe Zinc
XPL-10-1050	160 x 300 x 500 mm	Inox



Codice ZPL-10-5050

Prodotto Palo a fissaggio verticale

Dimensioni H 500 mm



Prodotto Pali inclinati

Codice	Dimensioni	Mat.
ZPL-10-3030	180 x 180 x 300 mm	Fe Zinc
ZPL-10-3050	160 x 300 x 500 mm	Fe Zinc
XPL-10-3050	160 x 300 x 500 mm	Inox



Codice ZPL-10-6040


Prodotto Palo da getto

Dimensioni H 400 mm



Prodotto Pali doppia inclinazione

Codice	Dimensioni	Mat.
ZPL-10-2030	160 x 300 x 300 mm	Fe Zinc
ZPL-10-2050	160 x 300 x 500 mm	Fe Zinc
XPL-10-2050	160 x 300 x 500 mm	Inox

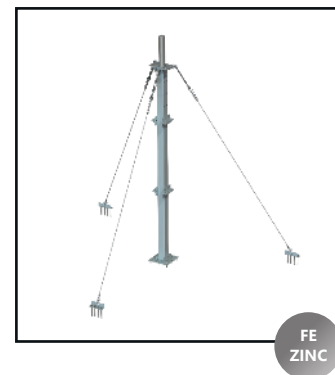

Prodotto Kit per pali da sottotetto tirantati

Codice	Caratteristiche
FIP-10-TIR	Kit tiranti pali 225/325 cm
FIP-10-225	Supporto palo fino a 225 cm
FIP-10-325	Supporto palo fino a 325 cm
ZPL-10-1050	Palo diritto H 500 mm

Legenda

MATERIALI



Realizzato in
Alluminio



Realizzato in
Acciaio Inox



Realizzato in
Ferro Zincato

Realizzato in
Plastica

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO



Punto di ancoraggio
singolo



Dispositivo di ancoraggio
a linea flessibile

NORME DI RIFERIMENTO



Conformità normativa del dispositivo

UNI EN 795:2012

UNI EN 353-1:2014

UNI 11578:2015

UNI EN 14122-3:2016

UNI EN 131

ART. 113 D.LGS 81/2008

CEN/TS 16415:2013

NTC 2018

CAMPATA



Interasse massimo
tra i supporti

OPERATORI



Numero di
operatori collegabili

AMBIENTI



Dispositivo adatto a
coperture industriali



Dispositivo adatto a
coperture civili

Area riservata

SISA® dispone di un'area riservata online alla quale è possibile accedere mediante un account personale per consultare tutta la documentazione dei tuoi dispositivi.

Scopri più nel dettaglio tutte le nostre gamme e scarica gratuitamente le schede tecniche, i manuali, le certificazioni, i rapporti di prova e i vari listini e cataloghi aggiornati.

Il tutto a portata di un click, dove e quando vuoi.

inquadrarmi



Registrati sul nostro sito:
www.sisa-srl.com

Condizioni di vendita

1. Prezzi

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa (verrà applicata l'aliquota in vigore al momento della spedizione) salvo errori ed omissioni.

2. Ordini

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto e completi delle indicazioni necessarie all'espletamento della fornitura. SISA® declina ogni responsabilità per merce non conforme qualora l'ordine non sia stato corredato di tutte le indicazioni necessarie.

3. Spese di trasporto

SISA® si avvale della collaborazione di corrieri per il trasporto standard ed espresso su tutto il territorio Nazionale. Il servizio standard prevede spedizioni franco magazzino al cliente; i tempi di resi sono da considerarsi di 24-48 ore. Per il listino prezzi contattare l'Ufficio Commerciale o Marketing. Le spese di trasporto relative ai servizi accessori e/o ai colli di dimensioni/peso fuori standard saranno preventivate e comunicate di volta in volta e addebitate in fattura.

4. Reclami

Reclami per eventuali ammanchi di quantitativi e/o per difetti dovranno essere segnalati per iscritto entro giorni 7 dalla data di ricevimento della merce.

5. Resi

Eventuali resi merce dovranno essere preventivamente concordati con il nostro Ufficio Commerciale. Il trasporto sarà a carico del cliente.

Contatti

Informazioni

Amministrazione & Contabilità

Ufficio Tecnico

Produzione

Logistica & Magazzino

Ufficio Commerciale

Marketing & Comunicazione

Formazione

Qualità & Certificazioni

Informativa & Privacy

info@sisa-srl.com

amministrazione@sisa-srl.com

areatecnica@sisa-srl.com

produzione@sisa-srl.com

logistica@sisa-srl.com

commerciale@sisa-srl.com

marketing@sisa-srl.com

formazione@sisa-srl.com

quality@sisa-srl.com

informativa-privacy@sisa-srl.com



SEDE OPERATIVA E LEGALE Via G. di Vittorio, 25/27 - 25033 Cologne (BS) – Italia

P.IVA - CF 03510760980 | **REA di Brescia** 540233

TEL 035.877130 | **FAX** 035.19910254

info@sisa-srl.com

www.sisa-srl.com

[@sisasistemianticaduta](#)

