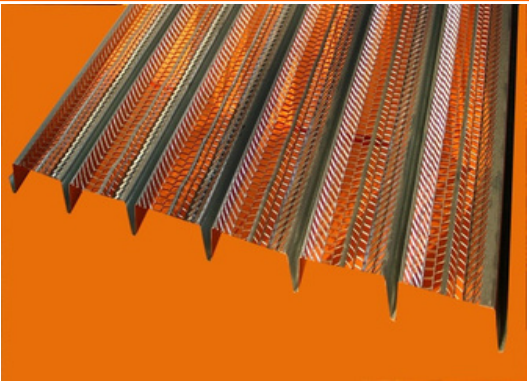
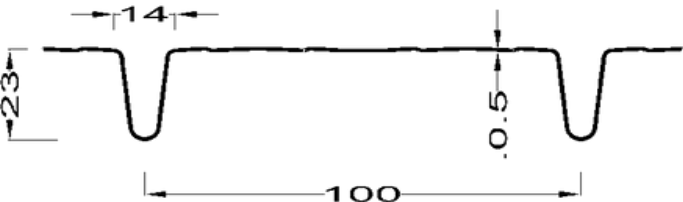


	SCHEDA TECNICA PRODOTTO	Revisione n°	00
		Data	30/07/2025
	CASSERI A PERDERE PER I GETTI DI FONDAZIONE ED ELEVAZIONE		

Nome commerciale	QUICKJET				
Dimensioni (mm)	lunghezza	larghezza	spessore	dim. Nervature	passo interasse
	2000	600	0,40 - 0,50	14 x 23	100
dimensione pallet (mm)	peso pallet	n° fogli/pallet	mq./foglio	mq./pallet	peso/mq.
700 x 2050 x 700	kg. 600	n° 125	mq. 1,20	mq. 150	kg. 3,8 ca
Impiego previsto	fondazioni, travi, pilastri, muri di contenimento, vasche				
Stabilimento di produzione	VIGNATE (MI)				
	sezione nervatura				
					

Voci di capitolato:

Fornitura di casseri a perdere in lamierino zincato microforato tipo "Quickjet" per la realizzazione di tutte le tipologie di fondazione, travi, pilastri, muri di contenimento, vasche e manufatti di forma irregolare.

DIMENSIONI:

- Lunghezza mm 2000
- Larghezza mm 600
- Spessore mm 0.4 - 0.5
- Dimensioni nervature a sezione triangolare mm 14 x h. 23
- Interasse passo mm 100 nel senso della larghezza del pannello

Quickjet sarà fissato all'armatura principale utilizzando legacci metallici posizionati a distanza opportuna per contenere la spinta del calcestruzzo.

Quickjet conferisce ai manufatti un'ulteriore protezione al calcestruzzo e nella fase normale di invecchiamento e nell'eventualità di esposizione al fuoco si oppone al repentino distacco del copriferro.

L'applicazione di intonaco o rivestimento esterno è notevolmente facilitata e garantita grazie alla finitura che risulta dopo aver effettuato il getto con i casseri Quickjet.

L'utilizzo di Quickjet permette la fuoriuscita di acqua in eccesso, ma non l'uscita del materiale cementizio, creando così un ideale equilibrio nell'impasto finale.

Quickjet è prodotto secondo le norme stabilite e tali caratteristiche sono verificate costantemente dall'Azienda Produttrice attraverso prove di laboratorio.

	SEDE LEGALE E OPERATIVA Via G. di Vittorio 25/27 - 25033 COLOGNE (BS) TEL 035 877130 FAX 035 19910254 info@sisa-srl.com www.sisa-srl.com
---	--