

**Sii sicuro
del tuo futuro.**

CATALOGO 2026

Ci presentiamo

SISA® è un'azienda specialista della sicurezza che si occupa della progettazione, realizzazione e distribuzione di dispositivi per la tutela della salute e della vita dei lavoratori che operano in ambienti con rischi di caduta dall'alto.

Fin dalla sua fondazione, SISA® si ispira a dei principi fondamentali che guidano ogni iniziativa e ispirano il nostro modo di essere, quali il senso di appartenenza, il coraggio, la curiosità intellettuale e la voglia di continuo apprendimento e miglioramento.

Ogni giorno ci dedichiamo all'ascolto del mercato per tradurre opportunità ed esigenze in nuovi prodotti e servizi, nonché all'ideazione di soluzioni avanguardistiche per garantire un elevato standard di qualità e sicurezza del mondo dei sistemi anticaduta.

Indice



UNUM	07
ECOLINE	11
TENAX	13

EXTRA 3.0	19
EXTRA 3.0 Sphera	21
EXTRA 3.0 Funiculus	22
EXTRA 3.0 Oris	23



Linee verticali

31

Scale a giorno

33

Fermi scala

34

Scale **ALTITUDO**

35




Passerelle e scavalcati

43

Parapetti **EDGE**

45

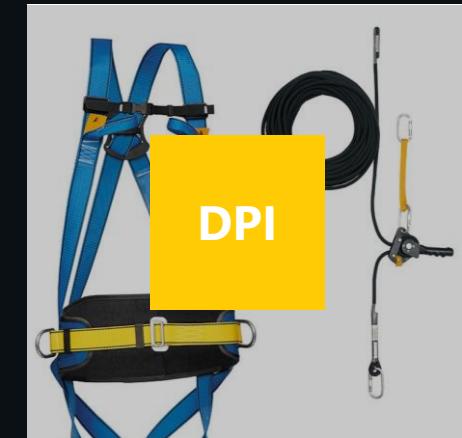

Imbracature

59

Dispositivi temporanei

60

Dispositivi di collegamento

61

Dispositivi di recupero

62

Attrezature

63



DDA
per coperture
tradizionali

UNUM

Legno | Ferro | Calcestruzzo

I punti di ancoraggio singoli della vasta gamma UNUM sono dispositivi mono-direzionali e multi-direzionali studiati per creare punti di transito e deviazione caduta, utilizzabili da 1 o 2 operatori.

I dispositivi sono destinati all'installazione permanente su coperture civili e industriali e sono compatibili con diverse strutture di supporto, quali legno, ferro e calcestruzzo.

La gamma offre inoltre diverse varianti installabili su palo, muro, parete, fune e tante altre soluzioni.

INOX

DISPOSITIVI / pag. 08

ACC. FISSAGGIO / pag. 10

PALI / pag. 17

FISSAGGI DDA / pag. 26

ACCESSORI DDA / pag. 27



DDA di tipo A conforme a:

- **UNI 11578:2015** e **EN 795:2012** per 1 operatore
- **UNI 11578:2015** e **CEN/TS 16415:2013** per 2 operatori




Per **1/2** operatori



Adatto a coperture **industriali**



Adatto a coperture **civili**

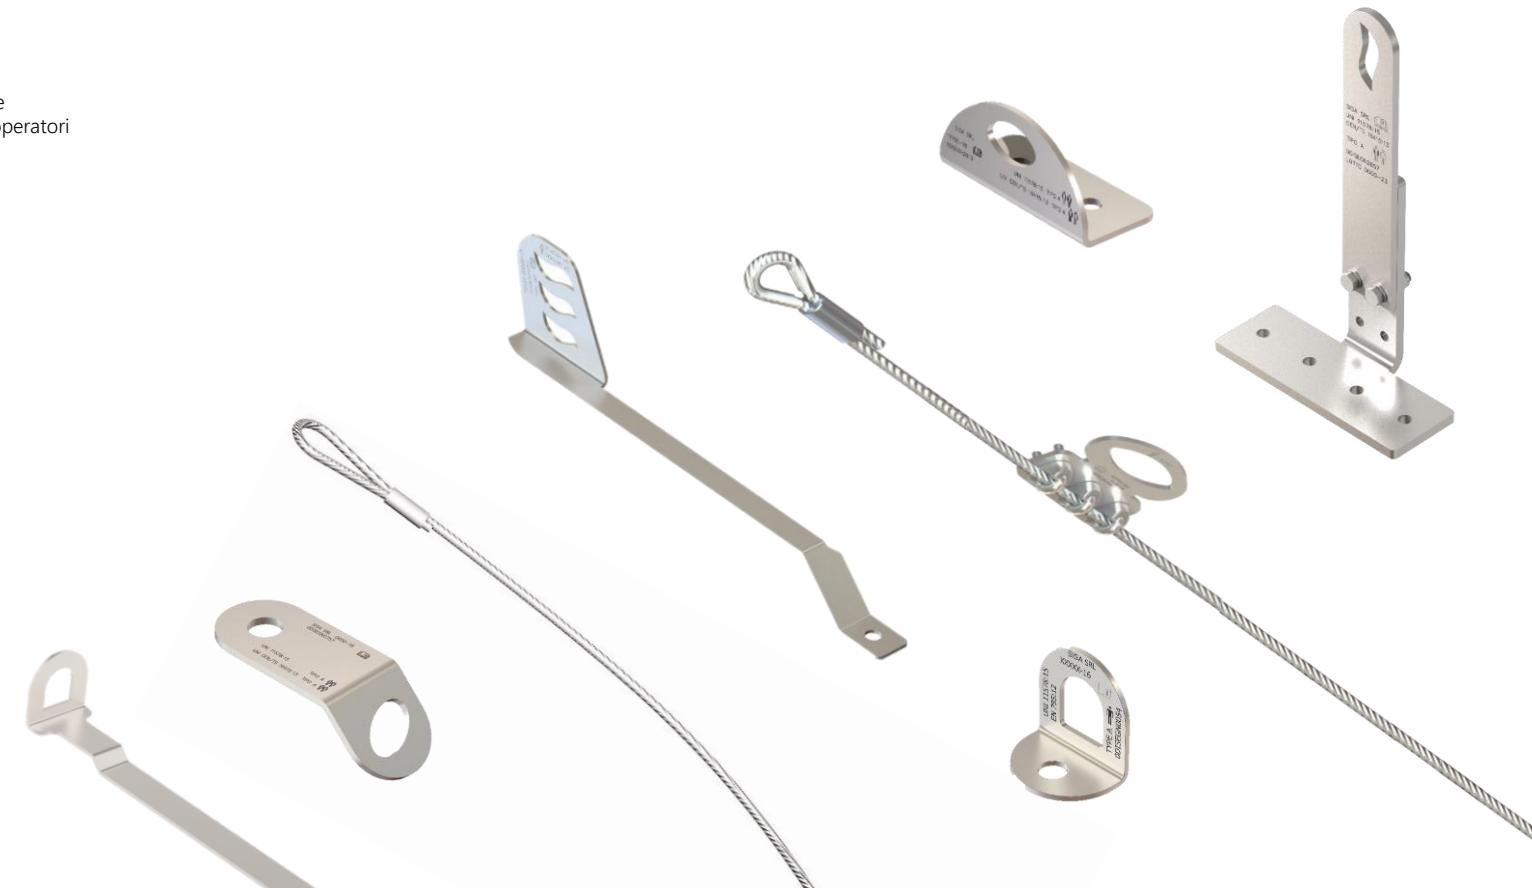

Dispositivi per 1 operatore / UNUM

INOX

UNM-50-1001



● CORDINO

Il CORDINO è un dispositivo studiato per la messa in sicurezza di coperture inclinate con qualsiasi manto di copertura, rendendolo così adattabile a qualunque tipologia di struttura.

La marcatura del dispositivo è riportata nella rondella inserita nel punto di ancoraggio.

UNM-50-1002



● TANTUM

TANTUM è un dispositivo studiato per la messa in sicurezza di coperture inclinate con manto in tegole e coppi.

Il punto di ancoraggio, dalla geometria accattivante, presenta 3 asole per consentire l'inserimento ed il posizionamento del connettore in relazione al manto di copertura.

UNM-50-1003



● ARDESIA

ARDESIA è un dispositivo studiato per la messa in sicurezza di coperture inclinate con manto in ardesia e capacità di adattarsi a qualunque tipologia di struttura.

Il dispositivo è stato progettato con una staffa più lunga che ne consente la fuoriuscita dai manti di copertura in ardesia.

UNM-50-0040



● MULTUM

MULTUM è un dispositivo pensato appositamente per le strutture di supporto non idonee a ospitare i classici dispositivi di ancoraggio di tipo A.

Il dispositivo è collegabile a una fune in acciaio inox mediante l'utilizzo di morsetti e utilizzabile anche in modo consecutivo per distanze maggiori dal punto di accesso, garantendo così un sistema di risalita dell'operatore in totale sicurezza.

UNM-50-0011



● BIG

BIG è un dispositivo studiato per essere installato a soffitto, a pavimento o a parete.

Il dispositivo può inoltre essere assemblato direttamente sulla struttura di supporto o su palo.

Dispositivi per 2 operatori / UNUM



UNM-50-0012



● DOUBLE

DOUBLE è un dispositivo studiato per essere installato a soffitto, a pavimento o a parete.

Il dispositivo è dotato di due fori di fissaggio che ne consentono l'ancoraggio anche in particolari situazioni.

UNM-50-0020



● SPIN

SPIN è un dispositivo studiato per la messa in sicurezza di coperture piane ed inclinate con qualsiasi manto di copertura.

Il dispositivo, quando installato su palo, consente la messa in sicurezza della copertura a 360°.

UNM-50-0035



● FOCUS

FOCUS è un dispositivo studiato per la messa in sicurezza di coperture piane e inclinate con qualsiasi manto di copertura.

Grazie alla forma della sua base e ad una serie di fori, il dispositivo è regolabile in altezza e in grado di adattarsi alle diverse stratigrafie con il minimo impatto visivo.

Accessori di fissaggio / UNUM

FE
ZINC



Codice	FIA-50-1000
Prodotto	Piastra su caldana
In dotazione	6 tasselli 8 x 45 mm
Dimensioni	300 x 200 x 3 mm



Codice	FIA-50-4000
Prodotto	Kit per incravattare
In dotazione	2 barre filettate 12 x 350 mm
Dimensioni	225,325 x 50 x 8 mm



Codice	FIA-50-2000
Prodotto	Deviatore fissaggio multiplo e spostamento 5 PZ
Dimensioni	175 x 55 x 4 mm



Codice	FIA-50-5000
Prodotto	Contropiastre
In dotazione	1 barra filettata 12 x 350 mm
Dimensioni	120 x 120 x 10 mm



Codice	FIA-50-3000
Prodotto	Elemento per supporto deviatore fissaggio multiplo su isolante 5 PZ
Dimensioni	200 x 180 x 2 mm



Prodotto	Distanziatore componibile 5 PZ
Codice	Dimensioni
FIA-50-6001	70-80 mm
FIA-50-6002	100-115 mm
FIA-50-6003	115-135 mm
FIA-50-6004	135-160 mm
FIA-50-6005	185-210 mm
FIA-50-6006	210-240 mm

ECOLINE

Legno | Ferro | Calcestruzzo

INOX

ALU

COMPLEMENTI / pag. 12

FUNI DDA / pag. 25

FISSAGGI DDA / pag. 26

ACCESSORI DDA / pag. 27

I dispositivi di ancoraggio di tipo C della gamma ECOLINE sono stati progettati per offrire il miglior rapporto qualità-prezzo e garantire un basso impatto visivo, ottimale per il loro impiego in ambienti residenziali.

I dispositivi di ancoraggio a linea flessibile consentono lo spostamento in sicurezza dell'operatore lungo tutta la superficie di copertura.

La campata massima è di 10 metri e i carichi alle estremità sensibilmente ridotti grazie alla deformabilità del sistema antcaduta.

È possibile realizzare una linea vita da 5 a 10 metri, oppure da 15 a 20 metri adoperando un elemento deformabile intermedio.



DDA di tipo C conforme a
UNI 11578:2015



Per **2** operatori



Adatto a coperture **civili**




Campata massima **10 metri**




Complementi / ECOLINE

INOX ALU

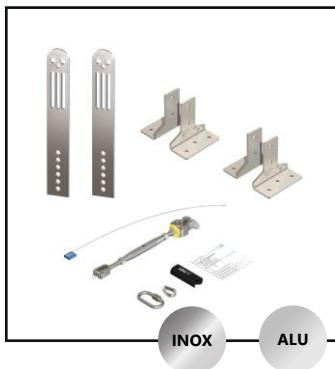


Codice	ECO-KIT-1010
Prodotto	Kit completo Ecoline 10 m
In dotazione	Estremità Bend e coppia di basi piane

INOX ALU

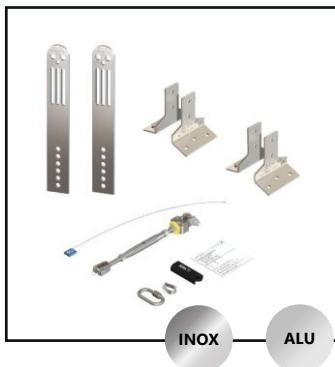

Codice	ECO-KIT-2010
Prodotto	Kit completo Ecoline 10 m
In dotazione	Estremità Bend e coppia di basi doppia inclinazione

INOX ALU

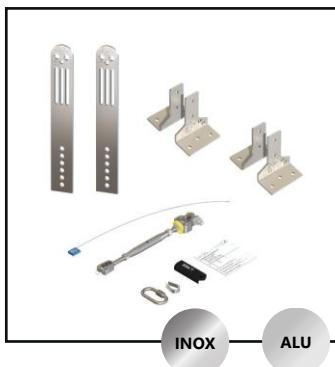

Codice	ECO-KIT-3010
Prodotto	Kit completo Ecoline 10 m
In dotazione	Estremità Bend e coppia di basi mono inclinazione

INOX ALU



Codice	ECO-04-10
Prodotto	Intermedio completo > 10 m
In dotazione	Intermedio deformabile e basi piane

INOX



Codice	ECO-04-20
Prodotto	Intermedio completo > 10 m
In dotazione	Intermedio deformabile e basi doppia inclinazione

INOX



Codice	ECO-04-30
Prodotto	Intermedio completo > 10 m
In dotazione	Intermedio deformabile e basi mono inclinazione

INOX

TENAX

Legno | Ferro | Calcestruzzo

INOX

ALU

COMPLEMENTI / pag. 15

ACC. FISSAGGIO / pag. 16

PALI / pag. 17

FUNI DDA / pag. 25

FISSAGGI DDA / pag. 26

ACCESSORI DDA / pag. 27

I dispositivi di ancoraggio di tipo C della gamma TENAX offrono un ottimale impiego su differenti strutture di supporto per merito della loro estrema versatilità e di un'ampia linea di fissaggio.

I dispositivi di ancoraggio a linea flessibile consentono lo spostamento in sicurezza dell'operatore lungo tutta la superficie di copertura.

La linea vita indefomabile ha una campata massima di 20 metri e può essere installata su palo, a parete, pavimento, soffitto e tante altre soluzioni.



DDA di tipo C conforme a
UNI 11578:2015 e **CEN/TS 16415:2013**



Per **4** operatori



Adatto a coperture **industriali**




Adatto a coperture **civili**



Campata massima **20 metri**



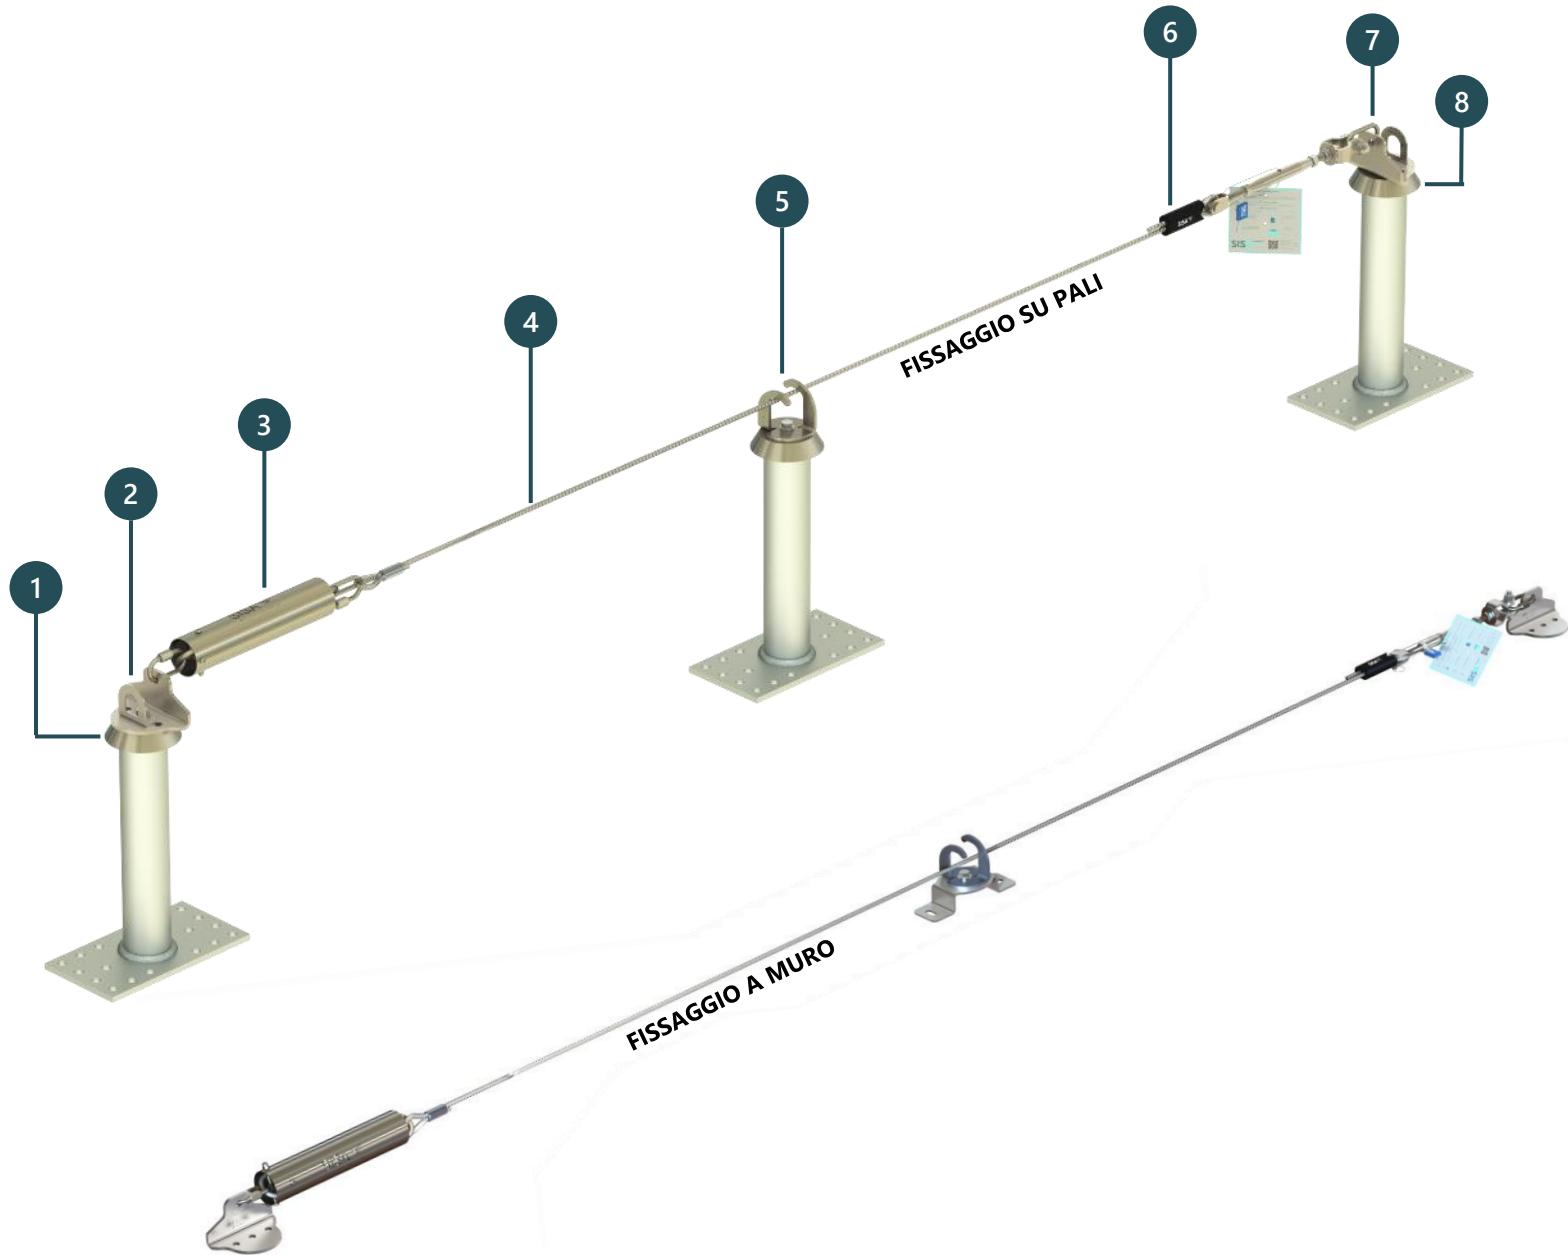

Elementi raffigurati

- 1. Big
- 2. Coppia di estremità All
- 3. Assorbitore di energia con rivestimento e connettori
- 4. Fune in Acciaio Inox
- 5. Intermedio
- 6. Serraggio to close
- 7. Tenditore con controllo di tensionamento
- 8. Palo



Codice

TNX-KIT

Prodotto

Kit completo Tenax



Complementi / TENAX

INOX ALU



Codice
TNX-KIT

Prodotto
Kit completo Tenax

INOX

ALU



Codice
TNX-04-03

Prodotto
Intermedio 2021

INOX



Codice
TNX-04-0011

Prodotto
Supporto intermedio 2021

INOX



Codice
TNX-04-0002

Prodotto
Intermedio

INOX



Codice
TNX-04-0022

Prodotto
Supporto intermedio

INOX



Codice
TNX-03-0001

Prodotto
Modulo ad angolo

INOX ALU



Codice
TNX-03-0011

Prodotto
Supporto modulo ad angolo interno

INOX



Codice
TNX-03-0021

Prodotto
Supporto modulo ad angolo esterno


INOX

Accessori di fissaggio / TENAX


FE
ZINC



Codice	FIP-10-1080
Prodotto	Kit di fissaggio palo su legno/c.a.
Dimensioni	L 830 mm



Codice	FIP-10-2043
Prodotto	Kit doppio per incravattare palo
Dimensioni	L 430 mm




Codice	FIP-10-1630
Prodotto	Contropiastre
Dimensioni	160 x 300 mm



Codice	FIP-10-2000
Prodotto	Coppia di adattatori per pali con base doppia inclinazione
Dimensioni	210 x 300 x 10 mm




Codice	FIP-10-1043
Prodotto	Kit semplice per incravattare palo
Dimensioni	L 430 mm



Prodotto	Kit per pali da sottotetto tirantati
Codice	Caratteristiche
FIP-10-TIR	Kit tiranti pali 225/325 cm
FIP-10-225	Supporto palo fino a 225 cm
FIP-10-325	Supporto palo fino a 325 cm
ZPL-10-1050	Palo diritto H 500 mm

Pali / UNUM e TENAX

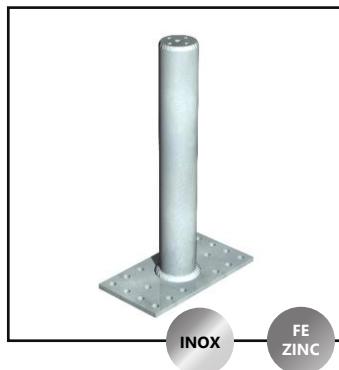

Prodotto Pali diritti


Codice	Dimensioni	Mat.
ZPL-10-1030	180 x 180 x 300 mm	Fe Zinc
ZPL-10-1050	160 x 300 x 500 mm	Fe Zinc
ZPL-10-1070	250 x 250 x 700 mm	Fe Zinc
ZPL-10-1100	250 x 250 x 1000 mm	Fe Zinc
XPL-10-1050	160 x 300 x 500 mm	Inox



Codice ZPL-10-5050

Prodotto Palo a fissaggio verticale

Dimensioni H 500 mm

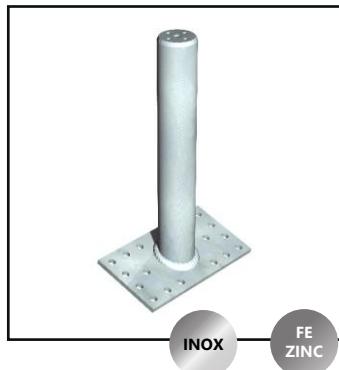

Prodotto Pali inclinati

Codice	Dimensioni	Mat.
ZPL-10-3030	180 x 180 x 300 mm	Fe Zinc
ZPL-10-3050	160 x 300 x 500 mm	Fe Zinc
XPL-10-3050	160 x 300 x 500 mm	Inox



Codice ZPL-10-6040


Prodotto Palo da getto

Dimensioni H 400 mm



Prodotto Pali doppia inclinazione

Codice	Dimensioni	Mat.
ZPL-10-2030	160 x 300 x 300 mm	Fe Zinc
ZPL-10-2050	160 x 300 x 500 mm	Fe Zinc
XPL-10-2050	160 x 300 x 500 mm	Inox

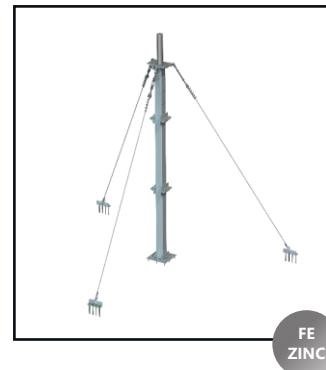

Prodotto Kit per pali da sottotetto tirantati


Prodotto Caratteristiche

FIP-10-TIR Kit tiranti pali 225/325 cm

FIP-10-225 Supporto palo fino a 225 cm

FIP-10-325 Supporto palo fino a 325 cm

ZPL-10-1050 Palo diritto H 500 mm

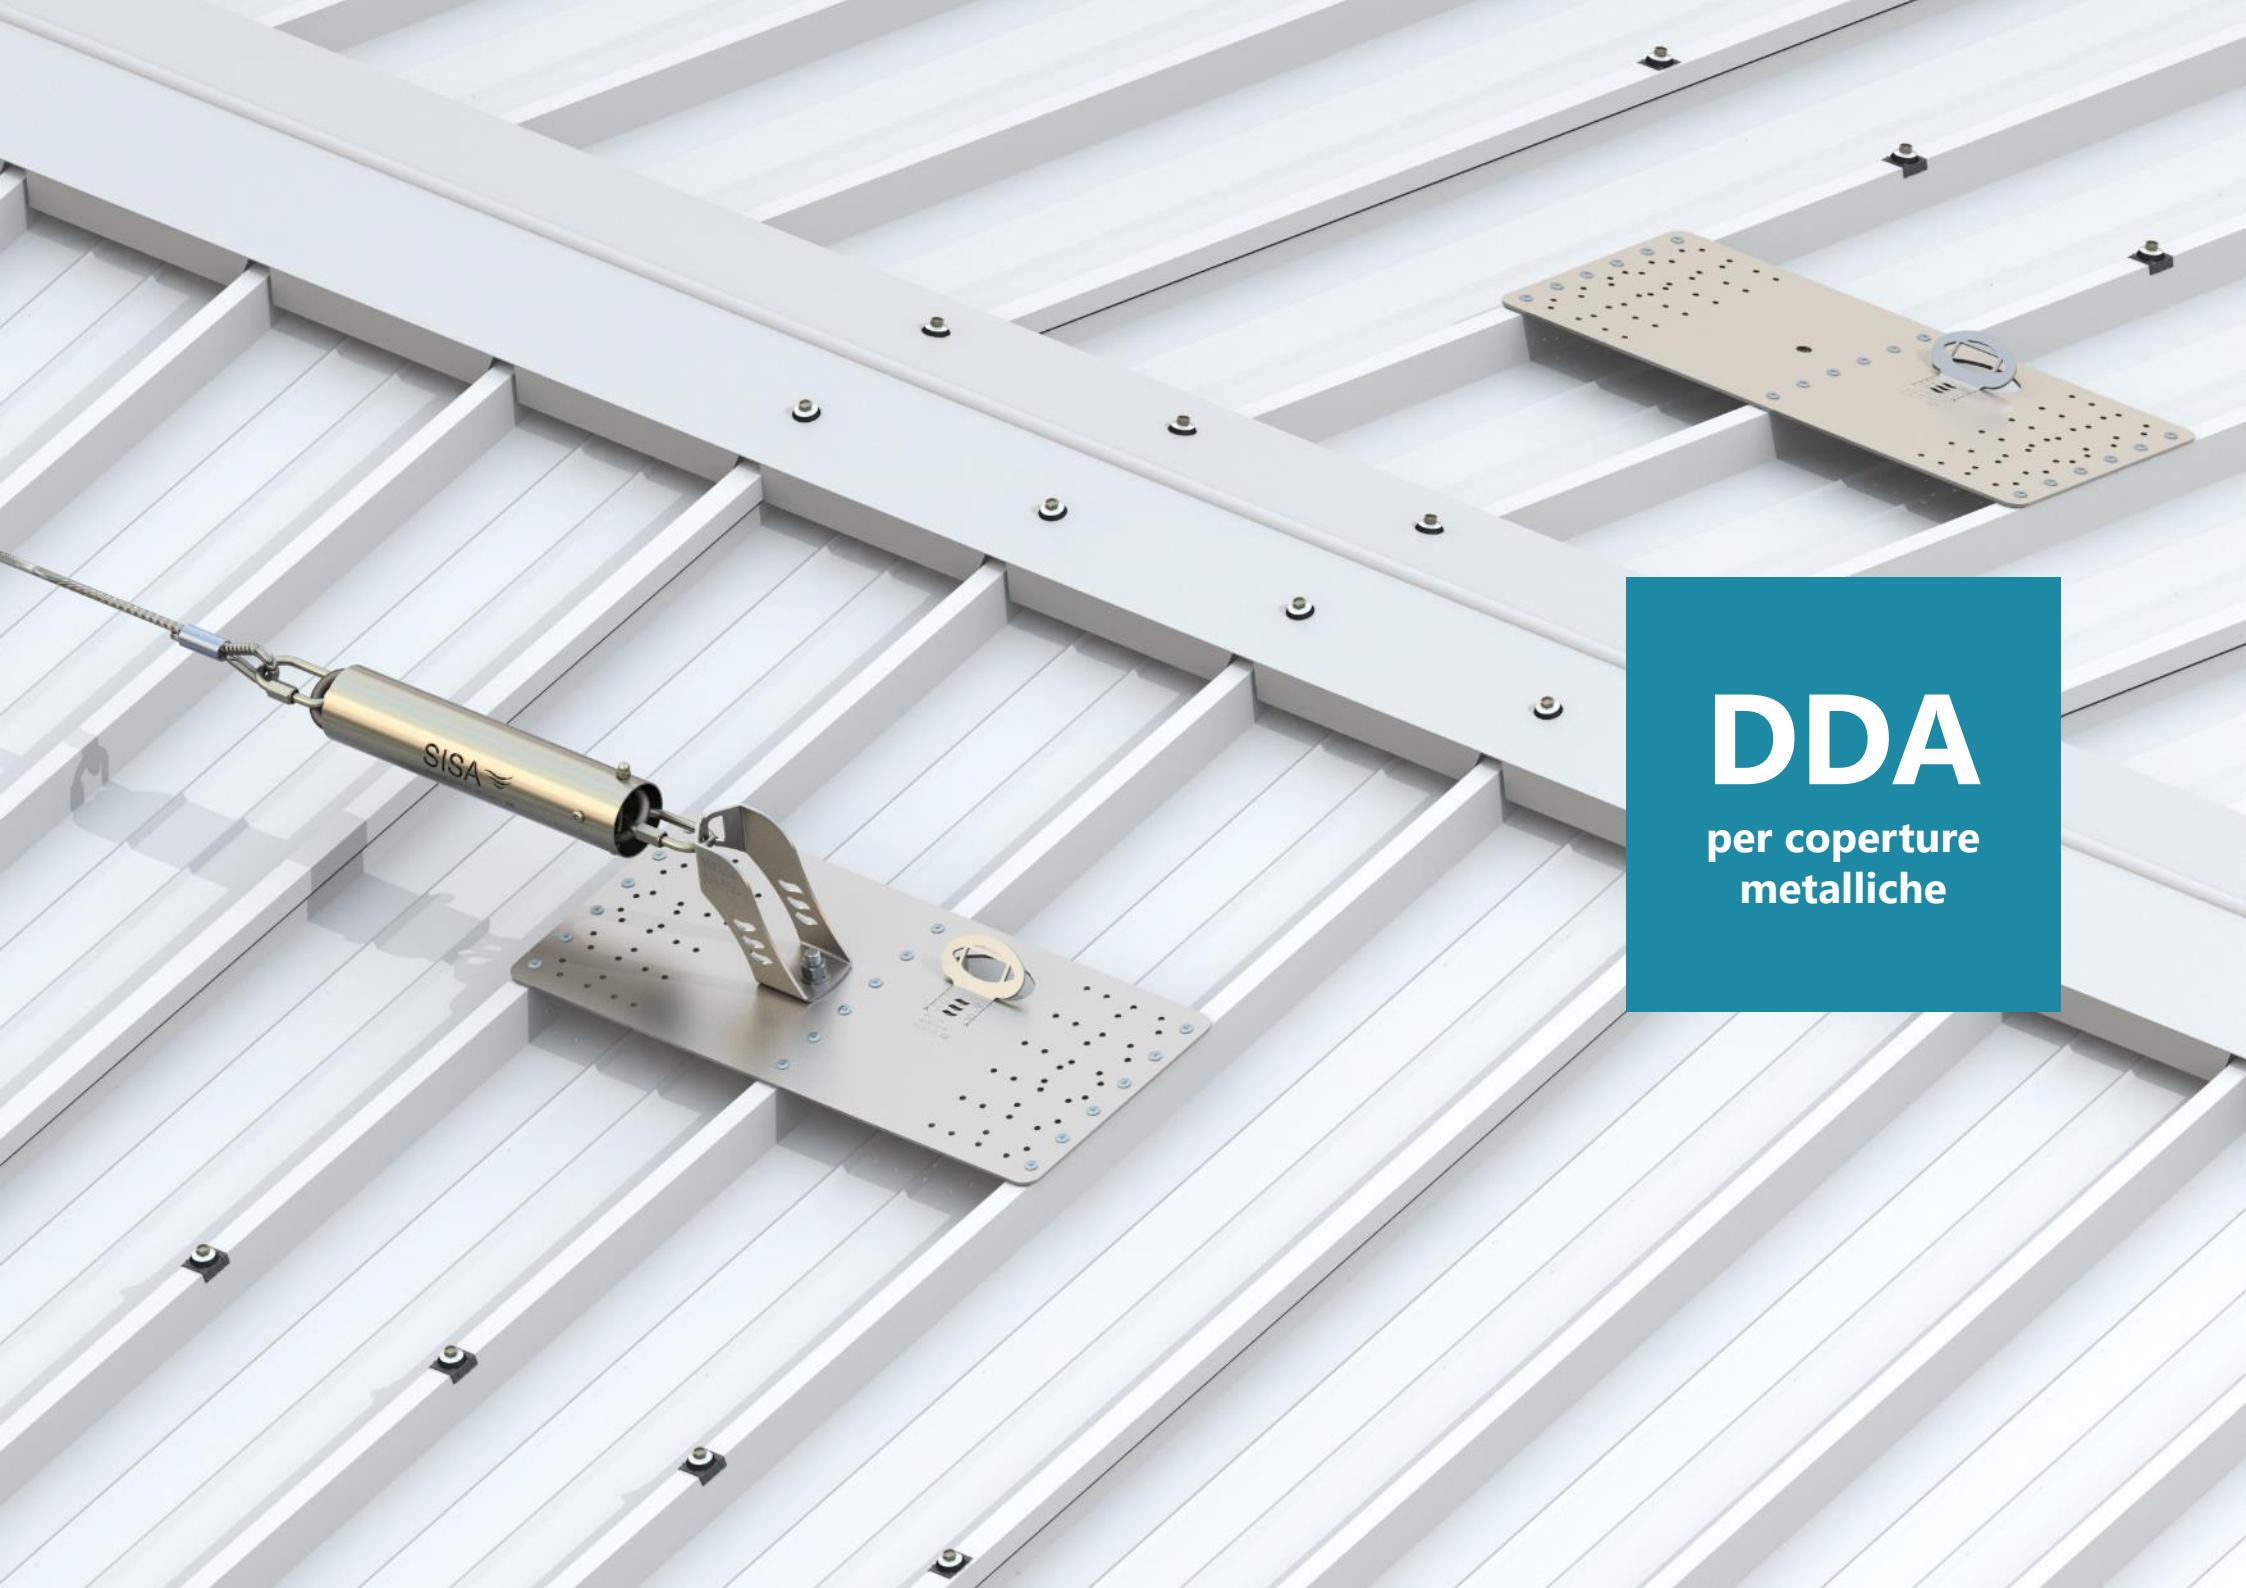

DDA
per coperture
metalliche

EXTRA 3.0

Lamiera grecata | Pannello grecato

La gamma EXTRA 3.0 offre dispositivi di ancoraggio sia di tipo A che di tipo C. Nel caso specifico dei dispositivi di ancoraggio a linea flessibile, la soluzione offerta dalla gamma è stata progettata e testata per consentire lo spostamento in sicurezza dell'operatore lungo la superficie di copertura.

Il nuovo e migliorato design consente elevate prestazioni e un'installazione ancora più veloce e intuitiva, per merito di un'attenta disposizione dei fori di fissaggio e dei punti di ancoraggio direttamente incorporati nella geometria dei dispositivi.

La linea vita indefomabile ha una campata massima di 16 metri ed è compatibile con tutte le coperture metalliche presenti sul mercato, tra cui pannelli e lamiere grecate.

INOX

COMPLEMENTI / pag. 24

FUNI DDA / pag. 25

FISSAGGI DDA / pag. 26

ACCESSORI DDA / pag. 27



DDA di tipo C conforme a
UNI 11578:2015 e **CEN/TS 16415:2013**



Per **3** operatori



Adatto a coperture **industriali**



Adatto a coperture **civili**




Campata massima **16 metri**



INOX

ALU

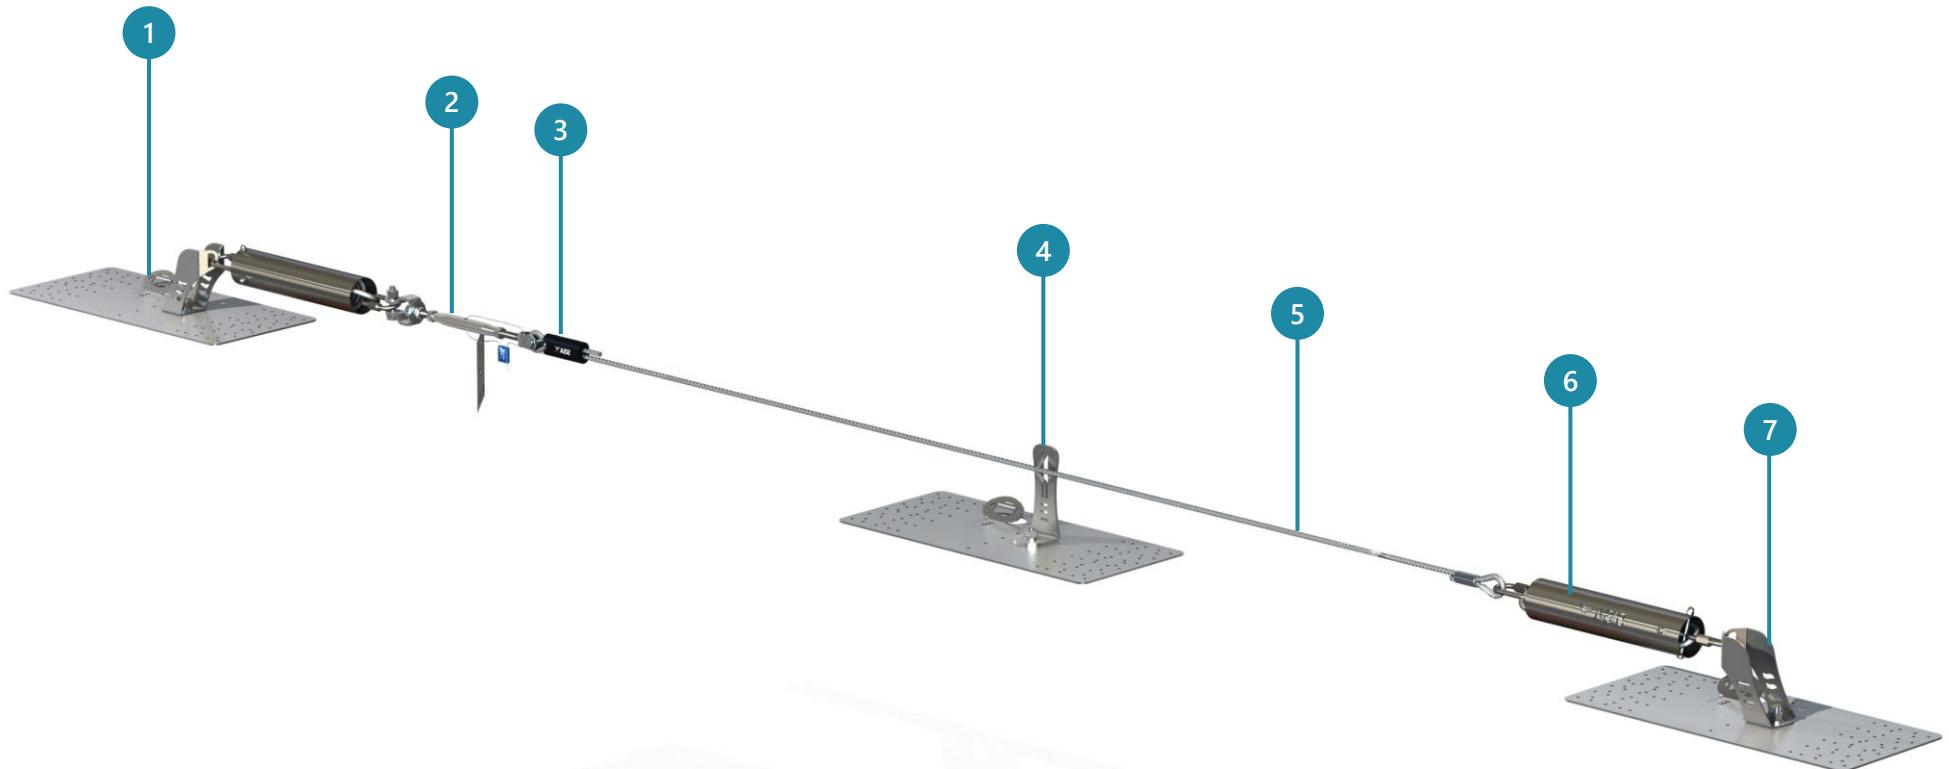

Codice	EXT-KIT
Prodotto	Kit Extra 3.0
In dotazione	Partenze Ales e bulloneria

Elementi raffigurati

1. Piastra Extra 3.0 Sphera
2. Tenditore con controllo di tensionamento
3. Serraggio to close
4. Elemento intermedio Auris
5. Fune in Acciaio Inox
6. Coppia di assorbitori di energia con rivestimento e connettori
7. Coppia di partenze Ales

EXTRA 3.0 SPHERA

Lamiera grecata | Pannello grecato

SPHERA è un dispositivo della gamma EXTRA 3.0 che si configura come un'unica piastra adattabile a dispositivi sia di tipo A che di tipo C.

Il dispositivo è stato progettato e testato per creare punti di transito e di deviazione caduta ed è compatibile con tutte le coperture metalliche presenti sul mercato.

Il nuovo e migliorato design della gamma consente un'installazione ancora più veloce e intuitiva, per merito di un'attenta disposizione dei fori di fissaggio e del DDA di tipo A direttamente incorporato nella piastra.

INOX

COMPLEMENTI / pag. 24

FISSAGGI DDA / pag. 26

ACCESSORI DDA / pag. 27



DDA di tipo A conforme a
UNI 11578:2015 e **EN 795:2012**



Per **1** operatore



Adatto a coperture **industriali**



Adatto a coperture **civili**



Prodotto Sphera

In dotazione DDA di tipo A incorporato e rivetti

Codice **Caratteristiche**

EXT-30 Standard

EXT-34 Passi 185/187,5/210 mm

EXTRA 3.0 FUNICULUS

Lamiera grecata | Pannello grecato

INOX

COMPLEMENTI / pag. 24


FISSAGGI DDA / pag. 26

ACCESSORI DDA / pag. 27

FUNICULUS è un dispositivo di ancoraggio di tipo A della gamma EXTRA 3.0 progettato e testato per creare punti di transito e di deviazione caduta.

Il dispositivo è compatibile con tutte le coperture metalliche presenti sul mercato.

Il nuovo e migliorato design della gamma consente un'installazione ancora più veloce e intuitiva, per merito di un'attenta disposizione dei fori di fissaggio e del DDA di tipo A, chiamato Cordino, in dotazione con la piastra.

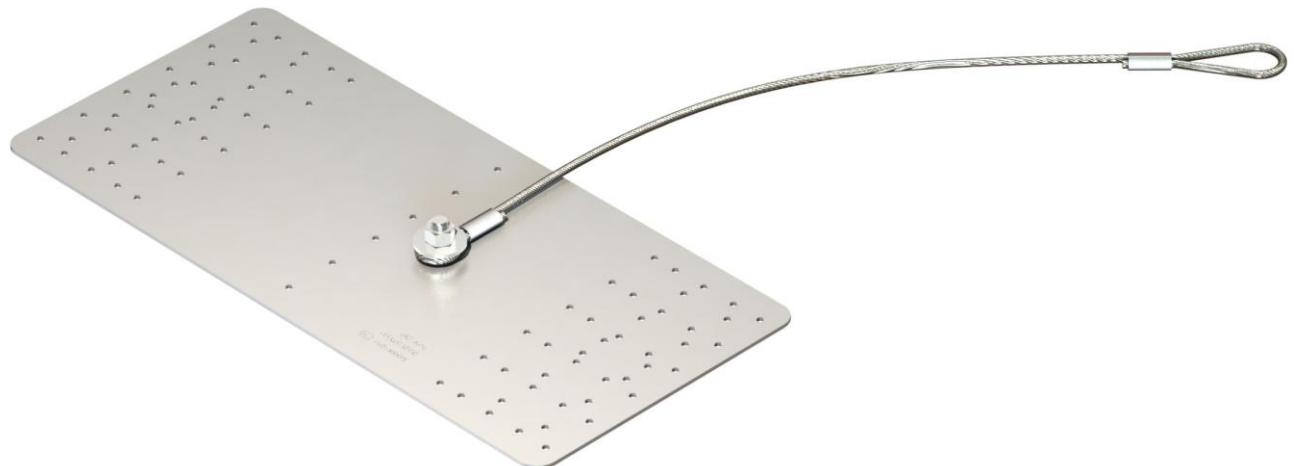

DDA di tipo A conforme a
UNI 11578:2015 e **EN 795:2012**



Per **1** operatore



Adatto a coperture **industriali**



Adatto a coperture **civili**

Codice	EXT-31
Prodotto	Funiculus
In dotazione	Cordino e rivetti

EXTRA 3.0 ORIS

Lamiera aggraffata

INOX

ALU

COMPLEMENTI / pag. 24

FISSAGGI DDA / pag. 26

ACCESSORI DDA / pag. 27

ORIS è un dispositivo di ancoraggio di tipo A della gamma EXTRA 3.0 utilizzabile come punto di transito e deviazione caduta e idoneo sia per l'uso in trattenuta che per il recupero.

Il dispositivo è stato studiato appositamente per tutte le lamiere aggraffate in Alluminio 7/10, Acciaio 5/10, Zinco-Titanio 7/10 e Rame 6/10.

Oris è realizzato in Acciaio Inox 304 e completo di bulloneria e morsetti in Alluminio 6063 che, essendo posizionati sia nella parte centrale che alle estremità, consentono un'installazione solida e sicura sul risvolto della lamiera aggraffata.

Utilizzabile in tutte le sue direzioni, il dispositivo garantisce elevate prestazioni anche grazie al punto di ancoraggio direttamente incorporato nella sua geometria.



DDA di tipo A conforme a
UNI 11578:2015 e **EN 795:2012**




Per **1** operatore



Adatto a coperture **industriali**




Adatto a coperture **civili**

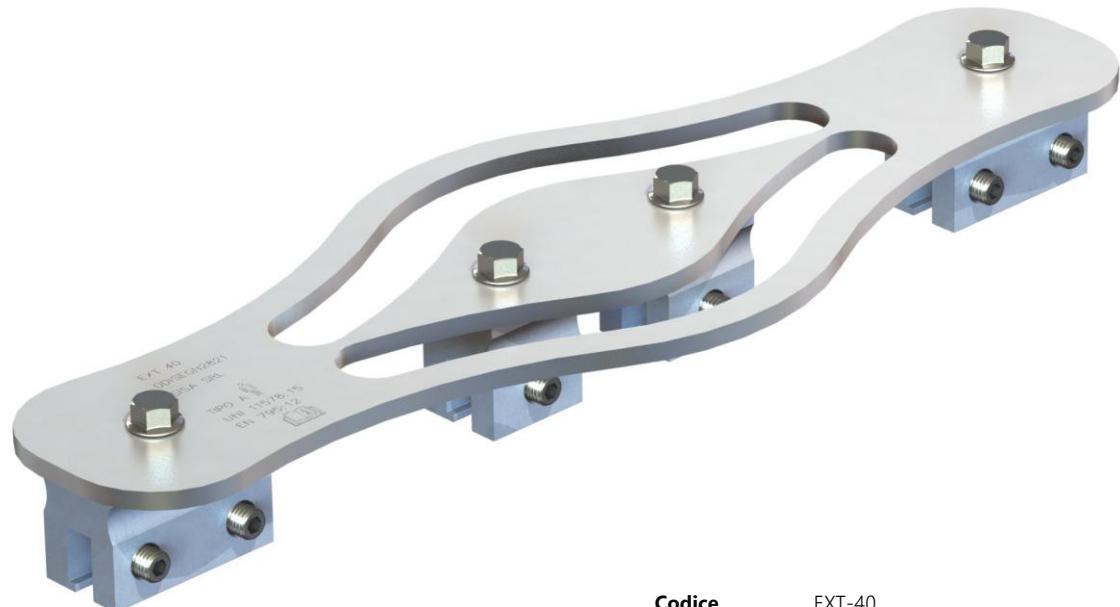

Codice	EXT-40
Prodotto	Oris
In dotazione	Morsetti e bulloneria


Complementi / EXTRA 3.0

INOX ALU

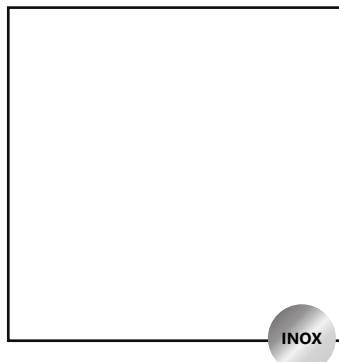


INOX

Prodotto	Sphera
In dotazione	DDA di tipo A incorporato e rivetti
Codice Caratteristiche	
EXT-30	Standard
EXT-34	Passi 185/187,5/210 mm

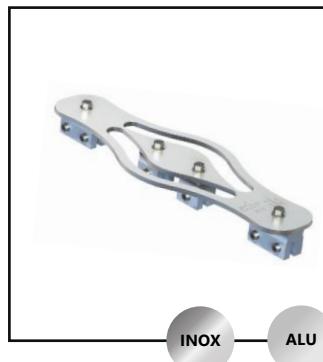

INOX ALU

Codice	EXT-40
Prodotto	Oris
In dotazione	Morsetti e bulloneria

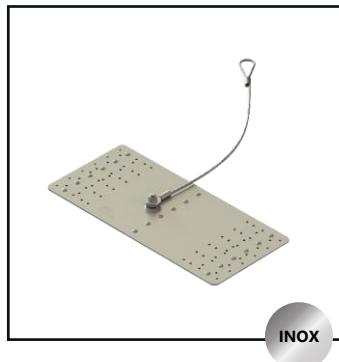

INOX

Codice	EXT-31
Prodotto	Funiculus
In dotazione	Cordino e rivetti



INOX

Codice	EXT-04
Prodotto	Intermedio Auris
In dotazione	Bulloneria M10



INOX ALU

Codice	EXT-KIT
Prodotto	Kit Extra 3.0
In dotazione	Partenze Ales e bulloneria



Codice	EXT-05
Prodotto	Nastro sigillante in rotolo
Dimensioni	12 x 2 mm L 15 metri

Funi / Dispositivi di ancoraggio



Codice	Prodotto	Dimensione	Materiale
XFI-60-8005 ●	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	5 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8010 ●	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	10 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8015 ●	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	15 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8020 ●	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	20 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8025	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	25 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8030	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	30 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8035	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	35 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8040	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	40 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8045	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	45 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8050	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	50 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8055	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	55 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8060	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	60 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8065	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	65 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8070	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	70 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8075	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	75 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8080	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	80 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8085	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	85 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8090	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	90 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8095	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	95 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8100	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	100 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8105	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	105 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8110	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	110 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8115	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	115 m	Acciaio Inox 316
XFI-60-8120	Ø 8 mm 7 x 19 trefoli	120 m	Acciaio Inox 316





La gamma ECOLINE è configurabile
solo con le funi indicate ●

Fissaggi / Dispositivi di ancoraggio

FE
ZINC

INOX

ALU



Codice	Prodotto	Dimensione	Materiale
FIX-19	Pack 18 rivetti per EXTRA 3.0	Ø 5,3 mm x 19 mm	Alluminio
FIX-22	Pack 18 rivetti per EXTRA 3.0	Ø 5,3 mm x 22 mm	Alluminio
FIX-80-0811	Barra filettata Inox	M8 110/20	Acciaio Inox
FIX-80-1016	Barra Inox per chimico + dadi e rondelle 10 PZ	M10 L 165 mm	Acciaio Inox
FIX-80-1216	Barra Inox per chimico + dadi e rondelle 10 PZ	M12 L 160 mm	Acciaio Inox
FIX-80-12100	Barra Inox A2 + dadi e rondelle	M12 L 1000 mm	Acciaio Inox
FIX-80-1221	Barra Inox per chimico + dadi e rondelle 1 PZ	M12 L 210 mm	Acciaio Inox
FIX-12-1225	Barra Inox per chimico + dadi e rondelle 1 PZ	M12 L 250 mm	Acciaio Inox
FIX-80-1230	Barra Inox per chimico + dadi e rondelle 1 PZ	M12 L 300 mm	Acciaio Inox
FIX-80-01B	Ancorante chimico	300 ml tipo Bossong V-Plus	
FIS-81-1085	Ancorante zincato	W-FA/S M 10 x 85	Fe Zinc
FIS-80-12100	Barra zincata classe 8.8 + dadi e rondelle 1 PZ	M12 L 1000 mm	Fe Zinc
FIS-80-1235	Barra zincata classe 8.8 + dadi e rondelle 1 PZ	M12 L 1000 mm	Fe Zinc
FIS-80-1016	Barra zincata per chimico + dadi e rondelle 10 PZ	M10 L 165 mm	Fe Zinc
FIS-80-1216	Barra zincata per chimico + dadi e rondelle 10 PZ	M12 L 160 mm	Fe Zinc
FIS-80-1221	Barra zincata per chimico + dadi e rondelle 1 PZ	M12 L 210 mm	Fe Zinc
FIS-80-1225	Barra zincata per chimico + dadi e rondelle 1 PZ	M12 L 250 mm	Fe Zinc
FIS-80-1230	Barra zincata per chimico + dadi e rondelle 1 PZ	M12 L 300 mm	Fe Zinc
FIS-50-2000	Kit bulloneria per 5 deviatori		Fe Zinc
FIS-50-1000	Kit bulloneria e tasselli per piastra caldana		Fe Zinc
FIS-85-0001	Rondella viti assy combi 10 100 PZ	Ø 30 mm	Fe Zinc
FIS-85-1012 FIS-85-1040	Viti assy combi zincate classe 10.9	Da 10 x 120mm A 10 x 400mm	Fe Zinc

Accessori / Dispositivi di ancoraggio

FE
ZINC
INOX
ALU



Codice ACC-TEND

Prodotto Tenditore

Dimensioni M12

INOX



Codice ACC-ASSORB

Prodotto Assorbitore di energia con connettore di collegamento e rivestimento.

Dimensioni 360 x 60 mm Ø 8mm

INOX




Codice ACC-CONN

Prodotto Connettore di collegamento

Dimensioni Ø 8 mm

INOX

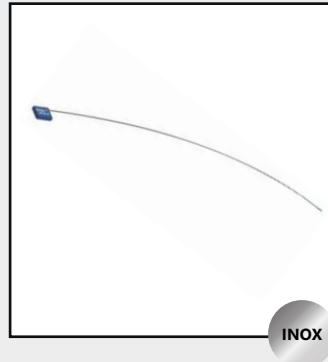

Codice ACC-SIGIL

Prodotto Piombo di sigillo

Dimensioni 600 x 1 mm

INOX




Codice ACC-CLOSE

Prodotto Serraggio to close per cavo

Dimensioni 25 x 36 x 24 mm

ALU

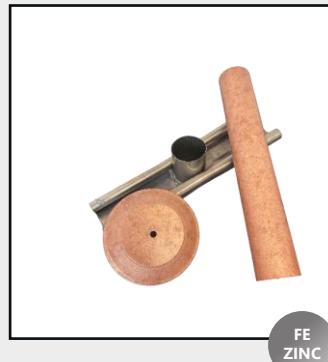

Prodotto Scossalina con rivestimento e gocciolatoio vestis per pali

Codice Utilizzo Diametro

ACC-2080 Palo diritto Ø 80 mm

ACC-3080 Palo inclinato Ø 80 mm

FE
ZINC

Accessori / Dispositivi di ancoraggio

INOX

ALU



Codice	ACC-04-0001
Prodotto	Stop funzionale / delimitatore
Dimensioni	104 x 100 x 50 mm SP 2 mm

INOX



Codice	ACC-05-0001
Prodotto	Shuttle punto di ancoraggio mobile con connettore EN 362

INOX



Codice	ACC-06-0001
Prodotto	Gocciolatoio in alluminio color silver

ALU



Codice	ACC-01-0001
Prodotto	Targhetta universale dispositivi
Dimensioni	120 x 120 mm

ALU



Codice	ACC-02-0001
Prodotto	Targhetta identificativa accesso civile con QR code
Dimensioni	115 x 110 mm

ALU



Codice	ACC-02-0002
Prodotto	Targhetta identificativa accesso industriale con QR code
Dimensioni	200 x 300 mm

ALU



DPA

LINEE VERTICALI

Scale a pioli in Ferro | Alluminio

INOX

COMPLEMENTI / pag. 32

Le linee verticali sono dispositivi per accesso utilizzabili in modo congiunto ad una scala a pioli per assicurare un accesso agile e sicuro a quei luoghi sopraelevati non facilmente raggiungibili e l'arresto di un'eventuale caduta dell'operatore durante tutte le sue fasi di salita e discesa.

Il dispositivo è in grado di arrestare la caduta tramite un sistema di scorriamento e bloccaggio posizionato sulla linea di ancoraggio.



DPA conforme a
UNI EN 353-1:2014



Adatto a coperture **industriali**



LINEA VERTICALE PER
SCALE IN ALLUMINIO



LINEA VERTICALE PER
SCALE IN FERRO


Complementi / Linee verticali

INOX



Codice AC 351


Prodotto Carrello per linee verticali



Codice AT 162

Prodotto Coppia di staffe di estremità

Utilizzo Per scale in alluminio



Codice AC 922

Prodotto Distanziatore cavo



Codice VRT-00-KIT

Prodotto Kit di tensionamento



Codice AT 160

Prodotto Coppia di staffe di estremità

Utilizzo Per scale in ferro



Prodotto Cavo in acciaio inox

Codice Lunghezza

AC 850-5 5 metri

AC 850-8 8 metri

AC 850-12 12 metri

AC 850-15 15 metri

Scale a giorno

ALU

Le scale a giorno sono dispositivi per accesso che consentono un accesso sicuro a un punto elevato, qualora ci fosse impossibilità di fissaggio o necessità di un accesso temporaneo.

Il loro utilizzo combinato a un allargatore di base, obbligatorio secondo la norma UNI EN 131 per i dispositivi alti oltre i 3 metri, garantisce stabilità e sicurezza all'operatore come una scala permanente.



DPA conforme a
UNI EN 131 e
D.LGS 81/08



Adatto a coperture
industriali



Adatto a coperture
civili



Codice	Sbarco	Lunghezza	Peso
SGR-05-00127	127 cm	239 cm	11 kg
SGR-06-00153	153 cm	267 cm	12 kg
SGR-07-00179	179 cm	295 cm	13 kg
SGR-08-00205	205 cm	323 cm	14 kg
SGR-09-00231	231 cm	351 cm	15 kg
SGR-10-00257	257 cm	379 cm	16 kg
SGR-11-00283	283 cm	407 cm	17 kg
SGR-12-00309	309 cm	435 cm	18 kg
SGR-13-00335	335 cm	463 cm	19 kg
SGR-14-00361	361 cm	491 cm	20 kg
SGR-15-00387	387 cm	519 cm	21 kg
SGR-16-00413	413 cm	547 cm	22 kg



Prodotto Allargatore di base

Codice	Gradini	Dimensioni
SGR-AL-0811	Da 8 a 11	1010 mm
SGR-AL-1216	Da 12 a 16	1160 mm
SGR-AL-1722	Da 17 a 22	1330 mm

FERMI SCALA

Legno | Ferro | Calcestruzzo

INOX

I fermi scala sono dispositivi per accesso che permettono il posizionamento in completa sicurezza di scale mobili e portatili, così da evitare lo scivolamento e la caduta dell'operatore durante le fasi di salita e discesa.

I dispositivi sono regolabili in altezza e dotati di chiusura per impedire al piolo di uscire accidentalmente dal fermo scala.



Adatto a coperture **industriali**



Adatto a coperture **civili**



PER CANALE

Codice
FSP-CA-00001


Prodotto
Fermo scala per canale **fissabile anche su lamiera**



PER FALDA

Codice
FSP-FA-00001


Prodotto
Fermo scala per falda

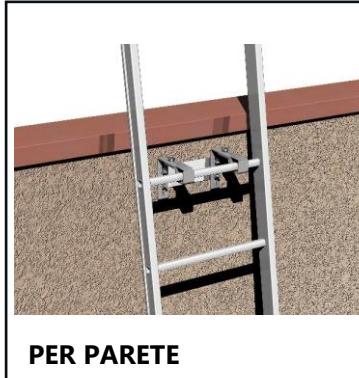

PER PARETE

Codice
FSP-PA-00001


Prodotto
Fermo scala per parete

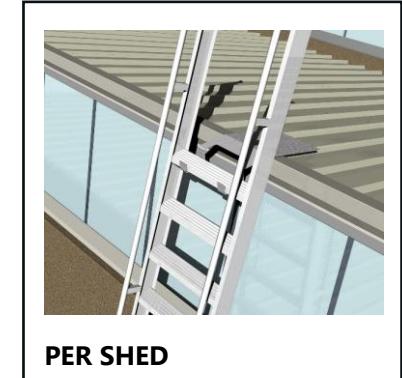


PER SHED

Codice
FSP-SH-00001

Prodotto
Fermo scala per shed

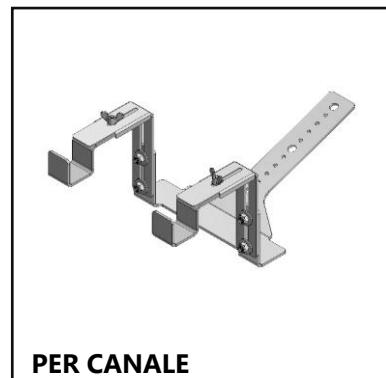


PER CANALE

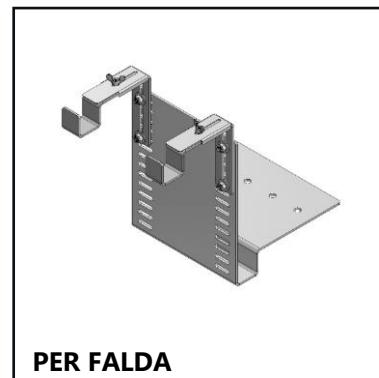

PER FALDA



PER PARETE

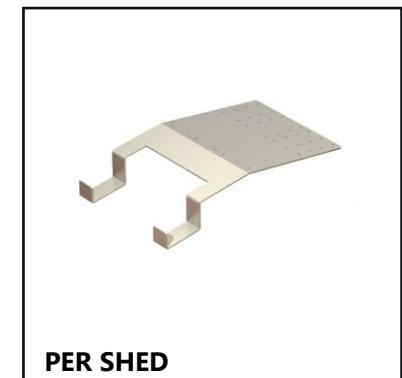

PER SHED

SCALE ALTITUDO

INOX

ALU

COMPLEMENTI / pag. 36

ACC. FISSAGGIO / pag. 37

QUOTE SCALE / pag. 39

Le scale della gamma ALTITUDO sono dispositivi personalizzabili che permettono un accesso agile e sicuro a luoghi di lavoro sopraelevati.

Le varie tipologie disponibili sono pensate per strutture tra loro eterogenee e progettate in moduli, così da facilitarne l'assemblaggio e il trasporto. Tutti gli elementi sono inoltre dotati di fori appositi per evitare ulteriori forature della scala.

Avendo una struttura in alluminio, le scale ALTITUDO rappresentano il connubio perfetto tra robustezza, leggerezza e resistenza agli agenti atmosferici.



DPA conforme a
ART. 113 D.LGS 81/08



Adatto a coperture **industriali**



**SCALA A PIOLI
SENZA GABBIA**




**SCALA A PIOLI
CON GABBIA**



**SCALA A PIOLI CON GABBIA
E RAMPA ASPORTABILE**

Complementi / ALTITUDO


INOX ALU



Codice
SPL-04-BOT

Prodotto
Botola anti intrusione


INOX



Codice
SPL-04-PRT

Prodotto
Porta di chiusura rampa scala


INOX



Codice
SPL-04-0003D

Prodotto
Modulo sdoppiamento destro


ALU



Codice
SPL-04-0003S

Prodotto
Modulo sdoppiamento sinistro

ALU



Codice
SPL-04-00005


Prodotto
Pianetto di riposo intermedio

ALU



Prodotto
Piattaforma di sbarco per uscita frontale


ALU



Codice
SPL-04-00006

Prodotto
Coppia di maniglioni di uscita


ALU



Codice
SPL-04-CANC

Prodotto
Cancelletto di protezione con chiusura a molla


ALU



Codice
SPL-04-00008

Prodotto
Coppia di corrimani di uscita estraibili a sfilo

ALU



Codice
SPL-04-00009

Prodotto
Pianetto di uscita

ALU

Codice **Lungh.**

SPL-SBA750 750 mm

SPL-SBA1000 1000 mm


SPL-SBA1250 1250 mm

SPL-SBA1500 1500 mm

SPL-SBA1750 1750 mm

Accessori di fissaggio / ALTITUDO

FE
ZINC
INOX
ALU

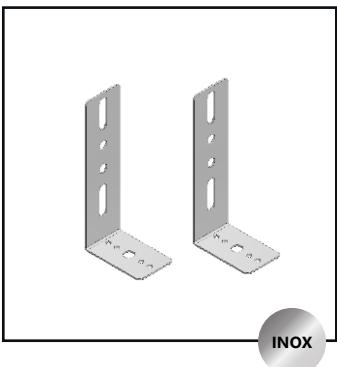

Codice SPL-03-PV002

Prodotto Coppia di staffe fissaggio inferiori

INOX

Codice SPL-03-AD003

Prodotto Adattatore per fissaggio a pilastri

FE
ZINC



Prodotto Coppia di staffe fissaggio scala a pioli

Codice	Caratteristiche
---------------	------------------------

SPL-03-00210 Offset 210

SPL-03-00300 Offset 220-300

SPL-03-00500 Offset 310-500

SPL-03-00800 Offset 510-800

SPL-03-01300 Offset 810-1300

FE
ZINC

Codice SPL-03-OM004

Prodotto Omega per fissaggio su coperture metalliche

ALU




Prodotto Coppia di controventature per staffe

Codice	Caratteristiche
---------------	------------------------

SPL-03-CV001 Offset 510-800

SPL-03-CV002 Offset 310-500

FE
ZINC

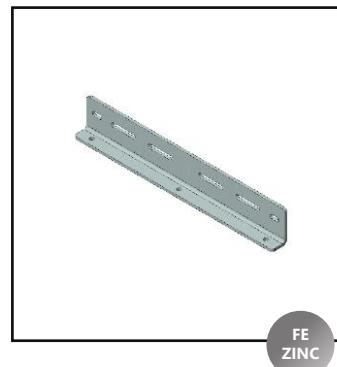

Codice SPL-04-ST001

Prodotto Coppia di staffe di collegamento per sbarchi


INOX

Accessori di fissaggio / ALTITUDO

FE
ZINC

INOX

PLA

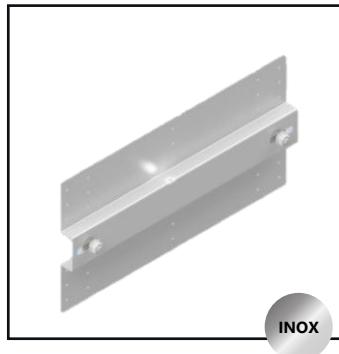

Codice SPL-03-PAN

Prodotto Piastra per fissaggio pannello sandwich


INOX



Codice SPL-04-ST004

Prodotto Coppia controventature per scala autoportante

INOX

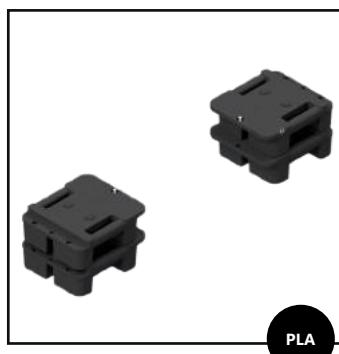

Codice SPL-04-ZAV

Prodotto Coppia zavorre per scala autoportante

PLA

Scale a pioli con gabbia / ALTITUDO

ALU



Codice	Sbarco	Staffe
SPL-01-00274	Sbarco da 2,47 a 2,74 m	2
SPL-01-00302	Sbarco da 2,75 a 3,02 m	2
SPL-01-00330	Sbarco da 3,03 a 3,30 m	3
SPL-01-00358	Sbarco da 3,31 a 3,58 m	3
SPL-01-00386	Sbarco da 3,59 a 3,86 m	3
SPL-01-00414	Sbarco da 3,87 a 4,14 m	3
SPL-01-00442	Sbarco da 4,15 a 4,42 m	3
SPL-01-00470	Sbarco da 4,43 a 4,70 m	3
SPL-01-00498	Sbarco da 4,71 a 4,98 m	3
SPL-01-00526	Sbarco da 4,99 a 5,26 m	4
SPL-01-00554	Sbarco da 5,27 a 5,54 m	4
SPL-01-00582	Sbarco da 5,55 a 5,82 m	4
SPL-01-00610	Sbarco da 5,83 a 6,10 m	4
SPL-01-00638	Sbarco da 6,11 a 6,38 m	4
SPL-01-00666	Sbarco da 6,39 a 6,66 m	4
SPL-01-00694	Sbarco da 6,67 a 6,94 m	4
SPL-01-00722	Sbarco da 6,95 a 7,22 m	4
SPL-01-00750	Sbarco da 7,23 a 7,50 m	5
SPL-01-00778	Sbarco da 7,51 a 7,78 m	5
SPL-01-00806	Sbarco da 7,79 a 8,06 m	5
SPL-01-00834	Sbarco da 8,07 a 8,34 m	5
SPL-01-00862	Sbarco da 8,35 a 8,62 m	5
SPL-01-00890	Sbarco da 8,63 a 8,90 m	5
SPL-01-00918	Sbarco da 8,91 a 9,18 m	5
SPL-01-00946	Sbarco da 9,19 a 9,46 m	5

Codice	Sbarco	Staffe
SPL-01-00974	Sbarco da 9,47 a 9,74 m	6
SPL-01-01002	Sbarco da 9,75 a 10,02 m	6
SPL-01-01030	Sbarco da 10,03 a 10,30 m	6
SPL-01-01058	Sbarco da 10,31 a 10,58 m	6
SPL-01-01086	Sbarco da 10,59 a 10,86 m	6
SPL-01-01114	Sbarco da 10,87 a 11,14 m	6
SPL-01-01142	Sbarco da 11,15 a 11,42 m	6
SPL-01-01170	Sbarco da 11,43 a 11,70 m	6
SPL-01-01198	Sbarco da 11,71 a 11,98 m	6
SPL-01-01226	Sbarco da 11,99 a 12,26 m	7
SPL-01-01254	Sbarco da 12,27 a 12,54 m	7
SPL-01-01282	Sbarco da 12,55 a 12,82 m	7
SPL-01-01310	Sbarco da 12,83 a 13,10 m	7
SPL-01-01338	Sbarco da 13,11 a 13,38 m	7
SPL-01-01366	Sbarco da 13,39 a 13,66 m	7
SPL-01-01394	Sbarco da 13,67 a 13,94 m	7
SPL-01-01422	Sbarco da 13,95 a 14,22 m	8
SPL-01-01450	Sbarco da 14,23 a 14,50 m	8
SPL-01-01478	Sbarco da 14,51 a 14,78 m	8
SPL-01-01506	Sbarco da 14,79 a 15,06 m	8
SPL-01-01534	Sbarco da 15,07 a 15,34 m	8
SPL-01-01562	Sbarco da 15,35 a 15,62 m	8
SPL-01-01590	Sbarco da 15,63 a 15,90 m	8
SPL-01-01618	Sbarco da 15,91 a 16,18 m	8

Scale a pioli senza gabbia / ALTITUDO

ALU



Codice	Sbarco	Staffe
SPL-02-00078	Sbarco da 0,30 A 0,78 m	2
SPL-02-00106	Sbarco da 0,79 a 1,06 m	2
SPL-02-00134	Sbarco da 1,07 a 1,34 m	2
SPL-02-00162	Sbarco da 1,35 a 1,62 m	2
SPL-02-00218	Sbarco da 1,63 a 2,18 m	2
SPL-02-00246	Sbarco da 2,19 a 2,46 m	2
SPL-02-00274	Sbarco da 2,47 a 2,74 m	2
SPL-02-00302	Sbarco da 2,75 a 3,02 m	2
SPL-02-00330	Sbarco da 3,03 a 3,30 m	3
SPL-02-00358	Sbarco da 3,31 a 3,58 m	3
SPL-02-00386	Sbarco da 3,59 a 3,86 m	3
SPL-02-00414	Sbarco da 3,87 a 4,14 m	3
SPL-02-00442	Sbarco da 4,15 a 4,42 m	3
SPL-02-00470	Sbarco da 4,43 a 4,70 m	3
SPL-02-00498	Sbarco da 4,71 a 4,98 m	3
SPL-02-00526	Sbarco da 4,99 a 5,26 m	4
SPL-02-00554	Sbarco da 5,27 a 5,54 m	4
SPL-02-00582	Sbarco da 5,55 a 5,82 m	4
SPL-02-00610	Sbarco da 5,83 a 6,10 m	4
SPL-02-00638	Sbarco da 6,11 a 6,38 m	4
SPL-02-00666	Sbarco da 6,39 a 6,66 m	4
SPL-02-00694	Sbarco da 6,67 a 6,94 m	4
SPL-02-00722	Sbarco da 6,95 a 7,22 m	4
SPL-02-00750	Sbarco da 7,23 a 7,50 m	5
SPL-02-00778	Sbarco da 7,51 a 7,78 m	5
SPL-02-00806	Sbarco da 7,79 a 8,06 m	5
SPL-02-00834	Sbarco da 8,07 a 8,34 m	5
SPL-02-00862	Sbarco da 8,35 a 8,62 m	5

Codice	Sbarco	Staffe
SPL-02-00890	Sbarco da 8,63 a 8,90 m	5
SPL-02-00918	Sbarco da 8,91 a 9,18 m	5
SPL-02-00946	Sbarco da 9,19 a 9,46 m	5
SPL-02-00974	Sbarco da 9,47 a 9,74 m	6
SPL-02-01002	Sbarco da 9,75 a 10,02 m	6
SPL-02-01030	Sbarco da 10,03 a 10,30 m	6
SPL-02-01058	Sbarco da 10,31 a 10,58 m	6
SPL-02-01086	Sbarco da 10,59 a 10,86 m	6
SPL-02-01114	Sbarco da 10,87 a 11,14 m	6
SPL-02-01142	Sbarco da 11,15 a 11,42 m	6
SPL-02-01170	Sbarco da 11,43 a 11,70 m	6
SPL-02-01198	Sbarco da 11,71 a 11,98 m	6
SPL-02-01226	Sbarco da 11,99 a 12,26 m	7
SPL-02-01254	Sbarco da 12,27 a 12,54 m	7
SPL-02-01282	Sbarco da 12,55 a 12,82 m	7
SPL-02-01310	Sbarco da 12,83 a 13,10 m	7
SPL-02-01338	Sbarco da 13,11 a 13,38 m	7
SPL-02-01366	Sbarco da 13,39 a 13,66 m	7
SPL-02-01394	Sbarco da 13,67 a 13,94 m	7
SPL-02-01422	Sbarco da 13,95 a 14,22 m	8
SPL-02-01450	Sbarco da 14,23 a 14,50 m	8
SPL-02-01478	Sbarco da 14,51 a 14,78 m	8
SPL-02-01506	Sbarco da 14,79 a 15,06 m	8
SPL-02-01534	Sbarco da 15,07 a 15,34 m	8
SPL-02-01562	Sbarco da 15,35 a 15,62 m	8
SPL-02-01590	Sbarco da 15,63 a 15,90 m	8
SPL-02-01618	Sbarco da 15,91 a 16,18 m	8

Scale a pioli con gabbia e rampa asportabile / ALTITUDO

ALU



Codice	Sbarco	Staffe
SPL-AS-00302	Sbarco da 2,75 a 3,02 m	2
SPL-AS-00330	Sbarco da 3,03 a 3,30 m	2
SPL-AS-00358	Sbarco da 3,31 a 3,58 m	2
SPL-AS-00386	Sbarco da 3,59 a 3,86 m	2
SPL-AS-00414	Sbarco da 3,87 a 4,14 m	2
SPL-AS-00442	Sbarco da 4,15 a 4,42 m	2
SPL-AS-00470	Sbarco da 4,43 a 4,70 m	2
SPL-AS-00498	Sbarco da 4,71 a 4,98 m	2
SPL-AS-00526	Sbarco da 4,99 a 5,26 m	3
SPL-AS-00554	Sbarco da 5,27 a 5,54 m	3
SPL-AS-00582	Sbarco da 5,55 a 5,82 m	3
SPL-AS-00610	Sbarco da 5,83 a 6,10 m	3
SPL-AS-00638	Sbarco da 6,11 a 6,38 m	3
SPL-AS-00666	Sbarco da 6,39 a 6,66 m	3
SPL-AS-00694	Sbarco da 6,67 a 6,94 m	3
SPL-AS-00722	Sbarco da 6,95 a 7,22 m	3
SPL-AS-00750	Sbarco da 7,23 a 7,50 m	4
SPL-AS-00778	Sbarco da 7,51 a 7,78 m	4
SPL-AS-00806	Sbarco da 7,79 a 8,06 m	4
SPL-AS-00834	Sbarco da 8,07 a 8,34 m	4
SPL-AS-00862	Sbarco da 8,35 a 8,62 m	4
SPL-AS-00890	Sbarco da 8,63 a 8,90 m	4
SPL-AS-00918	Sbarco da 8,91 a 9,18 m	4
SPL-AS-00946	Sbarco da 9,19 a 9,46 m	4

Codice	Sbarco	Staffe
SPL-AS-00974	Sbarco da 9,47 a 9,74 m	5
SPL-AS-01002	Sbarco da 9,75 a 10,02 m	5
SPL-AS-01030	Sbarco da 10,03 a 10,30 m	5
SPL-AS-01058	Sbarco da 10,31 a 10,58 m	5
SPL-AS-01086	Sbarco da 10,59 a 10,86 m	5
SPL-AS-01114	Sbarco da 10,87 a 11,14 m	5
SPL-AS-01142	Sbarco da 11,15 a 11,42 m	5
SPL-AS-01170	Sbarco da 11,43 a 11,70 m	5
SPL-AS-01198	Sbarco da 11,71 a 11,98 m	5
SPL-AS-01226	Sbarco da 11,99 a 12,26 m	5
SPL-AS-01254	Sbarco da 12,27 a 12,54 m	6
SPL-AS-01282	Sbarco da 12,55 a 12,82 m	6
SPL-AS-01310	Sbarco da 12,83 a 13,10 m	6
SPL-AS-01338	Sbarco da 13,11 a 13,38 m	6
SPL-AS-01366	Sbarco da 13,39 a 13,66 m	6
SPL-AS-01394	Sbarco da 13,67 a 13,94 m	6
SPL-AS-01422	Sbarco da 13,95 a 14,22 m	7
SPL-AS-01450	Sbarco da 14,23 a 14,50 m	7
SPL-AS-01478	Sbarco da 14,51 a 14,78 m	7
SPL-AS-01506	Sbarco da 14,79 a 15,06 m	7
SPL-AS-01534	Sbarco da 15,07 a 15,34 m	7
SPL-AS-01562	Sbarco da 15,35 a 15,62 m	7
SPL-AS-01590	Sbarco da 15,63 a 15,90 m	7
SPL-AS-01618	Sbarco da 15,91 a 16,18 m	7



DPC

PASSERELLE E SCAVALCAMENTI

Calcestruzzo

Le passerelle e gli scavalcamenti sono dispositivi di protezione collettiva realizzati per ottenere la massima sicurezza di transito e accesso in quota, soprattutto in quegli ambienti dove sono presenti macchinari che richiedono spesso opere di manutenzione.

I dispositivi sono caratterizzati da leggerezza e un'alta resistenza alla corrosione grazie alla loro struttura in alluminio.

Talvolta sussistono esigenze e peculiarità strutturali che richiedono accorgimenti tecnici specifici e una progettazione ad hoc. Proprio per questo motivo, le passerelle e gli scavalcamenti sono dispositivi ottimizzati e realizzati su misura.

INOX

ALU

AD HOC

DISPOSITIVI / pag. 45



DPC conformi a
UNI EN 14122:2016



Adatti a coperture **industriali**



Dispositivi / Passerelle e scavalcamenti

INOX


ALU




Tipologia Passerella
Prodotto Passerella singola




Tipologia Scavalcamento
Prodotto Scavalcamento a 4 vie



Tipologia Passerella
Prodotto Passerella in appoggio su strutture di sostegno distanziate



Tipologia Scavalcamento
Prodotto Scavalcamento a 2 vie con piattaforma di sbarco laterale



Tipologia Passerella
Prodotto Passerella composta da moduli



Tipologia Scavalcamento
Prodotto Passerella di scavalcamento

PARAPETTI EDGE

Calcestruzzo

INOX

ALU

AUTOPORTANTI / pag. 47

A PAVIMENTO / pag. 50

A PARETE / pag. 52

SU LAMIERA / pag. 54

ACCESSORI / pag. 56

I parapetti della gamma EDGE sono dispositivi di protezione collettiva permanenti adibiti alla messa in sicurezza di coperture in cui sono presenti macchinari che richiedono frequenti opere di manutenzione o controllo da parte di personale specializzato e autorizzato.

La gamma EDGE presenta un design migliorato e ottimizzato in grado di velocizzare ulteriormente le fasi di installazione. L'introduzione del nuovo tappo di chiusura dei montanti consente, infatti, un sistema di montaggio dei correnti più agile. D'ora in poi sarà sufficiente appoggiare il corrimano all'interno della idonea sede ricavata nel montante e innestare il tappo.

I parapetti si differenziano nella versione autoportante, su lamiera con fissaggio a pavimento oppure a parete per adattarsi alle molteplici tipologie strutturali sia in ambito civile che industriale.

I dispositivi sono progettati e prodotti in lega di alluminio per garantire un'elevata resistenza e ottima protezione agli agenti atmosferici.




DPC conformi a
UNI EN 14122-3:2016 e NTC 2018



Adatti a coperture **industriali**



Adatti a coperture **civili**




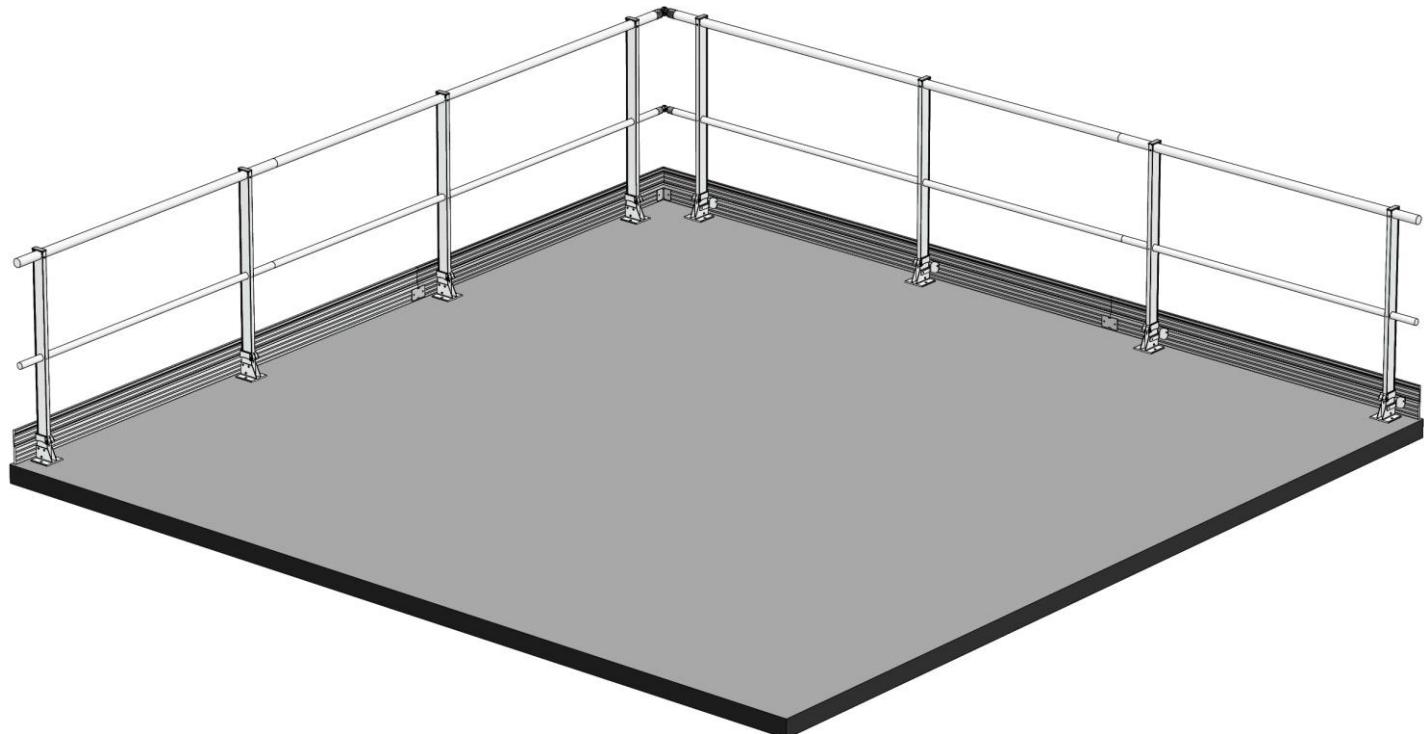


Parapetti autoportanti / EDGE

INOX

ALU

I parapetti autoportanti della gamma EDGE sono studiati per essere installati su superfici orizzontali senza la necessità di eseguire forature per il fissaggio, cosicché l'integrità della copertura non venga alterata. La sicurezza del sistema è inoltre garantita dall'impiego di zavorre in cls rivestite in materiale plastico, dotate di pratiche maniglie e caratterizzate da dimensioni e peso conformi alla norma di riferimento.

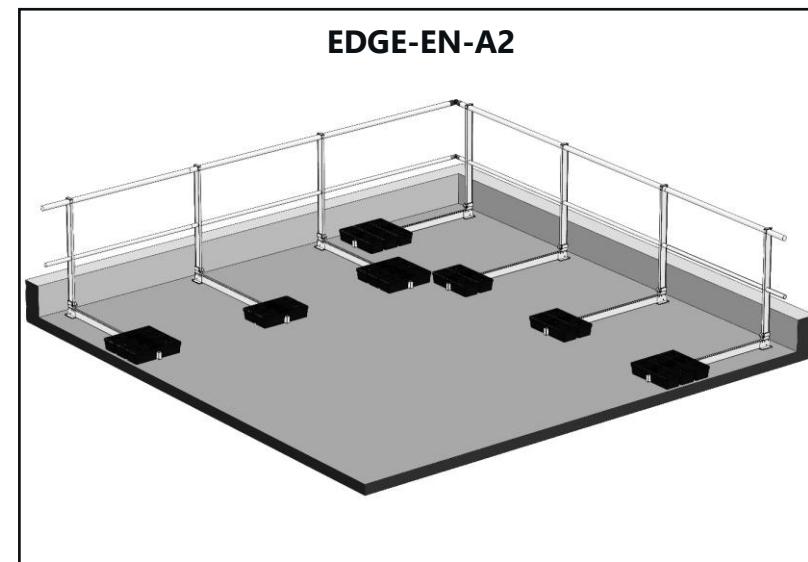
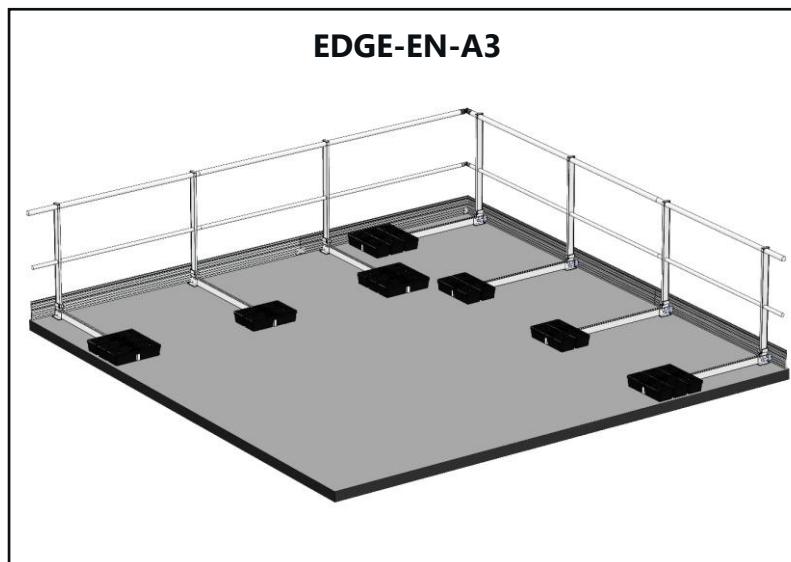
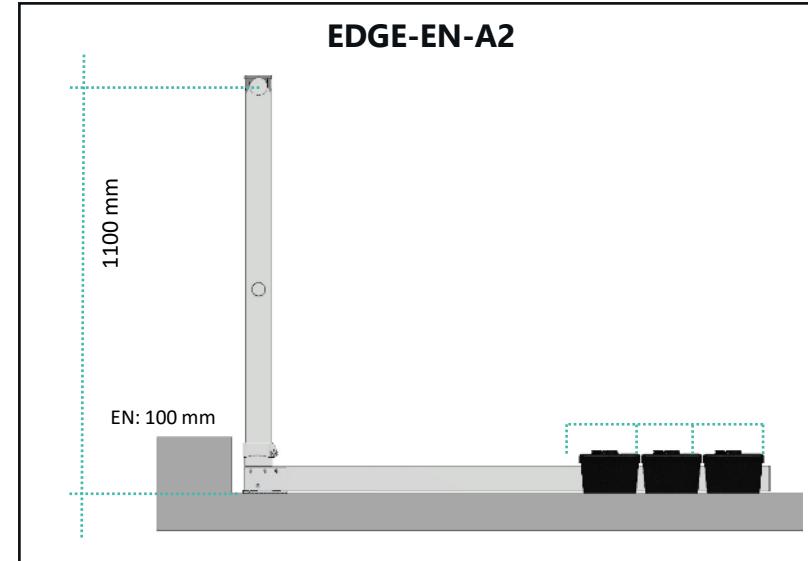
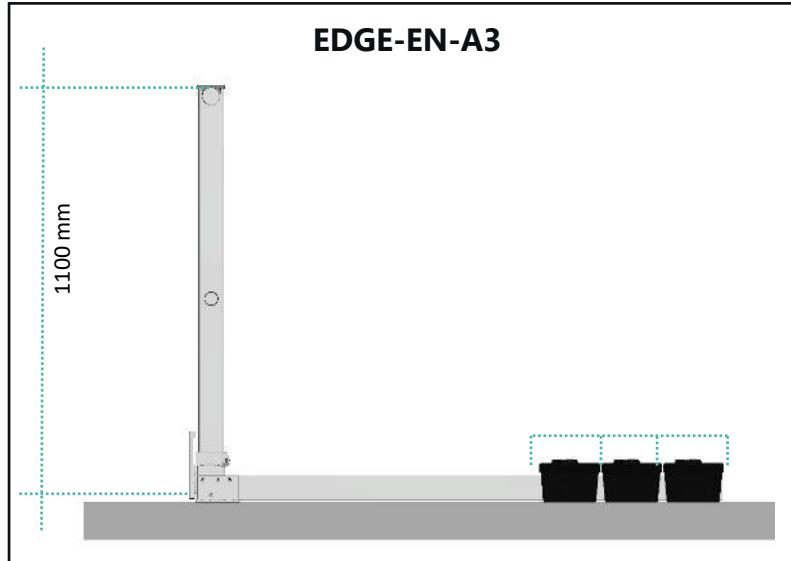


Parapetti autoportanti / EDGE

INOX

ALU

I parapetti autoportanti della gamma EDGE sono studiati per essere installati su superfici orizzontali senza la necessità di eseguire forature per il fissaggio, cosicché l'integrità della copertura non venga alterata. La sicurezza del sistema è inoltre garantita dall'impiego di zavorre in cls rivestite in materiale plastico, dotate di pratiche maniglie e caratterizzate da dimensioni e peso conformi alla norma di riferimento.

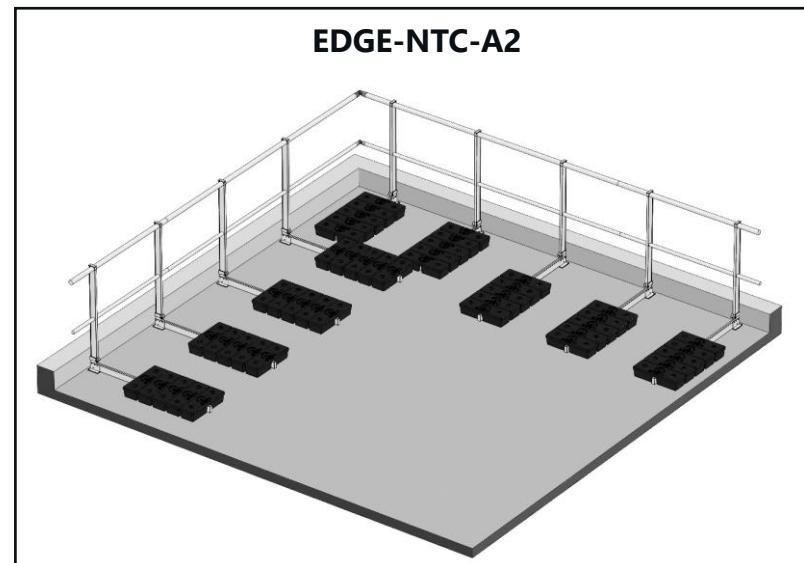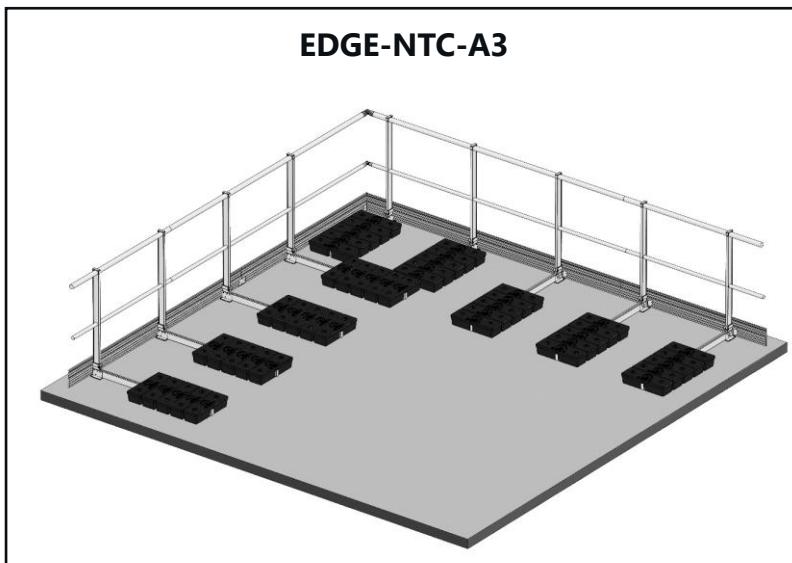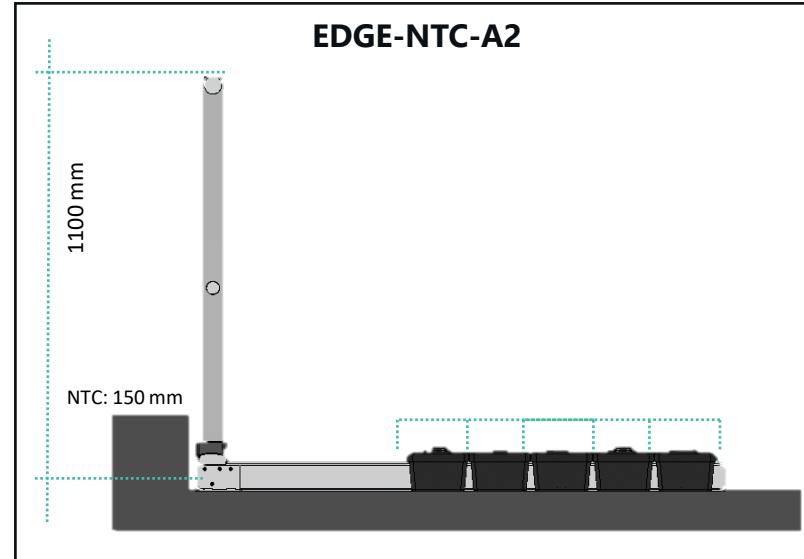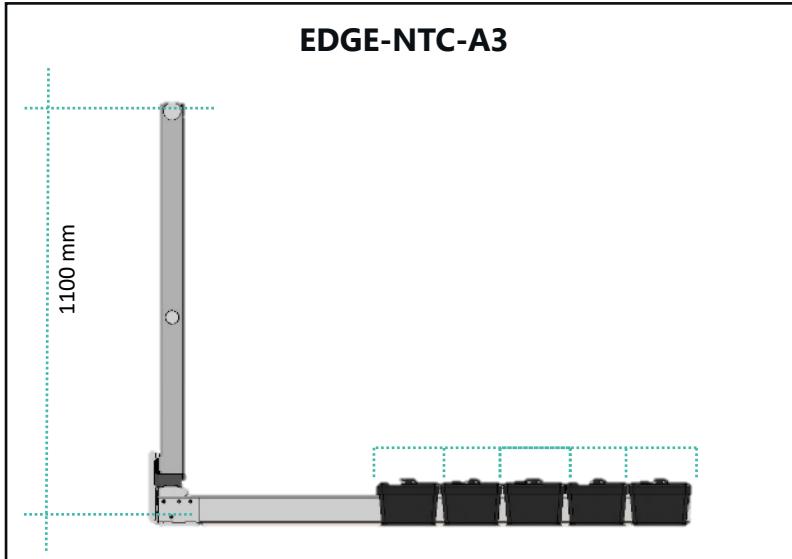

Parapetti autoportanti / EDGE

Descrizione articoli



Codice	Correnti orizzontali	Caratteristiche		
EDGE-EN-A3	Corrimano, corrente intermedio e battipiede	Montante H 1100 mm	3 zavorre da 12,5 kg cad.	Interasse max 1,5 m
EDGE-EN-A2	Corrimano e corrente intermedio	Montante H 1100 mm	3 zavorre da 12,5 kg cad.	Interasse max 1,5 m

...







Codice	Correnti orizzontali	Caratteristiche		
EDGE-NTC-A3	Corrimano, corrente intermedio e battipiede	Montante H 1100 mm	5 zavorre da 12,5 kg cad.	Interasse max 1,00 m
EDGE-NTC-A2	Corrimano e corrente intermedio	Montante H 1100 mm	5 zavorre da 12,5 kg cad.	Interasse max 1,00 m

Parapetti a pavimento / EDGE







I parapetti con fissaggio a pavimento della gamma EDGE sono studiati per essere installati su superfici strutturali orizzontali senza impermeabilizzazione. La versatilità di EDGE permette l'adattamento del sistema a ogni spazio in quota esposto al rischio di caduta dall'alto.

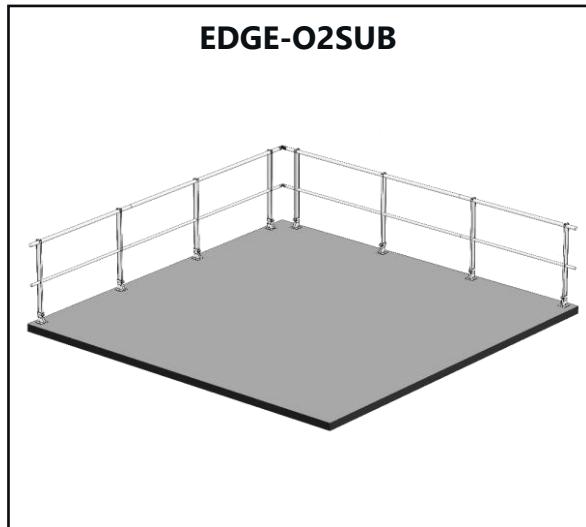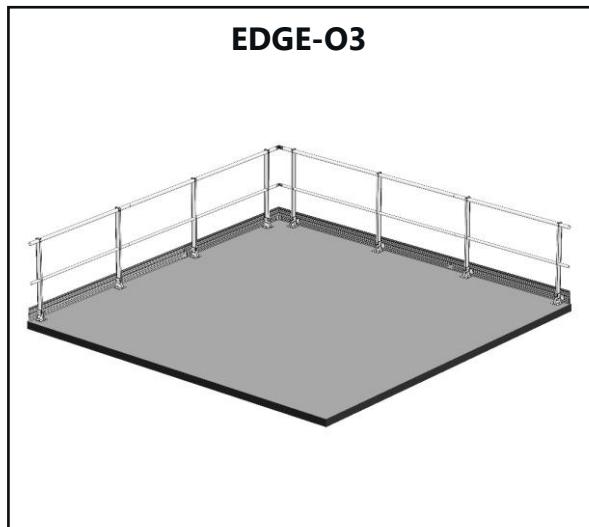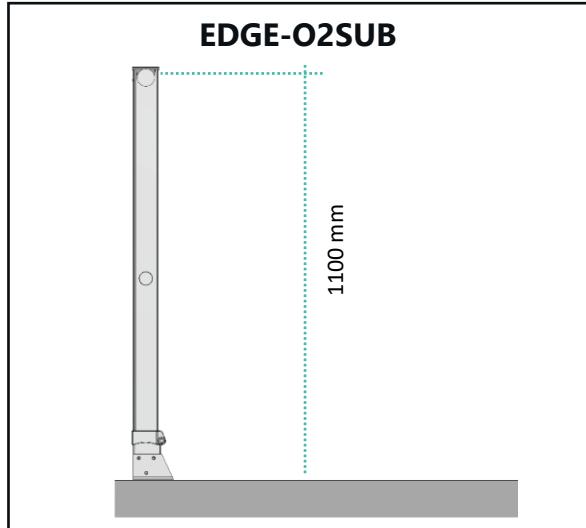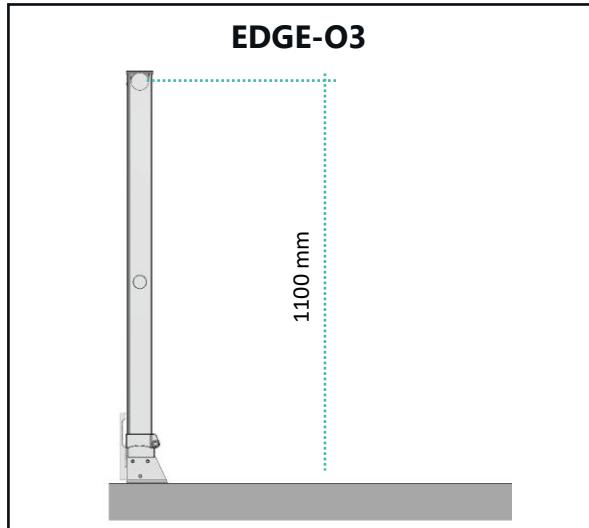

Parapetti a pavimento / EDGE



I parapetti con fissaggio a pavimento della gamma EDGE sono studiati per essere installati su superfici strutturali orizzontali senza impermeabilizzazione. La versatilità di EDGE permette l'adattamento del sistema a ogni spazio in quota esposto al rischio di caduta dall'alto.

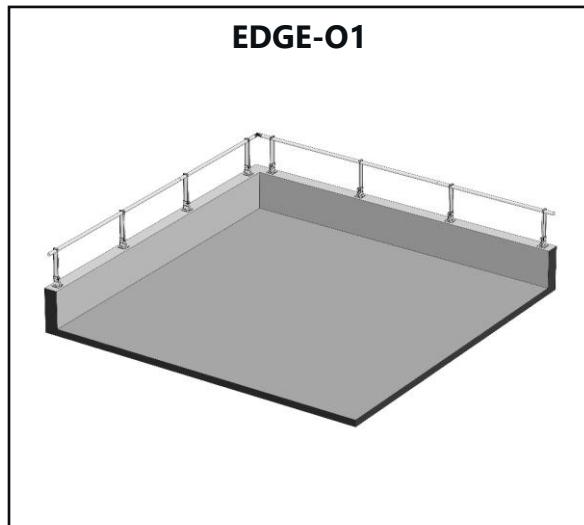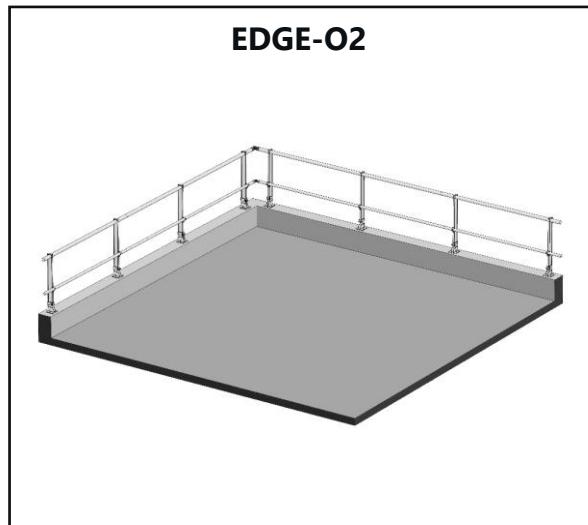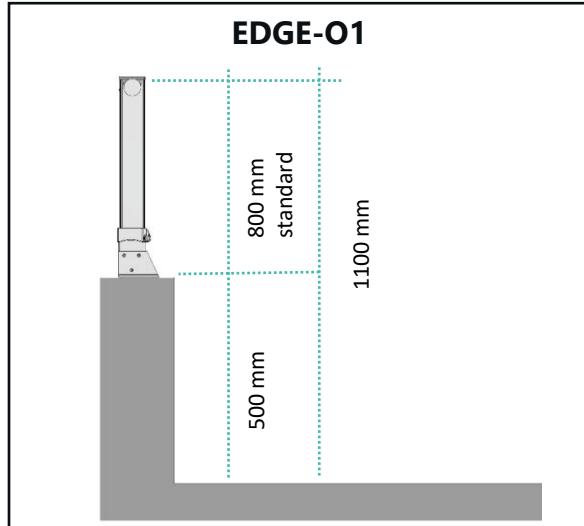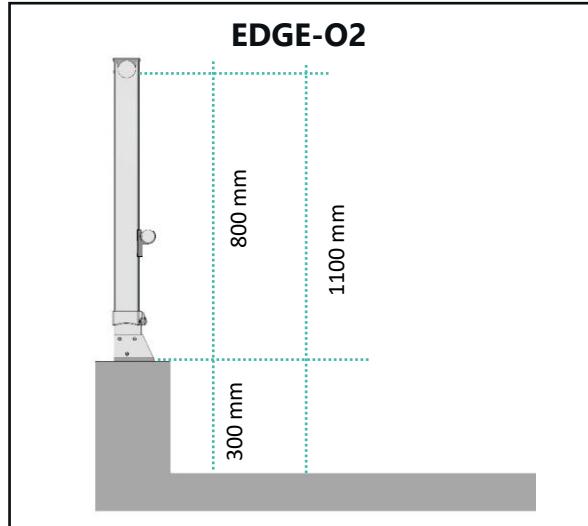

Parapetti a pavimento / EDGE

Descrizione articoli



Codice	Correnti orizzontali	Caratteristiche		
EDGE-EN-03	Corrimano, corrente intermedio e battipiede	Montante H 1100 mm	2 fissaggi	Interasse max 1,5 m
EDGE-EN-02SUB	Corrimano e corrente intermedio	Montante H 1100 mm	2 fissaggi	Interasse max 1,5 m
EDGE-EN-02	Corrimano e corrente intermedio	Montante H 800 mm *	2 fissaggi	Interasse max 1,5 m
EDGE-EN-01	Corrimano	Montante H 800 mm *	2 fissaggi	Interasse max 1,5 m



Codice	Correnti orizzontali	Caratteristiche		
EDGE-NTC-03	Corrimano, corrente intermedio e battipiede	Montante H 1100 mm	2 fissaggi	Interasse max 1,2 m
EDGE-NTC-02SUB	Corrimano e corrente intermedio	Montante H 1100 mm	2 fissaggi	Interasse max 1,2 m
EDGE-NTC-02	Corrimano e corrente intermedio	Montante H 800 mm *	2 fissaggi	Interasse max 1,2 m
EDGE-NTC-01	Corrimano	Montante H 800 mm *	2 fissaggi	Interasse max 1,2 m









* Possibilità di tagliare il montante su misura in base all'altezza della veletta

Parapetti a parete / EDGE

INOX

ALU

I parapetti con fissaggio a parete della gamma EDGE sono studiati per essere installati su superfici verticali interne o esterne al bordo della copertura, cosicché la sua impermeabilità non venga alterata. La versatilità di EDGE permette l'adattamento del sistema a ogni spazio in quota esposto al rischio di caduta dall'alto e ha previsto anche una versione "SUB" da utilizzare qualora sia presente un cordolo perimetrale che funge geometricamente da battipiede ma strutturalmente non consente di fissare il parapetto.

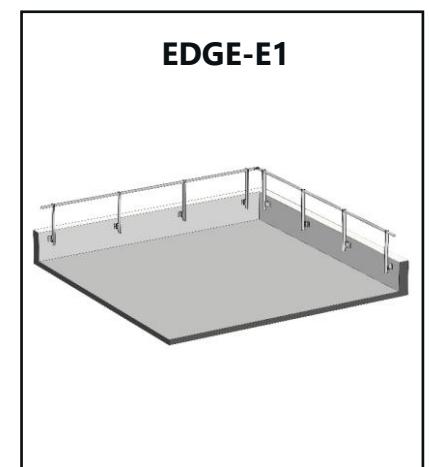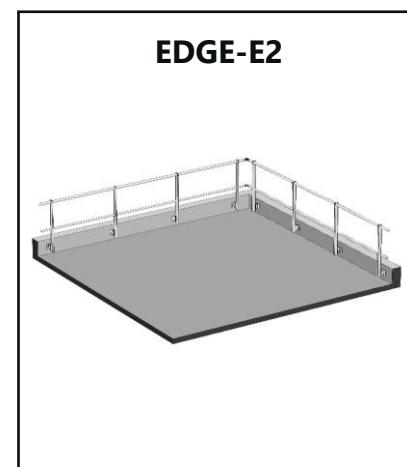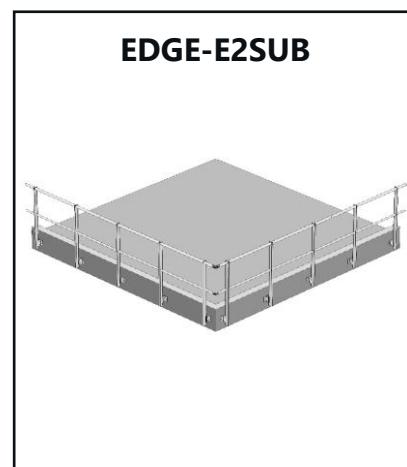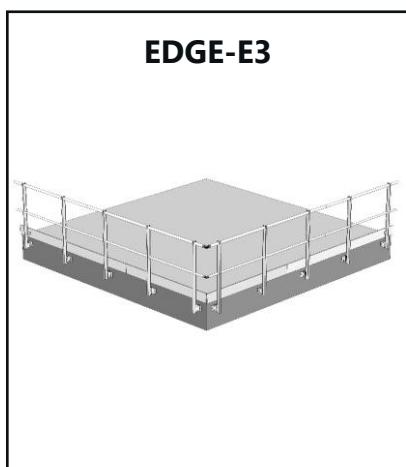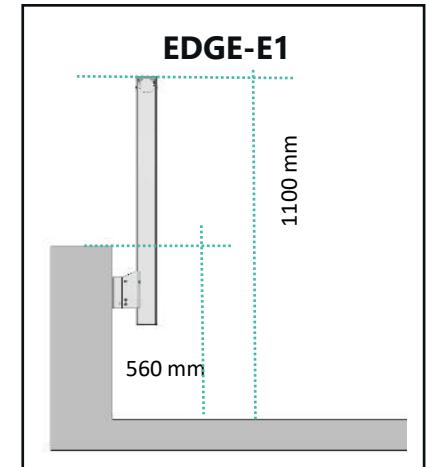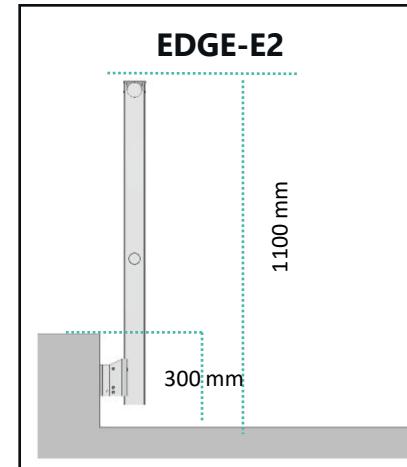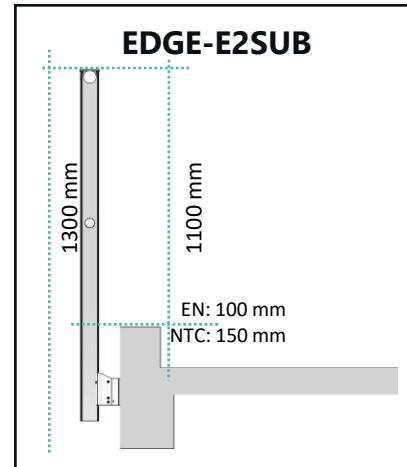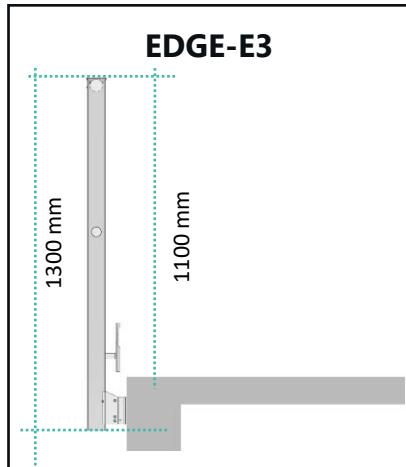

Parapetti a parete / EDGE

Descrizione articoli

INOX

ALU



Codice	Correnti orizzontali	Caratteristiche		
EDGE-EN-E3	Corrimano, corrente intermedio e battipiede	Montante H 1300 mm	2 fissaggi	Interasse max 1,27 m
EDGE-EN-E2SUB	Corrimano e corrente intermedio	Montante H 1300 mm	2 fissaggi	Interasse max 1,27 m
EDGE-EN-E2	Corrimano e corrente intermedio	Montante H 1100 mm	2 fissaggi	Interasse max 1,5 m
EDGE-EN-E1	Corrimano	Montante H 800 mm *	2 fissaggi	Interasse max 1,5 m



Codice	Correnti orizzontali	Caratteristiche		
EDGE-NTC-E3	Corrimano, corrente intermedio e battipiede	Montante H 1300 mm	4 fissaggi	Interasse max 1,0 m
EDGE-NTC-E2SUB	Corrimano e corrente intermedio	Montante H 1300 mm	4 fissaggi	Interasse max 1,0 m
EDGE-NTCE2	Corrimano e corrente intermedio	Montante H 1100 mm	2 fissaggi	Interasse max 1,3 m
EDGE-NTC-E1	Corrimano	Montante H 800 mm *	2 fissaggi	Interasse max 1,3 m

* Possibilità di tagliare il montante su misura in base all'altezza della veletta





Parapetti su lamiera / EDGE

INOX

ALU

I parapetti con fissaggio su lamiera della gamma EDGE sono progettati per essere installati direttamente su pannelli in lamiera, adattandosi alle greche con interasse compreso tra 100 e 500 mm e garantendo un'elevata elasticità di utilizzo.

La sicurezza e la tenuta stagna del sistema sono inoltre assicurate dall'impiego di viti con guarnizione, appositamente studiate per evitare il danneggiamento dello strato impermeabile della superficie.

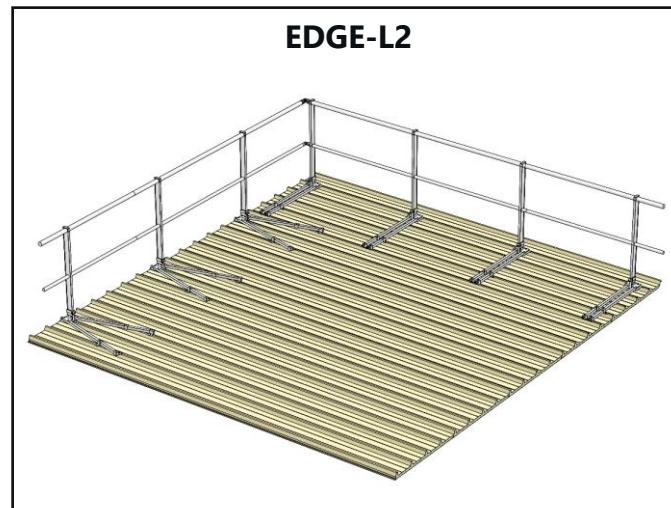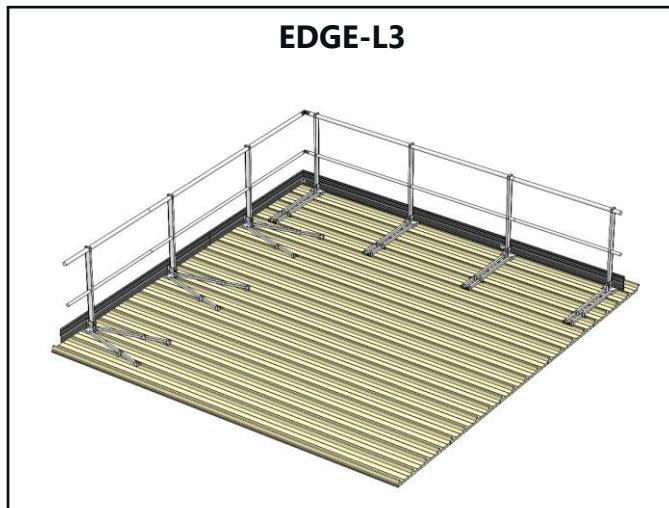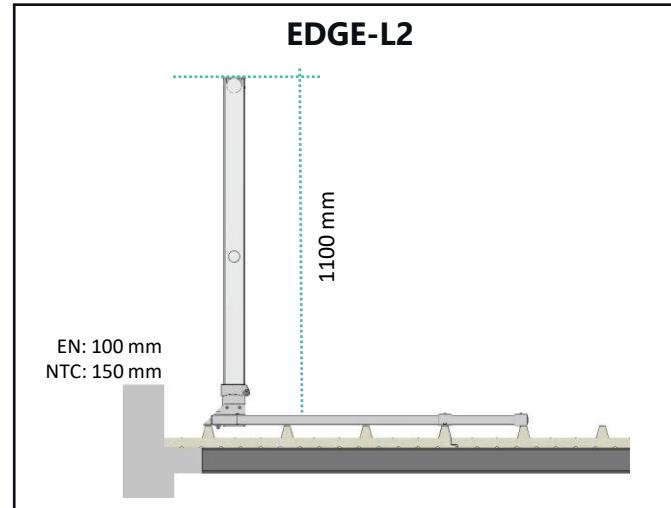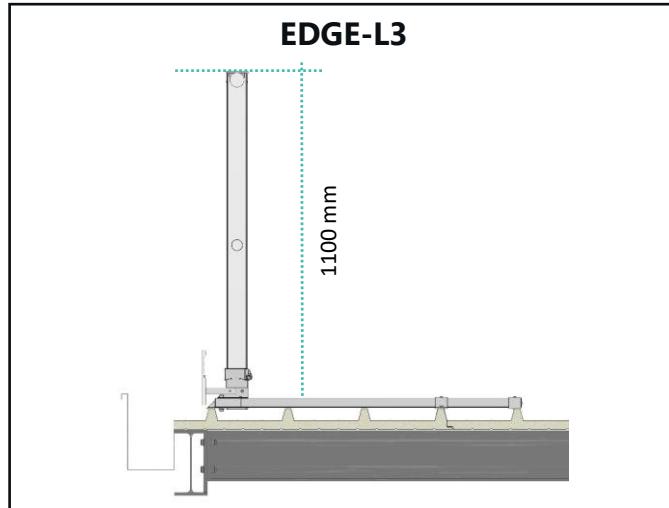

Parapetti su lamiera / EDGE

Descrizione articoli



Codice	Correnti orizzontali	Caratteristiche		
EDGE-EN-L3	Corrimano, corrente intermedio e battipiede	Montante H 1100 mm	2 fissaggi	Interasse max 1,5 m
EDGE-EN-L2	Corrimano e corrente intermedio	Montante H 1100 mm	2 fissaggi	Interasse max 1,5 m




Codice	Correnti orizzontali	Caratteristiche		
EDGE-NTC-L3	Corrimano, corrente intermedio e battipiede	Montante H 1100 mm	2 fissaggi	Interasse max 1,00 m
EDGE-NTC-L2	Corrimano e corrente intermedio	Montante H 1100 mm	2 fissaggi	Interasse max 1,00 m

Accessori / EDGE

INOX

ALU



Codice EDGE-ANG3

Prodotto Modulo ad angolo per corrimano, corrente intermedio e battipiede




Codice EDGE-ANG2

Prodotto Modulo ad angolo per corrimano e corrente intermedio




Codice EDGE-ANG1

Prodotto Modulo ad angolo per corrimano



Codice EDGE-CANC 2

Prodotto Cancelletto di apertura e chiusura H 600 mm
Per parapetto con corrimano + intermedio

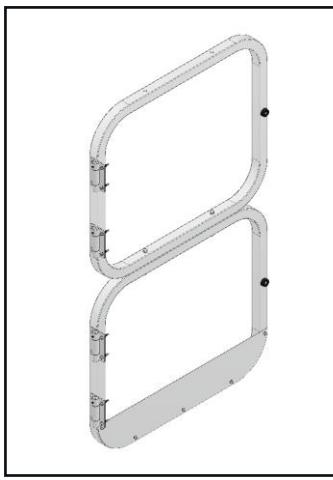

Codice EDGE-CANC 3

Prodotto Cancelletto di apertura e chiusura H 1100 mm
Per parapetto con corrimano + intermedio



DPI

IMBRACATURE

Articoli ordinabili su richiesta



Codice DPI-01-0001

Prodotto Dispositivo con attacco sternale, dorsale e cintura di posizionamento



Codice DPI-01-0004

Prodotto Dispositivo con attacco sternale, dorsale e attacco di recupero




Codice DPI-01-0002

Prodotto Dispositivo elasticizzato con attacco sternale, dorsale e cintura di posizionamento



Codice DPI-01-0005

Prodotto Dispositivo ad alta visibilità con attacco sternale, dorsale e cintura di posizionamento



Codice DPI-01-0003

Prodotto Dispositivo con fibbie automatiche, attacco sternale, dorsale e cintura di posizionamento




Codice DPI-08-0001

Prodotto Dispositivo ATEX con attacco sternale e dorsale

DISPOSITIVI TEMPORANEI

Articoli ordinabili su richiesta




Prodotto Fettuccia in poliestere

Codice	Lunghezza
---------------	------------------

DPI-05-0060 0,60 metri

DPI-05-0120 1,20 metri



Codice DPI-09-CM

Prodotto Corpo morto per operatore singolo



Codice DPI-05-0400

Prodotto Dispositivo temporaneo scorrevole su strutture metalliche



Codice DPI-05-0300

Prodotto Dispositivo temporaneo per lucernari

Utilizzo Apertura da 30 a 127 cm



Prodotto Linea temporanea per 2 operatori

Codice	Lunghezza
---------------	------------------

DPI-07-0020 20 metri

DPI-07-0030 30 metri

DISPOSITIVI DI COLLEGAMENTO

Articoli ordinabili su richiesta



Codice
DPI-02-0102

Prodotto
Doppio cordino elastico con assorbitore e allungamento ridotto



Codice
DPI-02-0201

Prodotto
Cordino singolo elastico con assorbitore




Codice
DPI-02-0202

Prodotto
Doppio cordino elastico con assorbitore




Codice
DPI-08-0002

Prodotto
Doppio cordino con assorbitore ATEX



Codice
DPI-02-0301

Prodotto
Cordino di posizionamento



Codice
DPI-03-0002

Prodotto
Dispositivo retrattile con connettore

Lunghezza
2,20 metri



Codice
DPI-03-0006

Prodotto
Dispositivo retrattile con connettore

Lunghezza
6 metri



Codice
DPI-03-0020

Prodotto
Dispositivo retrattile con connettore

Lunghezza
20 metri



Codice
DPI-08-0003

Prodotto
Dispositivo retrattile con connettore ATEX

Lunghezza
15 metri



Codice
DPI-03-0012

Prodotto
Dispositivo retrattile con maniglia e connettore

Lunghezza
12 metri

DISPOSITIVI DI COLLEGAMENTO

Articoli ordinabili su richiesta



Codice
DPI-10-0002

Prodotto
Casco armour work




Codice
DPI-10-0001

Prodotto
Casco safety work



Codice
DPI-04-0100

Prodotto
Dispositivo antcaduta



Codice
DPI-04-0120

Prodotto
Fune con connettore

Lunghezza
20 metri



Codice
DPI-05-0015

Prodotto
Connettore



Codice
DPI-03-0015

Prodotto
Dispositivo retrattile con maniglia e connettore

Lunghezza
15 metri




Prodotto
Fune con connettore e dispositivo antcaduta

Codice **Lungh.**

DPI-04-0010 10 metri

DPI-04-0020 20 metri

DPI-04-0030 30 metri



Prodotto
Scala da tetto con connettori

Codice **Lungh.**

DPI-05-0001 5 metri


DPI-05-0002 3 metri



Codice
DPI-03-1000

Prodotto
Asta telescopica con gancio di presa

Lunghezza
Max 6 metri




Codice
DPI-03-0120

Prodotto
Adattatore per utilizzo in orizzontale del dispositivo retrattile


DISPOSITIVI DI RECUPERO

Articoli ordinabili su richiesta



Codice
DPI-06-0001

Prodotto
Treppiede di sicurezza



Codice
DPI-06-0011

Prodotto
Puleggia di rinvio



Codice
DPI-06-0120

Prodotto
Dispositivo di salvataggio

Lunghezza
20 metri



Codice
DPI-06-0220

Prodotto
Supporto in acciaio galvanizzato



Codice
DPI-06-0300

Prodotto
Dispositivo di salvataggio



Codice
DPI-06-0030

Prodotto
Cinghia



Codice
DPI-06-0221

Prodotto
Dispositivo retrattile di salvataggio

Lunghezza
15 metri





Codice
DPI-05-0020

Prodotto
Kit di recupero con fune da lavoro

Lunghezza
30 metri

Legenda

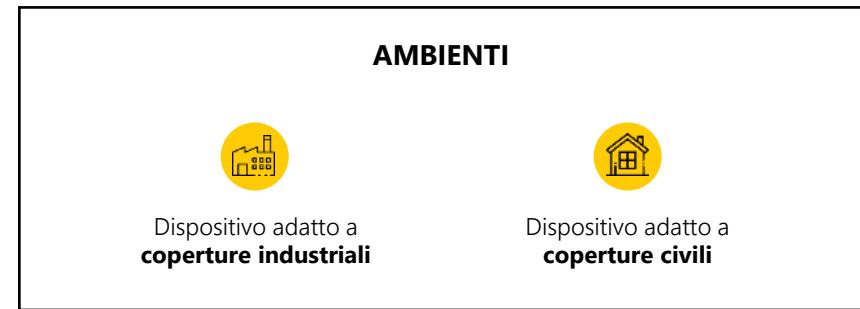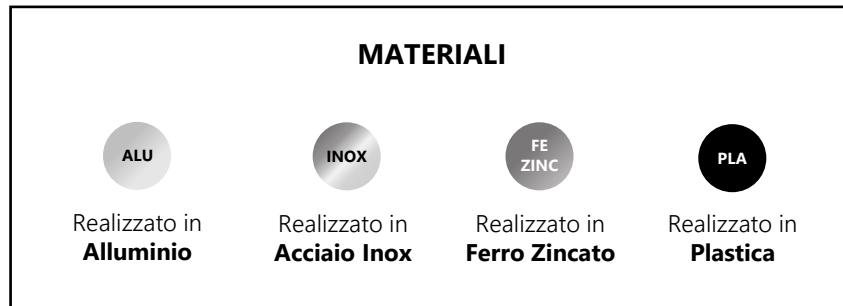


Area riservata

SISA® dispone di un'area riservata online alla quale è possibile accedere mediante un account personale per consultare tutta la documentazione dei tuoi dispositivi.

Scopri più nel dettaglio tutte le nostre gamme e scarica gratuitamente le schede tecniche, i manuali, le certificazioni, i rapporti di prova e i vari listini e cataloghi aggiornati.

Il tutto a portata di un click, dove e quando vuoi.

inquadrami
↗

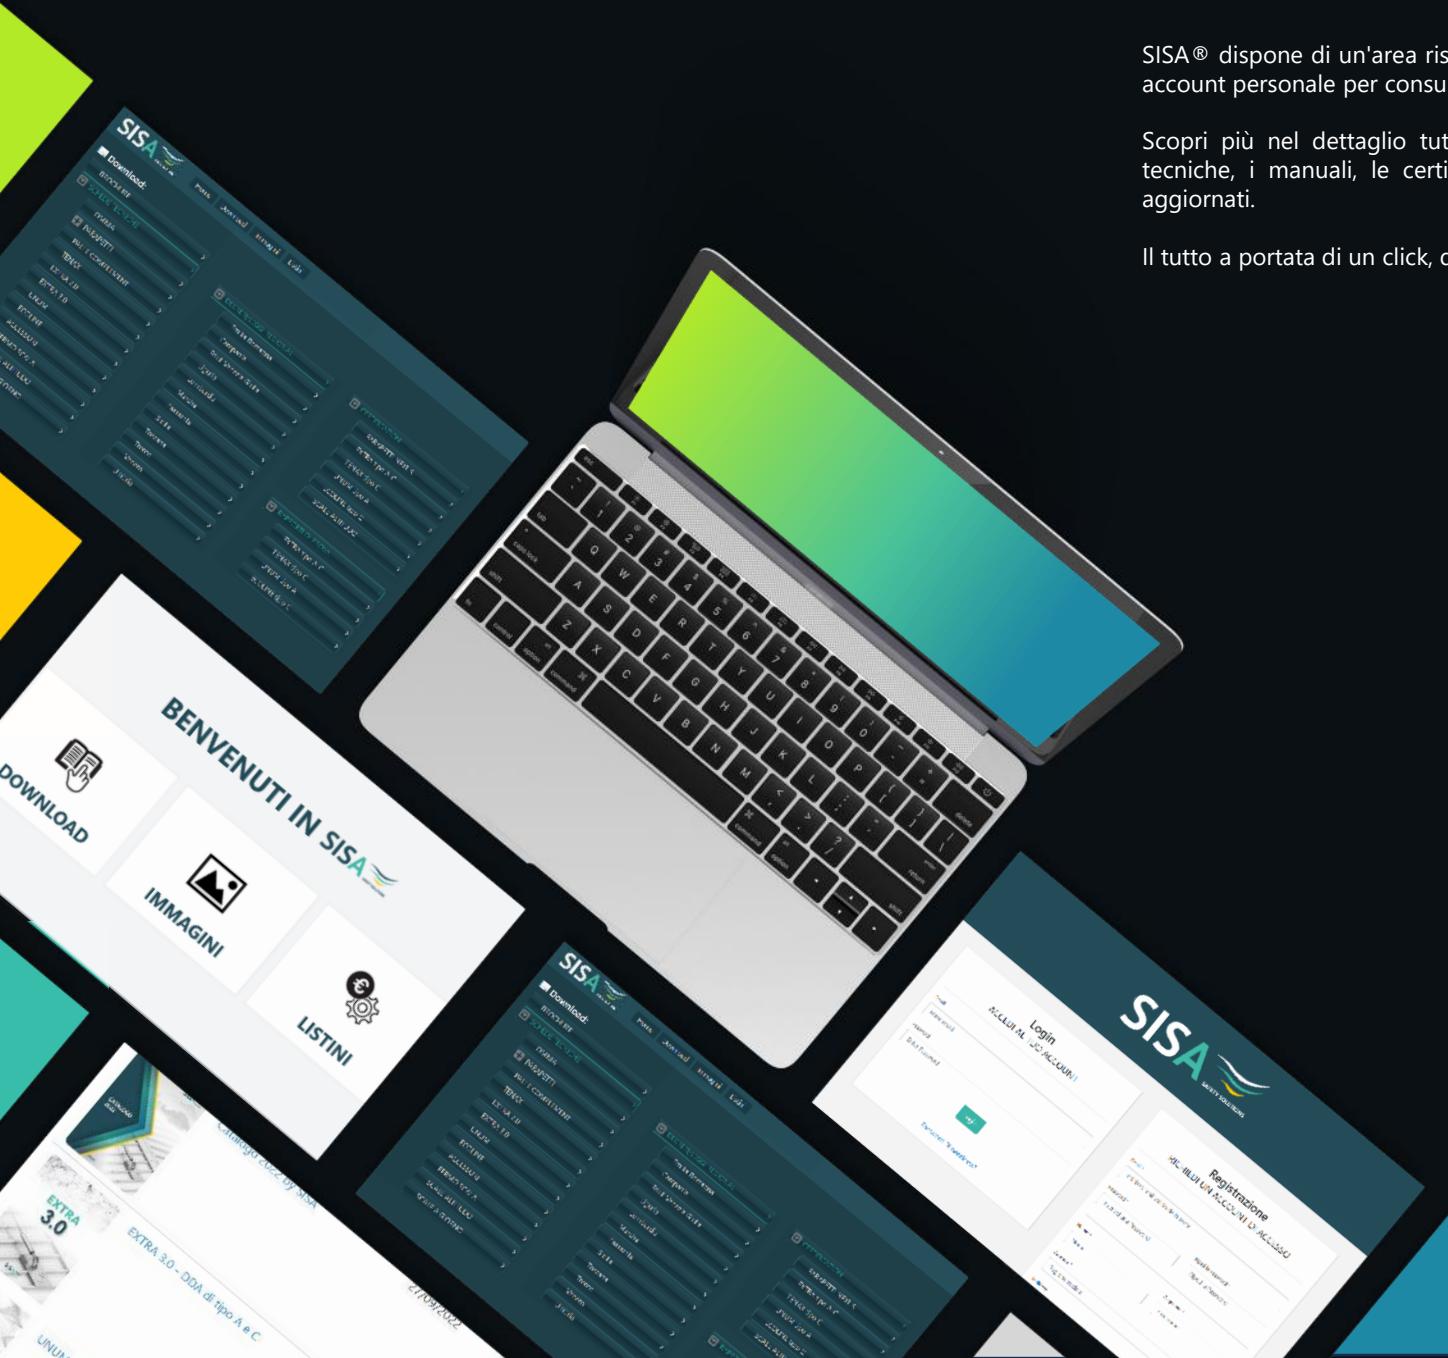

Registrati sul nostro sito:
www.sisa-srl.com

Condizioni di vendita

1. Prezzi

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa (verrà applicata l'aliquota in vigore al momento della spedizione) salvo errori ed omissioni.

2. Ordini

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto e completi delle indicazioni necessarie all'espletamento della fornitura. SISA® declina ogni responsabilità per merce non conforme qualora l'ordine non sia stato corredata di tutte le indicazioni necessarie.

3. Spese di trasporto

SISA® si avvale della collaborazione di corrieri per il trasporto standard ed espresso su tutto il territorio Nazionale. Il servizio standard prevede spedizioni franco magazzino al cliente; i tempi di resi sono da considerarsi di 24-48 ore. Per il listino prezzi contattare l'Ufficio Commerciale o Marketing. Le spese di trasporto relative ai servizi accessori e/o ai colli di dimensioni/peso fuori standard saranno preventivate e comunicate di volta in volta e addebitate in fattura.

4. Reclami

Reclami per eventuali ammanchi di quantitativi e/o per difetti dovranno essere segnalati per iscritto entro giorni 7 dalla data di ricevimento della merce.

5. Resi

Eventuali resi merce dovranno essere preventivamente concordati con il nostro Ufficio Commerciale. Il trasporto sarà a carico del cliente.

Contatti

Informazioni
Amministrazione & Contabilità
Ufficio Tecnico
Produzione
Logistica & Magazzino
Ufficio Commerciale
Marketing & Comunicazione
Formazione

info@siso-srl.com
amministrazione@siso-srl.com
areatecnica@siso-srl.com
produzione@siso-srl.com
logistica@siso-srl.com
commerciale@siso-srl.com
marketing@siso-srl.com
formazione@siso-srl.com



SEDE OPERATIVA E LEGALE Via G. di Vittorio, 25/27 - 25033 Cologne (BS) – Italia
P.IVA - CF 03510760980 | **REA di Brescia** 540233
TEL 035.877130 | **FAX** 035.19910254
info@sisasrl.com
www.sisa-srl.com
@sisasistemianticaduta

