

# Mehrfachkammer-Filter „MSTD“




UT30124

- Druckstoßsicher
- Kompakt und leistungsstark
- An Volumenstrom anpassbar
- Mit 8 Filtermatten bestückbar
- Sichere und einfache Anwendung
- Größtmögliche Standzeit
- Einfache Montage und unkomplizierte Revision der Filter
- Individuell anpassbar dank Spezialmatten gegen Säuren, Basen oder Schwefelwasserstoff
- Als Rohrend- oder Rohrzwischenfilter einsetzbar
- Diffusionsoffener Gasaustausch



Reingas

Reingas

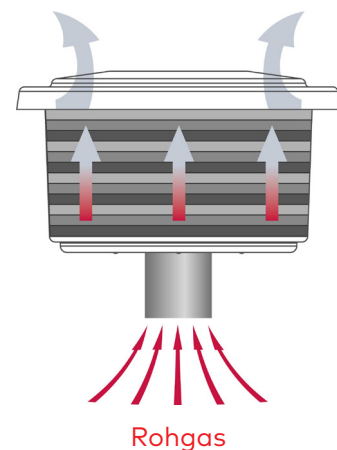

## Technische Informationen

UT30124

**Mehrfachkammer-Filter  
„MSTD“**

für Einbau in  
einem Durchgangsstrang



Durchmesser	630 mm
Höhe	596 mm
Benötigte Filtermatten	8 Stück
Gewicht ohne Filter	20 kg
Volumenstrom	max. 500 m³/h