

# Straßenablauffilter



UT30148



- Unsere Filter lassen den Kanal atmen und schützen somit vor Korrosion.
- Kein Verstopfen der Filter durch Partikel oder Schwebstoffe – wartungsarm
- Sofort wirksame Geruchssperre bei uneingeschränkter Abflussmenge (DIN 1986-100)
- Kein Nachwässern – auch bei längerer Trockenzeit zuverlässig funktionsfähig
- Keine Reinigungs- oder Spülvorgänge erforderlich
- Schnelle, sichere Montage – werkzeuglos und unkompliziert




## Technische Informationen

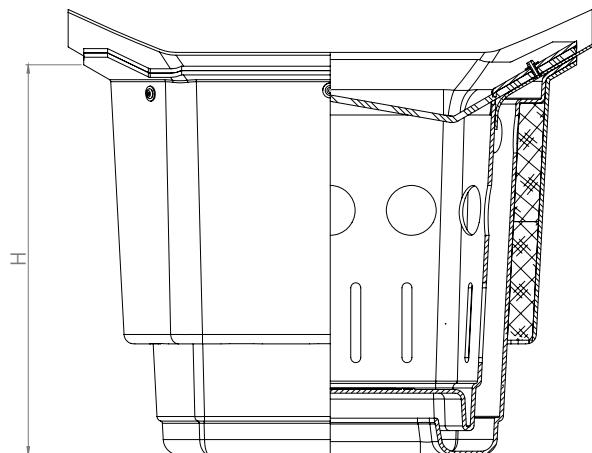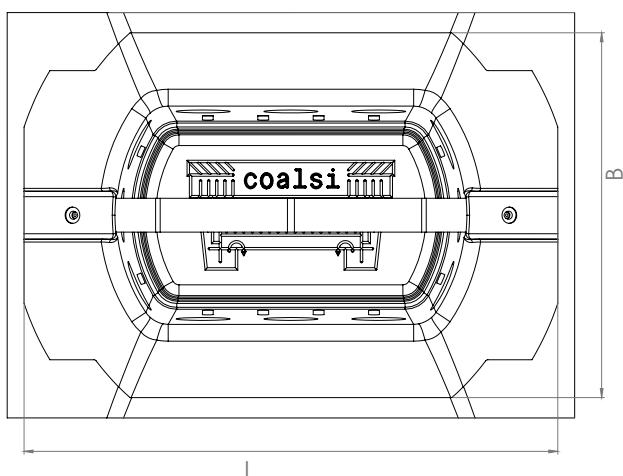

### UT30148 Straßenablauffilter „20“ eckig

max. Belastung 50 kg

Geeignet für  
Seitenabläufe mit  
eckigem Querschnitt.



Einbautiefe (H)	313 mm
Länge ohne Dichtlippe (L)	395 mm
Breite ohne Dichtlippe (B)	270 mm
Gesamtgewicht	3,4 kg
Material Ausgleichsschürze	EPDM
Material Grundkörper	PEHD Kunststoff aus 50% Rezyklat
Material Griff	Edelstahl