

- **Schützt den Kanal vor Überlastung und reduziert dauerhaft die Klärkosten.**
- **Geringe Investitionskosten** bei schneller Amortisation.
- **Effektiver Schutz** vor ungewolltem Wassereintritt ins Abwassersystem.
- **Spart Zeit und reduziert den Montageaufwand** durch unkomplizierte Installation.



Aquastop als Havarieverschluss
Schnelle Sicherheit im Notfall.



Aquastop als Geruchsverschluss
Frische Luft ohne Baumaßnahmen.





Aquastop als Schallschutz
Ruhe bewahren auch aus dem Kanal.

QR-Code zum
Einbauvideo



Technische Informationen

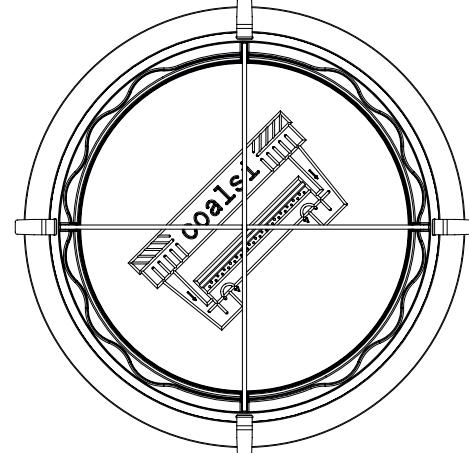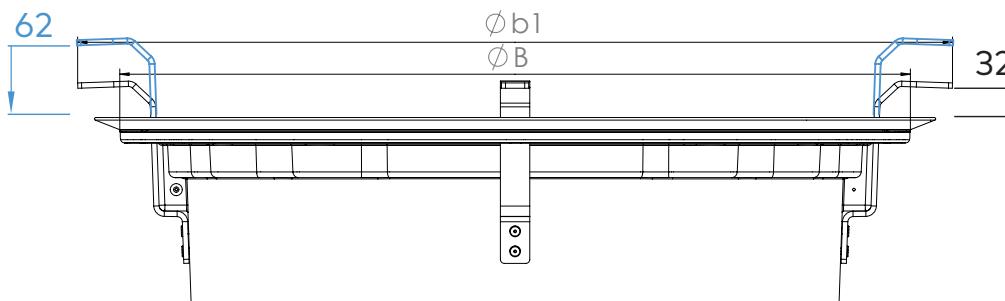

UT30070
Aquastop „3S“
ohne Retention

Geeignet für Schächte mit einem Durchmesser zwischen 592 mm und 640 mm.

max. Belastung 80 kg

UT30076
Aquastop „3L“
ohne Retention,
tiefe Version

Einbautiefe (UT30070)	171 mm
Einbautiefe (UT30076)	197 mm
Durchmesser Grundkörper (B)	584 mm
Durchmesser inkl. Dichtlippe	647 mm
Durchmesser inkl. Haken (b1)	654 mm
Abstand Haken zur Dichtlippe	32 mm
Abstand Haken zur Dichtlippe	62 mm
Gesamtgewicht	3 kg
Material Grundkörper	PEHD Kunststoff aus 50% Rezyklat